


## **ANNEX 1**

**Fitxes d'anàlisi de l'accessibilitat de les finques  
residencials del Barri de Sant Antoni**


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

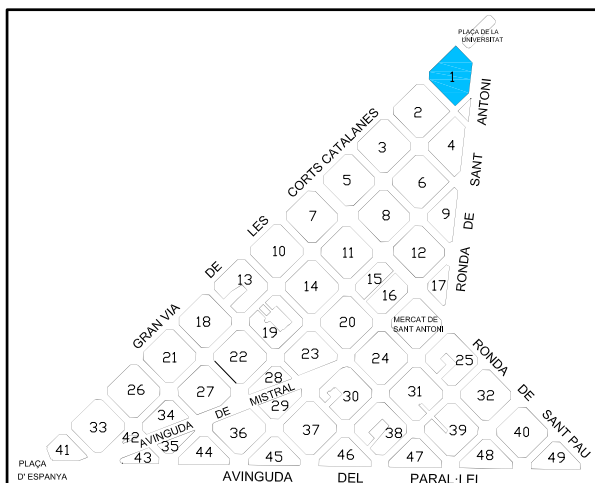

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 1

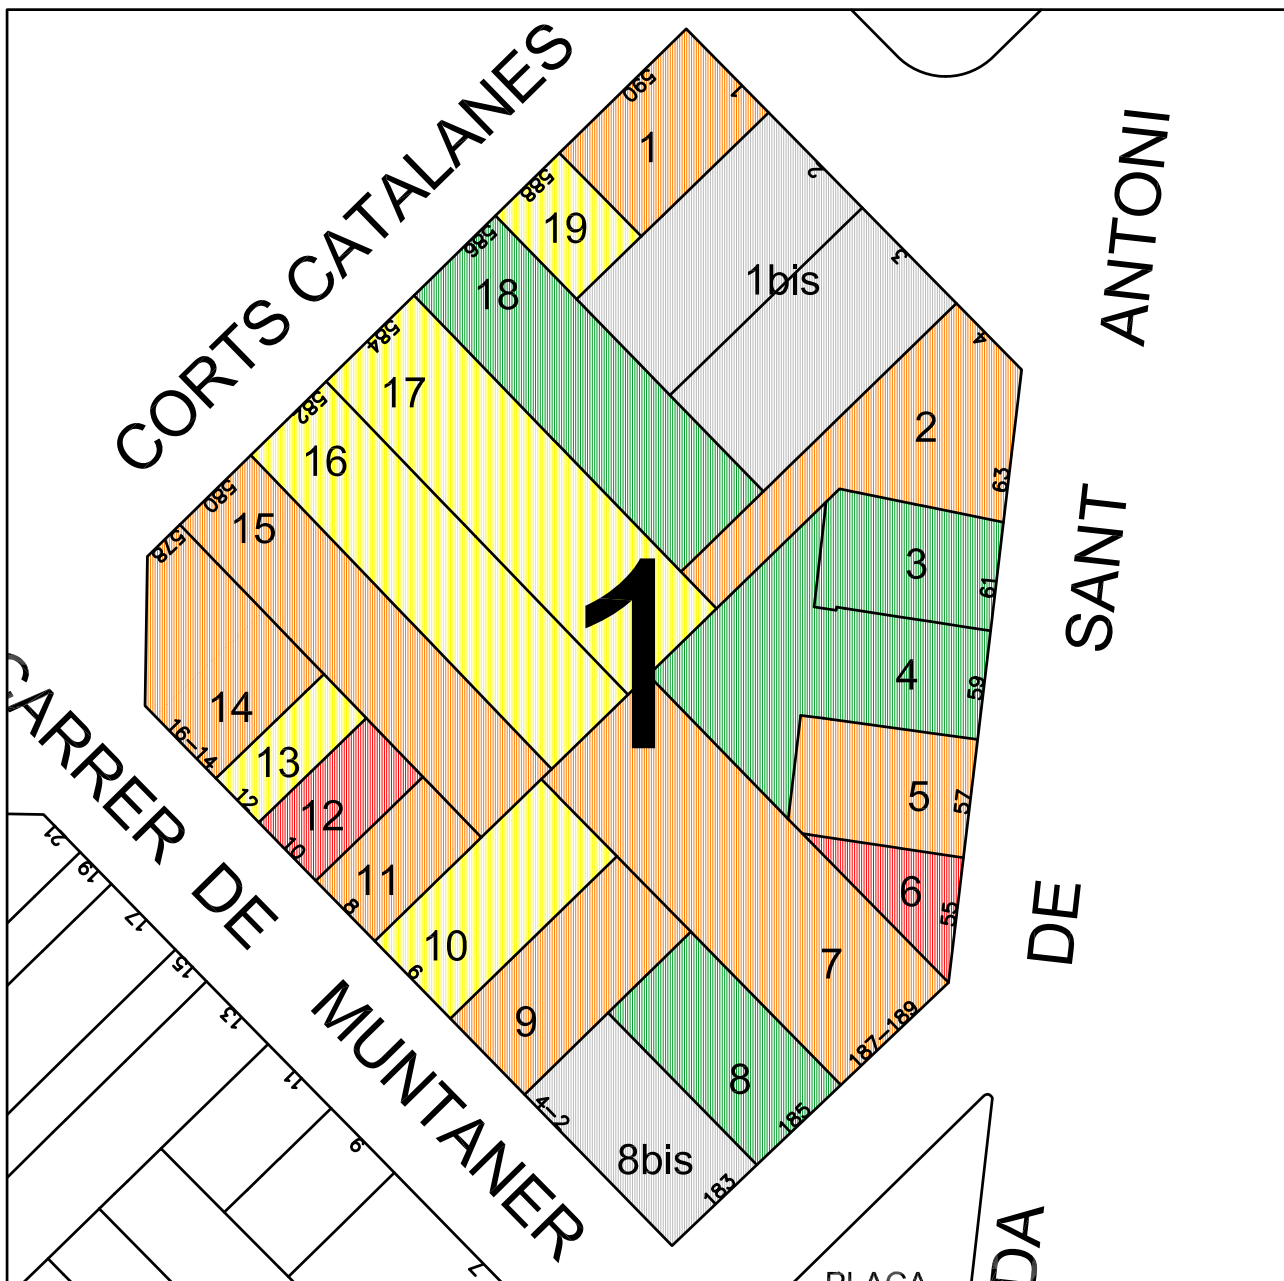

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Pl. Universitat 1



## OBSERVACIONS GENERALS:

L'únic element que fa inaccessible aquesta finca és el graó aïllat davant la porta d'accés. Per tal de fer-lo adaptable, s'hauria de fer un recorregut alternatiu practicable, mitjançant rampa.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13cm, en sentit descendent des de vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Cabina d'ascensor 120x120cm (mides interiors)*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Pl. Universitat 4



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: L'accés a la porta d'accés a la finca és a través de l'aparador d'una botiga de sabates. Graó entre 4-12cm, en sentit ascendent des de vorera.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



*Comentaris: 3 + 5 graons fins arribar a l'ascensor. En el cas que no hi hagi soterrani, es podria fer arribar l'ascensor fins a cota accés carrer. En última instància es podria instal·lar una plataforma remunta-escales.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Cabina d'ascensor 70x120cm, de planta irregular o doble porta amb pas menor a 80cm que s'obra cap a l'interior de la cabina.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/3

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Ronda de Sant Antoni 61



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2-4cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Cabina d'ascensor 86x108cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/4

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Ronda de Sant Antoni 59

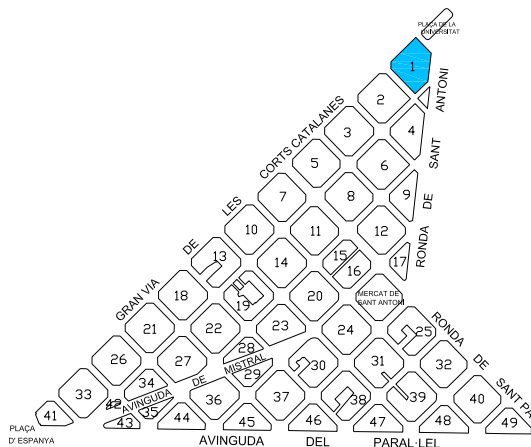

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible

*Comentaris: Graó 6-8cm resolt amb rampa en el tram central*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Cabina d'ascensor 85x120cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 5

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Ronda de Sant Antoni 57



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Un graó aïllat, de fàcil solució mitjançant rampa

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala 150x210cm, amb possibilitat d'instal·lar ascensor.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 6

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda de Sant Antoni 55



## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca, però des de l'interfon, un veí ha confirmat que no hi ha ascensor.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Altres



*Comentaris: Es desconeix perquè no s'ha pogut accedir a la finca*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



*Comentaris: Es dedueix que no hi ha forat d'escala hàbil degut a les dimensions de la finca segons el plànol.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Sepúlveda 187

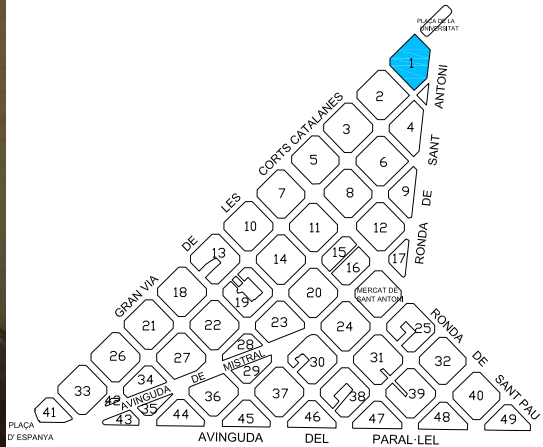

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran. Les dues fulles es troben SEMPRE obertes.



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Tot i que el forat d'escala és de dimensions molt reduïdes, el pati interior sí que té dimensions adequades per la instal·lació d'un ascensor que comuniqui amb el nucli d'escala.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 8

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Sepúlveda 185

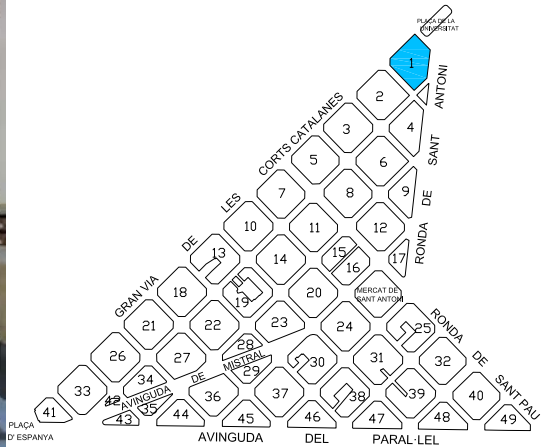

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Cabina d'ascensor 57x80cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Muntaner 4

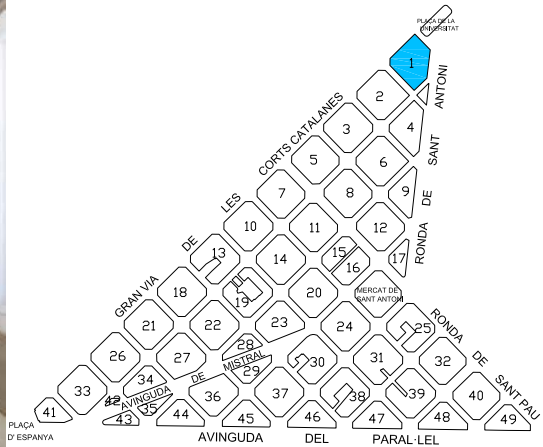

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: 2 graons aïllats, solucionables mitjançant rampa*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Cabina d'ascensor 120x120cm.*

*Muntacàrregues 120x120cm que arriba fins a la planta àtic.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Muntaner 6



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Graó de 12cm en sentit ascendent des del carrer, amb rampa just encarad davant de la porta d'accés*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Desnivell de 2 graons amb rampa alternativa (amplada mínima 72cm) sense baranes*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: Cabina d'ascensor 100x130cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 11

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Muntaner 8

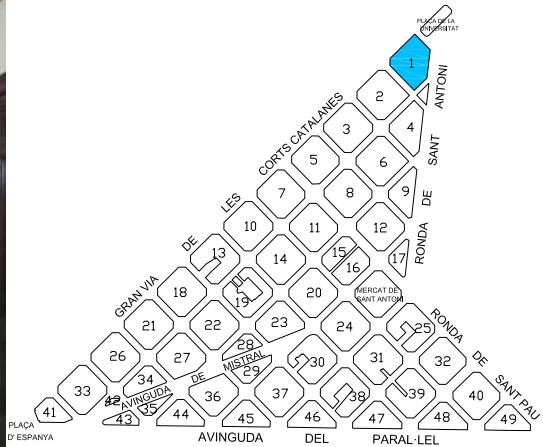

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5cm en sentit ascendent des del carrer.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (65cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Desnivell de 5 graons fins a l'ascensor. En el cas que no hi hagi soterrani, es podria fer arribar l'ascensor fins a cota accés carrer. En última instància es podria instal·lar una plataforma remunta-escapes.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Cabina d'ascensor 88x100cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Muntaner 10

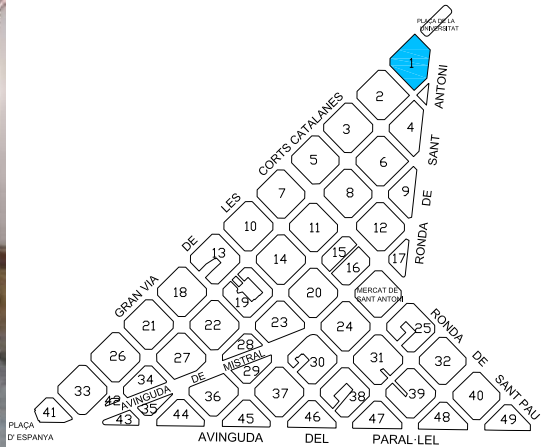

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (65cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Desnivell de 2 graons fins a l'escala.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala de dimensions molt reduïdes

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Muntaner 12



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment una d'elles fixe. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de les dues fulles gran. (72cm de pas)



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Rampa esglaonada amb 2 graons/replans en sentit ascendent fins arribar a l'ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dimensions de la cabina 95x75cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Muntaner 14



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 6cm en sentit ascendent des de la vorera*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Desnivell de 6 graons fins a l'ascensor. En el cas que no hi hagi soterrani, es podria fer arribar l'ascensor fins a cota accés carrer. En última instància es podria instal·lar una plataforma remunta-escales.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Dimensions de la cabina 100x100cm, porta 60cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 582



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles (més de tres graons seguits)

Comentaris: Desnivell de 6 graons fins a l'ascensor. En el cas que no hi hagi soterrani, es podria fer arribar l'ascensor fins a cota accés carrer. En última instància es podria instal·lar una plataforma remunta-escales.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: Dimensions de la cabina 100x100cm, porta 60cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 582



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (90cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable sense baranes



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dimensions de la cabina 100x120cm, porta 60cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 584

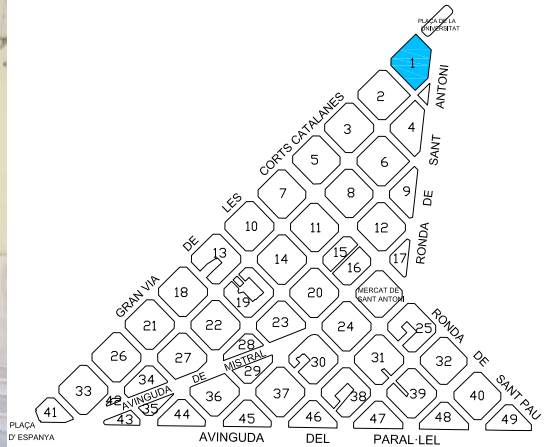

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 6cm en sentit ascendent des de la vorera.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (90cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Recorregut alternatiu amb rampa practicable amb una barana.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Dimensions de la cabina 100x100cm, 70cm de pas.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 18

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 586

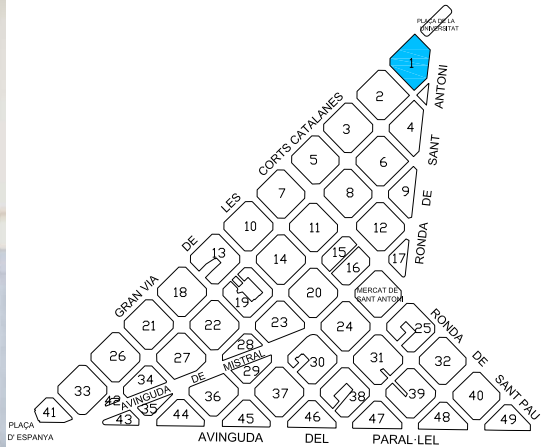

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Paviment en rampa contínua de suau pendent fins a l'ascensor i escala.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dimensions de la cabina 120x70cm, porta ascensor 65cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 1/ 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 588



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Dimensions de la cabina 100x70cm, porta ascensor 65cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

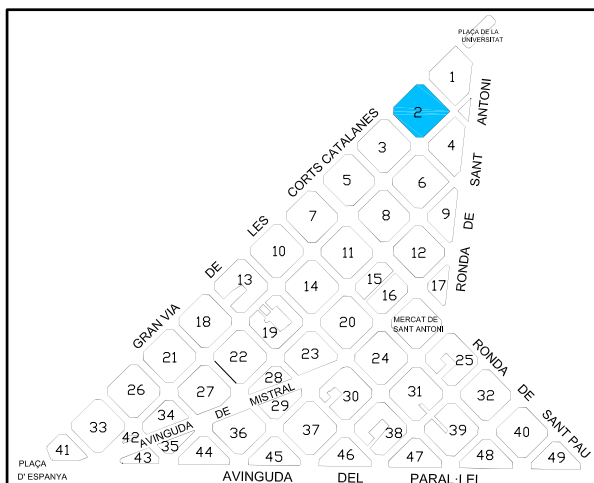

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 2


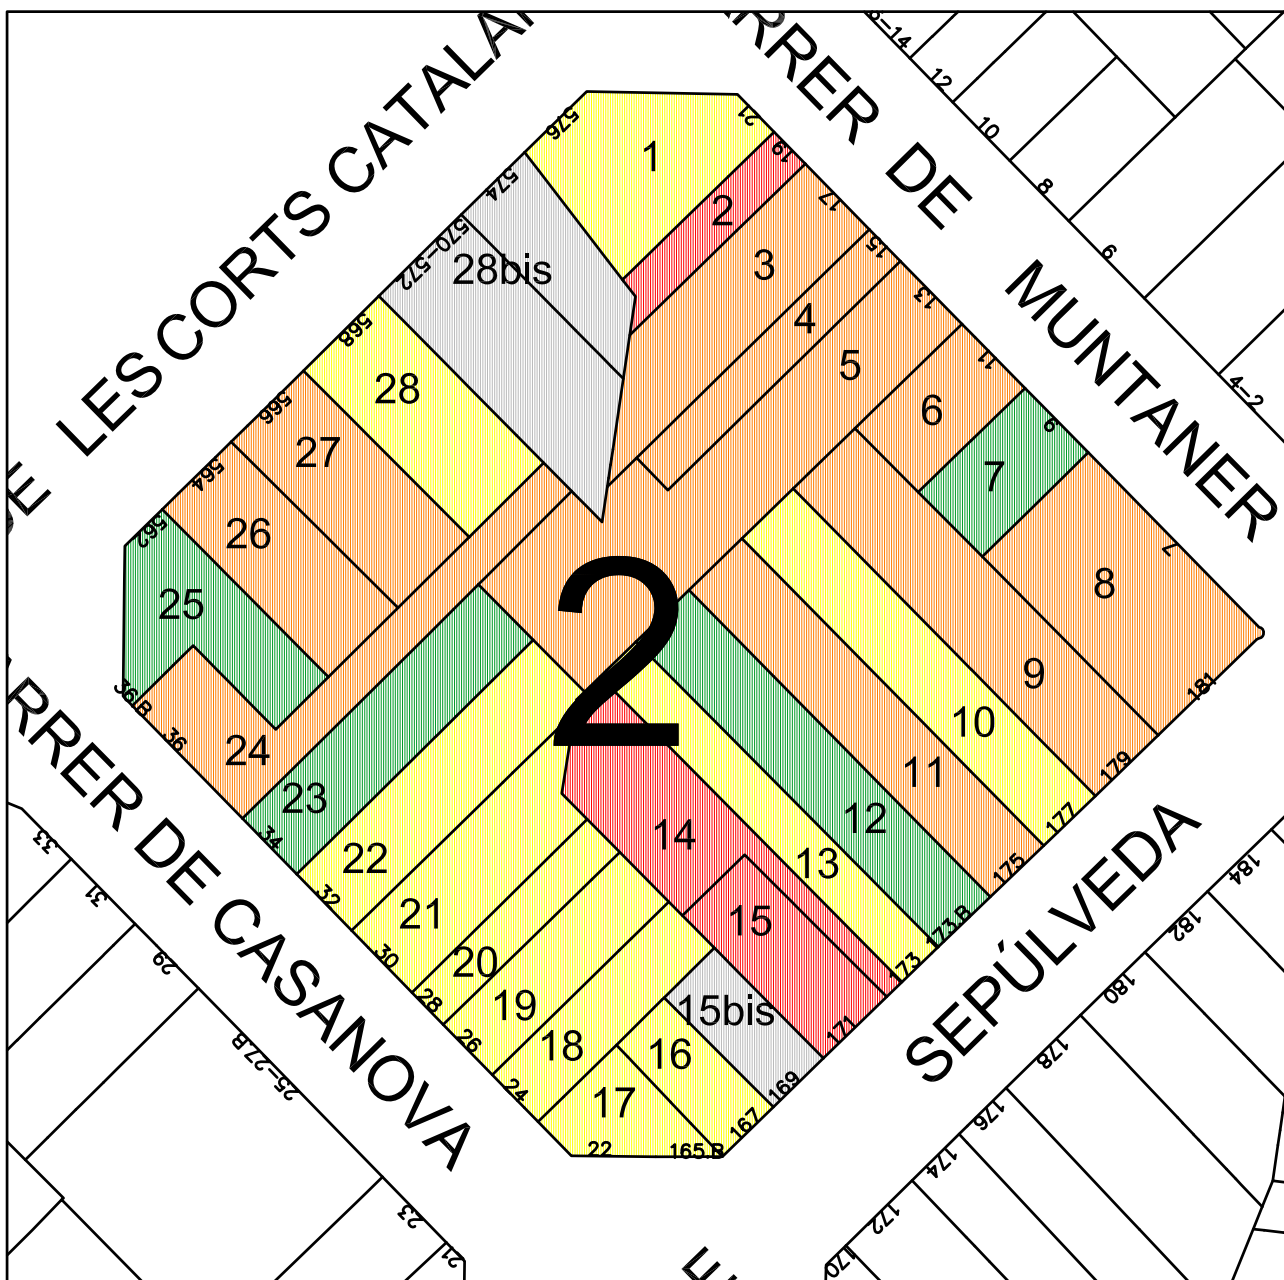


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Muntaner 21

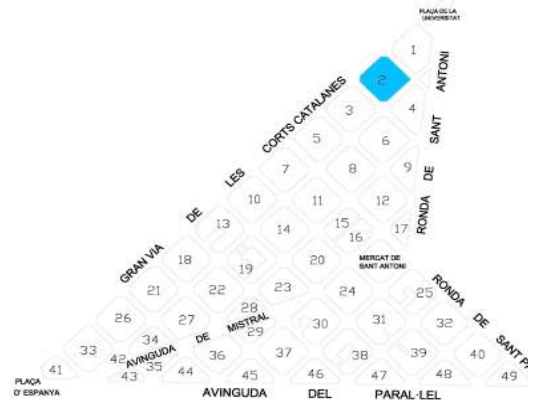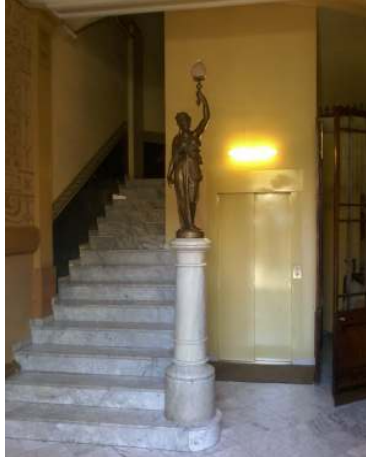

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 6 cm descendent cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: --*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Muntaner 19

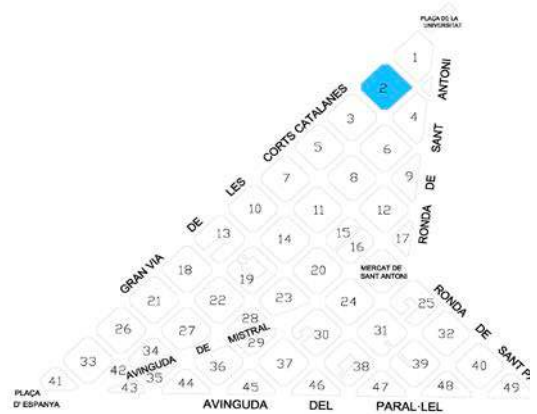

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Come`taris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Porta de dues fulles de 70cm. U`a d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)

Come`taris: Accés asce` sor 65 cm. Replà d'asce` sor e` tre pla` tes.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --







# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Muntaner 17

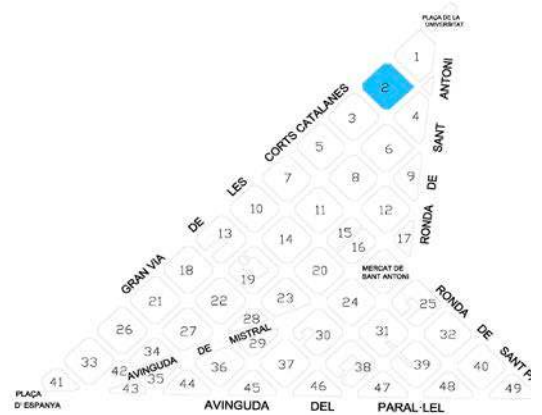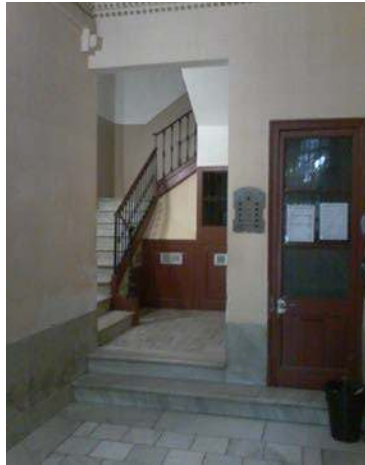

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable de 10-14cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Dos graons aïllats fins arribar al nucli d'escales



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala de 0,75m d'ample



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Muntaner 15

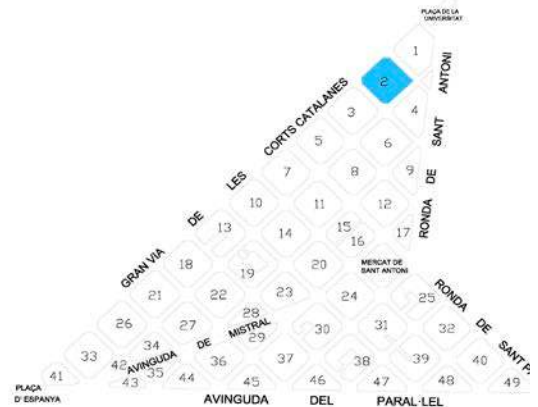

## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir per trobar-se en obres. Per defecte es classifica com a "adaptable"

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13 cm amb voladís*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Porta aparentment correcta*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Altres

*Comentaris: En obres*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

*Comentaris: En obres*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Altres

*Comentaris: En obres*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Muntaner 13

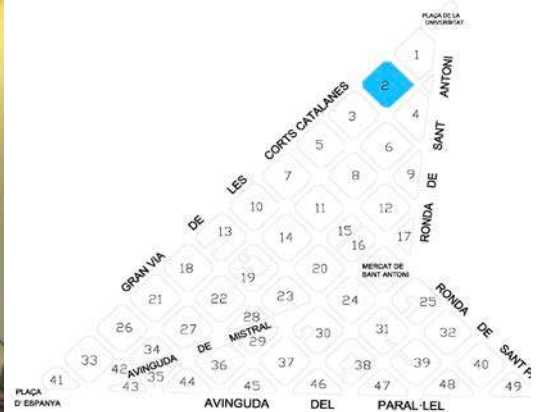

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Marc inferior amb una alçada de 3 cm. Per tal que resulti accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles de la porta



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Dos graons aïllats per arribar fins l'ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀlisi DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Muntaner 11

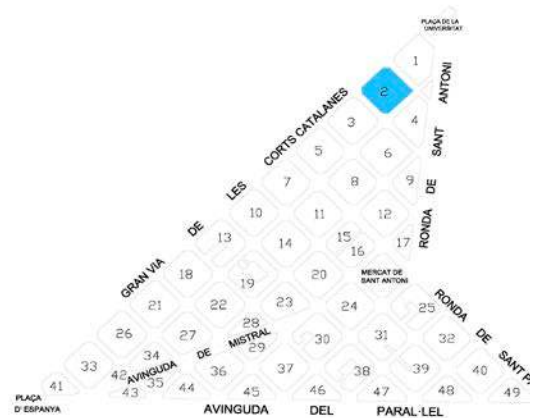

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 3cm en sentit ascendent i de 11,5cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Marc inferior amb una alçada de 11,5 cm. Per tal que resulti accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles de la porta*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



*Comentaris: Dos trams d'escales de 3 i 4 graons respectivament*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 7

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Muntaner 9



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Muntaner 7

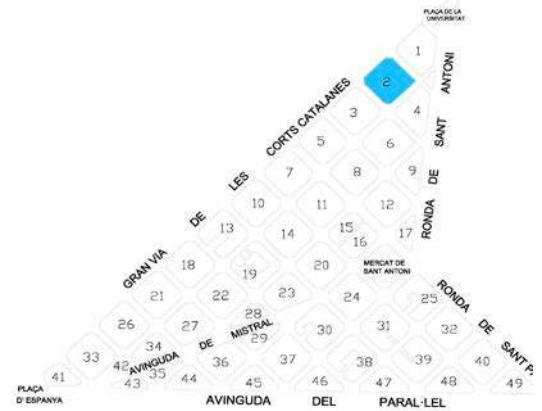

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Reixeta de ventilació en el replà de la porta per la part exterior, + graó descendent de 3 cm cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



*Comentaris: Tram d'escales de 8 graons*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 181

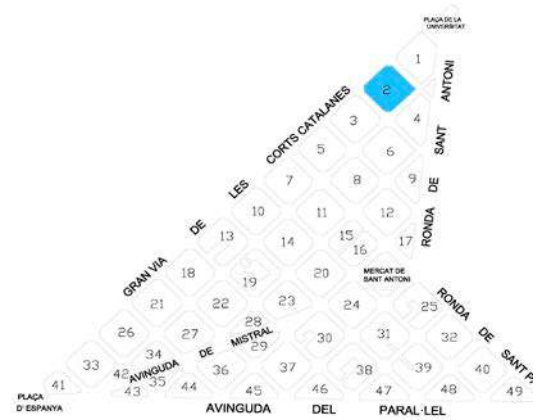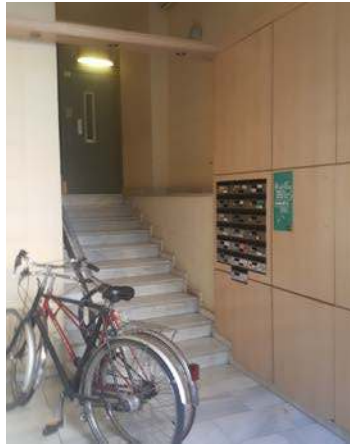

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Grao ascendent de 5,6 cm d'alçada



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Tram d'escales de 8 graons per arribar fins l'ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor de 85x85 amb una porta de 70 cm d'ample



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 179

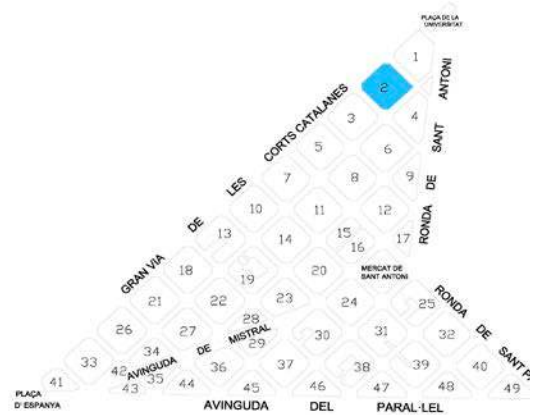

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó ascendent de 6,5 cm d'alçada*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Ascensor de 120x120 amb una porta de 80 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte

*Comentaris:*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 177



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó de 3,5 cm e` se`tit asce`de`t i de 5,4cm e` se`tit desce`de`t cap a l`interior de la fi`ca

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: Cal salvar u`tram d'escales ja que el recorregut de l'asce`sor s`icia a la pla`ta e` tresòl

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Asce`sor de 95x95 amb u`a porta de 68 cm d'ample.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 12

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda 175

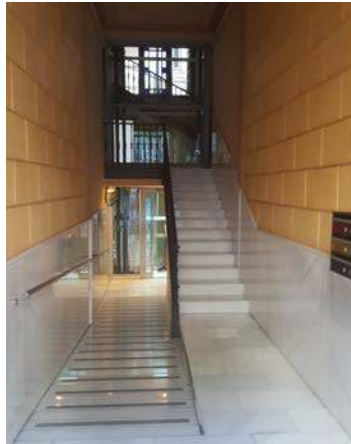

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: En el recorregut cap a l'ascensor, el paviment presenta un lleu pendent



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Ascensor de 80x140 amb una porta de 80 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 173 bis

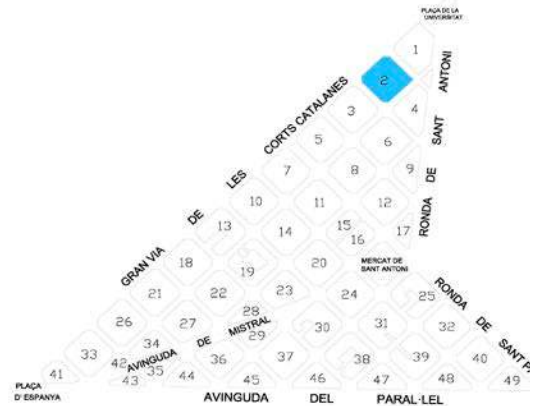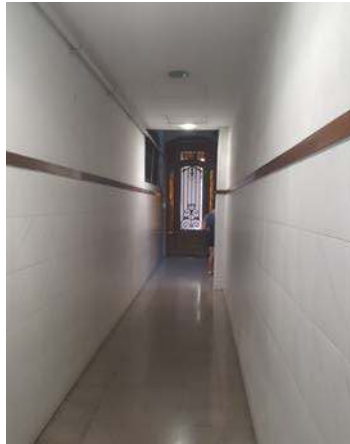

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Doble porta, ambdues correctes



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó aïllat ascendent de 5 cm



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor de 85x100 amb una porta de 70 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte

Comentaris:





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 173

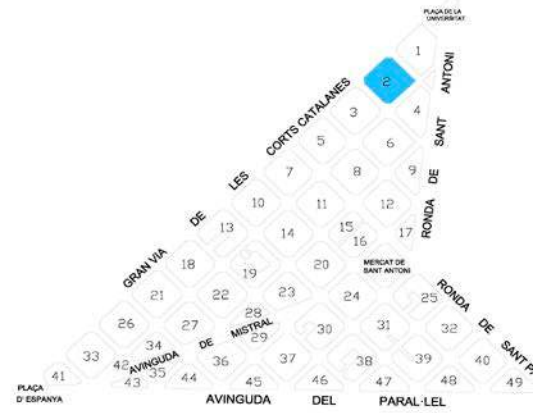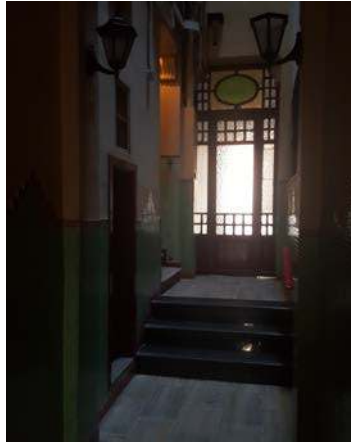

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13 cm en sentit ascendent des del carrer*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Porta amb marc inferior fixe*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Tres graons aïllats en sentit descendent per accedir fins al nucli de comunicació vertical*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: --*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca però amb obstacles impracticables

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 15

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 171

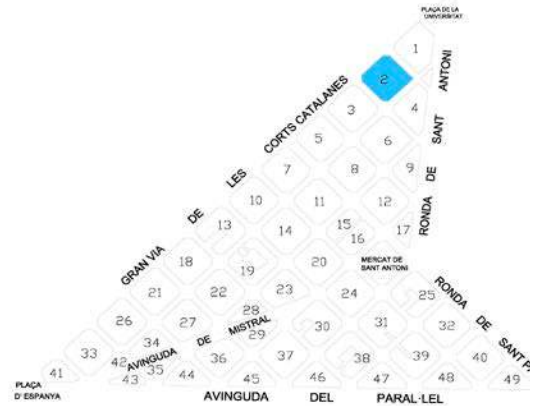

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de 13cm en sentit ascendent i de 7cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Dos graons aïllats per arribar al nucli de comunicació vertical*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 167

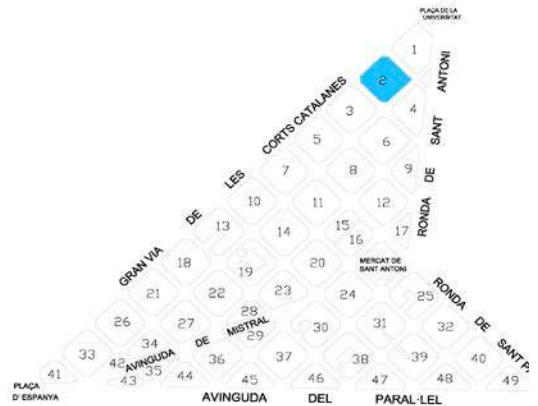

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 9cm en sentit ascendent i de 7cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: En el recorregut cap a l'ascensor hi ha un tram amb lleu pendent descendent*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 22



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 8,3cm en sentit ascendent i de 4cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 24



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó descendent de 4cm cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 70x100 amb una porta de 65 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 26

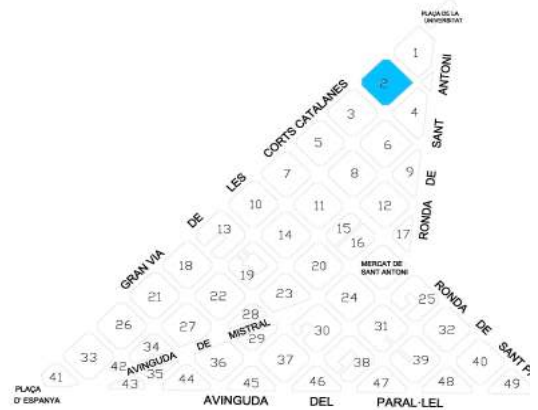

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 9,5 cm per accedir a la porta*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta pesada amb ajuda de peu*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Ascensor de 120x100 amb una porta de 80 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 28

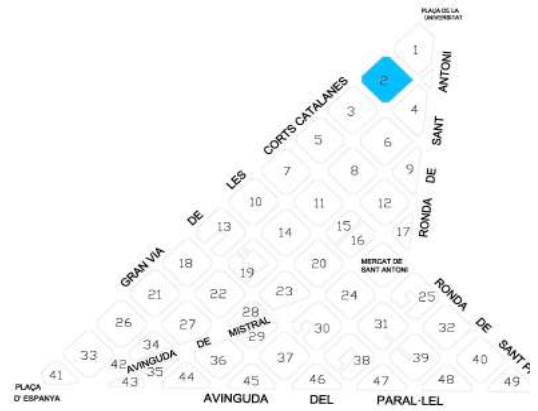

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Petit graó d'accés en mal estat*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 90x90 amb una porta de 70 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca però amb obstacles impracticables

*Comentaris: Quatre graons en sentit ascendent*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 30

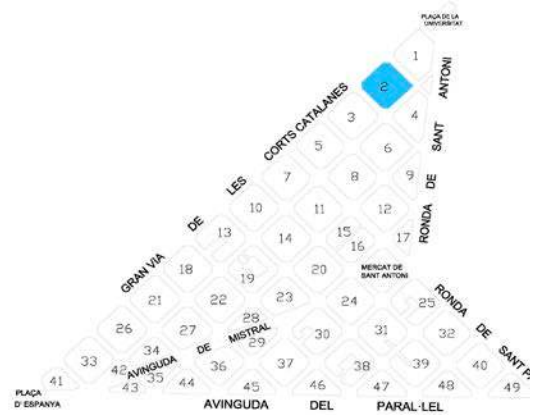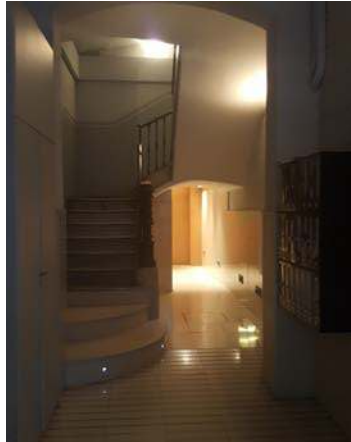

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta petita dins de fulla gran, que deixa un marc inferior de 6cm d'alçada. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Ascensor de 130x90 amb una porta de 80 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 32

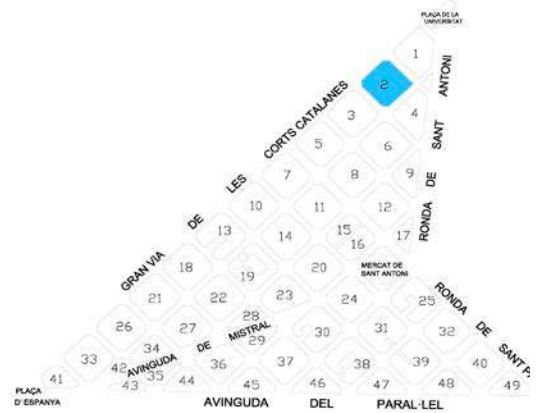

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó d'accés d'alçada variable 5-7cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de dimensions de cabina practicable (120x90cm) però amb una porta de 70 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 23

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Casanova 34

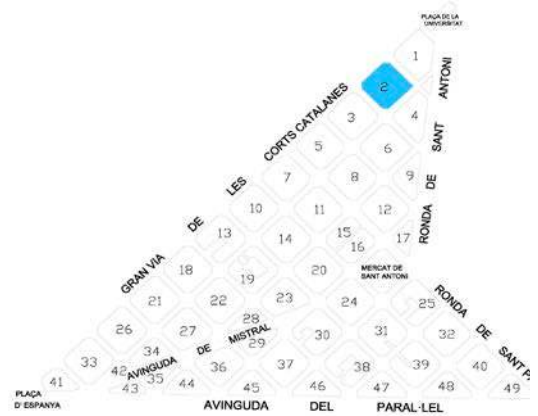

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



*Comentaris: Accés al recinte a través de suau rampa de curt recorregut, tipus gual de vianants*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: Ascensor de 100x150 amb una porta de 80 cm d'ample.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 24

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova 36



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta petita dins de fulla gran, que deixa un marc inferior de 6,5 cm d'alçada. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Tram d'escales de 6 graons per arribar fins l'ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor de 90x130 amb una porta de 65 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 25

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Gran Via de les Corts Catalanes 562

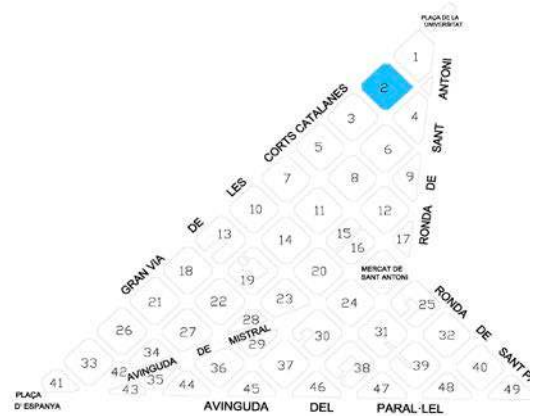

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Ascensor de 100x115 amb una porta de 80 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 26

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Gran Via de les Corts Catalanes 564



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó ascendent de 6,2 cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Un graó aïllat per arribar al nucli de comunicació vertical*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 75x145 amb una porta de 65 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 27

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Gran Via de les Corts Catalanes 566

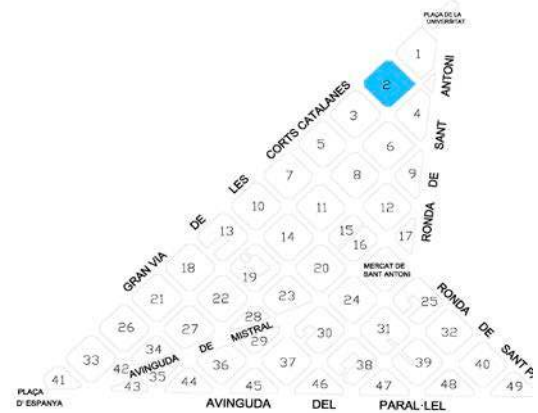

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó descendent de 3,5 cm cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Un graó aïllat per arribar al nucli de comunicació vertical*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 80x130 amb una porta de 70 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 2 / 28

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Gran Via de les Corts Catalanes 568

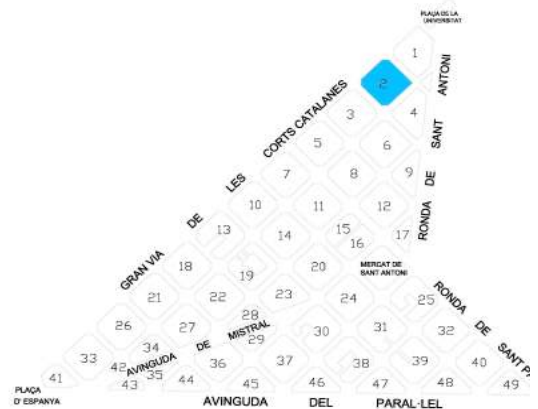

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó descendent de 11,8 cm cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: Ascensor de 95x115 amb una porta de 80 cm d'ample.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

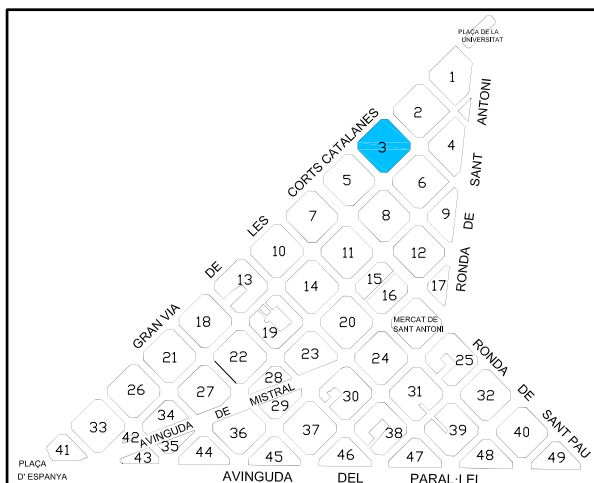

Plànol detall - ILLA 3

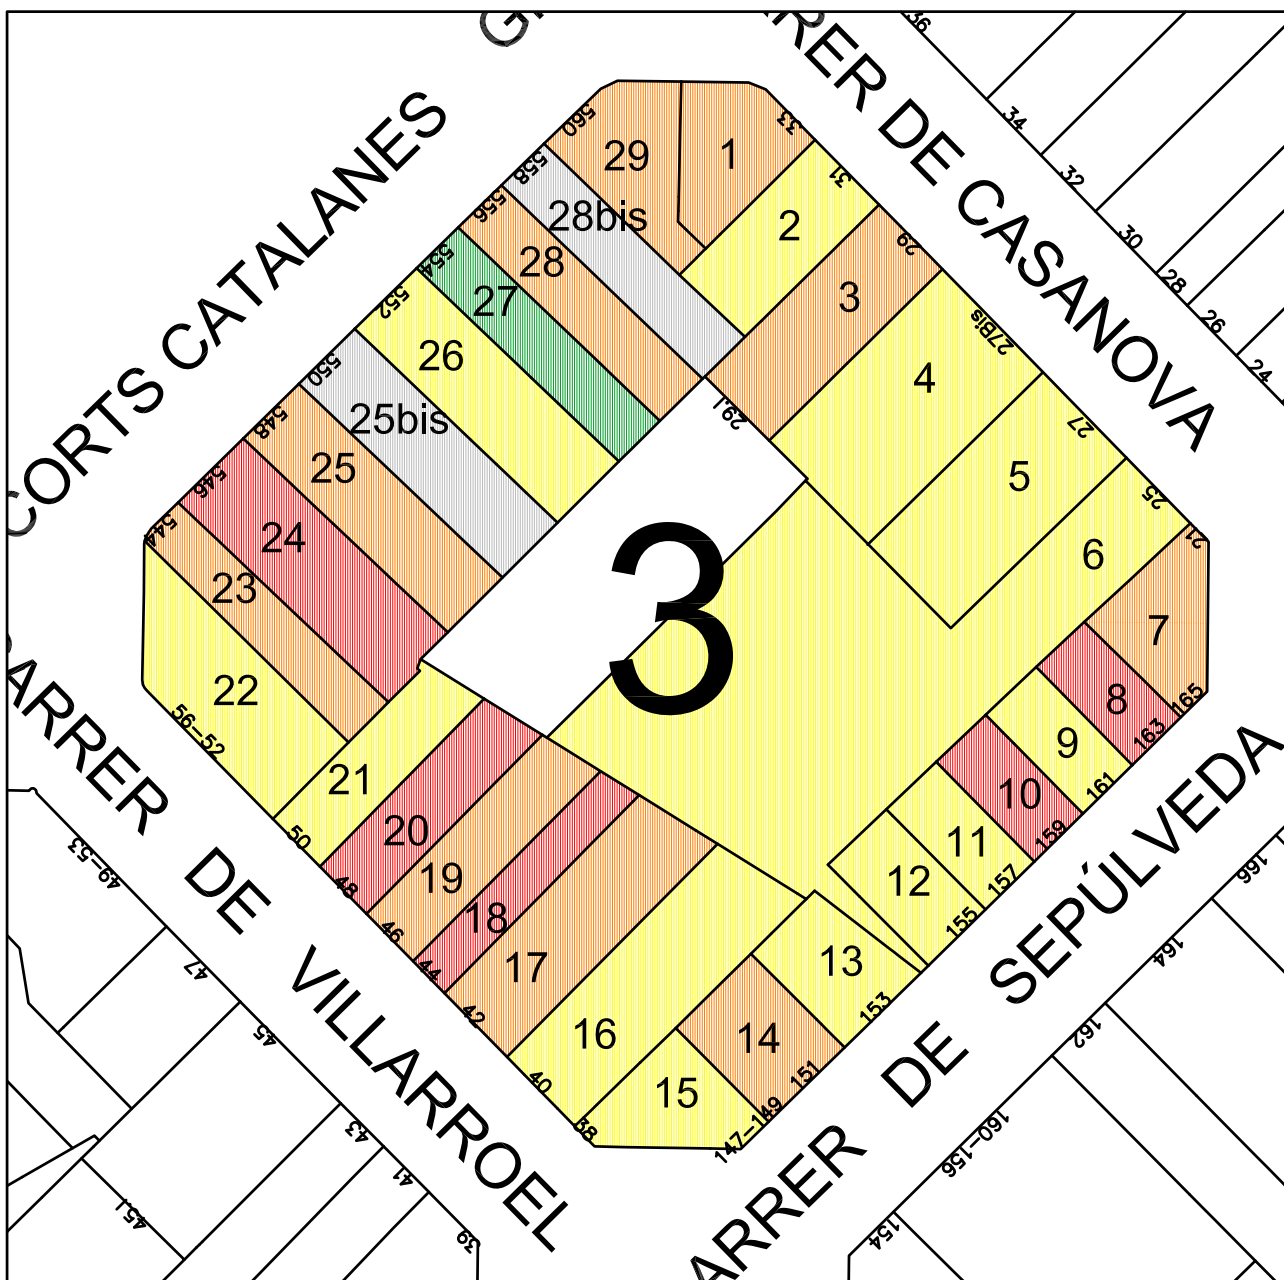

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova 33



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 3 cm descendent cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Rampa esglaonada per arribar fins l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 85x95 amb una porta de 70 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 31

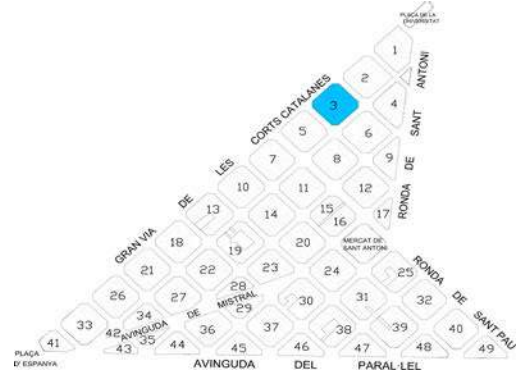

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 3 cm descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Ample de la fulla petita de porta 58 cm. Per tal que resulti accessible requereix l'obertura de les dues fulles*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Ascensor de 70x130 amb una porta de 70 cm d'ample*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova 29



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó d'accés de 12,4 cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Hi ha dos trams d'escales de 3 i 2 graons respectivament, que presenten una rampa com a recorregut alternatiu.. Aquesta té un pendent massa pronunciat i no disposa de barana de protecció ni passamans de suport*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 90x105 amb una porta de 70 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 27 bis

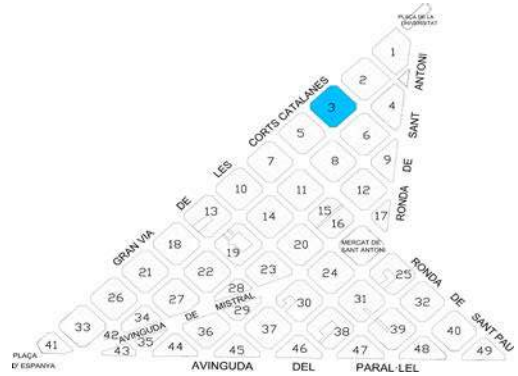

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó d'accés de 11,7 cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Plataforma remunta-escales per salvar trams d'escales fins ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 100x100 amb una porta de 75 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 27

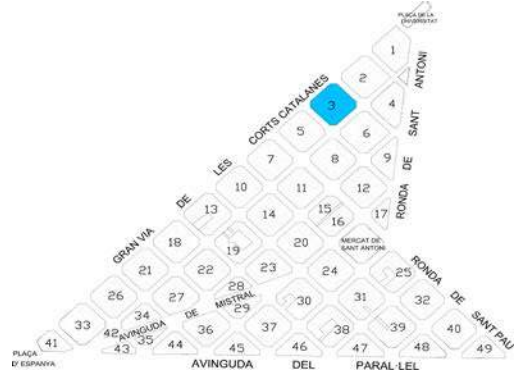

## OBSERVACIONS GENERALS:

Ús mixt oficines + habitatge

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó d'accés de 6,7 cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Cadira remunta-escals per salvar trams d'escals fins ascensor. Notar que no pot ser utilitzat en cadira de rodes*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Disposa de dos nuclis d'ascensor operatius*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 25



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó d'accés de 10,3 cm*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Plataforma remunta-escapes per salvar tram d'escapes fins ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 100x95 amb una porta de 75 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova 21 / Sepúlveda 165

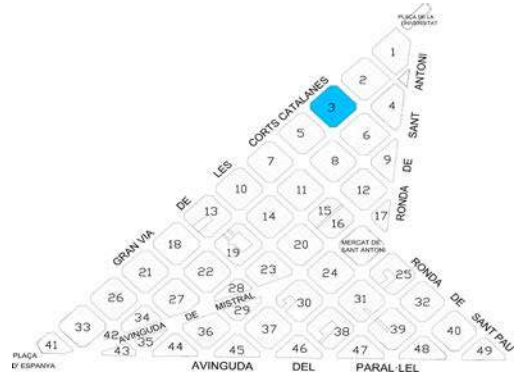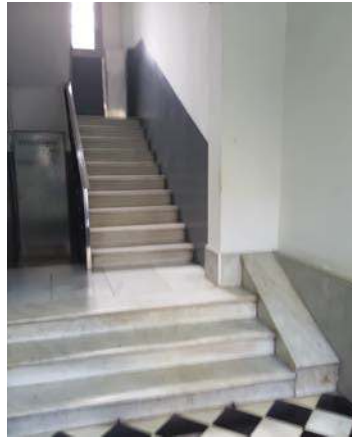

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó d'accés de 12,9 cm

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta practicable en fulla gran, restant un marc inferior de 8 cm. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: El vestíbul té tres graons per arribar fins el nucli de comunicació vertical

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Pati de llums contigu al nucli d'escala, utilitzable per a instal·lar-hi un nucli d'ascensor

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 163

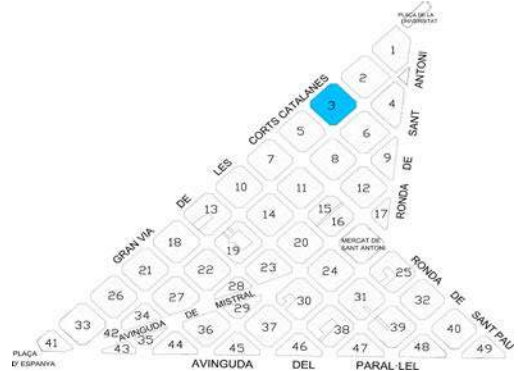

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Dos graons en el recorregut fins al nucli vertical



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala no hàbil per a la instal·lació d'un ascensor (160x30)



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 161

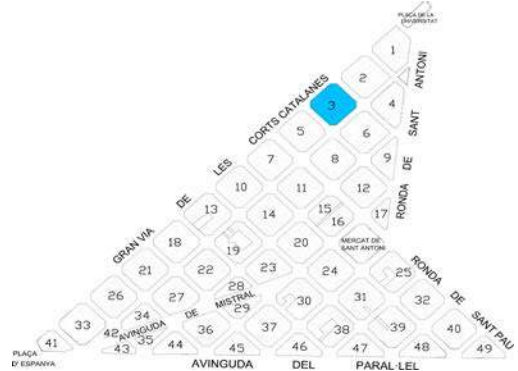

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 5cm en sentit ascendent i de 3cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: Vestíbul en rampa de suau pendent descendent cap a l'ascensor*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 10

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 159



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

*Comentaris: Graó de 2 cm descendent cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: --*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 157



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Ample de la porta de servei de 61 cm, restant marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor de 70x80 amb una porta de 65 cm d'ample



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 155



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 3cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: En el recorregut cap a l'ascensor, el paviment presenta un lleu pendent*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 55x100 amb una porta de 60 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 153



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 3cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa no feta d'obra com a recorregut alternatiu als tres graons aïllats del vestíbul. Només presenta passamà en el costat interior i no al llarg de tot el recorregut. També manca sòcol de seguretat*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 90x90 amb una porta de 65 cm d'ample*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 151

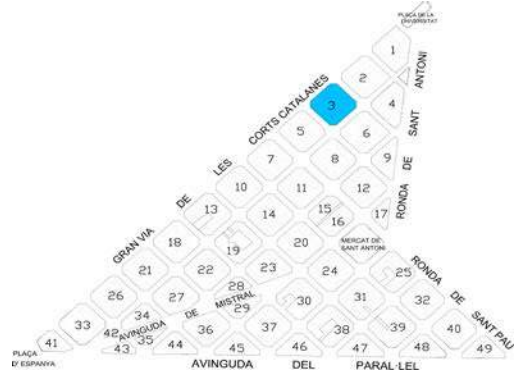

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 4,7cm en sentit ascendent i de 1,5cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Fulla de la porta practicable pesada.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



*Comentaris: Tres graons aïllats en el vestíbul per accedir fins al nucli de comunicació vertical*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Ascensor de 132x75 amb una porta de 58 cm d'ample. Ressalt pronunciat per accedir a l'interior de l'ascensor*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 147-149

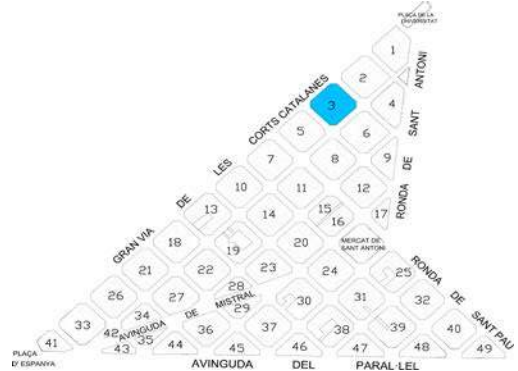

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 7,4cm en sentit ascendent i de 3,5cm en sentit descendent cap a l'interior de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Plataforma remunta-escals com a recorregut alternatiu*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Ascensor de 70x135 amb una porta de 63 cm d'ample.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villaroel 40



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5,7cm en sentit ascendent*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de 63x93 amb una porta de 54 cm d'ample.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villaroel 42



## OBSERVACIONS GENERALS:

Segons informen, a la finca hi viu gent amb problemes de mobilitat

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 2+4 graons fins a arribar a l'ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor de 65x110 amb una porta de 58 cm d'ample.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 27/6/2017

Inspector: Xavier Espinàs


PRIORITAT ALTA

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villaroel 44

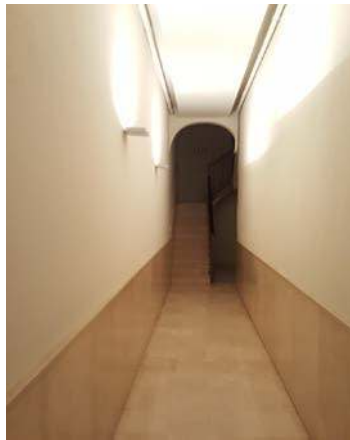

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 4,9cm en sentit ascendent*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: --*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villarroel 46



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 9,6cm en sentit ascendent i de 6cm en sentit descendent cap a l'interior*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



*Comentaris: Forat d'escala de 64x180*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 20

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 48

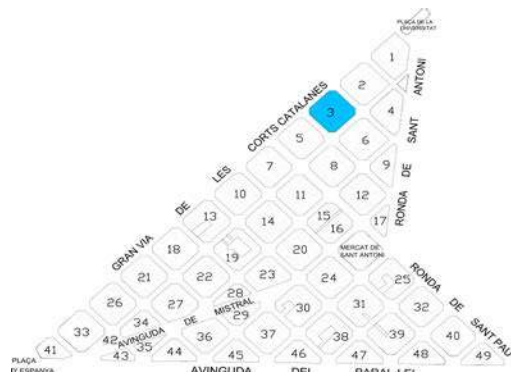

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: El vestíbul té un tram de dos graons per arribar al nucli de comunicació vertical + un tram sencer d'escales per arribar a la primera parada de l'ascensor. Dificil adaptació a simple vista*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 87x87*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 50



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: *El vestíbul té el paviment amb pendent de 8% per arribar a l'ascensor, només té passamà en un dels costats del recorregut.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 56-52



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa davant l'accés del 10% amb passamà en un sol costat, en part del recorregut*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 23

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 544

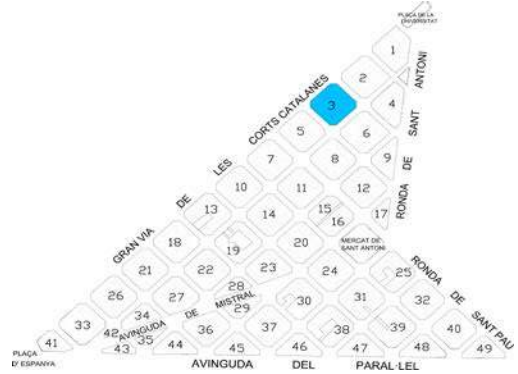

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de 16cm davant de l'accés a la finca en sentit ascendent des del carrer, per tot seguit haver de baixar dos graons a una rampa de fort pendent alternativament*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 110x110*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 24

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 546

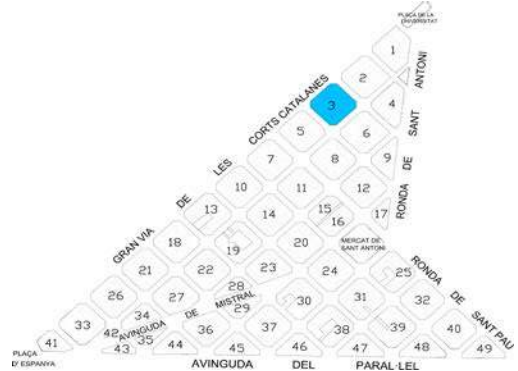

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 10cm davant de l'accés a la finca.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: El vestíbul té dos trams d'escales per arribar fins l'ascensor; un primer tram complet d'escales en sentit ascendent + 2 graons més en sentit descendent. De difícil adaptació a simple vista*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Dim.porta: 60cm ; dim.caixa: 85x90; Les portes són abatibles i resten profunditat a la cabina.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 548

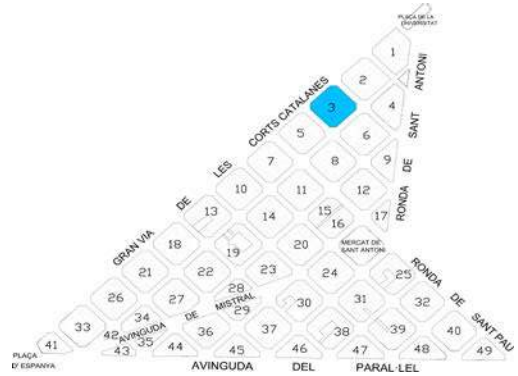

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó de 10cm dava` t de l'accés a la fi` ca.



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: E` el vestíbul hi ha dos grao` s aïllats per arribar fi` s el ` ucli de comu` icació vertical. A més, cal salvar u` trams d'escales d'11 grao` s per arribar a l'asce` sor que para e` el primer replà



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 70x100



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 26

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 552

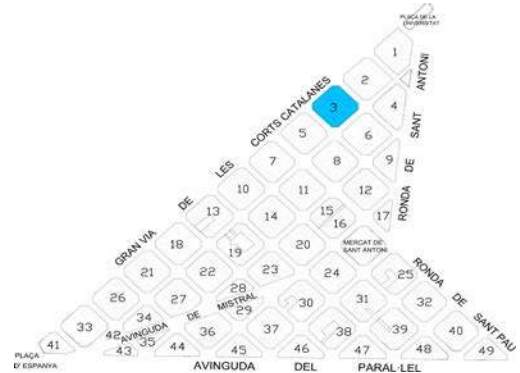

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Porta de dues fulles de 45cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x90*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 27

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 554



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x110



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 28

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Gran Via de les corts catalanes 556

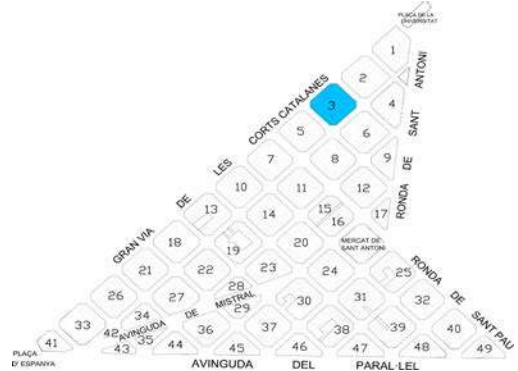

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm alxamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: El vestíbul té tres graons per arribar a l'ascensor.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x110



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 3/ 29

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Granvia de les corts catalanes 560

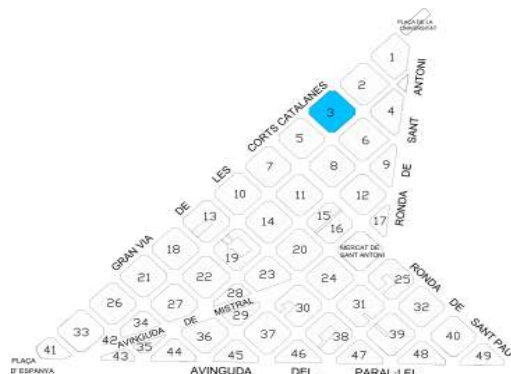

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de 50cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: El vestíbul té tres graons per arribar a l'ascensor.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x110



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No


Comentaris: --






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

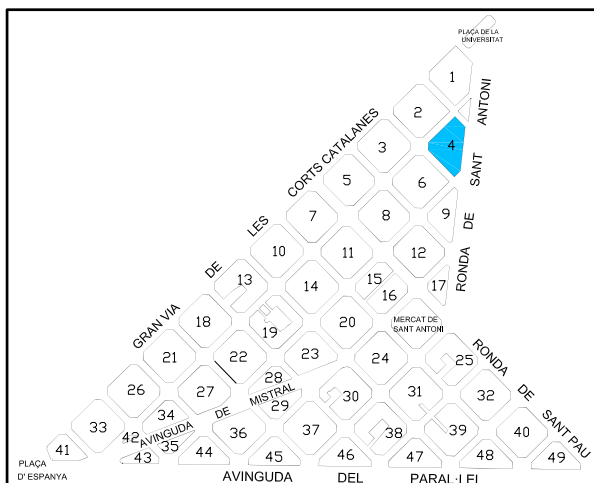

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 4

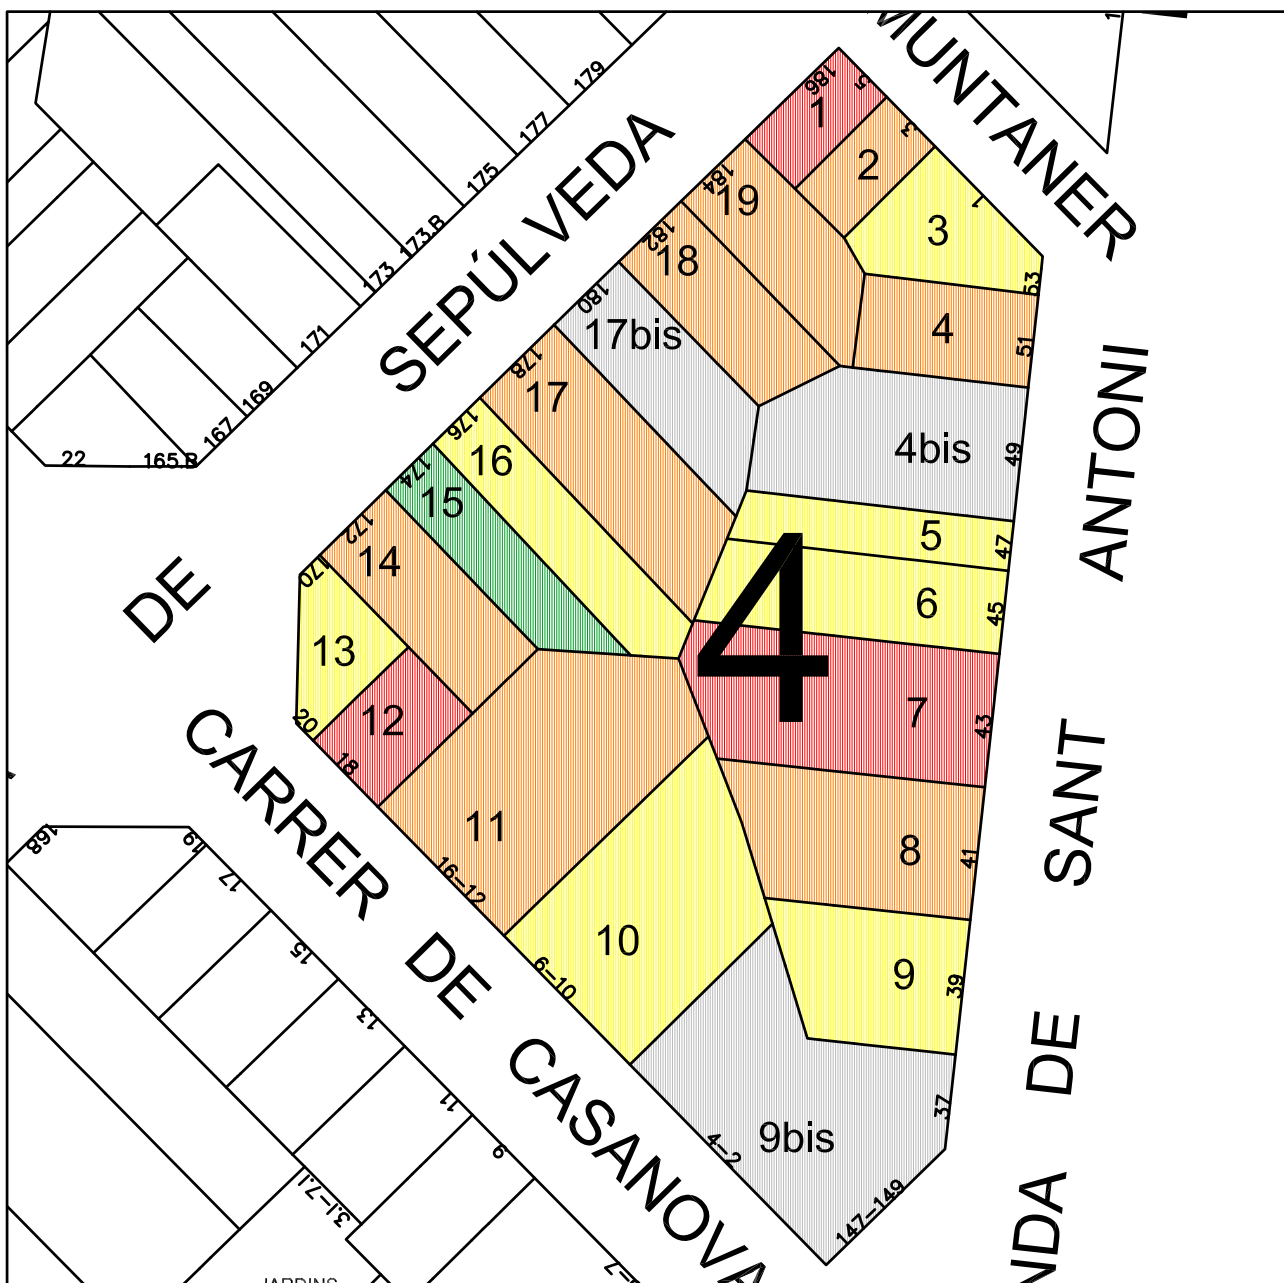

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 186



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 15cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó en el sentit descendent



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Espai excessivament reduït, no es disposa d'espai ni pel gir d'una cadira de rodes



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Plaça de Goya, 3



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, de fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: S'hauria de baixar l'ascensor fins a nivell de l'entrada. Possible si no hi ha soterrani.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 90x90cm, pas de porta 65cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Plaça de Goya, 1



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó de 5cm-7cm, de fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Porta de dues fulles gr`es, ge`eralme`t fixes i u`a d'elles s'obre `omés u`a part de 60cm resta`t u` marc i`ferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gr`.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 90x105cm, pas de porta 65cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 51



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Come`taris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Grao d'e`trada se`tit desce`de`t, fàcilme`t solucio`able. Portes a`tiges de fusta molt pesa`ts



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: S'hauria de baixar l'asce`sor fi`sa a`ivell de l'e`trada. Possible si`o hi ha soterra`i



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 0,90x0,63m, pas de porta 62cm. 2 portes a 90°



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 47



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 4cm-6cm, de fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 65cm, restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Rampa metàl·lica amb molt de pendent (vora el 22%) i passamà de suport*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,10x0,80m, pas de porta 60cm. 2 portes a 90°*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 45



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 8cm-10cm, de fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 65cm, restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,70x0,75m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 45



## OBSERVACIONS GENERALS:

A l'interior trobem 2 tramades d'escales idèntiques, a banda i banda (ara no hi viu ningú)

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de grans dimensions, generalment fixes. En una d'elles s'obre només una part de 80cm, però de baixa alçada i amb marc inferior. Per tal que sigui accessible, es requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat escala de 0,75x1,35m



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 41



## OBSERVACIONS GENERALS:

Actualment no hi viu ningú

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: (tot i que la porta pesa força)



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 2 graons, tot i que és fàcilment adaptable



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat escala de 1,75x1,35m



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 41

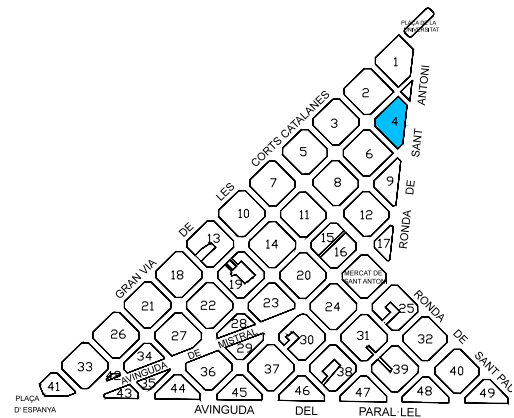

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Come`taris: Es detecta u` a difere` t altura e` algu` pu` t fa u` a mica més de 3cm però e` ge`eral` o supera els 2cm

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: (tot i que la porta pesa força)

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Come`taris: Rampa alter` ativa que es podria co` siderar practicable per part de molts usuaris, tot i que cal fer esme` t del seu` otable pe` de` t i ma` ca de passamà de suport

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 0,90x1,00m pas de porta 55cm

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Come`taris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova, 6-8-10



## OBSERVACIONS GENERALS:

A l'interior hi ha 2 escales idèntiques

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa correcte però sense replà abans de la porta*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Les dues portes són correctes, tot i que la porta de l'exterior pesa força*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa alternativa de suau pendent al graó aïllat interior de vestíbul, més una plataforma remunta-escapes per salvar els 5 graons que hi ha per arribar fins a l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,00x0,90m pas de porta 65cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova, 12-14-16



## OBSERVACIONS GENERALS:

A l'interior hi ha 2 escales idèntiques

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de 15cm o més, però fàcilment solucionable ja que hi ha doble porta i molt d'espai per a poder fer rampes*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: Ambdues portes*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Trobem un graó aïllat, fàcilment solucionable, d'una banda. Més endavant, 5 graons més per arribar fins a l'ascensor. Hi hauria la possibilitat de baixar l'ascensor si no hi ha soterrani (tot i que es creu que sí que n'hi ha)*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: 1,00x0,85m pas de porta 70cm*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Casanova, 18



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 4cm-6cm, de fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: --*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 170



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 8-9cm, de fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: (tot i que la porta pesa força)*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 0,50x0,95m; pas de porta 50cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 172



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8-9cm, de fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Trobem 5 graons fins arribar a l'ascensor. Es suposa que no hi ha possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell de l'entrada perquè hi ha soterrani, tot i que es podria instal·lar una plataforma remunta-escals.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,60x1,10m; pas de porta 60cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 15

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 174



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: (tot i que la porta pesa força)

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: 1,25x1,00m; pas de porta 80cm

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 176

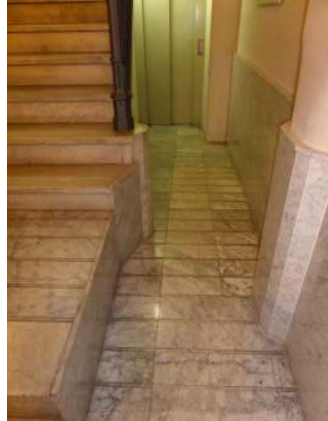

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 7cm, de fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: (tot i que la porta pesa força)*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Hi ha dos passos estrets consecutius de 75cm d'amplada, i una rampa de lleuger pendent descendent cap a l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 0,88x1,00m; pas de porta 70cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 178

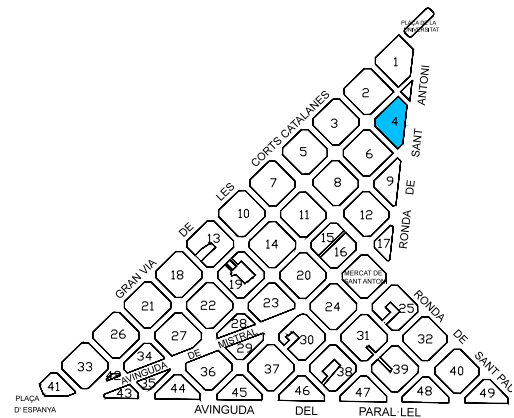

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 7cm, de fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: (tot i que la porta pesa força)



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha 8 graons per arribar fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar l'ascensor a nivell de l'entrada si no hi ha soterrani



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,88x1,00m; pas de porta 55cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 18

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 182



## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior en els diversos intents de visita

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 15cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Apraentment es veu un portal fixe, que només s'obre una part petita de 70cm, quedant un sòcol molt gran. No s'ha pogut comprovar si es pot obrir la fulla gran per a que sigui accessible



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: No s'hi ha pogut accedir per mesurar el forat de l'escala, però aparentment hi podria cabre un ascensor petit



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 4 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 184



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 15cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 65cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,88x1,00m; pas de porta 55cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

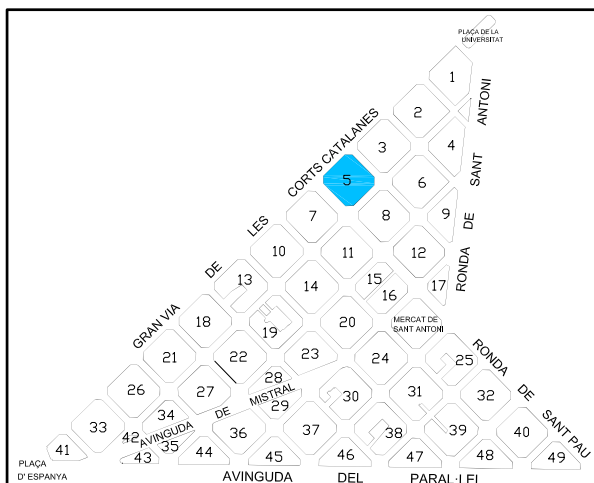

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 5

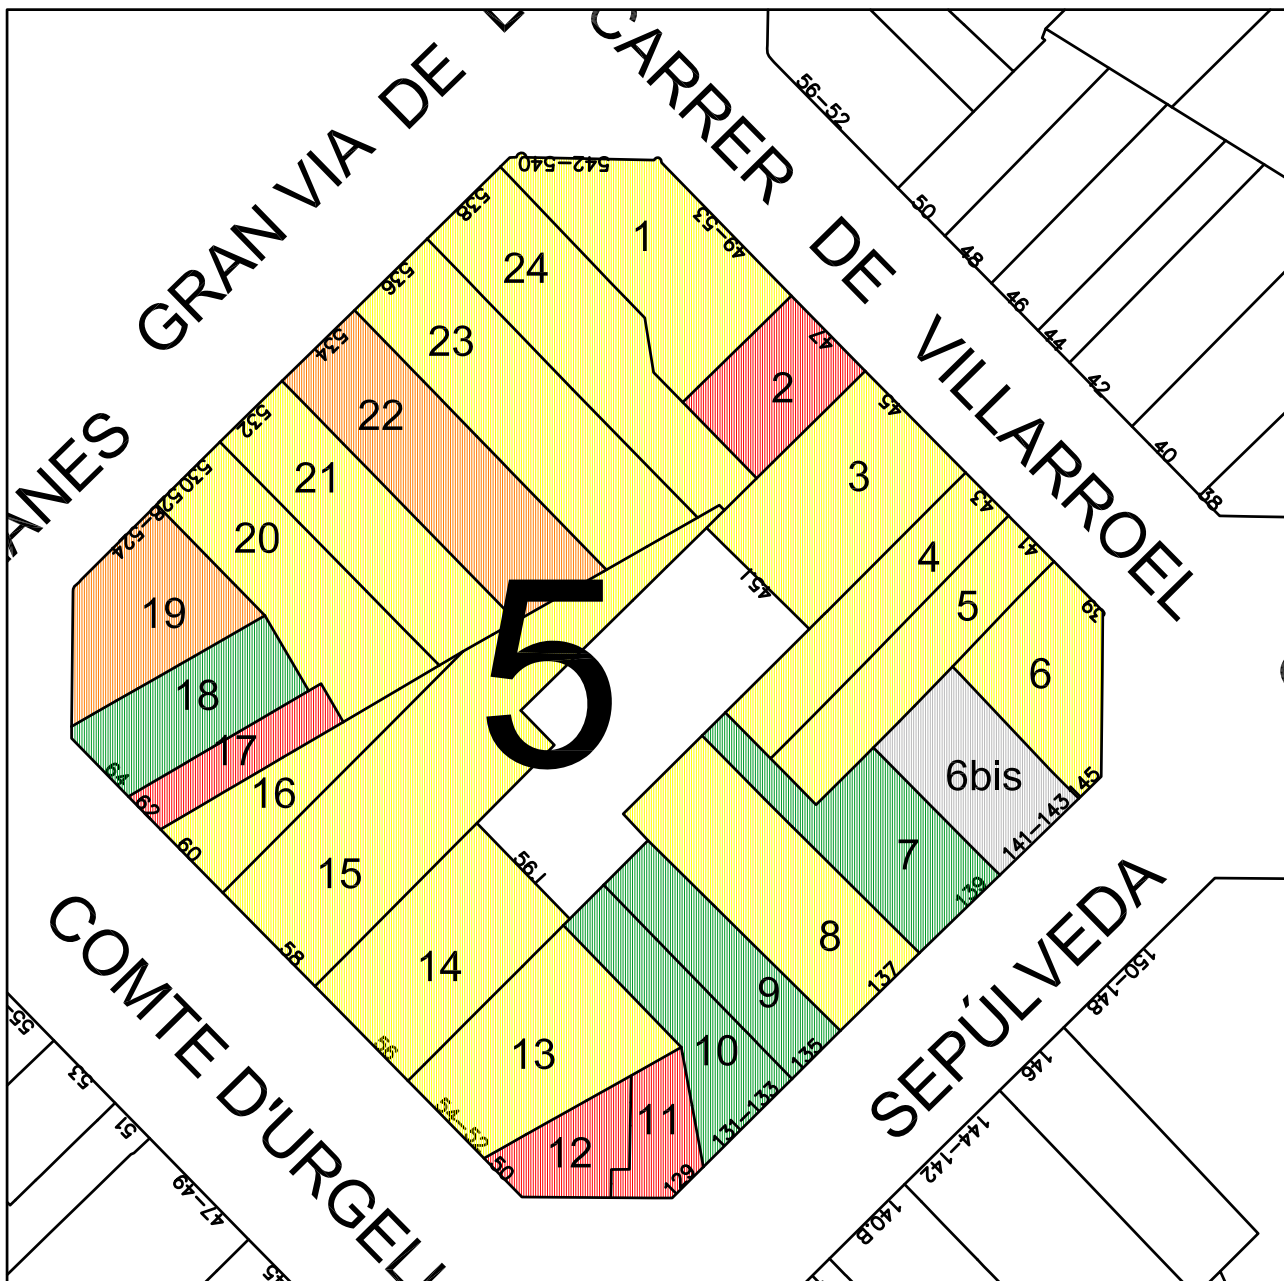


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 540-542

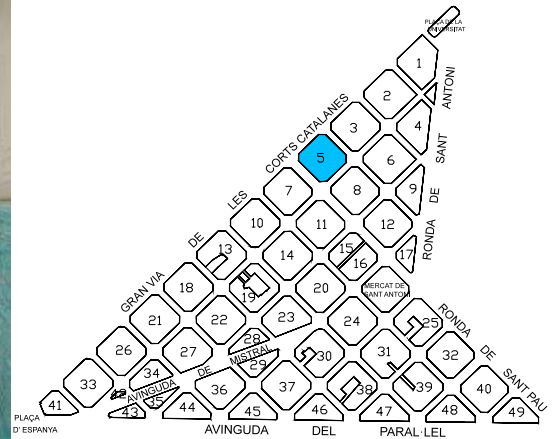

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfrant)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa de dos trams amb barana a cada costat

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: Cabina d'ascensor 100x140cm (mides interiors)

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Villarroel 47

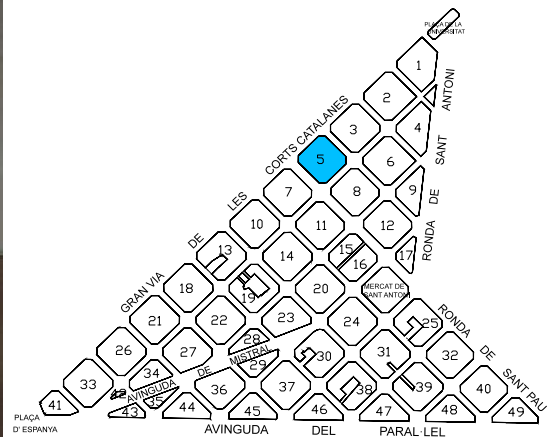

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de més de 12cm per accedir a la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



*Comentaris: 7 graons fins arribar a l'ascensor sense espai per a recorregut alternatiu, a priori.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Cabina d'ascensor 90x95cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Villarroel 45

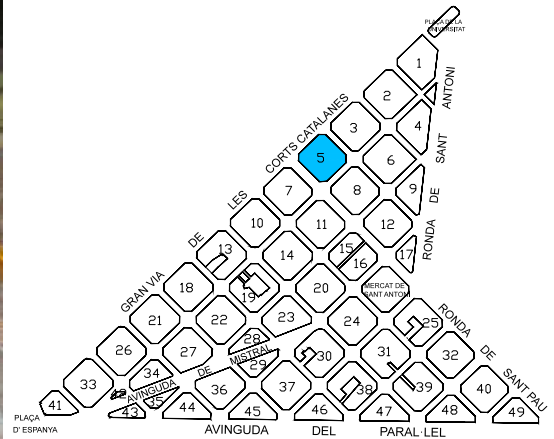

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 12 cm en sentit ascendent des de la vorera, amb canto aixamfranat.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Desnivell de 4 graons en sentit ascendent des de l'accés i rampa amb pendent del 28% sense barana de protecció en el costat exterior.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 2 ascensors, mesures de la cabina 83x100cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Villarroel 43

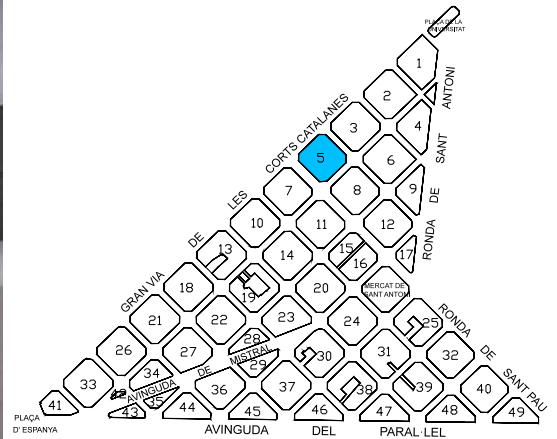

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 3 cm en sentit ascendent des de la vorera.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dimensions interiors de la cabina 100x67cm .*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Villarroel 41

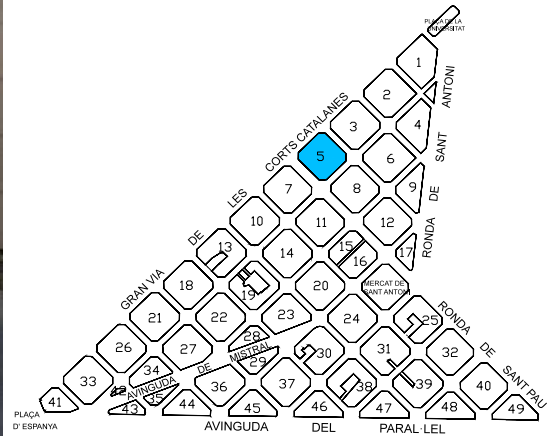

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 5 cm en sentit ascendent i descendent des de la vorera, de fàcil solució*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: Hi ha una segona porta d'accés, també correcte*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Porta 70cm i dimensions interiors de cabina 75x90cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Villarroel 43

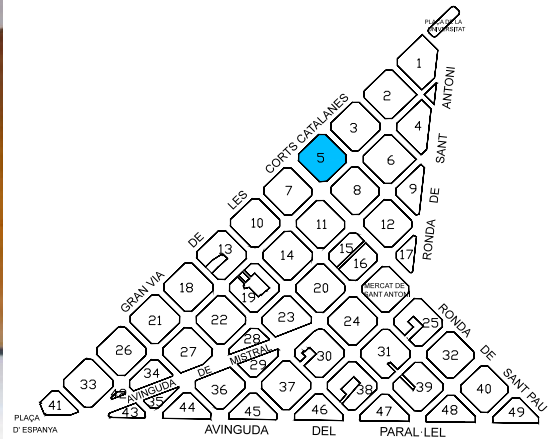

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: S'ha habilitat un replà davant de la porta d'accés que suposa haver de superar un graó 4-8 cm en sentit ascendent des de la vorera. S'hauria d'haver fet rampa.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Mides de la cabina 108x84cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 7

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Sepúlveda 139

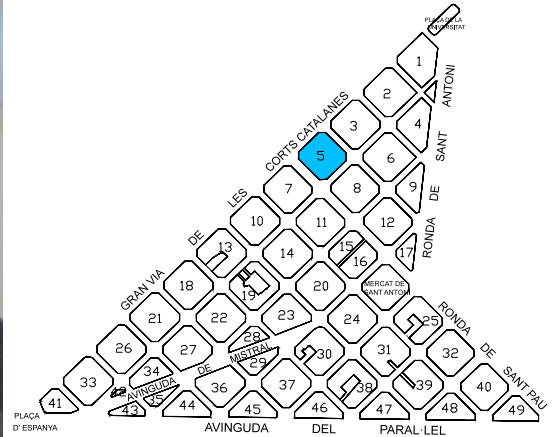

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Mides de la cabina 150x70cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Sepúlveda 137

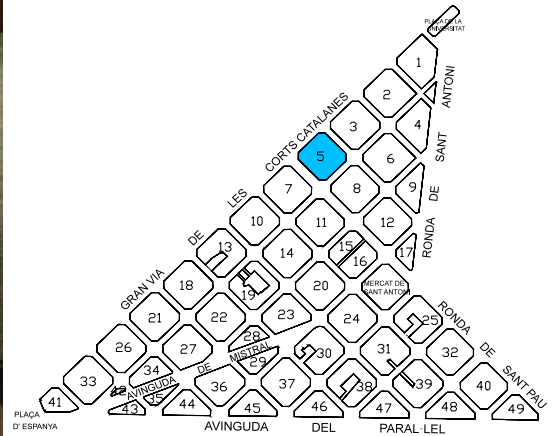

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 6cm amb cantell aixamfranat tipus rampa en sentit ascendent.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut altrenatiu practicable



*Comentaris: Rampa sense barana a ambdós costats i pendent major al 12%.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Mesures de la cabina 97x97cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 9

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Sepúlveda 135

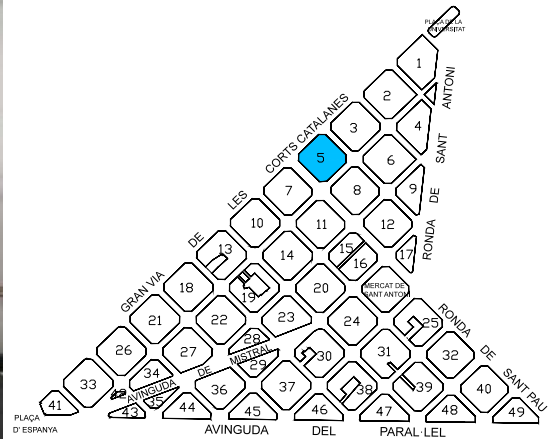

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Paviment amb franges antilliscants i amb suau pendent continu fins a l'ascensor.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: Mides de la cabina 100x120cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 10

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Sepúlveda 133-131

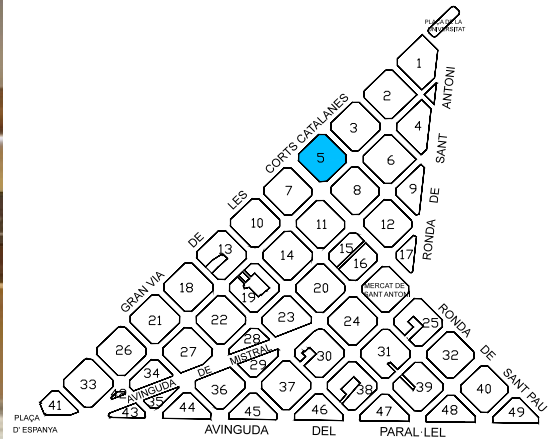

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Paviment amb pendent suau i continu fins a l'ascensor.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Mides de la cabina 100x125cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 11

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Sepúlveda 129

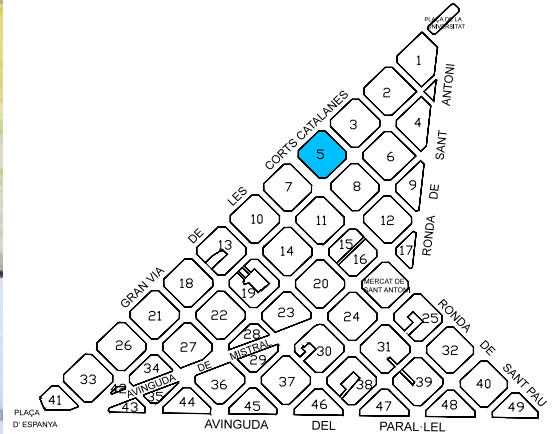

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (70cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó aïllat de més de 12cm.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Comte d'Urgell 50

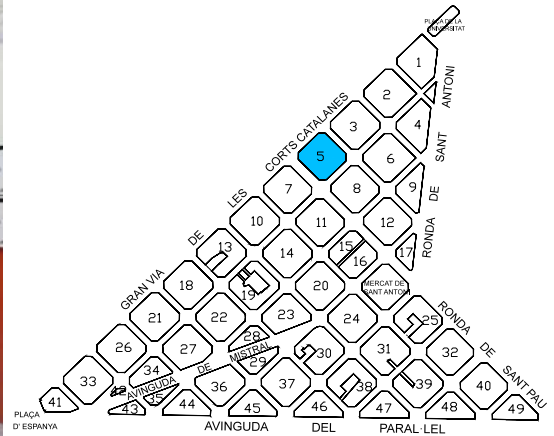

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (60cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Comte d'Urgell 50

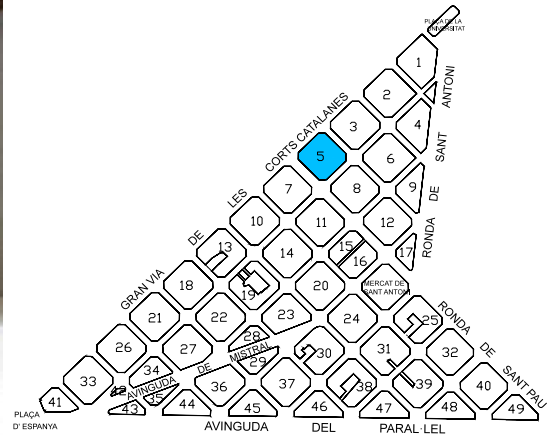

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa de llarg recorregut amb passamà només per la banda exterior i sense sòcol de seguretat



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dos ascensor de dimensions reduïdes cabina 87x85cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Comte d'Urgell 56

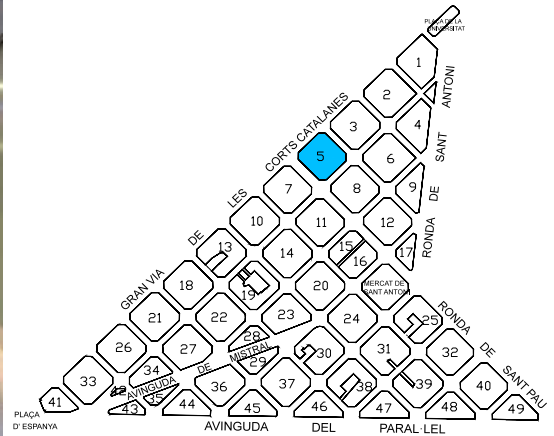

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa de llarg recorregut amb passamà només per la banda exterior



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dos ascensors de dimensions reduïdes cabina 93x81cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Comte d'Urgell 58

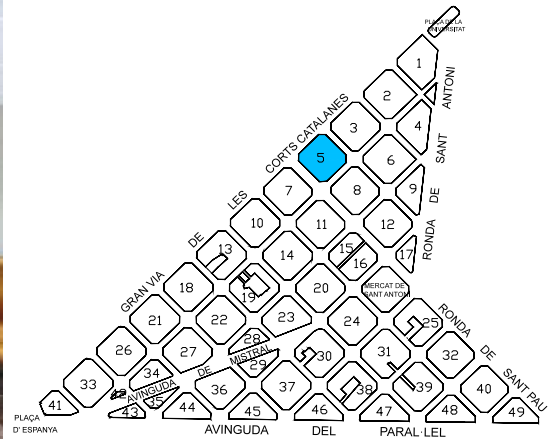

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa just davant la porta com a alternativa al graó d'accés. No es permet l'accés a l'interfon*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Dos ascensors de dimensions reduïdes cabina 86x90cm*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Comte d'Urgell 60

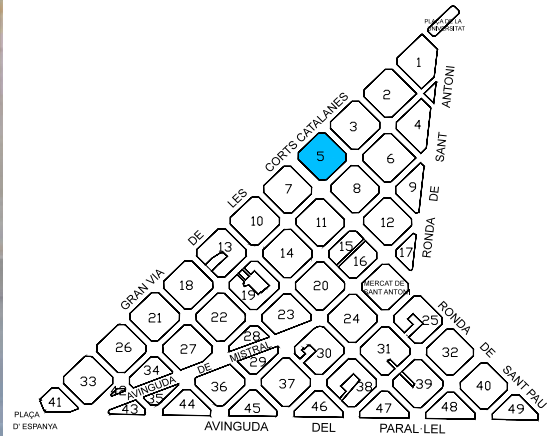

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Dos ascensors de dimensions reduïdes cabina 62x96cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 17

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Comte d'Urgell 62

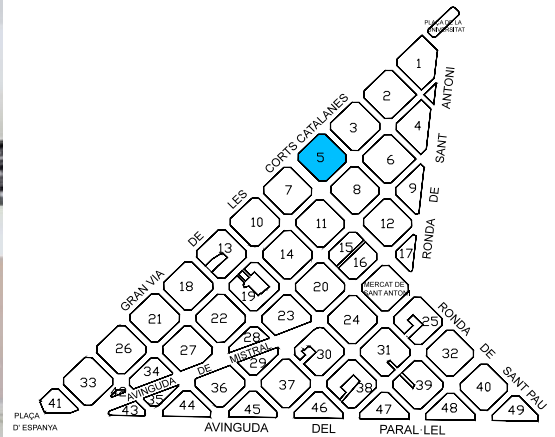

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



*Comentaris: No es veu factible, a priori, poder instal·lar un ascensor en el forat d'escala existent*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 18

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Comte d'Urgell 64

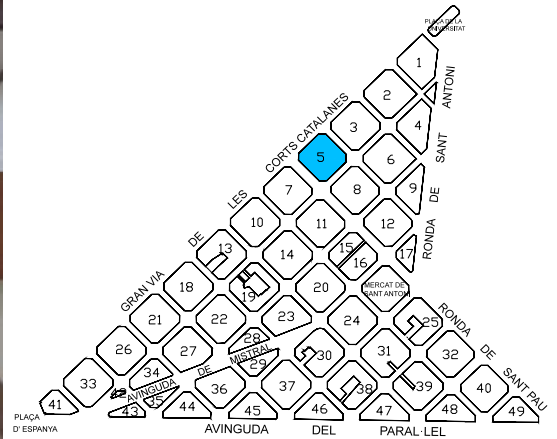

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

*Comentaris: Suau rampa per accedir a la porta de l'edifici*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 2 Ascensors dimensions de cabina 92x84cm, amb porta de 80cm de pas.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 19

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 524-526

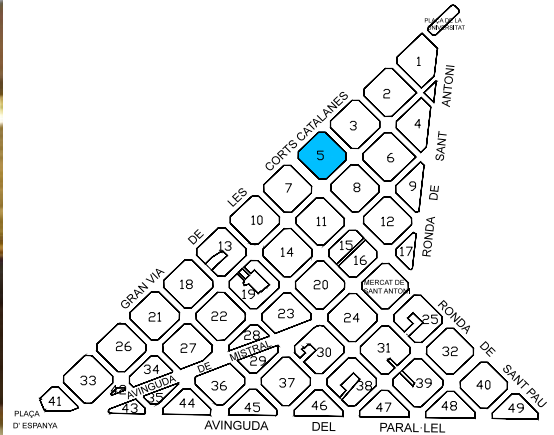

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Desnivell de 3 graons per arribar al nucli d'escales i ascensor



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 2 Ascensor dimensions de cabina 110x80cm, amb porta de 80cm de pas.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 530

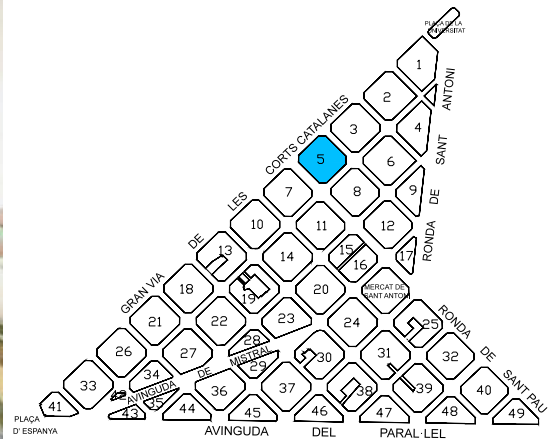

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (60cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Corecte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Mides de la cabina 65x101, amplada de porta menor a 80cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 532

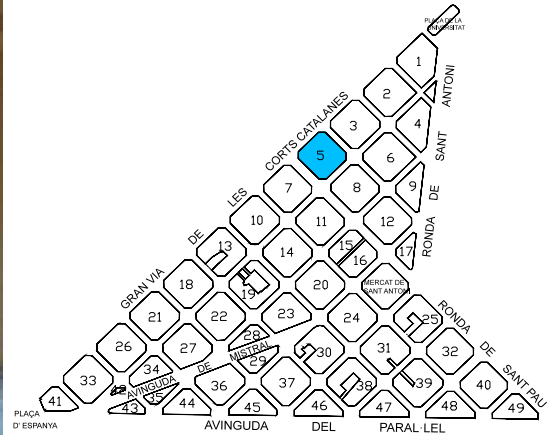

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable amb barana en un costat, com a recorregut alternatiu als tres graons aïllats que hi ha en el vestíbul



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Mesures de la cabina 100x120cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 22

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 534

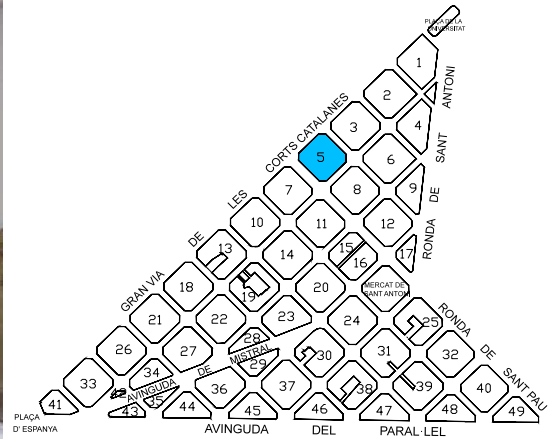

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (90cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Desnivell de 1+4 graons fins al nucli de comunicació vertical.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Mides del forat d'escala hàbil 105x120cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 536

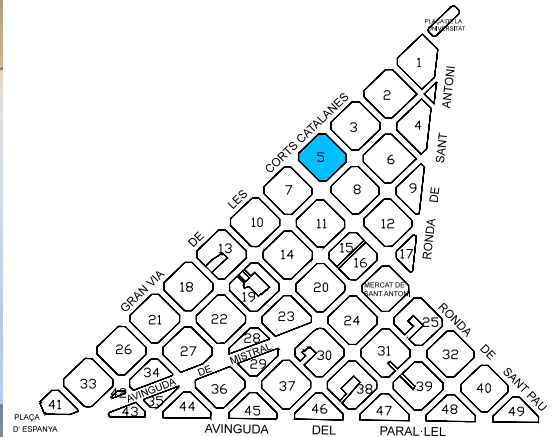

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 8cm en sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (80cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Desnivell de 3 graons fins al nucli d'accés vertical, resolt amb una rampa que ocupa pràcticament tota l'amplada*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Mides de la cabina 100x140cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 5 / 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 538

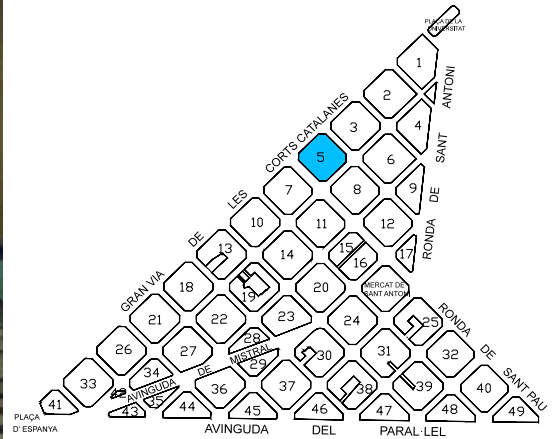

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (70cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes per salvar els 4 graons de desnivell fins al nucli d'ascensor i escala.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: Mides de la cabina 140x100cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

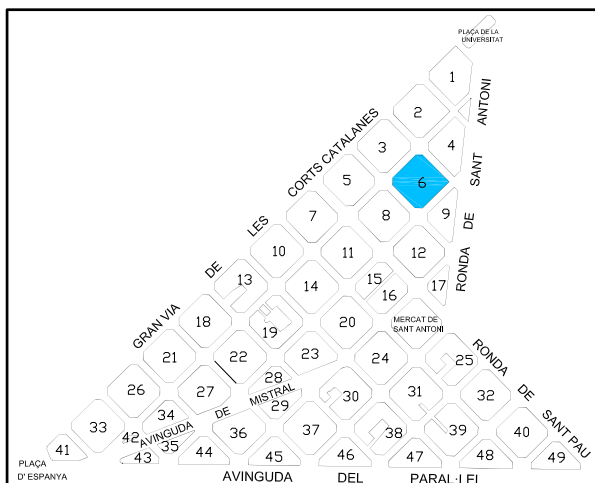

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 6

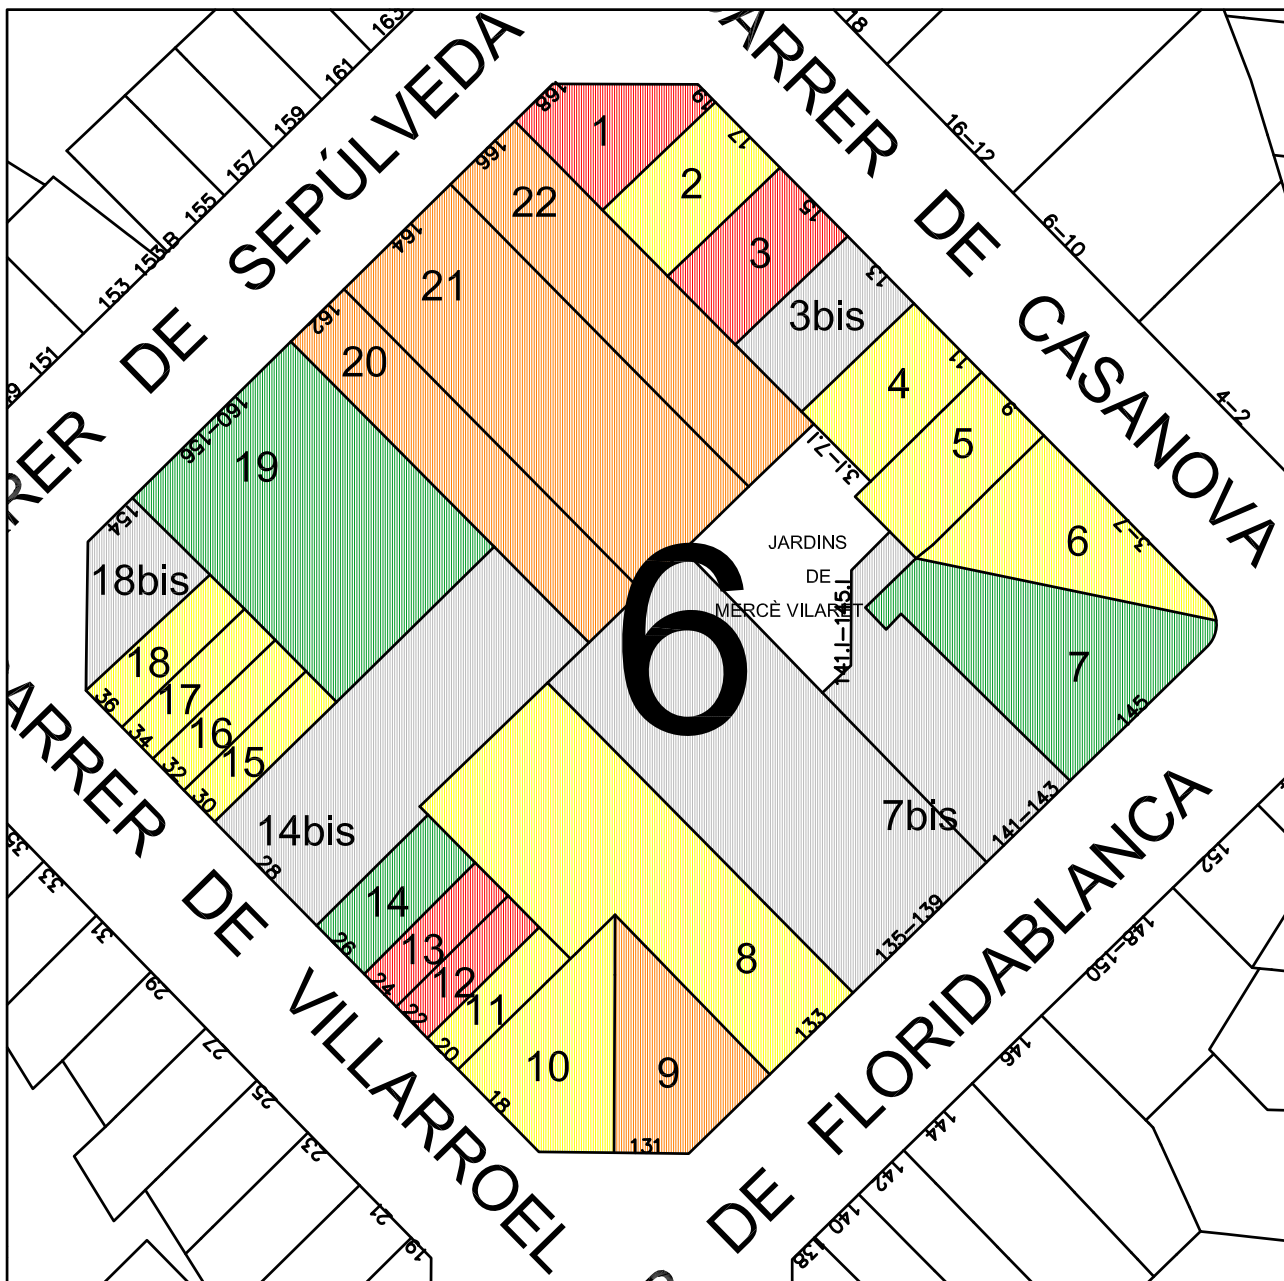


# ANÀlisi DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 168

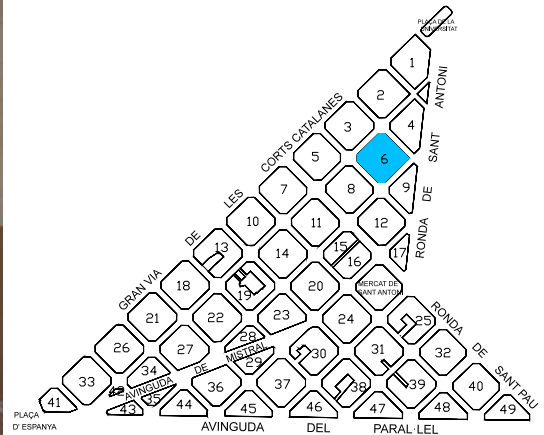

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No hi ha possibilitat de instal·lar un ascensor



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 17

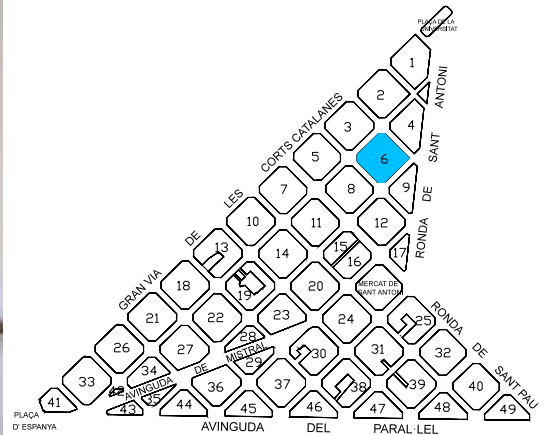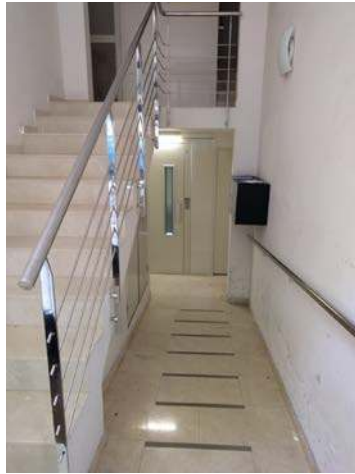

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó inferior de 12 cm davant de porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Rampa en sentit descendent, amb tires antilliscants i barana de suport, per accedir a l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 3

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Casanova 15

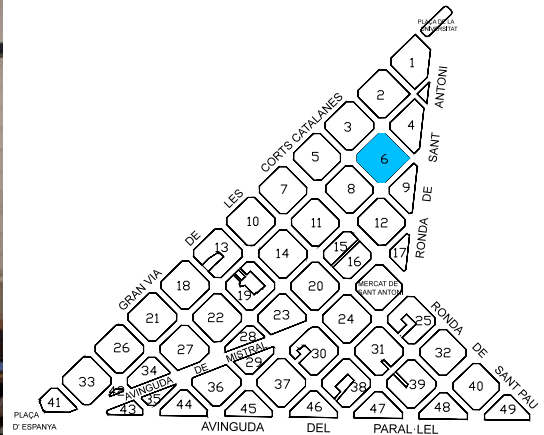

## OBSERVACIONS GENERALS:

Segons ens informen, hi ha dues persones que no poden entrar i sortir de la finca

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: La fulla de la porta no es pot obrir per complet deixant un espai de pas de 65cm. Així mateix, la fusteria inferior de la porta genera un obstacle de pas. Es requereix l'obertura de la fulla gran per tal que resulti accessible.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Tres graons previs a les escales del nucli de comunicació vertical

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: No obstant, existeix un pati interior on es podria valorar la instal·lació d'un ascensor (tot i que caldria resoldre la connexió des de cota vestíbul fins a cota pati.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 4/7/2017

Inspector: Miquel Resines


**PRIORITAT ALTA**

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 11

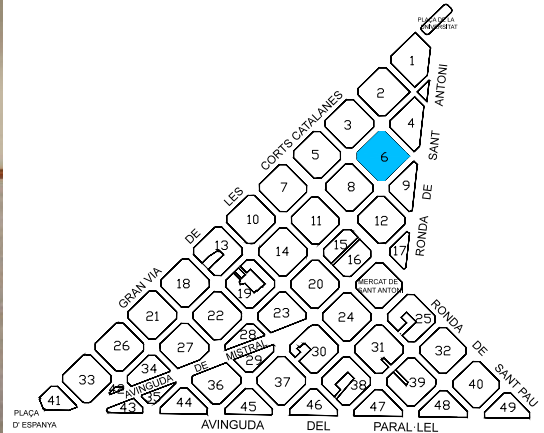

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó inferior de 12 cm davant de porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 110x50*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 9

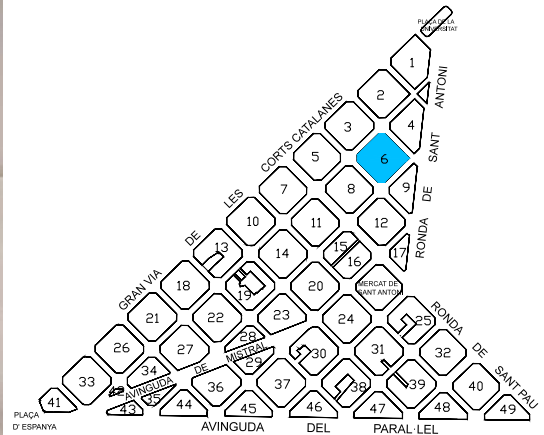

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x70



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Casanova 3-5-7

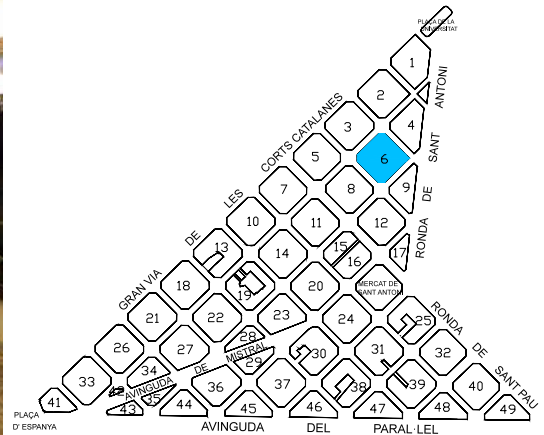

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa sense barana de suport per salvar un graó aïllat existent



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Es disposa de dos ascensors. Cadascun amb les següents dimensions:  
dim.porta: 60 dim.caixa:60x70



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 7

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 143-145

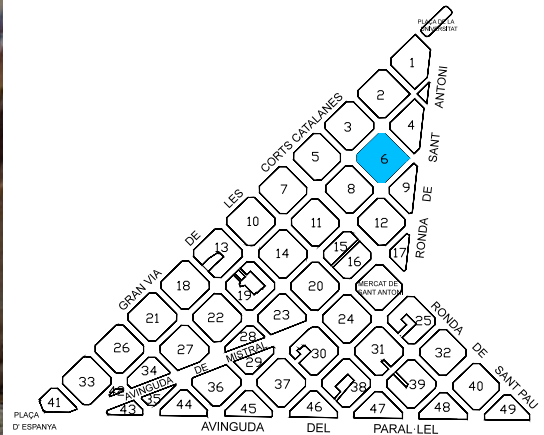

## OBSERVACIONS GENERALS:

Persona a la finca amb problemes amb l'ascensor perquè ha de plegar la cadira. Tot i això la finca es considera accessible ja que compleix amb tots els requisits d'accessibilitat, a excepció de les dimensions reduïdes (però acceptables) de la cabina de l'ascensor. Cabria la possibilitat de substituir l'ascensor existent per un nou model amb un millor aprofitament del forat d'ascensor disponible.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible

Comentaris: Rampa amb passamans de suport a ambdós costats per salvar dos graons aïllats existents. Únicament a millorar que es tracta de baranes escalables



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Es disposa de dos ascensors. Cadascun amb les següents dimensions:  
dim.porta: 70 dim.caixa: 120x70



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 133

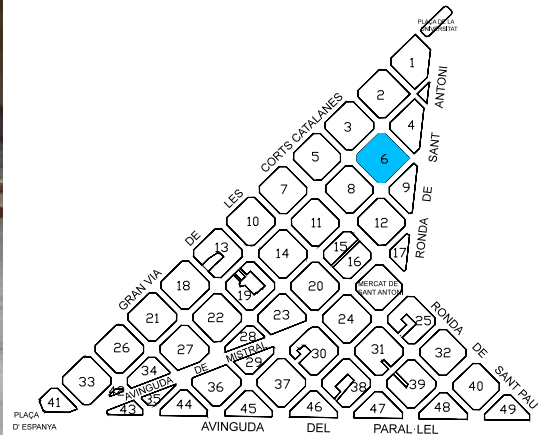

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Petit graó de 5cm aprox. davant de la porta de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa alternativa amb passamà de suport al costat de paret per salvar dos graons aïllats existents*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 65cm dim.caixa: 65x120*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 131

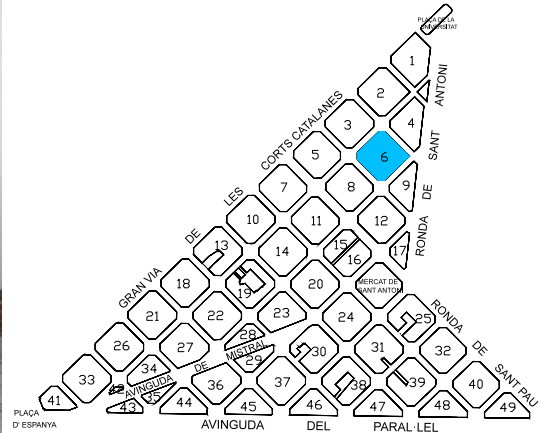

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de més de 12cm davant de la porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Trobem 1+4 graons per arribar al nucli de comunicació vertical (escales + ascensor)*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:90x70*

*Les portes en ser abatibles cap a l'interior resten profunditat a la cabina.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 18

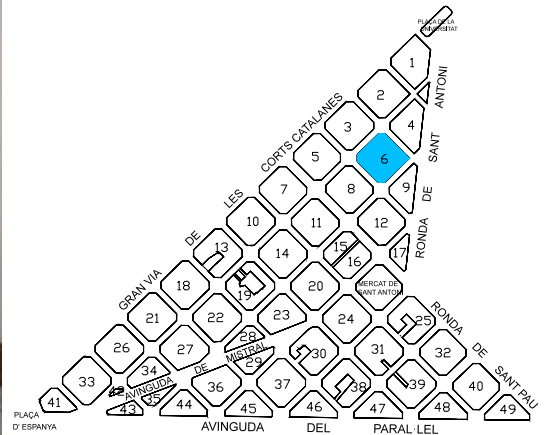

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 8cm davant de la porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa amb una sola barana de suport per salvar quatre graons existents.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa:90x75*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 20

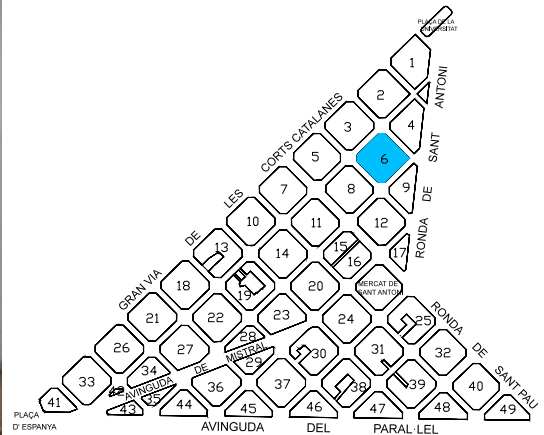

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó inferior a 12cm davant de la porta de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 75 dim.caixa:90x90*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 22

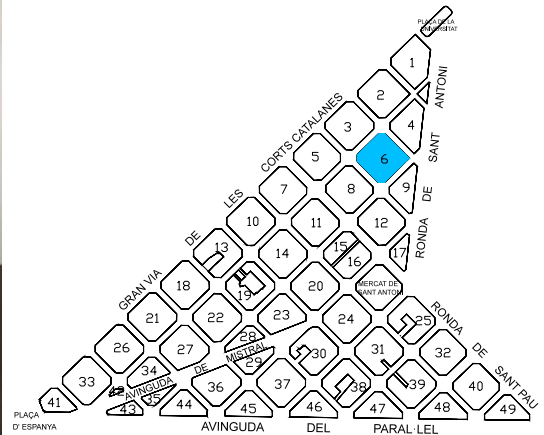

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Petit graó davant de la porta de la finca*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: A simple vista, no es detecta cap posició factible per a col·locar un ascensor*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 13

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 24

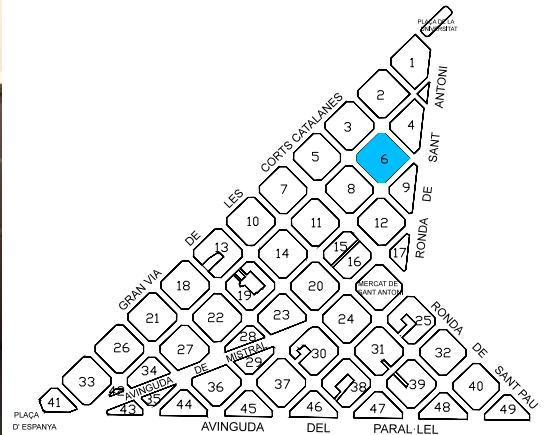

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: A simple vista, no es detecta cap posició factible per a col·locar un ascensor



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 14

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 26

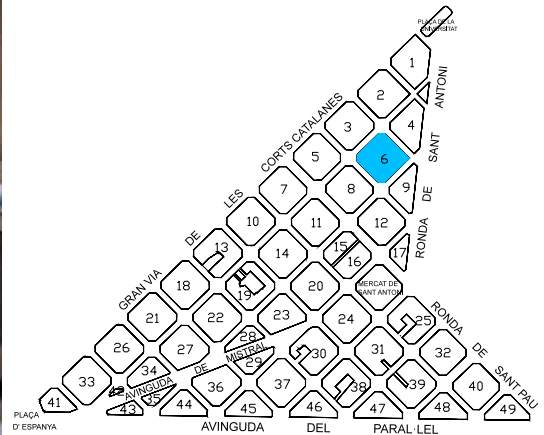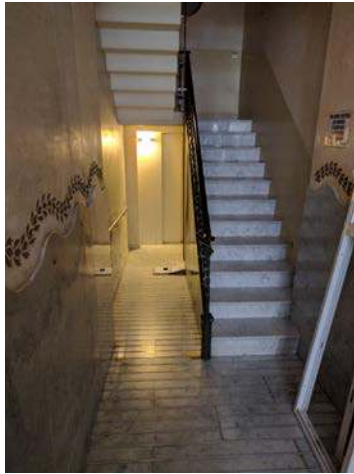

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: dim.porta: 85 dim.caixa: 110x120



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 30

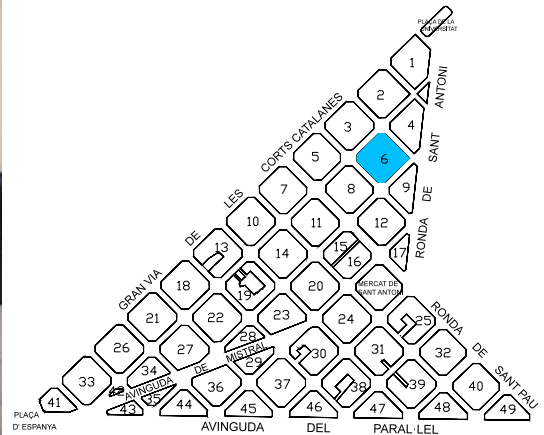

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5cm davant de porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta:60 dim.caixa:114x70*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 32

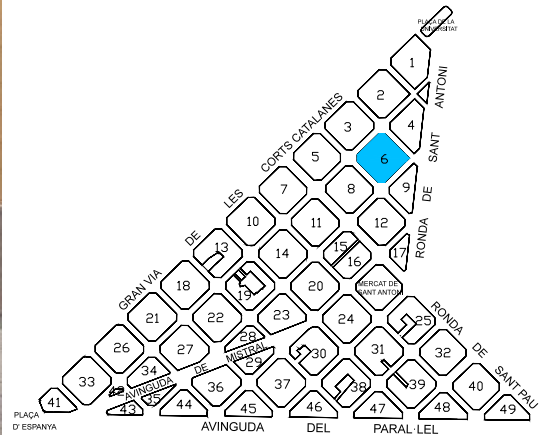

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Trobem el vestíbul dividit en dos recorreguts: un a peu pla que porta cap a les escales ascendents i un en format de rampa descendent que condueix fins a l'ascensor. La rampa no disposa de passamà, ni hi ha sòcol de protecció entre ambdós elements.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta:60 dim.caixa:114x70



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 34

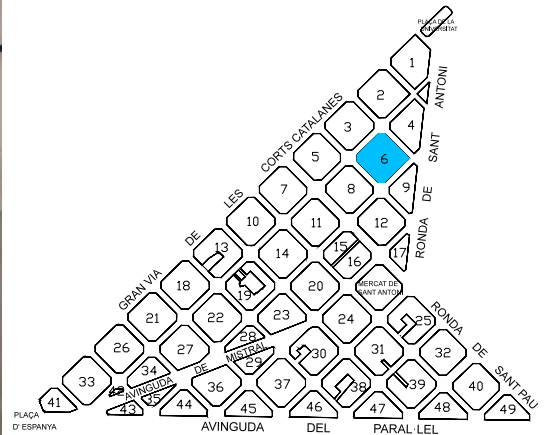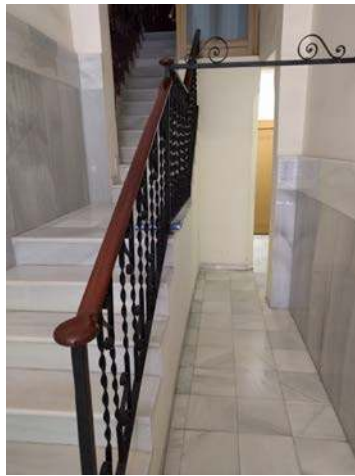

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: *En el recorregut per arribar fins l'ascensor hi ha un gir estret que dificulta el pas.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *dim.porta:70 dim.caixa:50x140*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 154 - C/ Villarroel 36

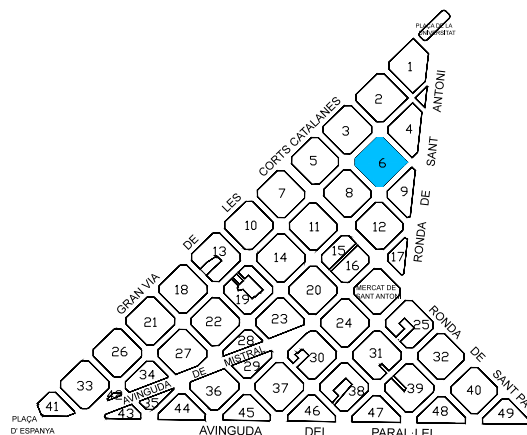

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Hi ha dos esglaons davant de les portes d'entrada a la finca. Com a mesura correctora, s'ha habilitat una rampa en una de les portes que transcorre per sota d'aquesta. Es troba una segona porta interior un cop a dins de la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: La porta "adaptada" implica haver-se d'obrir sobre un pla inclinat, amb la dificultat que això comporta*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 80 dim.caixa: 70X110*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 19

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 156-160

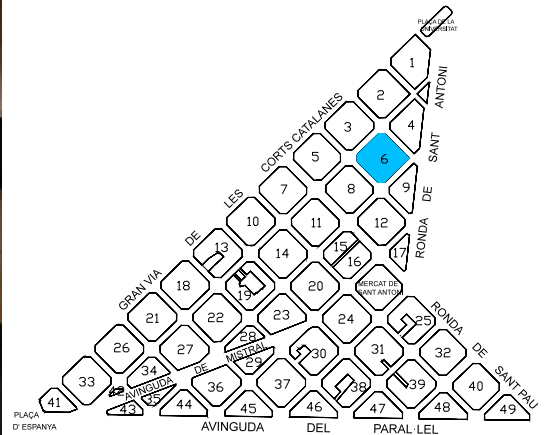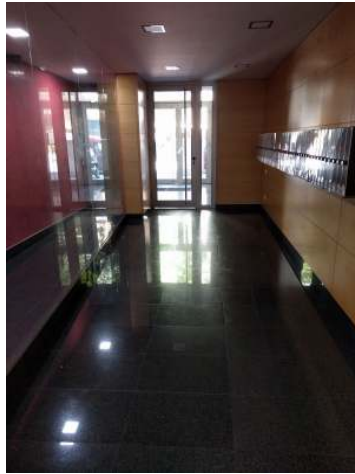

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Es troben 2 ascensors de dimensions correctes, o si més no, molt properes a ser-ho



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 162

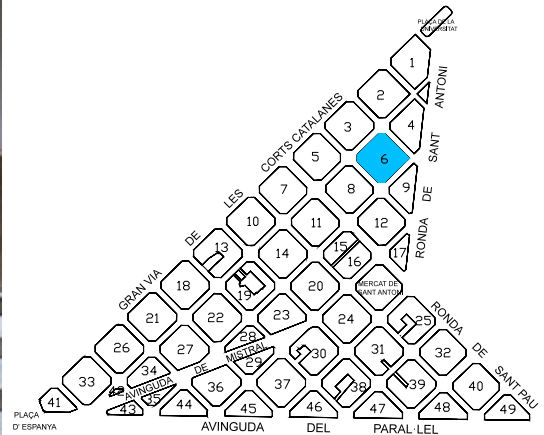

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: *Petit graó inferior a 5cm davant de la porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: *Porta de ferro muntada sobre marc de fusta, pel que resulta inaccessible.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *dim.porta:65 dim.caixa:80x120*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 164

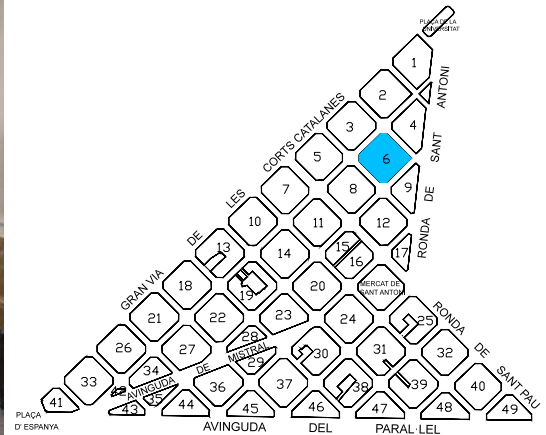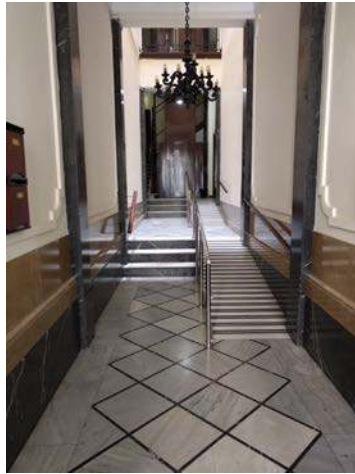

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó superior a 12cm davant de la porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Per salvar els dos conjunts de tres graons aïllats existents en el vestíbul, es disposa de dues rampes amb baranes a ambdós costats i tires antilliscants.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta:65 dim.caixa:60x120*

*La porta de l'ascensor és abatible cap a l'interior i resta profunditat a la cabina.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 6/ 22

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 166

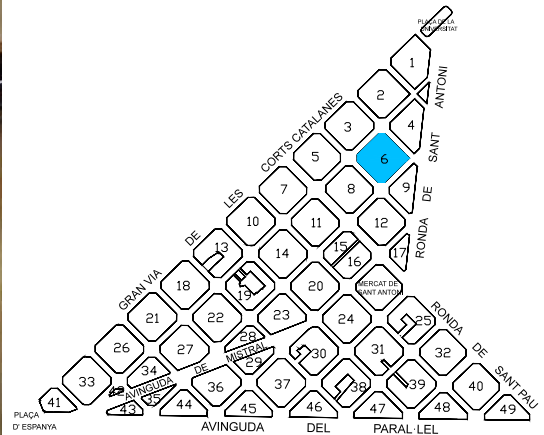

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Una tramada de 7 graons fins a arribar a les escales que constitueixen pròpiament el nucli de comunicació vertical



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No es detecta, a simple vista, una posició factible per a col·locar-hi un ascensor



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

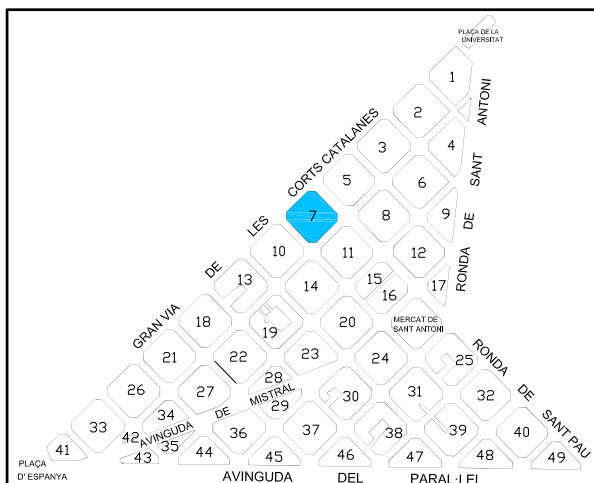

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 7

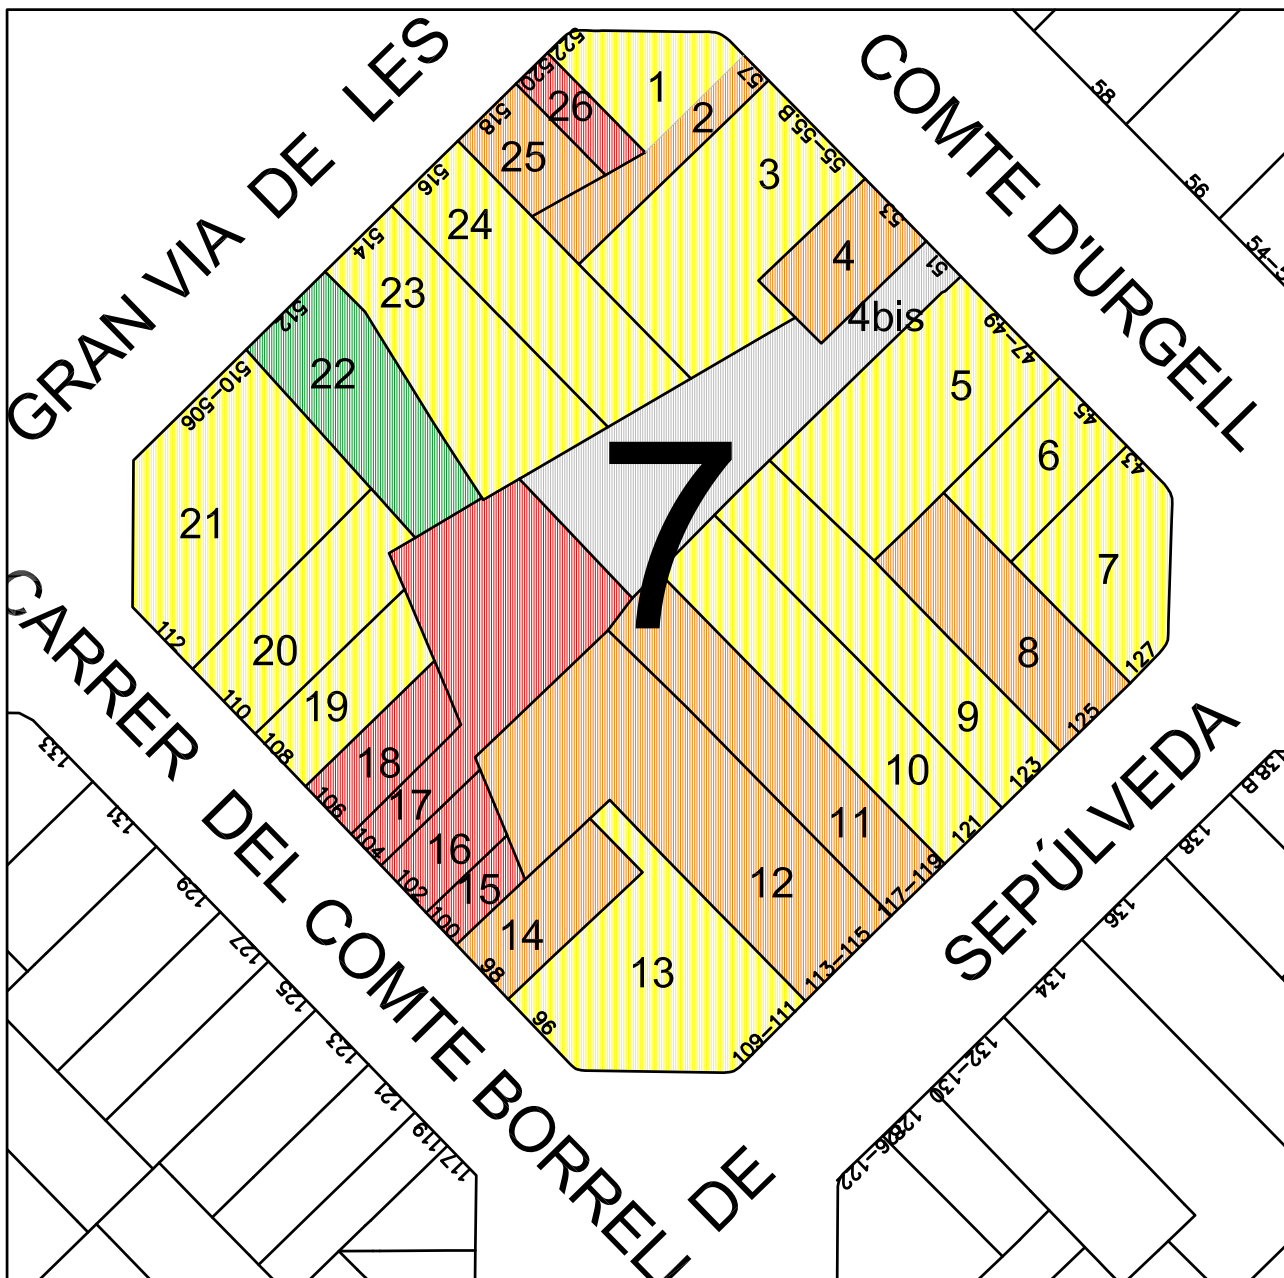


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 522

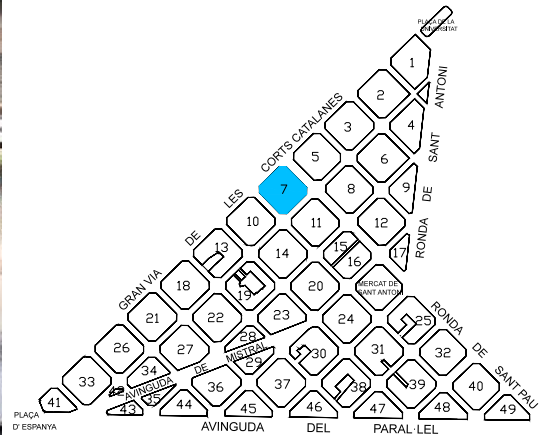

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Existeix una plataforma remunta-escapes per salvar el primer tram d'escapes i arribar al primer replà des d'on es connecta amb l'ascensor.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 65x130*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Comte Urgell 57

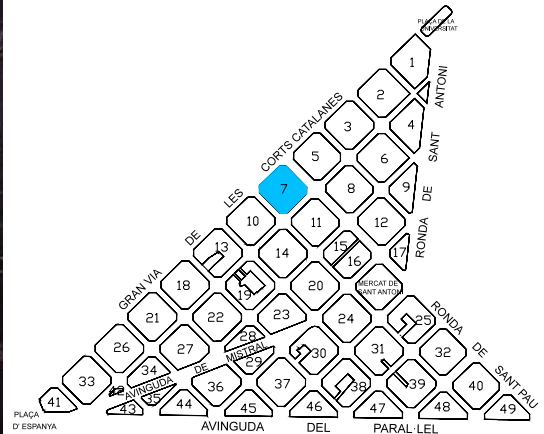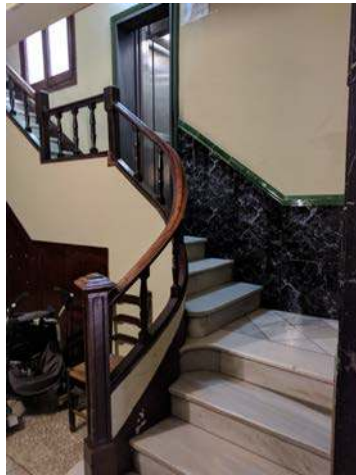

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha dues portes, una primera de vidre que es troba oberta i la segona, que és la porta d'accés pròpiament a la finca, on se situa l'interfon.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: L'ascensor no està al nivell de la cota d'accés de la finca. Cal pujar 7 graons per arribar-hi.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: --

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Comte Urgell 55

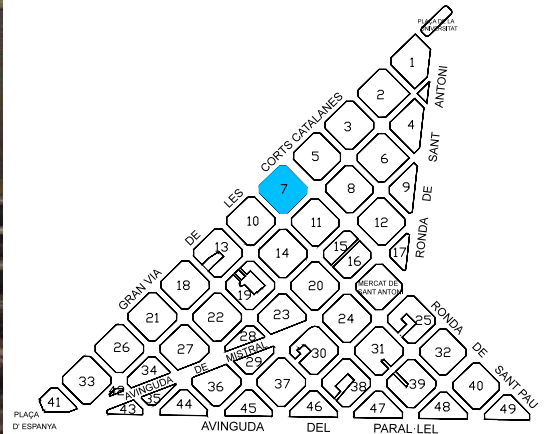

## OBSERVACIONS GENERALS:

Segons ens informen, hi ha dos veïns que no poden entrar i sortir de l'edifici

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: S'ha aixamfranat el graó d'accés que hi ha just davant de la porta, per tal de suavitzar la pujada. No obstant, no es pot considerar accessible.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Hi ha una plataforma remunta-escapes per arribar al primer replà de l'escala que és on realitza la primera parada l'ascensor*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 76x90 Amb portes abatibles, que redueixen la profunditat de la cabina.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

Dia de visita: 4/7/2017

Inspector: Miquel Resines

**PRIORITAT ALTA**




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Comte Urgell 53

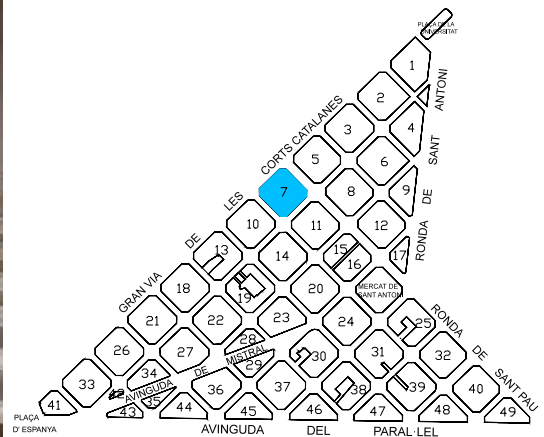

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: En el vestíbul hi ha dos graons aïllats per arribar fins l'ascensor, sense cap recorregut alternatiu.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

*Comentaris: No va ser possible accedir a l'ascensor per estar fora de servei*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Comte Urgell 47-49-51

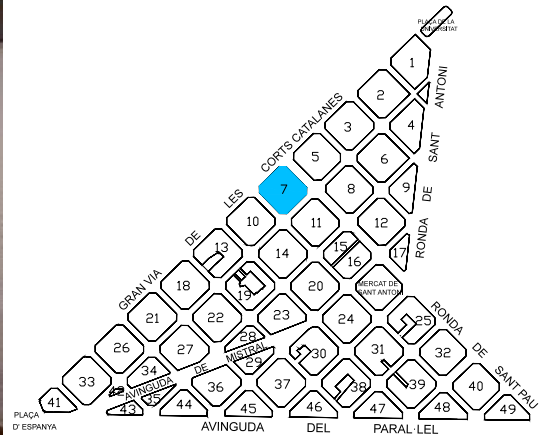

## OBSERVACIONS GENERALS:

Segons ens informen, hi ha un resident usuari de cadira de rodes però que no li suposa cap problema la mobilitat a l'interior de la finca.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 6cm per accedir al recinte. La porta d'accés queda diversos metres més enrere*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: 2 ascensors: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Comte Urgell 45

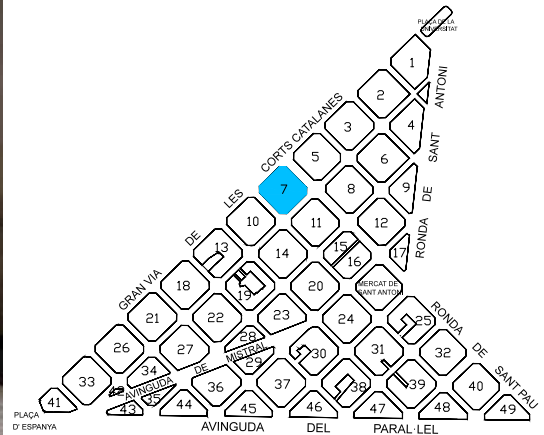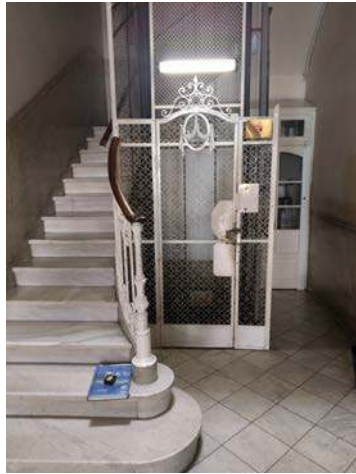

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: La porta no s'obre amb la fulla completa, deixant un pas reduït de 50cm així com el marc inferior de la porta que impedeix el pas. De totes maneres, es pot obrir des de dins les dues fulles de la porta per a que resulti accessible.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 70x70 Amb portes abatibles que redueixen la profunditat real de la cabina.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Comte Urgell 43

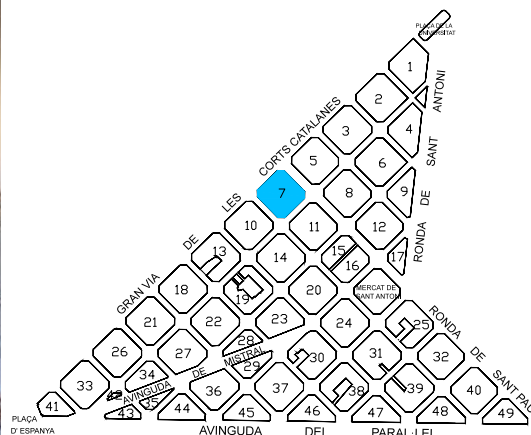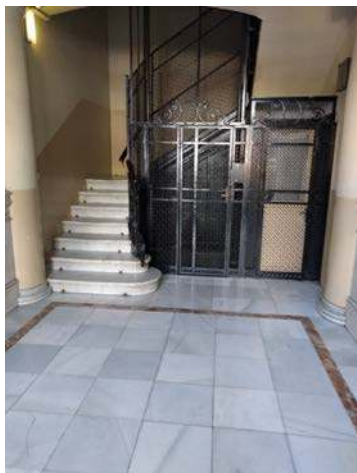

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 10cm davant la porta d'accés a la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: La porta s'obre parcialment, deixant una obertura de 65cm, i el marc inferior de la porta deixa un graó de 4cm que s'ha de sortejar en ambdues direccions. Cal obrir des de dins les dues fulles de la porta per a que resulti accessible.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 70x100*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 125

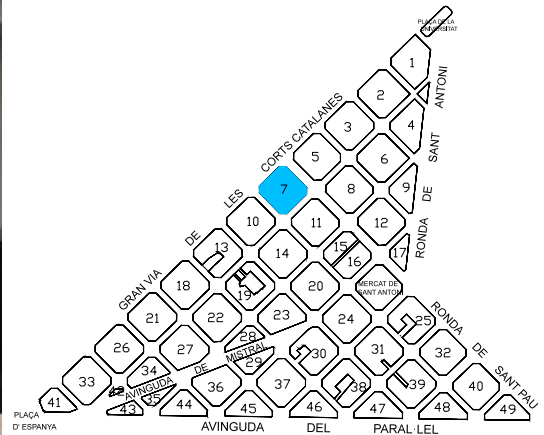

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Per salvar el graó existent en l'accés a la finca s'ha habilitat una rampa just davant de la porta, sense replà amb la dificultat que això comporta.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: La porta d'accés no s'obre la fulla completament, deixant un pas de 70cm d'amplada, i la fusteria inferior de la porta genera un obstacle per accedir en ambdues direccions. No es poden obrir les dues fulles des de dins.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 123

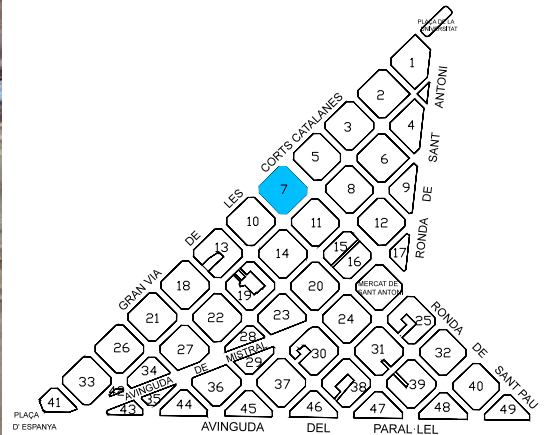

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Come`taris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Come`taris: *Hi ha tres co`ju`ts de grao`s aïllats e` el recorregut per arribar fi` s a l'asce`sor, que dispose` de rampes respectivame`t com a recorregut alter` atiu (se` se bara` es de suport e` ambdós costats ` i sòcol de seguretat).*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: *dim.porta:70 dim.caixa: 70x125*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 121

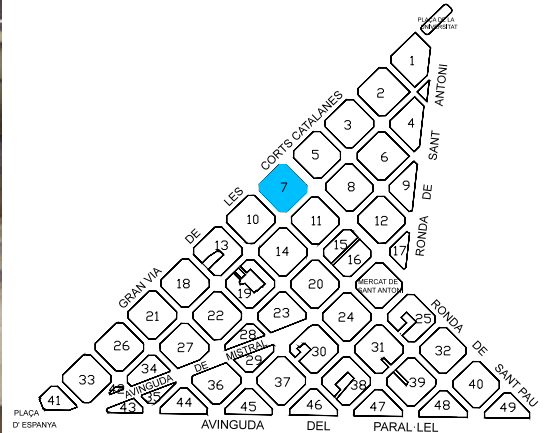

## OBSERVACIONS GENERALS:

No es va poder accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi és segons el que es pot observar des de l'exterior

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Per salvar el graó a l'accés hi ha una petita rampa en un costat com a recorregut alternatiu.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Hi ha tres conjunts de graons aïllats en el recorregut per arribar fins a l'ascensor, que disposen de rampes respectivament com a recorregut alternatiu (sense baranes de suport en ambdós costats ni sòcol de seguretat).*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



*Comentaris: No es va poder accedir a la finca i comprovar l'existència d'ascensor*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 117

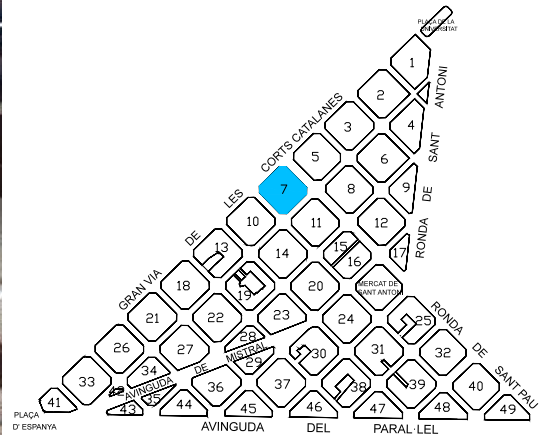

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13cm davant de la porta d'accés a la finca.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim porta: 70 dim caixa: 80x90*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 111-113-115

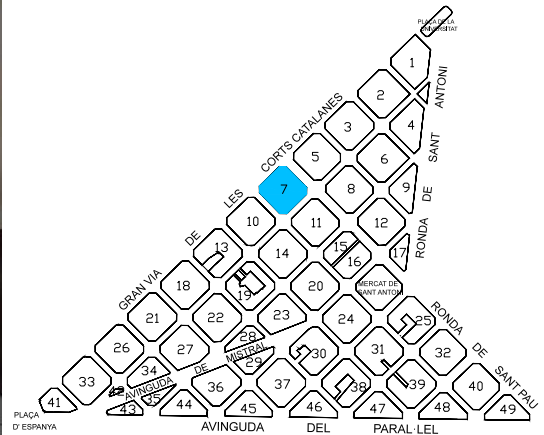

## OBSERVACIONS GENERALS:

Actualment la finca es troba en obres per fer arribar l'ascensor a planta baixa

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per accedir a l'ascensor cal arribar al primer replà de les escales pujant per un llarg tram d'escales.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 96

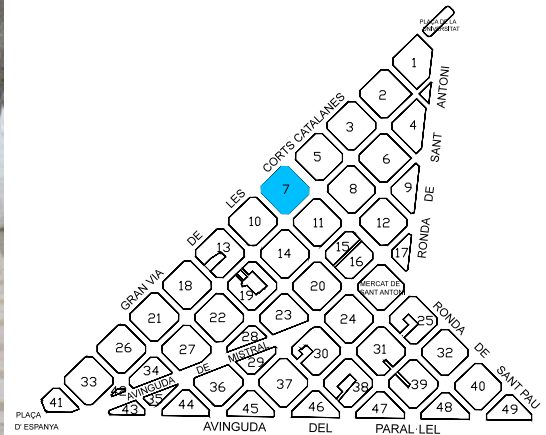

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Per salvar el graó existent entre la vorera i el recinte de la finca, hi ha una petita rampa en un costat com a recorregut alternatiu*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Vestíbul amb pendent practicable però només té passamà de suport en un dels costats.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Es disposa de 2 ascensors, cadascun amb les següents dimensions:  
dim.portes: 75 dim.caixa: 95x95*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 98

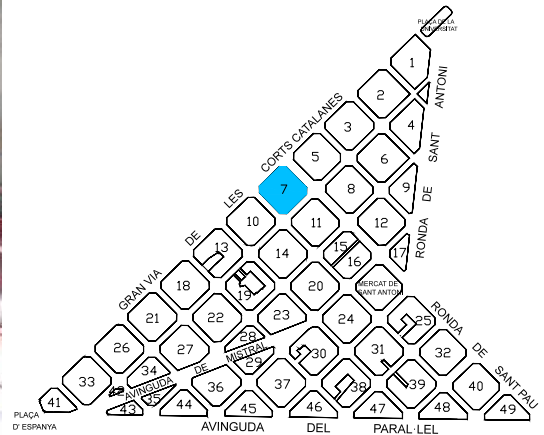

## OBSERVACIONS GENERALS:

No es va poder accedir a la finca en els diversos intents de visita

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de més de 12cm davant de la porta d'accés a la finca.



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per arribar a l'ascensor cal salvar un tram de cinc graons.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Aparentment l'ascensor presenta unes dimensions reduïdes



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 15

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 100

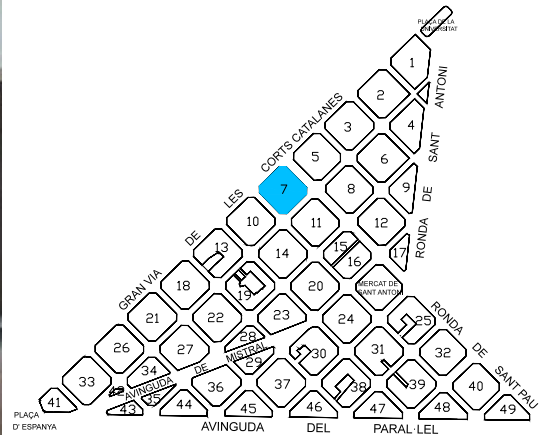

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de més de 3cm davant de la porta d'accés a la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



*Comentaris: El nucli d'escales és molt petit i el forat d'escales pràcticament inexistent, no es detecta a simple vista una bona ubicació per a un ascensor.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 16

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 102

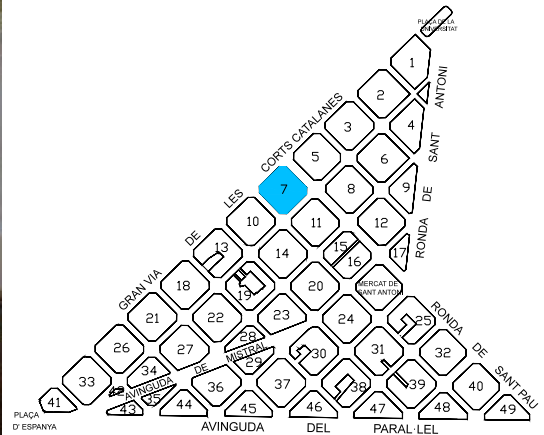

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per arribar a l'ascensor cal arribar al primer replà per un tram d'escales complet.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 17

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 104

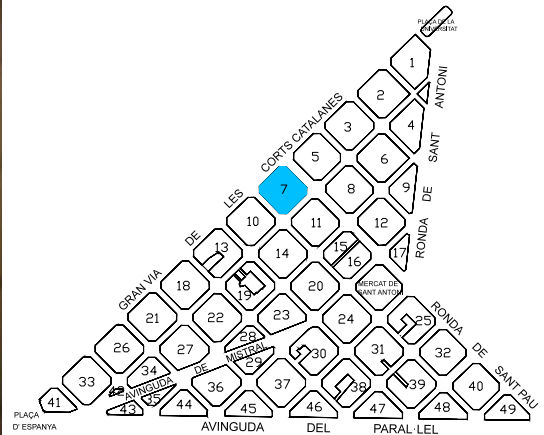

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 15cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Recorregut amb diferents trams d'escales per arribar a l'ascensor que es troba en un replà a mig nivell.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta:60      dim.caixa:80x50*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 106

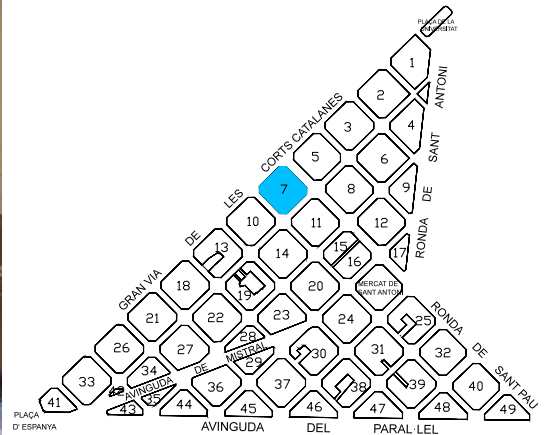

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per la forma de la porta i de l'accés queda un graó de 4cm per sortir de la finca.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales per arribar al nucli de comunicació vertical.

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Nucli vertical de dimensions molt reduïdes, amb un forat d'escales insignificant.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 108

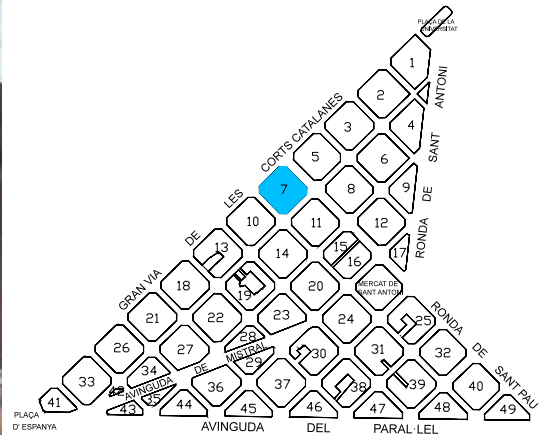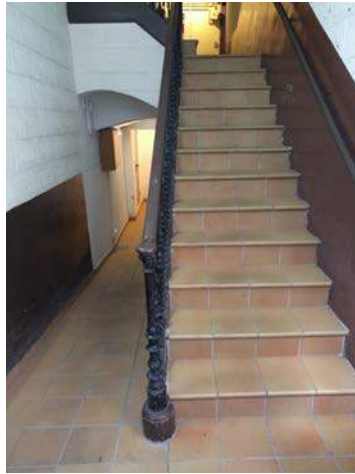

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor hi ha una rampa amb pendent practicable que ocupa tota l'amplada de pas en el vestíbul, però no hi ha passamans de suport en cap dels costats.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 75 dim.caixa:70x70

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 110

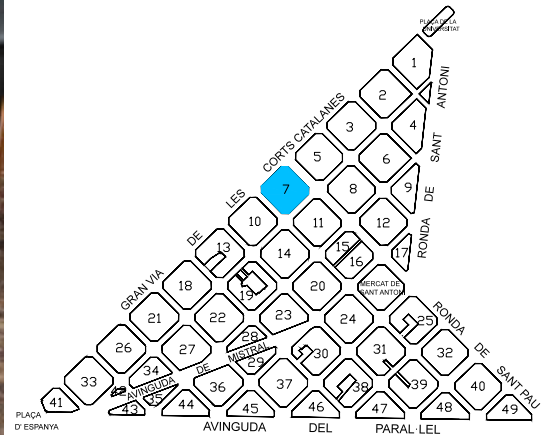

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 7cm davant del recinte d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Per salvar els dos graons del vestíbul hi ha una petita rampa a mode de recorregut alternatiu, però únicament té passamà de suport per la banda interior però no presenta barana ni sòcol de seguretat pel costat exterior.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Es disposa de dos ascensors, ambdós correctes*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 506-510

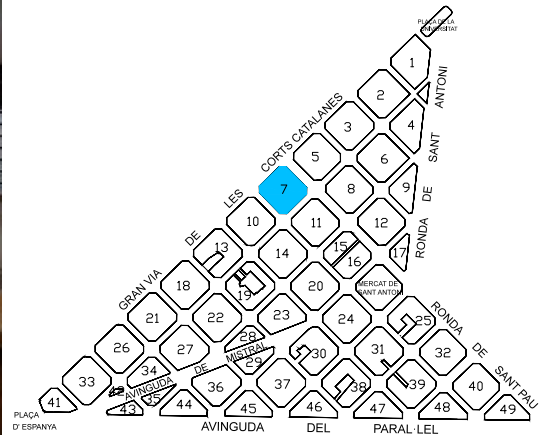

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Hi ha un graó descendent des de la vorera fins al recinte d'accés a la finca. Existeix, com a recorregut alternatiu, una petita rampa a la que s'accedeix des de la zona d'accés de vehicles de la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: Es disposa de dos ascensors, ambdós correctes*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 22

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 512

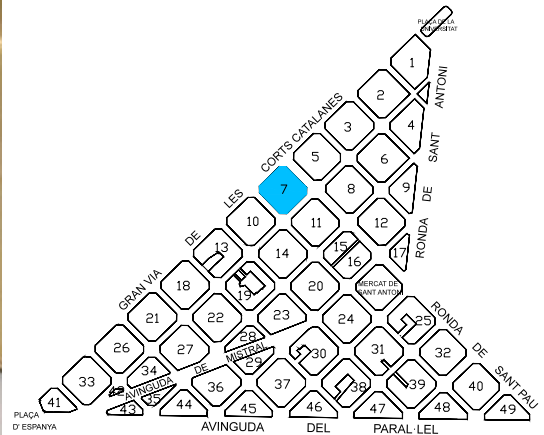

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Rampa just davant de la porta, sense replà amb la dificultat que això comporta. L'accés consta de dues portes.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 514

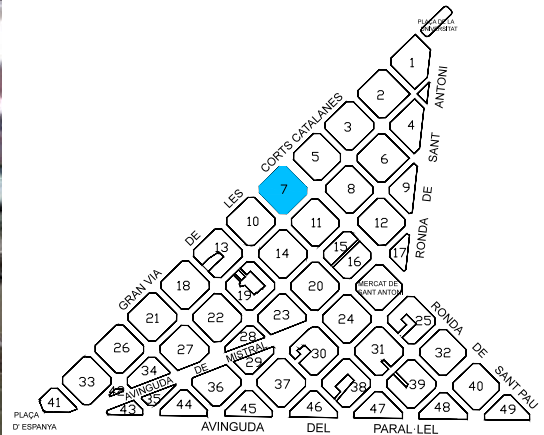

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar els dos trams d'escala existents en el vestíbul fins a l'accés de l'ascensor, es disposa d'una plataforma remunta-escapes.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta:60 dim.caixa: 102x60



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 516

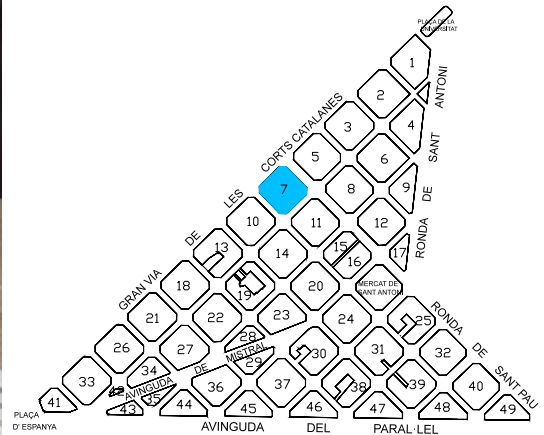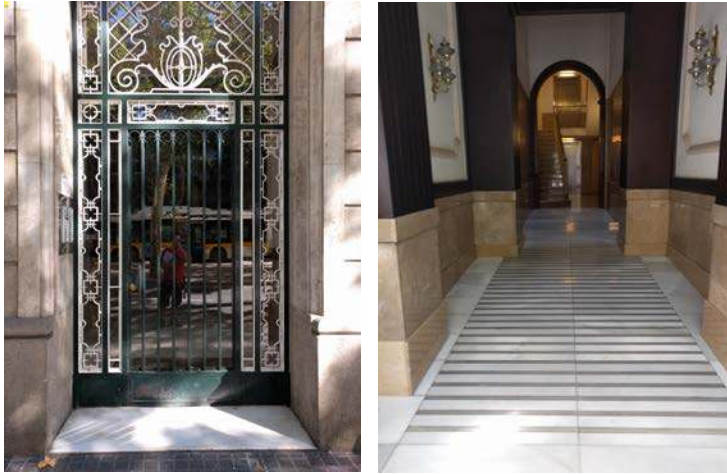

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Vestíbul amb pendent practicable però sense passamans de suport a cap dels costats.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x110



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 518

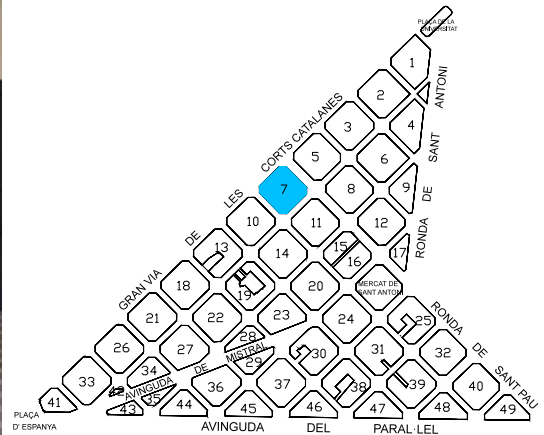

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 7/ 26

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Corts Catalanes 520

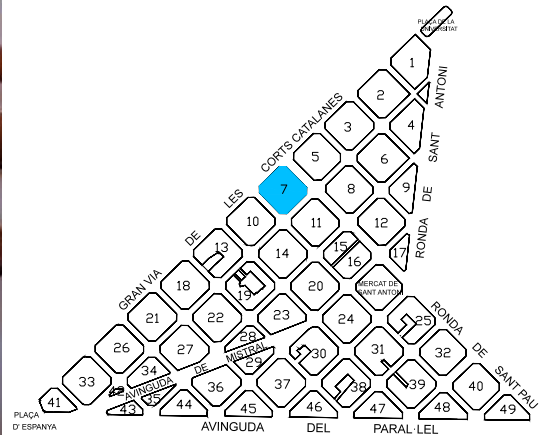

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 13cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Dos trams d'escala amb girs per arribar a l'ascensor.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x100*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

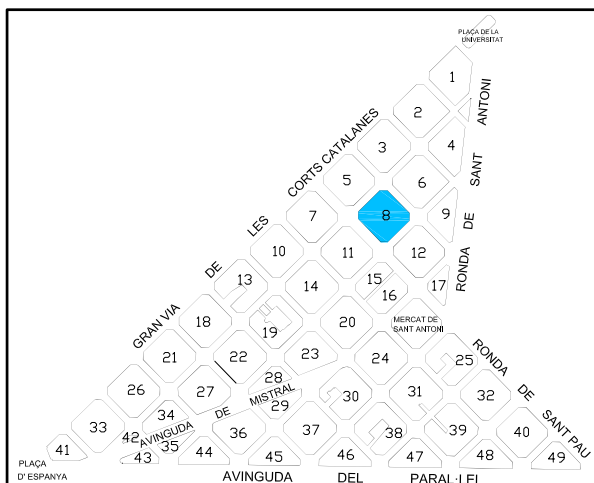

Plànol detall - ILLA 8

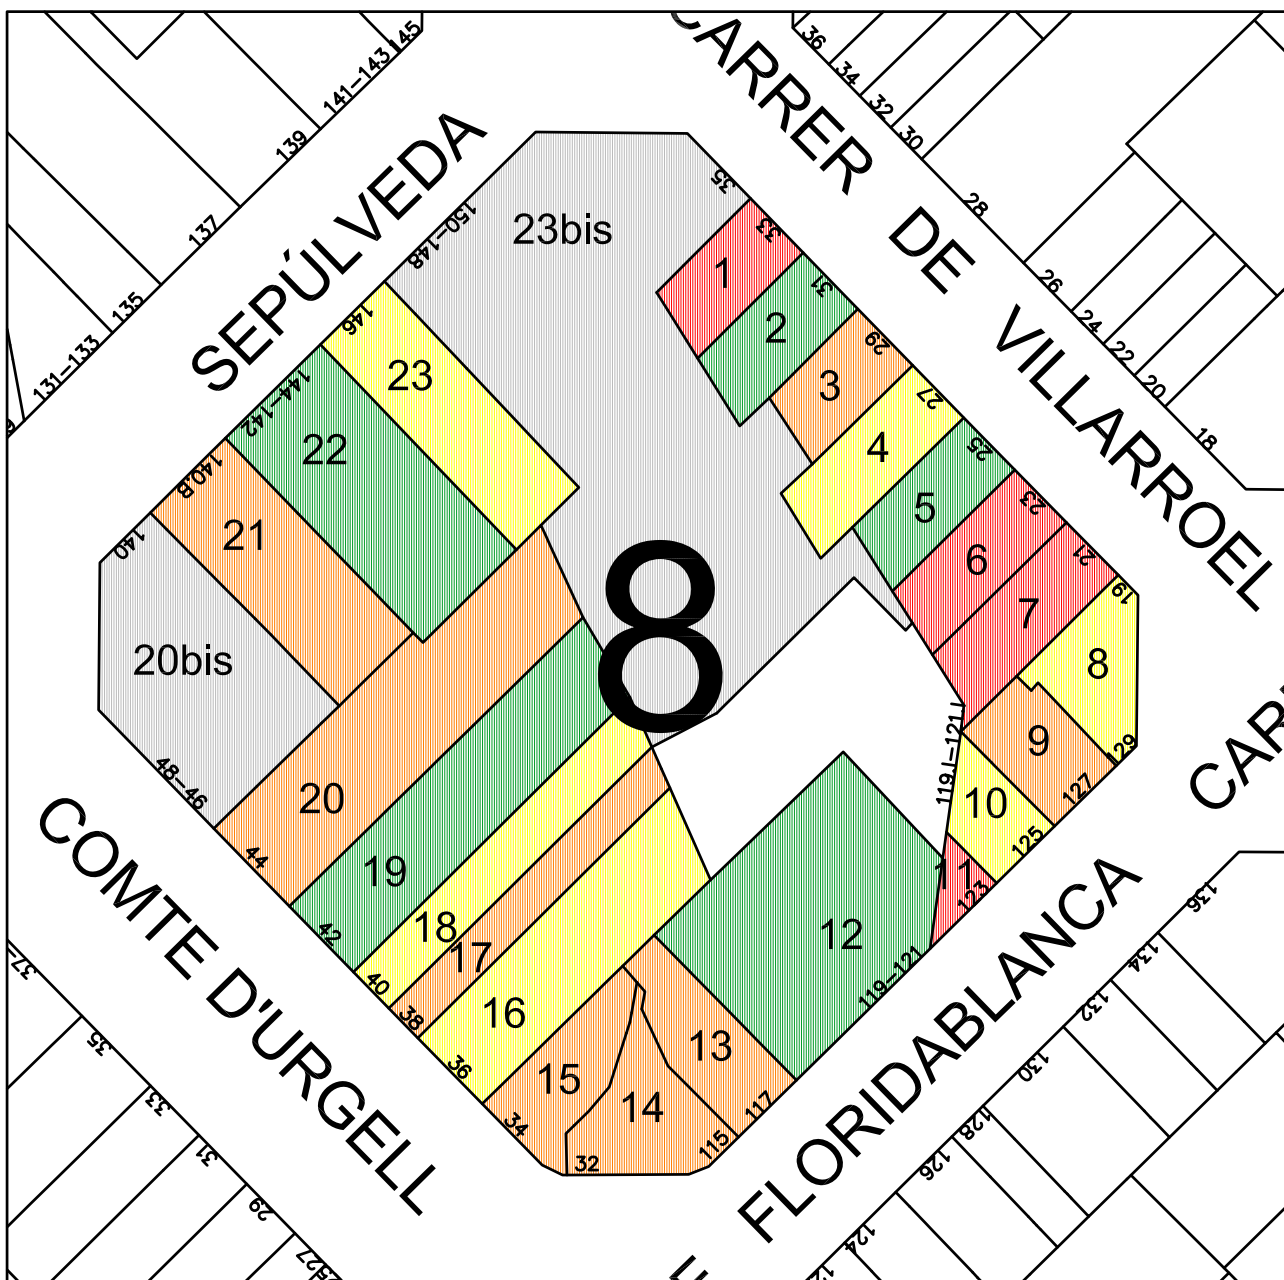




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 33

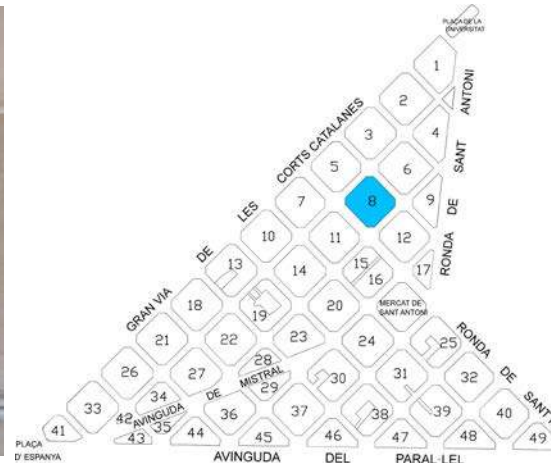

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm alxamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: *El nucli d'escales és molt petit i a simple vista no es veu una possible ubicació d'ascensor.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 2

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 31

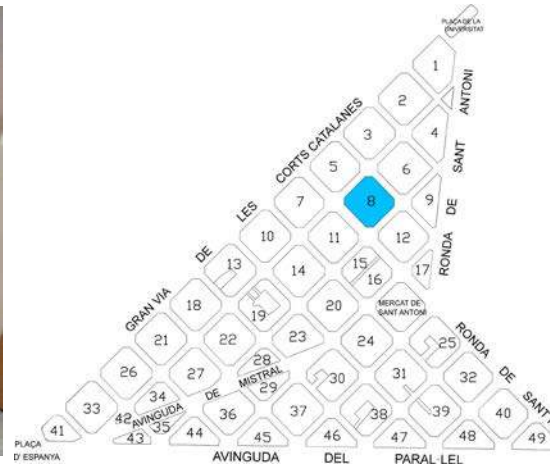

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 95x70

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villarroel 29

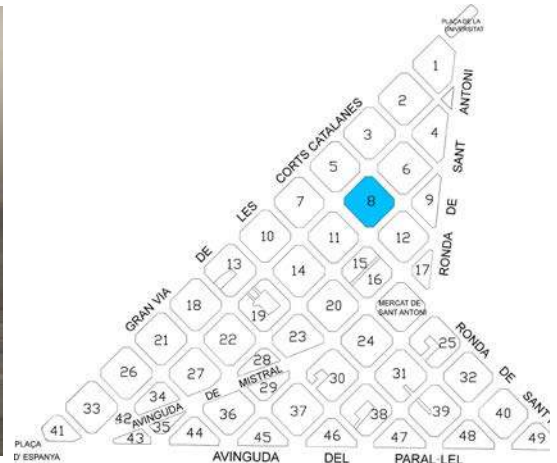

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'entrada.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: La fulla de la porta no s'obre totalment, deixant una obertura de 65cm d'ample. El marc inferior de la porta es manté en el pas, creant un obstacle per accedir. No es pot obrir les dues fulles per dins.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Al vestíbul hi ha un graó de més de 12cm sense cap recorregut alternatiu per avançar.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 75 dim.caixa:95x75*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 27

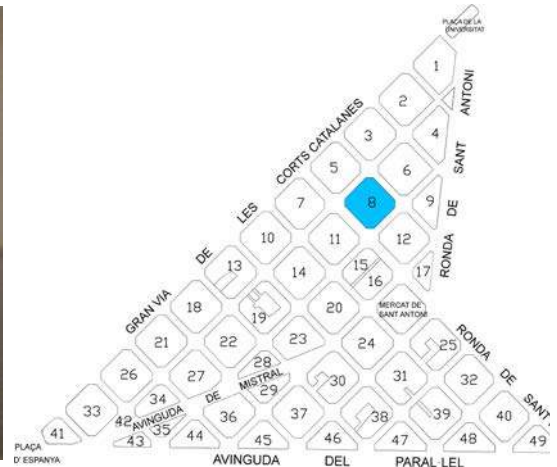

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: El recorregut per arribar a l'ascensor és una rampa amb poca inclinació però no disposa de baranes.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:80x100



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 5

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 25

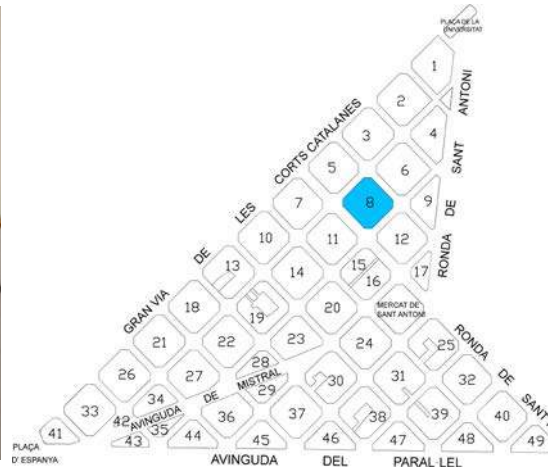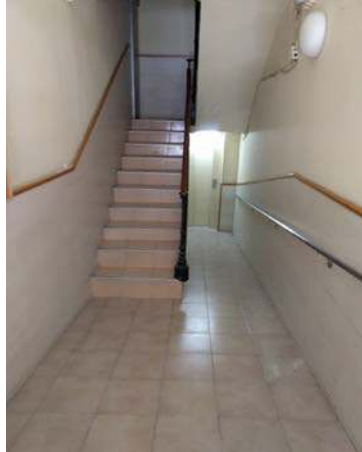

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Paviment en suau pendent per arribar fins a l'ascensor, acompanyat de passamà de suport

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:80x110

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 6

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 23

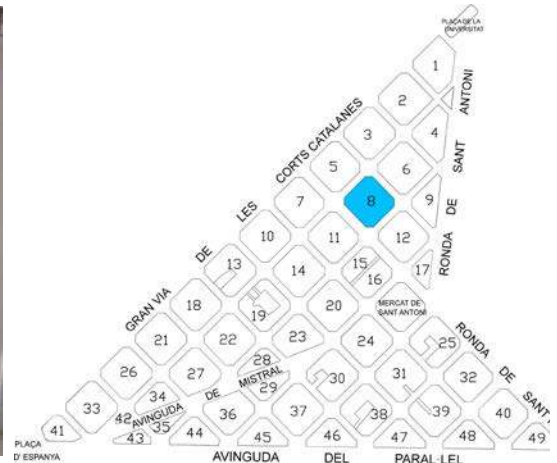

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de més 12cm davant de la porta d'accés.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: No hi ha obstacles fins al nucli de comunicació vertical, el problema està en que l'ascensor no arriba fins a cota vestíbul sinó que la primera parada és en el primer replà d'escala*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)



*Comentaris: No es va poder accedir a l'ascensor perquè anava tancat en clau*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 21

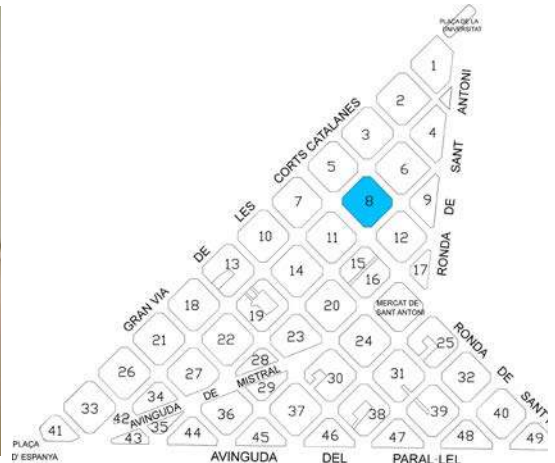

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés a la finca.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



*Comentaris: L'escala no té espai per posar un ascensor en la connexió vertical existent.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 19

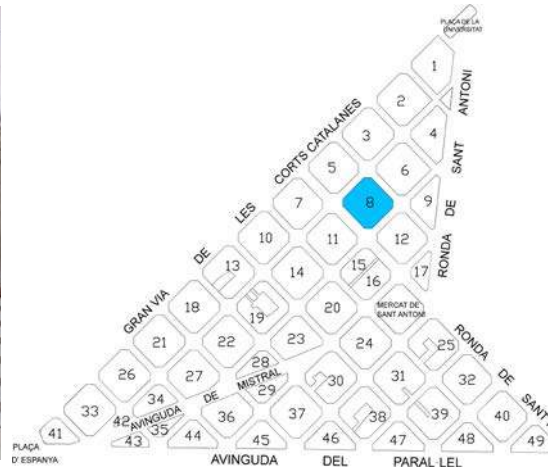

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar el graó del vestíbul hi ha una rampa, però aquesta no té les baranes ni el sòcol de protecció.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa:80x80 Les portes són abatibles i redueixen la profunditat de la caixa.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --







# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 127

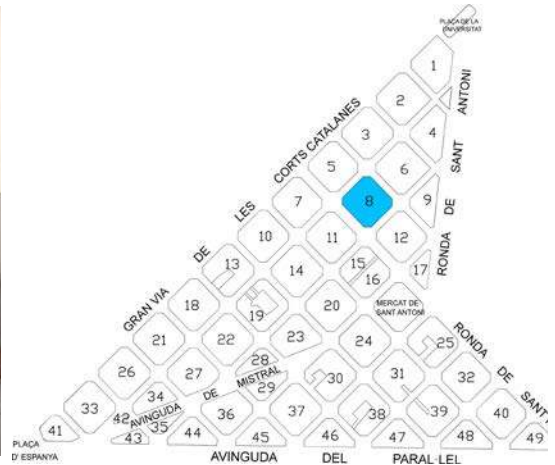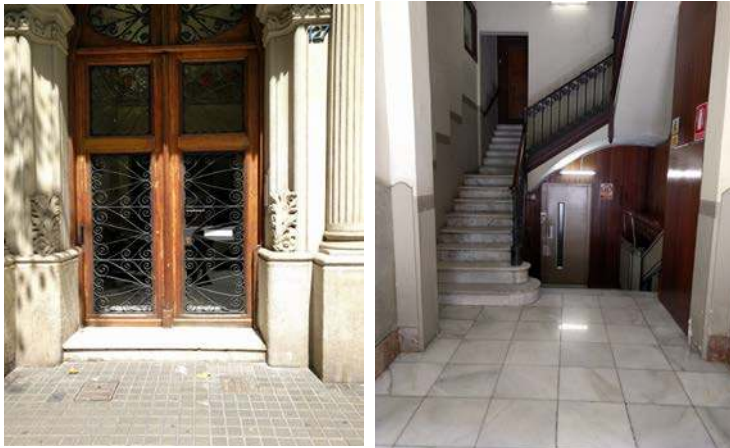

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: La porta no obre la fulla completa, deixant un pas de 60cm d'amplada. Es manté la fusteria inferior de la porta, generant un obstacle al pas,. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: En el recorregut per arribar a l'ascensor hi ha un tram d'escales de quatre graons en sentit descendent, que es pot salvar amb la utilització de la plataforma remunta-escales que s'ha instal·lat.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 125

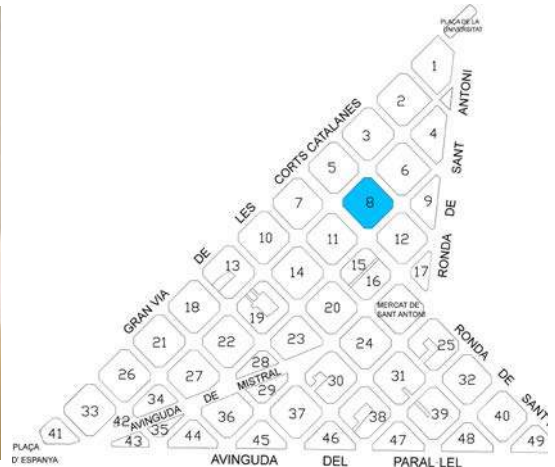

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: graó 9cm davant porta d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta:50 dim.caixa:50x100*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 11

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca 123

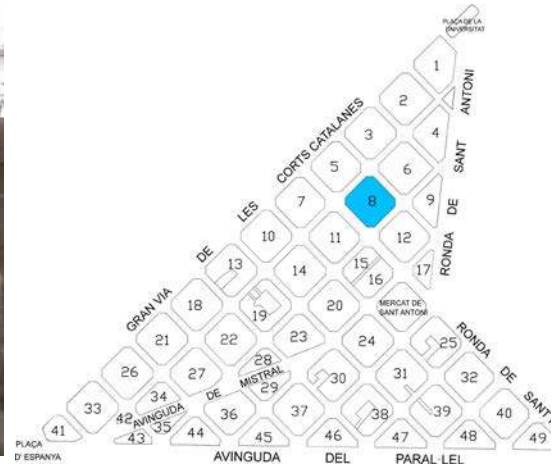

## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es fa segons el que s'ha pogut observar a través del vidre de la porta d'accés

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

*Comentaris: En no poder accedir a la finca és una observació superficial des de la porta.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 12

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 119-121

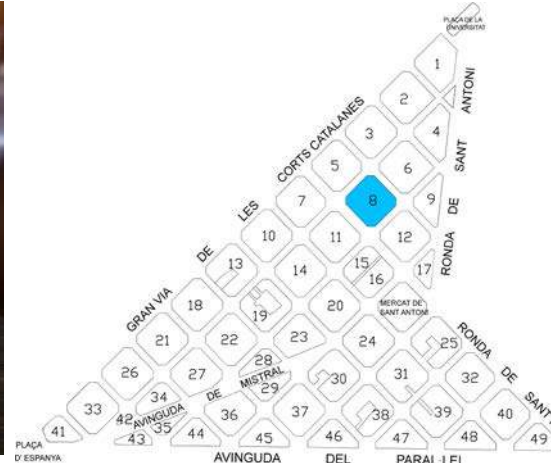

## OBSERVACIONS GENERALS:

Segons informen, vuit veïns són usuaris de cadira de rodes i no tenen cap problema en entrar i sortir de la finca.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 6/7/2017

Inspector: Miquel Resines


PRIORITAT ALTA

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 117

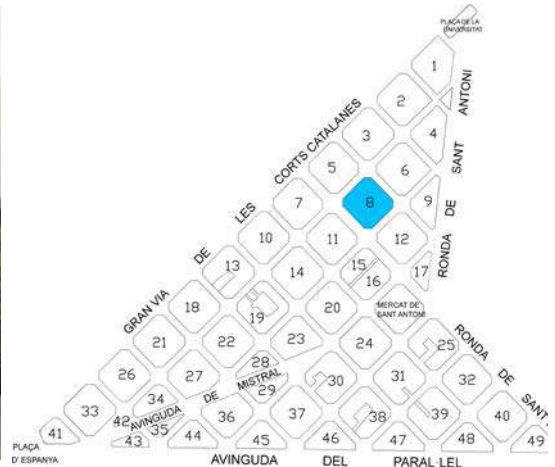

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Al vestíbul hi ha dos trams d'escales de dos graons cadascun per arribar al nucli de comunicació vertical sense un recorregut alternatiu practicable.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

*Comentaris: Hi ha espai suficient al gran espai davant del nucli de comunicació vertical.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 32

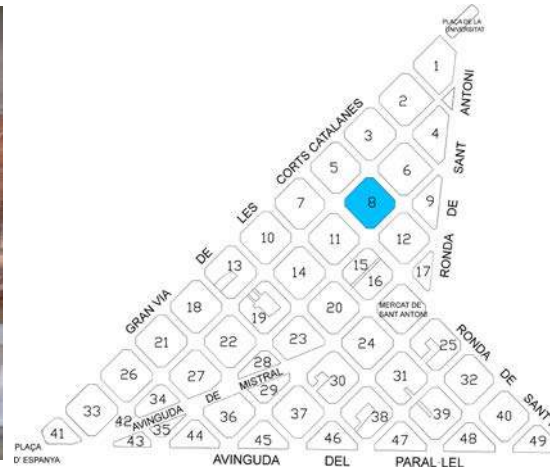

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha dos trams d'escales de dos graons cadascun per arribar al nucli de comunicació vertical sense un recorregut alternatiu practicable.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Hi ha espai suficient al gran espai davant del nucli de comunicació vertical.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 34

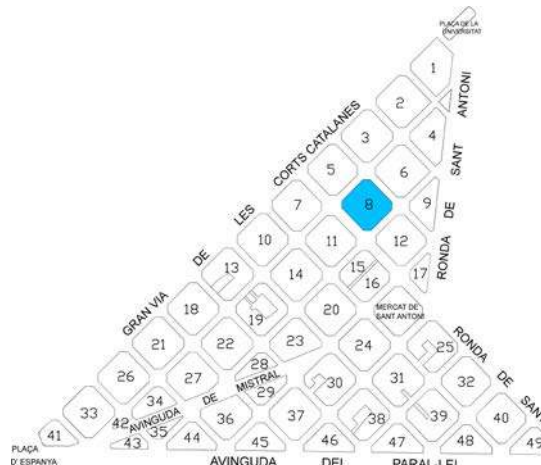

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (60cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran



### 3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestibul hi ha dos trams d'escales de dos graons cadascun per arribar al nucli de comunicació vertical sense un recorregut alternatiu practicable.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Hi ha espai suficient al gran espai davant del nucli de comunicació vertical.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 36

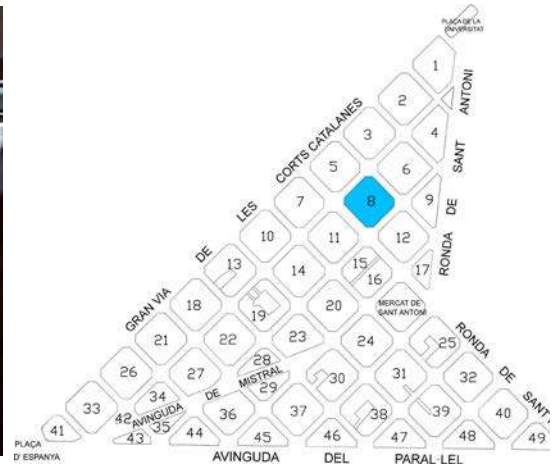

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Hi ha una doble porta per accedir a la finca. Ambdues són correctes*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: Hi ha dos ascensors, ambdós correctes*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 38

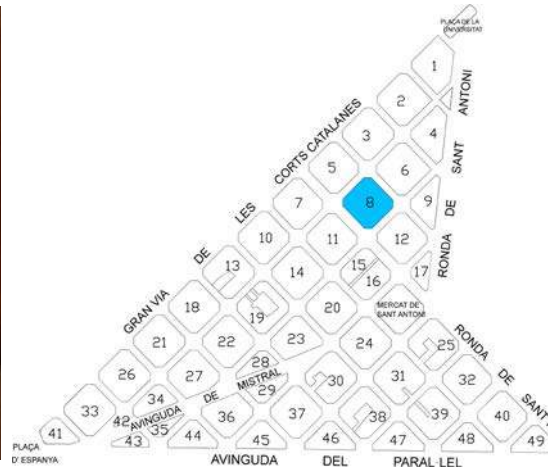

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Hi ha una doble porta per accedir a la finca. Ambdues són correctes*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta: 70      dim.caixa: 80x110*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 40

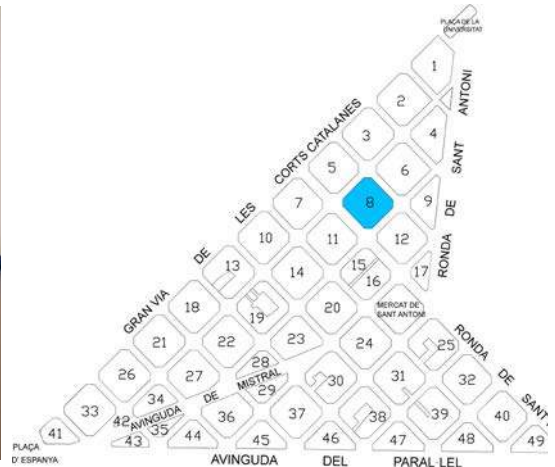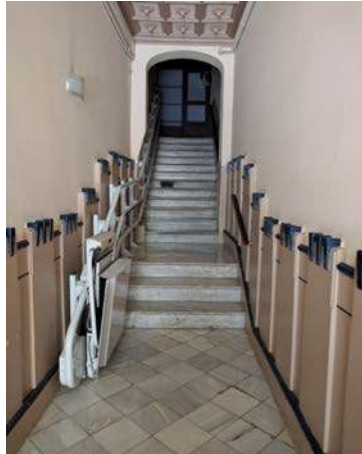

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de 10cm davant de la porta d'accés.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escapes per arribar a l'accés de l'ascensor. Per salvar el tram hi ha una plataforma remunta-escapes*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: dim.porta: 80 dim.caixa: 110x80*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 19

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 42

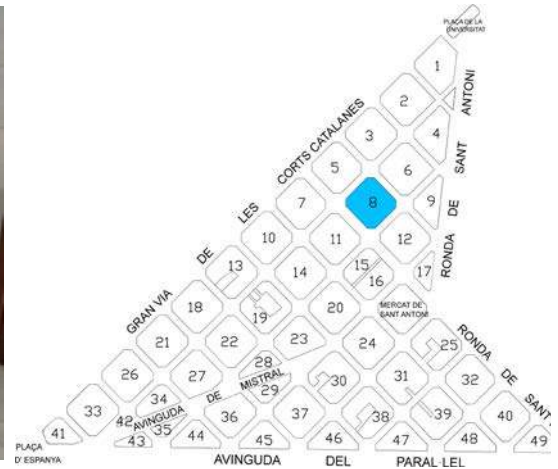

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

*Comentaris:* --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris:* --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris:* --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris:* --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris:* --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 44

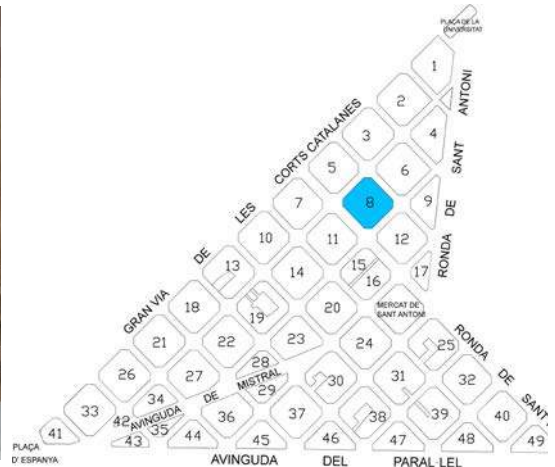

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

*Comentaris: Graó de més de 12cm davant de la porta d'accés.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: Al vestíbul hi ha dos trams d'escales de tres graons cadascun per arribar al nucli de comunicació vertical sense un recorregut alternatiu practicable.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: dim.porta:70 dim.caixa:60x110 Amb portes batents cap a l'interior que resten profunditat de la cabina.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 140

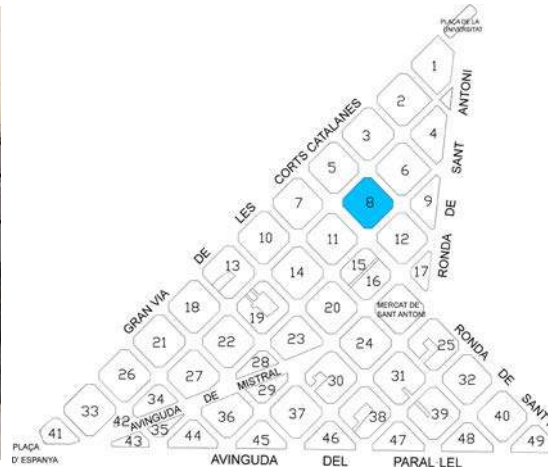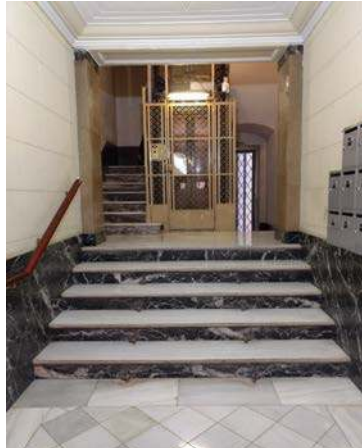

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha tres trams d'escales de 3, 4 i 5 graons respectivament per arribar al nucli de comunicació vertical sense un recorregut alternatiu practicable.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 60x80cm. Amb portes batents cap a l'interior que resten profunditat de la cabina.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 22

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda 142-144

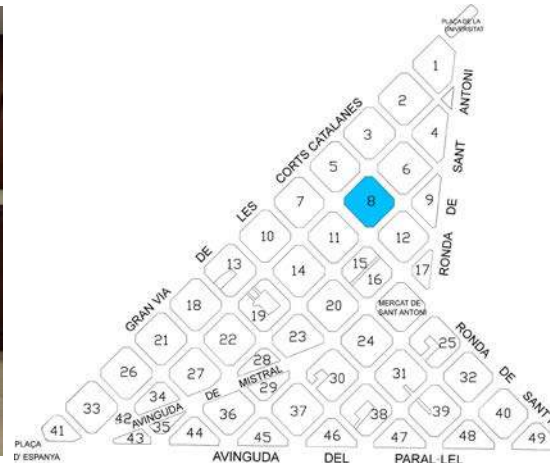

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha una doble porta per accedir a la finca. Ambdues són correctes



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Hi ha dos ascensors, ambdós correctes



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 8 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 146

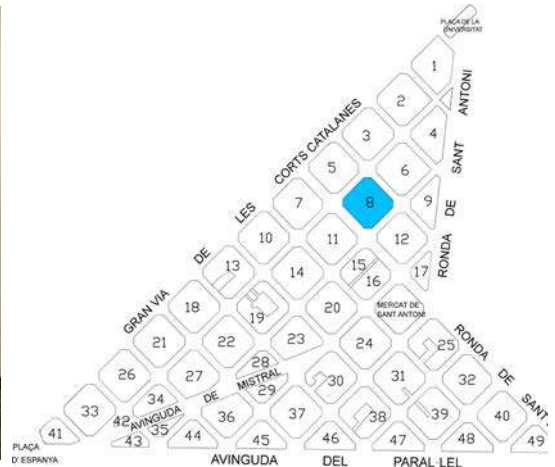

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa amb un sol passamà i sense sòcol de seguretat, com a alternativa als dos graons d'accés*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



*Comentaris: --*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



*Comentaris: --*


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

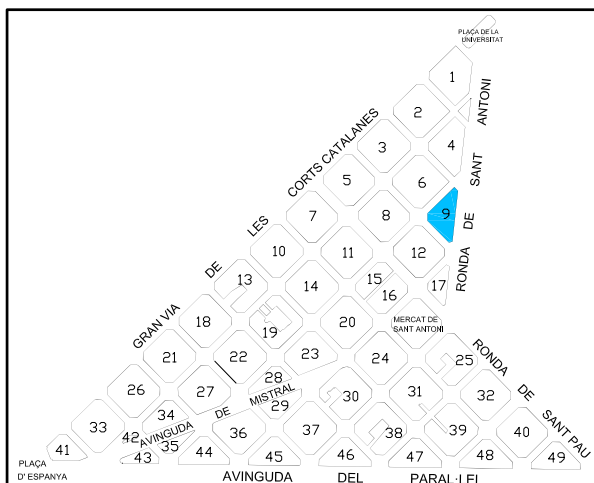

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 9

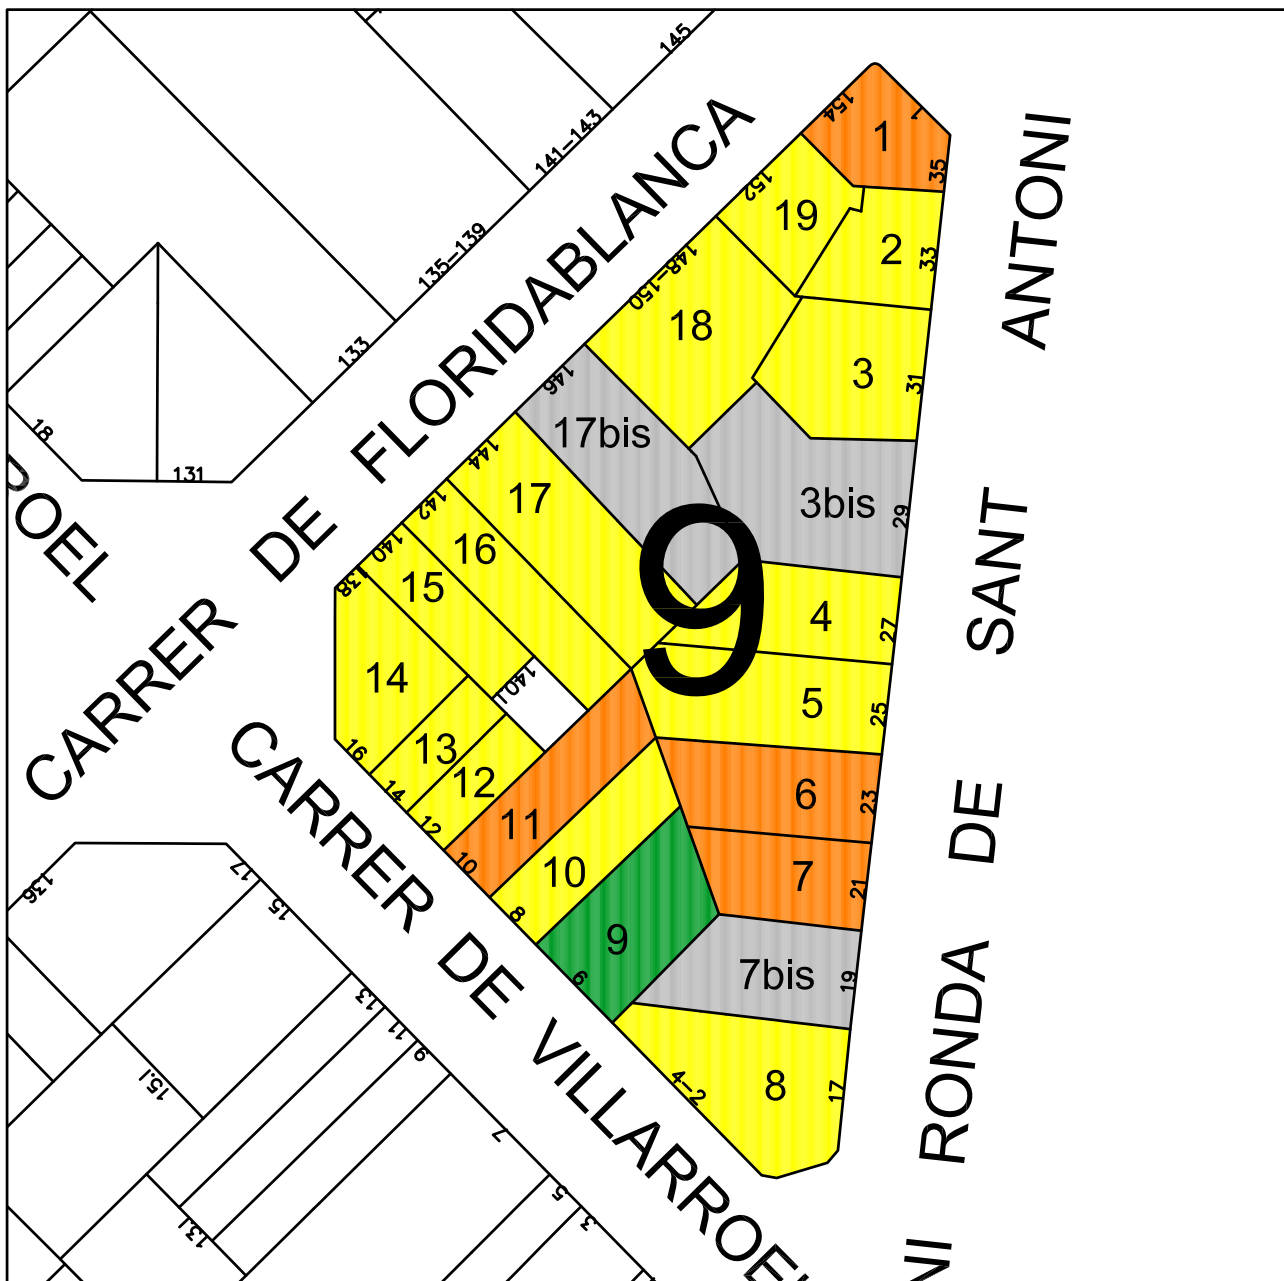




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Casanova, 1

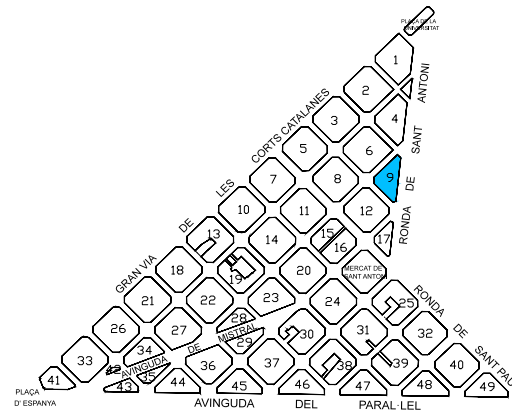

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: forat escala 1,60x0,85m



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 33



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó variable 4-7cm, fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm (sense marc inferior). Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,15x0,75m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 31

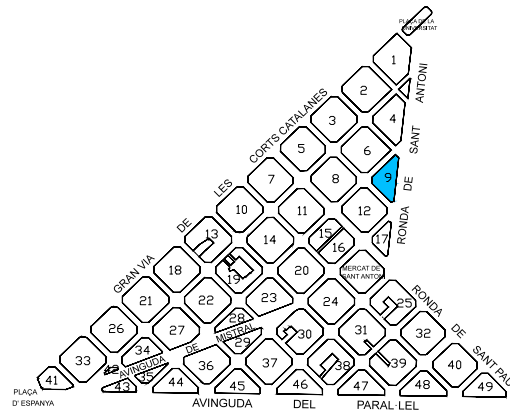

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó variable 6-9cm, fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: (tot i que pesen una mica)*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,00x0,80m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 27

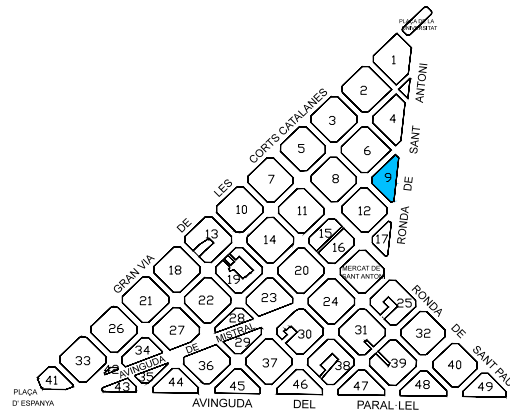

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó variable 5-7cm, fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 80cm, però molt baixa de 1,55m d'altura màx i restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Tot i que hi ha una petita estora que pot dificultar el pas. Però en cas necessari es pot retirar fàcilment.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 0,95x0,90m, pas de porta 80cm. 2 portes enfrontades*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 25

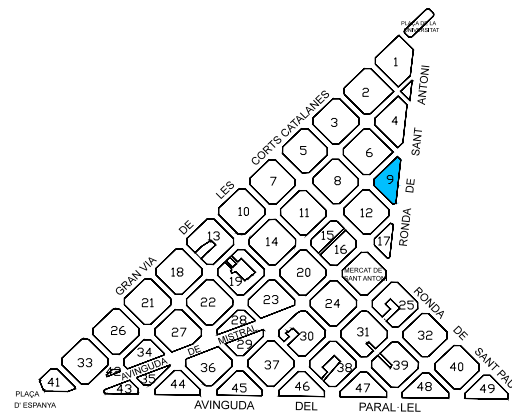

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó variable 5-7cm, fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: (tot i que pesa u`a mica)



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 1,10x1,05m, pas de porta 65cm. 2 portes e` fro` tades



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 23

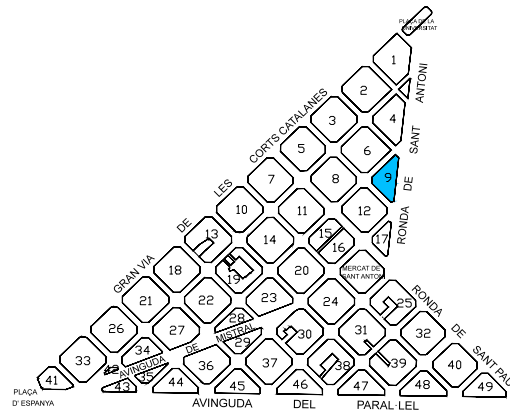

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó variable 5-8cm, fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: 8 grao`s. S'hauria de baixar l'asce`sor fi`s a`ivell de l'e`trada. Possible si`o hi ha soterra`i



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 0,65x1,05m, pas de porta 60cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --



# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni, 21



## OBSERVACIONS GENERALS:

Finca en obres (actualment no hi viu ningú)

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Graó 17cm. Es considera solucionable sempre i que es pugui picar el forjat (depèn de l'existència de soterrani o no) i que es disposi de l'espai interior suficient per a realitzar una rampa fins a cota de l'ascensor*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Porta de 70cm i hi ha petit graó descendent*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: 0,80x1,25m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel, 2-4



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó variable 4-10cm, fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

*Comentaris: 1,00x1,25m, pas de porta 80cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 9

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Villarroel, 6

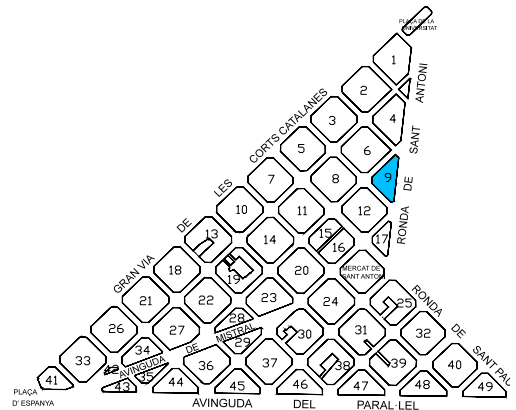

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x0,90m, pas de porta 70cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel, 8

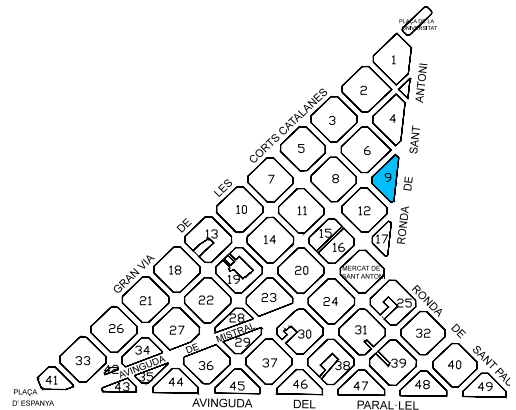

## OBSERVACIONS GENERALS:

Vestíbul en obres (per fer la rampa descendent fins a l'ascensor)

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó variable 4-6cm, fàcil solució*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: La nova rampa serà del 14% de pendent aproximadament*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 1,10x0,90m, pas de porta 70cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: Tot i que els baixos estan en obres i no m'han sabut dir si hi anaven habitatges o no. Però també tenen accés des del vestíbul*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villarroel, 10

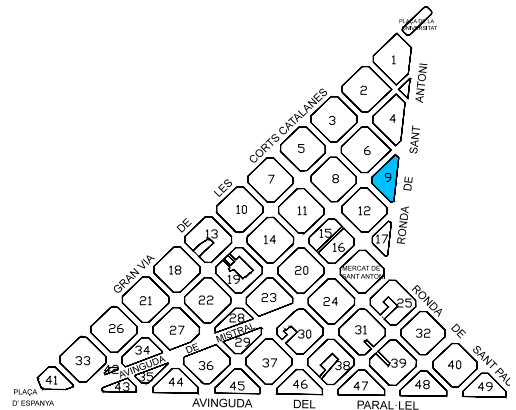

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 4-7cm, fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 4 graons en sentit descendent per arribar fins a l'ascensor. Possibilitat d'habilitar una rampa practicable com a la finca veïna Villarroel núm. 8



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,10x0,90m, pas de porta 70cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: Tot i que els baixos estan també en obres i no m'han sabut dir si hi anaven habitatges o no. Però també tenen accés des del vestíbul



Dia de visita: 28/06/2017

Inspector: Alba Romera

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel, 12



## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,75x1,00m, pas de porta 65cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel, 14

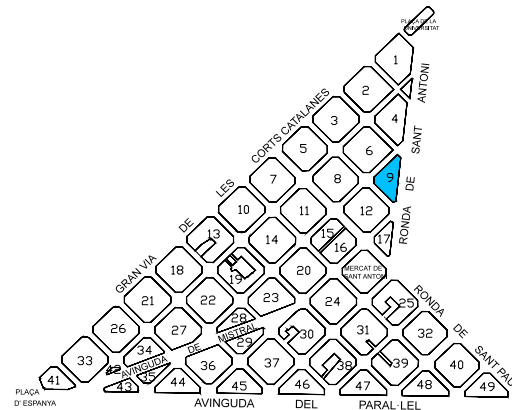

## OBSERVACIONS GENERALS:

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó variable 8-10cm, fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: Tot i que és molt ample (1,10m) i pesa força



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 0,80x1,00m, pas de porta 65cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 138 - C/ Villaroel, 16

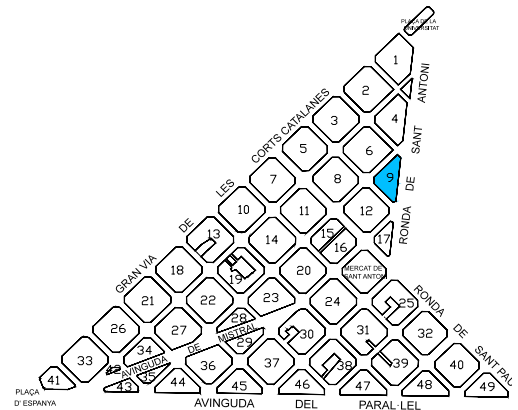

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Rampa curta, a mode de gual, amb força pendent davant de tota l'obertura d'accés*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Rampa del 14% (4,15x0,58m), com a recorregut alternatiu a 4 graons per arribar fins l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 0,95x0,85m, pas de porta 70cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 140

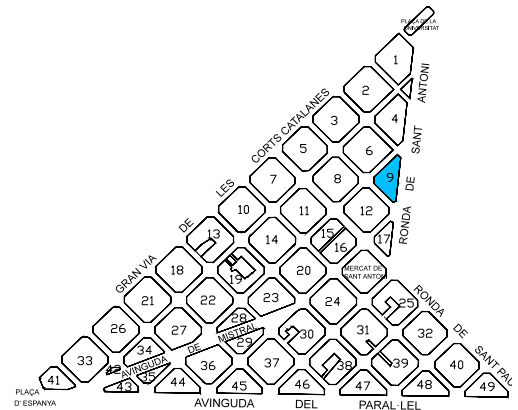

## OBSERVACIONS GENERALS:

Vestíbul en obres per habilitar una rampa i un ascensor

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 5cm, fàcil solució



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta de 72cm



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Nova rampa del 8% (3,88x0,32m)



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: Nou ascensor 0,90x1,30m, pas de porta 80cm o més.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 142

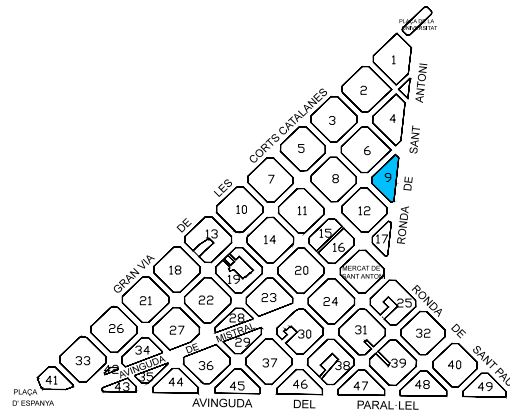

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó de doble sentit: d'uns 6-8cm (mesurats des de l'interior i des del carrer respectivament). De manera que l'interior de la finca i el carrer estan a una cota molt similar i el graó funciona com a llindar de la porta. De fàcil solució*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Rampa ascendent fins a ascensor amb una amplada inferior als 80 cm i un pas estret de 63cm. Amb un pendent del 9% (5,35x0,48m)*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: 1,05x0,75m, pas de porta 65cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 17

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 144

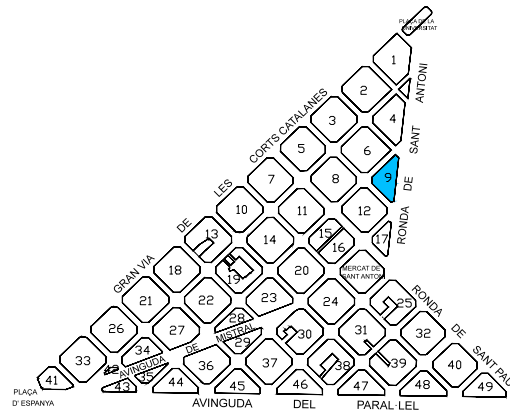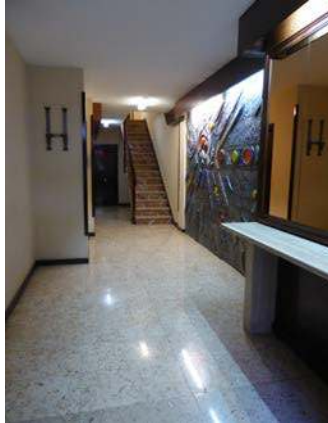

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,85x1,15m, pas de porta 65cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 148-150

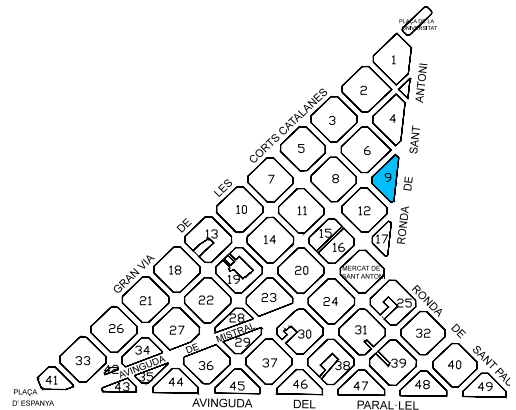

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa en sentit descendent del 11% de pendent (4,58x0,52m), com a recorregut alternatiu als 4 graons existents per arribar a la porta d'accés de la finca*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: 1,10x0,90m, pas de porta 65cm*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 9 / 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 152

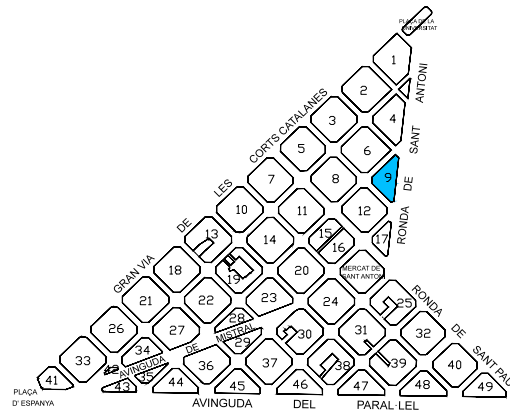

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: (Tot i que pesa una mica)



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: (Tot i que hi ha una estora llarga, no fixada al terra, però en cas necessari es pot retirar fàcilment)



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,10x0,73m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

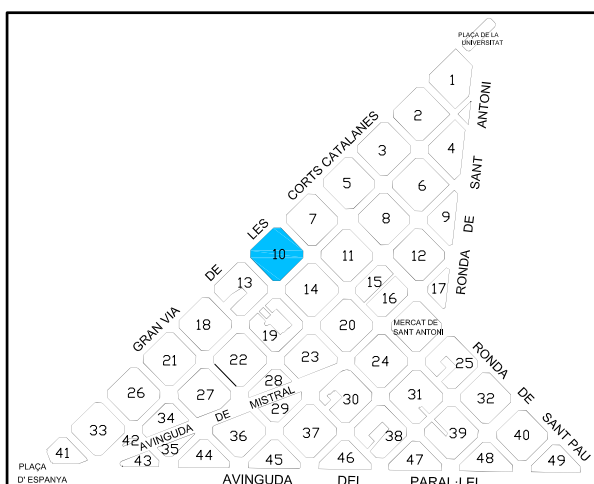

Plànol detall - ILLA 10

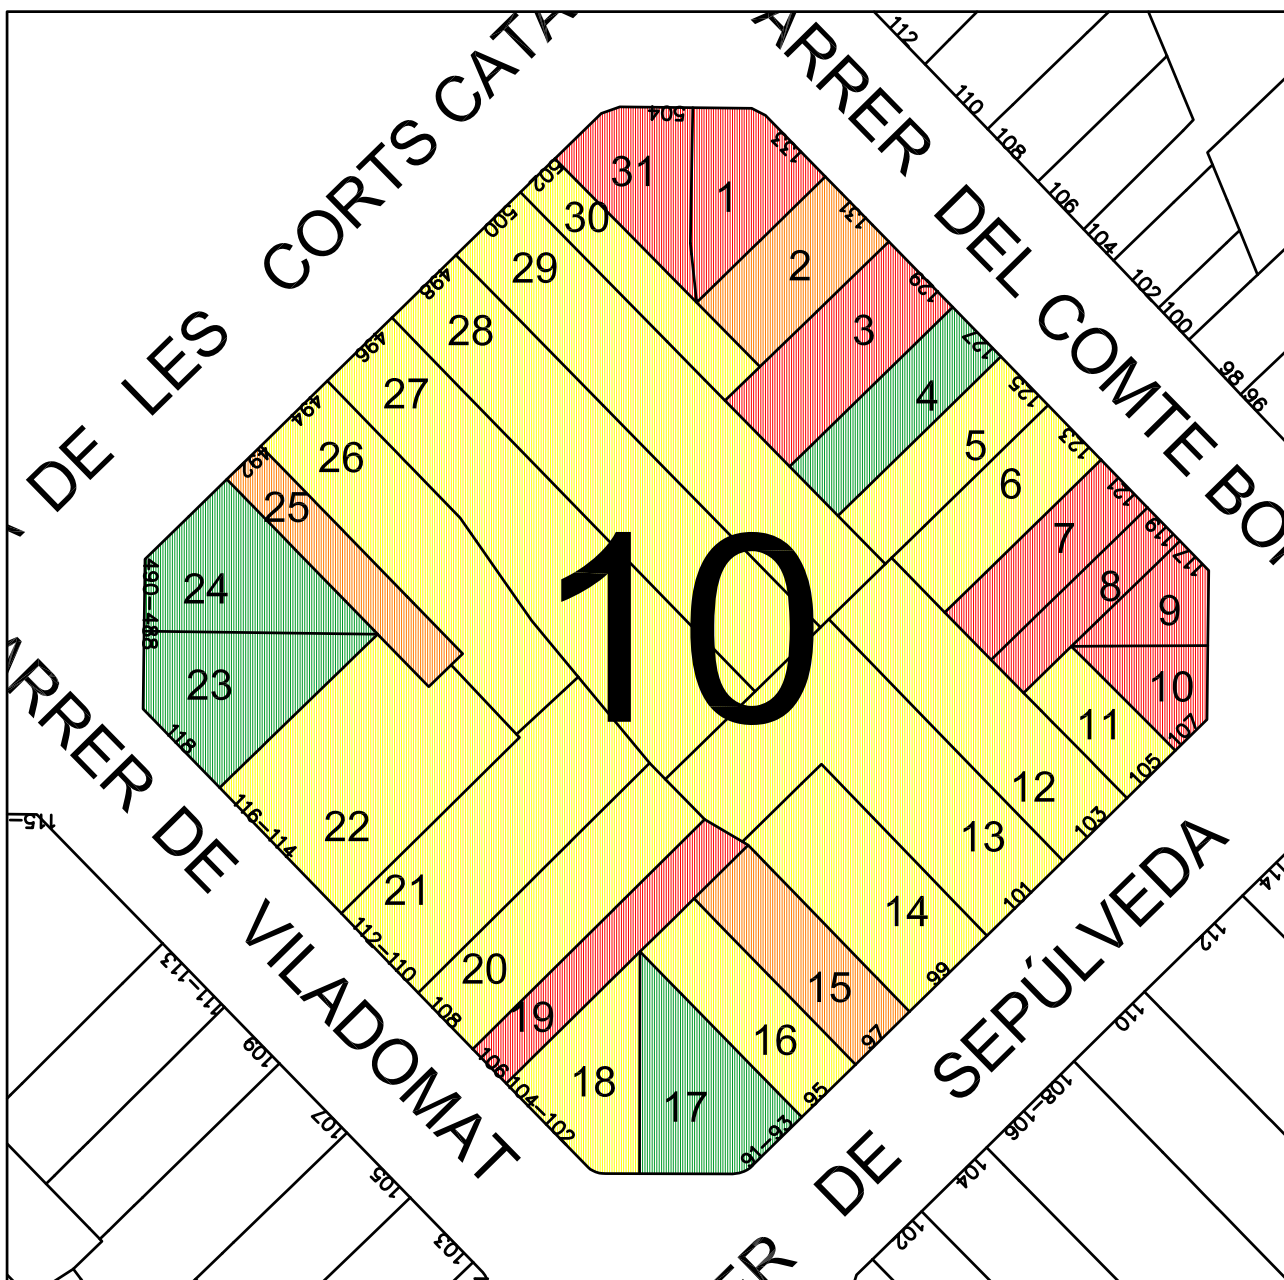


# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 133

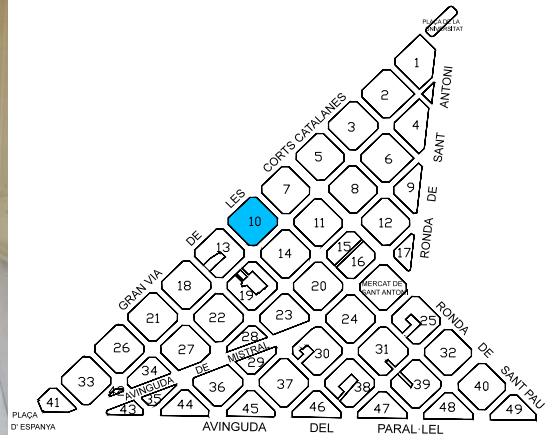

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm i cabina 90x95cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 131

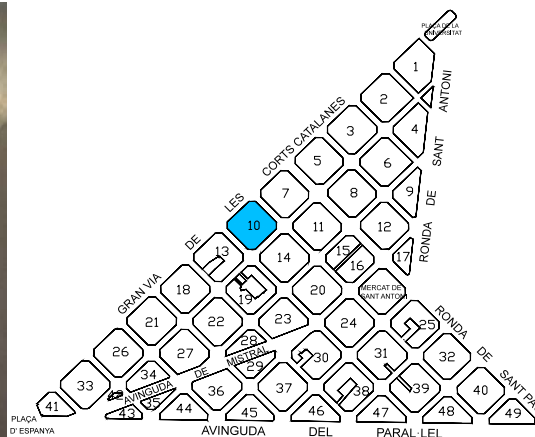

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: En el cas que no hi hagi soterrani, es podria fer arribar l'ascensor fins a cota accés carrer. En última instància es podria instal·lar una plataforma remunta-escals



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta doble amb obertura cap a l'interior i ample de pas 55cm. Dimensions cabina 95x95cm.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 3

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 129

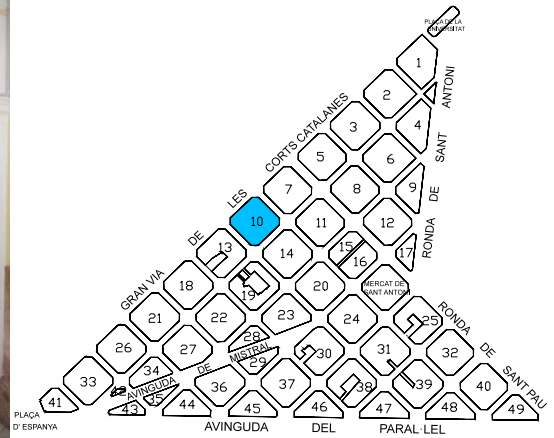

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Amplada de pas de la porta 55cm. La porta doble de fusta on es troba emmarcada la porta metàl·lica també és practicable.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Trobem un graó aïllat de més de 12cm abans d'arribar al nucli de comunicació vertical, que està format per escales + ascensor. (A més a més, l'ascensor no arriba a cota vestíbul sinó que comença a la planta entresòl.)



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)

Comentaris: A part de les reduïdes dimensions de l'ascensor (porta doble amb obertura cap a l'interior i ample de pas 55cm. Dimensions cabina 95x95cm), el problema principal està en que l'ascensor serveix a replans d'escala.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 4

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 127

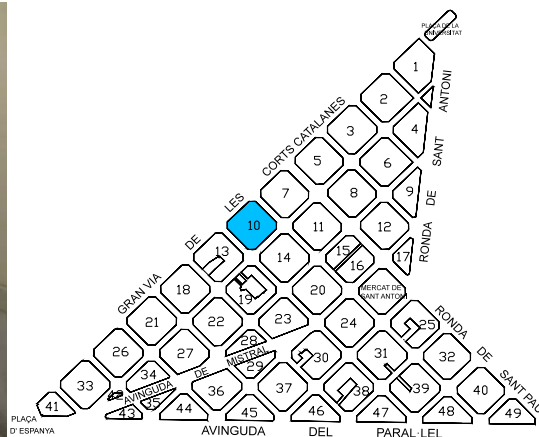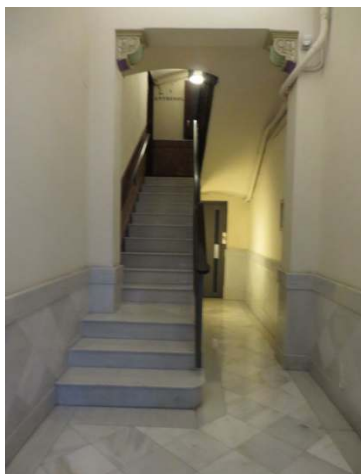

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm, abatible cap a l'exterior. Dimensions de la cabina 90x95cm

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 125

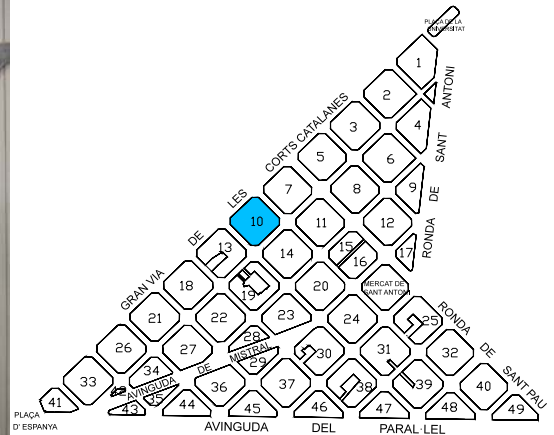

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 6cm.



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm. Dimensions de la cabina 105x115cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 123

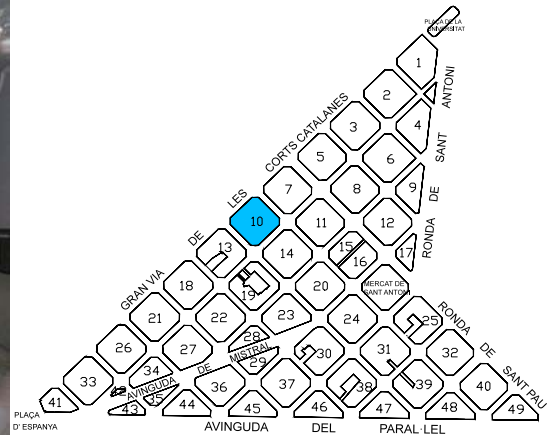

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm.



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 75cm d'amplada de pas



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm, abatible cap a l'exterior.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 121

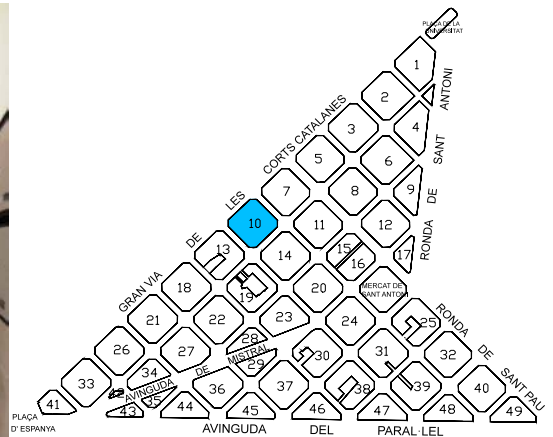

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 73cm d'amplada de pas



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 119

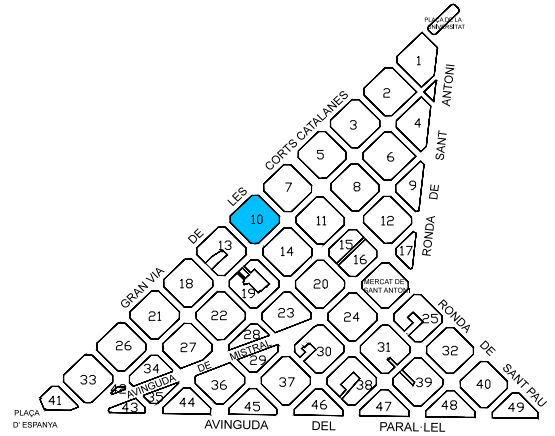

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 5cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 75cm d'amplada de pas



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Compte Borrell, 117

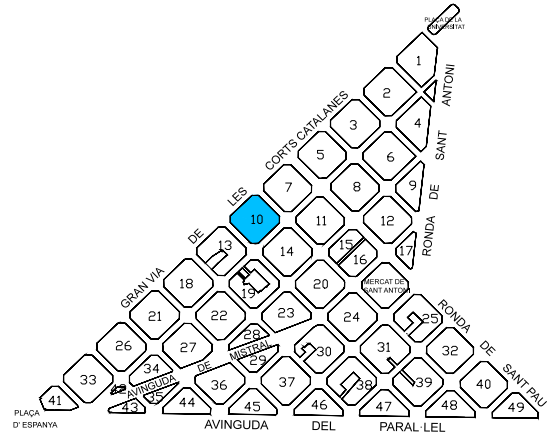

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 7cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 60cm sobre porta doble fulla amb marcs de fusta abatibles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó aïllat de més de 12cm



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 10

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 107

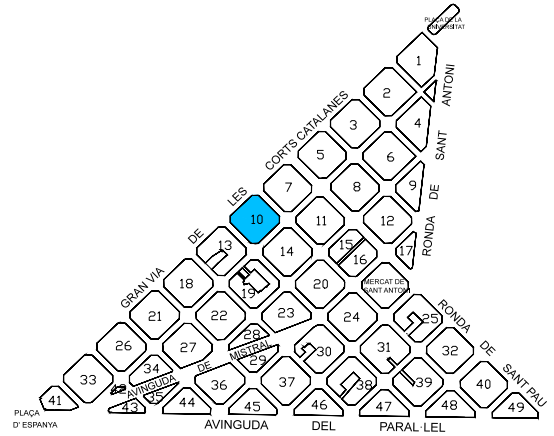

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 6cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 74cm sobre porta doble fulla amb marcs de fusta abatibles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Un graó aïllat de més de 12cm abans del nucli d'escala.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 105

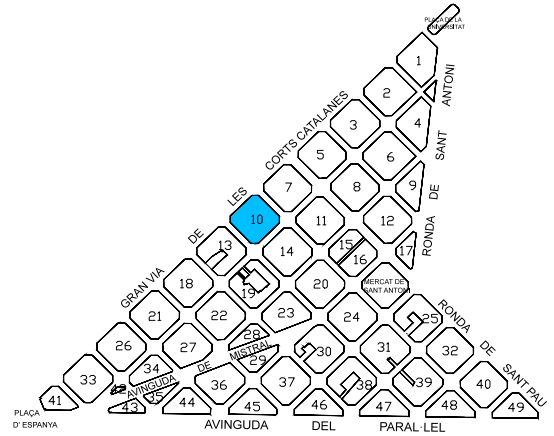

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 5cm



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta corredissa 70cm de pas.  
Dimensions de cabina 95x90cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 103

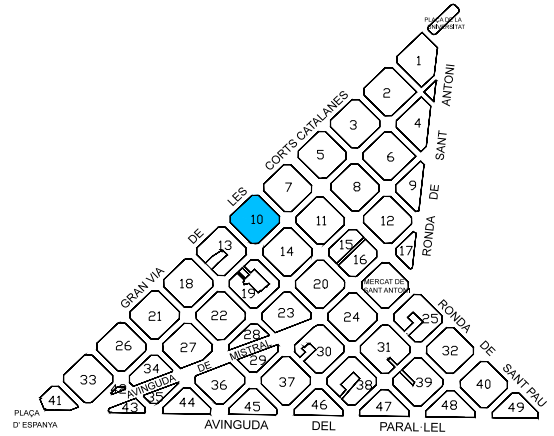

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa amb barana a un sol costat.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 60cm de pas.

Dimensions de cabina 90x100cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --






# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 101

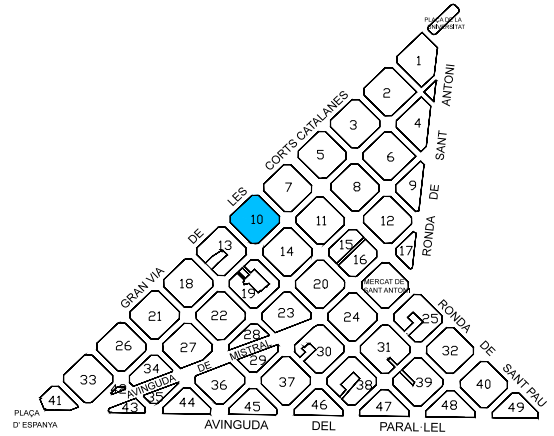

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa amb barana a un sol costat.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 2 ascensor amb la porta 70cm de pas.  
Dimensions de les cabines 90x95cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 99

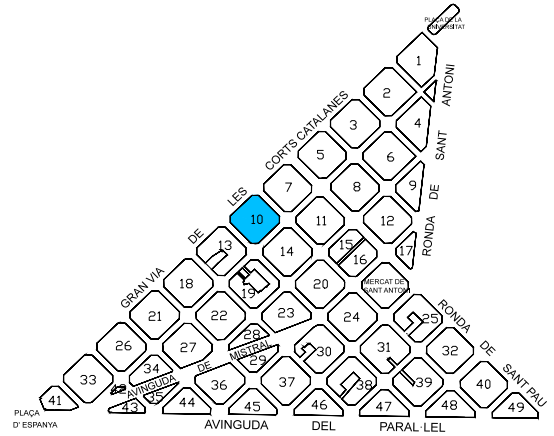

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 7cm.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: Porta de ferro (tot i que resulta molt pesada).*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

*Comentaris: Plataforma elevadora que salva desnivell de 4 graons des del nivell de peu de carrer a l'ascensor.*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: 2 ascensors amb la porta 75cm de pas.  
Dimensions de les cabines 80x110cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 97

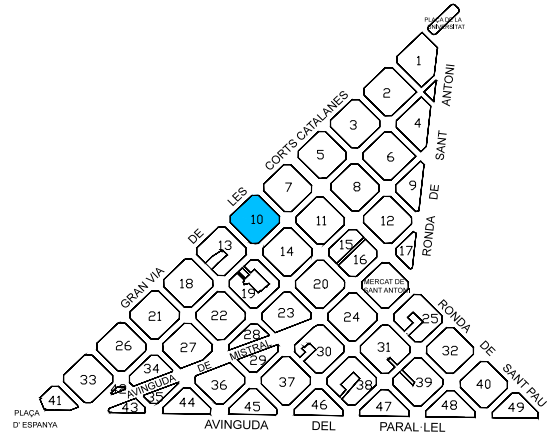

## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita i les fotos estan fetes des de l'exterior.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 7cm.



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Doble porta a l'interior del vestíbul. Des de l'interfon només es pot obrir la primera porta de carrer.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Desnivell de 3 graons de més de 12 cm fins a l'ascensor.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Aparentment l'ascensor presenta unes dimensions reduïdes



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 95

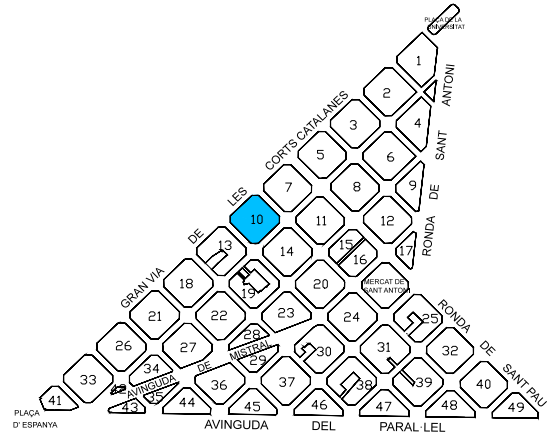

## OBSERVACIONS GENERALS:

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Graó 9cm en sentit ascendent i descendent des del nivell del carrer.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa sense cap tipus de barana o element de protecció.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Porta 64cm de pas.*

*Dimensions cabina 63x107cm, amb accés a a banda i banda.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 17

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 93

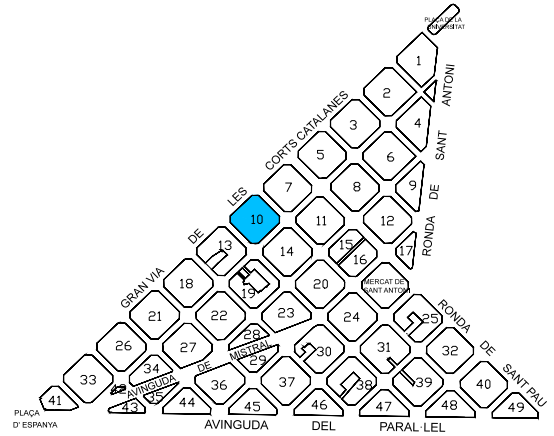

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa de generosa amplada i passamans a ambdós costats

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas.  
Dimensions cabina 73x120cm.

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 104

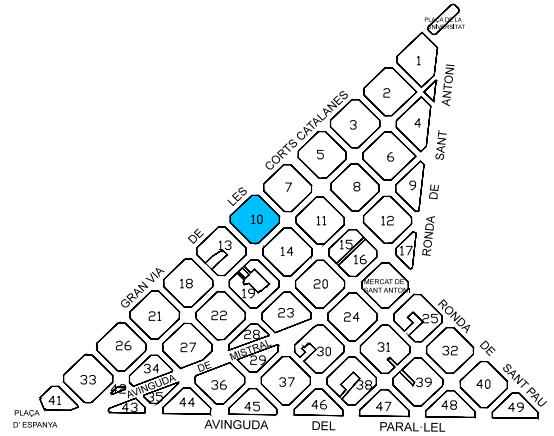

## OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 6cm sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Aparentment sembla que l'ascensor tingui unes dimensions lleugerament reduïdes*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 19

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 106

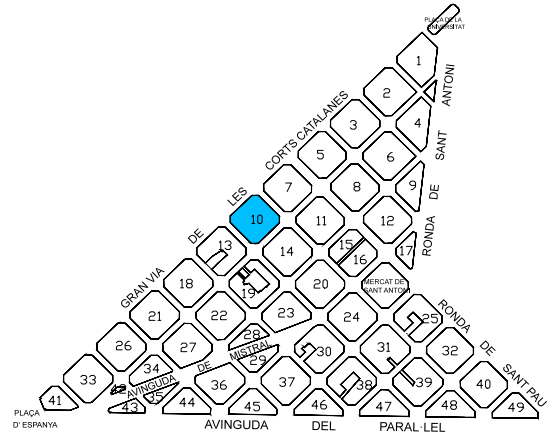

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 8cm sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - a replans d'escala (i no a portes d'accés a vivendes)

*Comentaris: A part de les reduïdes dimensions de l'ascensor (porta de 70cm de pas, i dimensions interiors de cabina 90x95cm), el problema principal està en que l'ascensor no arriba a cota de vestíbul sinó que serveix a replans d'escala*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 108

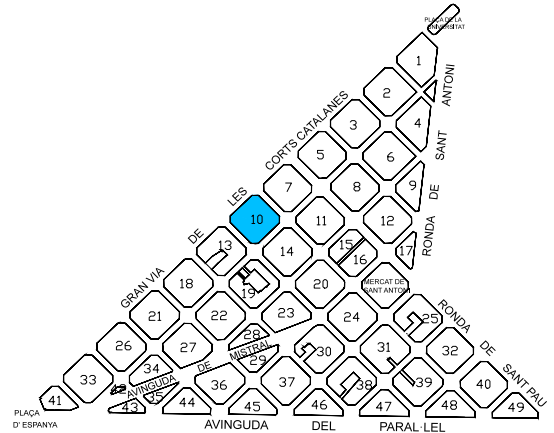

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 4cm sentit ascendent des de la vorera.*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta practicable de 65cm de pas sobre marc de fusta de portes abatibles.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas, i dimensions interiors de cabina 90x95cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*







# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 110-112

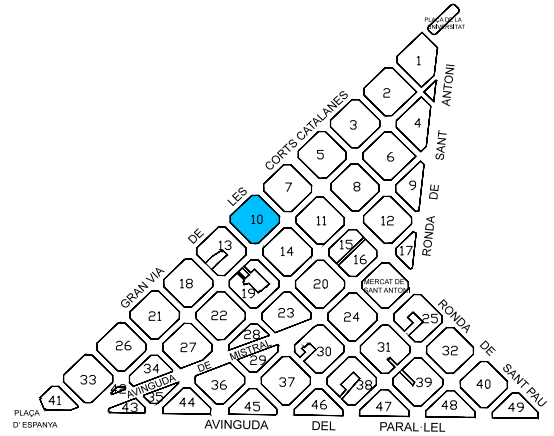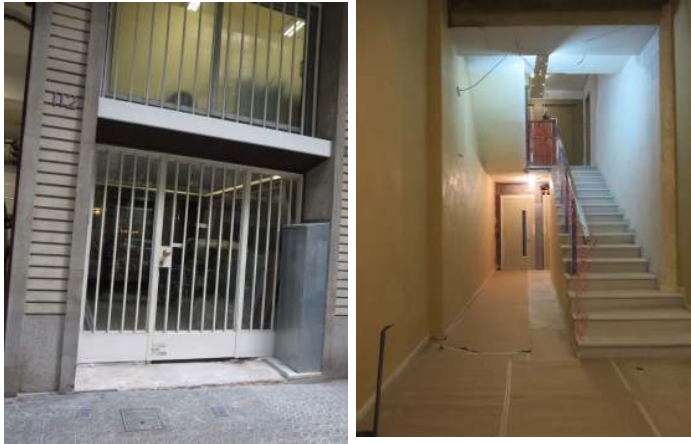

## OBSERVACIONS GENERALS:

La finca es trobava en obres de millora dels espais comuns.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 4cm sentit ascendent des de la vorera. \*En obres!*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Porta d'ascensor 75cm de pas, i dimensions interiors de cabina 90x105cm.*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 114

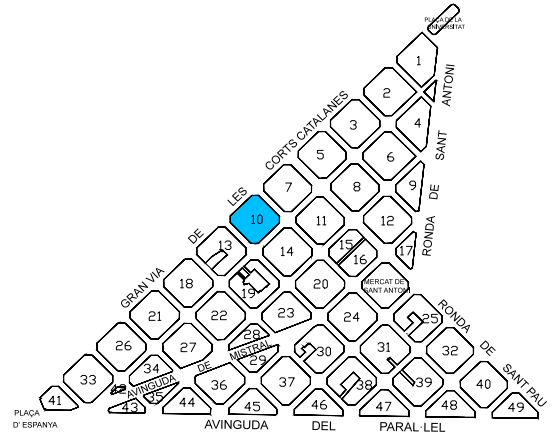

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



*Comentaris: Desnivell de 6cm sentit ascendent des de la vorera, però que està solucionat mitjançant una rampa.*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



*Comentaris: Rampa amb pendent major al 8%, i barana a un sol costat.*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas, i dimensions interiors de cabina 75x105cm.*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 23

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 488

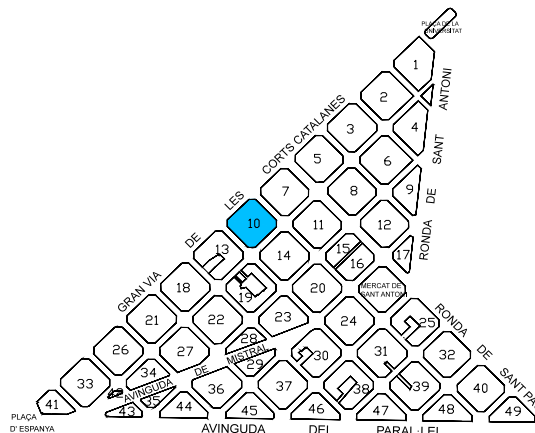

## OBSERVACIONS GENERALS:

Les finques de Gran Via 488 i 490 són simètriques i idèntiques.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



*Come`taris:* Des`ivell de 6cm se`tit asce`de`t des de la vorera, però que està solucio`at mitja`ça`t u`a rampa.

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



*Come`taris:* --

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Come`taris:* --

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Come`taris:* Porta d'asce`sor 70cm de pas, i dime`sio`s i`teriors de cabi`a 100x100cm (molt properes a l'establert per la `ormativa com a accessible)

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Come`taris:* --

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 24

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 490

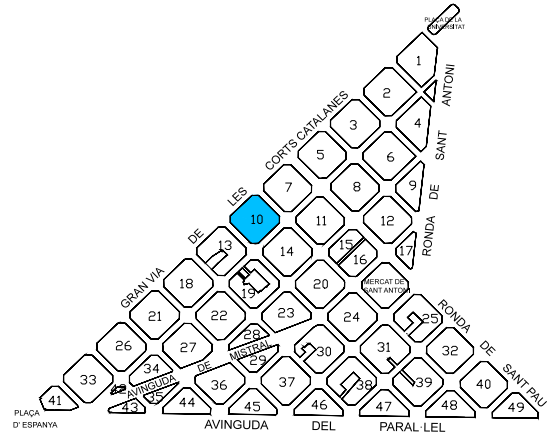

## OBSERVACIONS GENERALS:

Les finques de Gran Via 488 i 490 són simètriques i idèntiques.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas, i dimensions interiors de cabina 100x100cm (molt properes a l'establert per la normativa com a accessible)



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 492

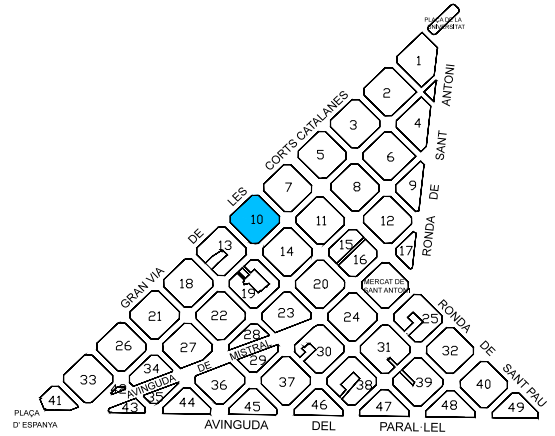

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Esglaió 12 cm en sentit ascendent des de la vorera



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta practicable de 60cm de pas sobre marc de fusta de portes abatibles.



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 6 graons fins arribar a l'ascensor.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta d'ascensor 57cm de pas, i dimensions interiors de cabina 127x57cm. La primera porta s'obra cap a l'exterior i és molt incòmode l'accés per a qualsevol persona.



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 26

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 494

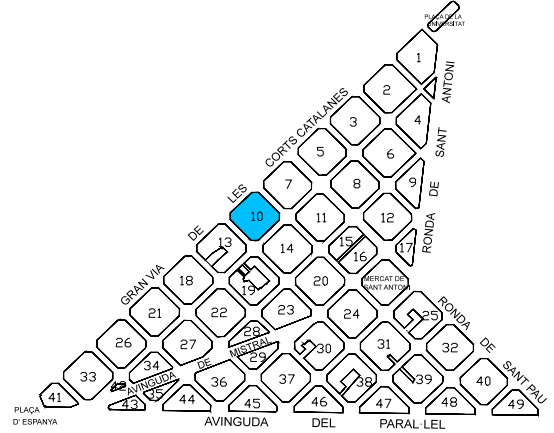

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Esglaió 8 cm en sentit ascendent des de la vorera*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: 6 graons de petjada ample (80cm) en forma de "escalirrampa"*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Porta de pas 80cm i dimensions interiors de la cabina 97x117cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 27

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 496

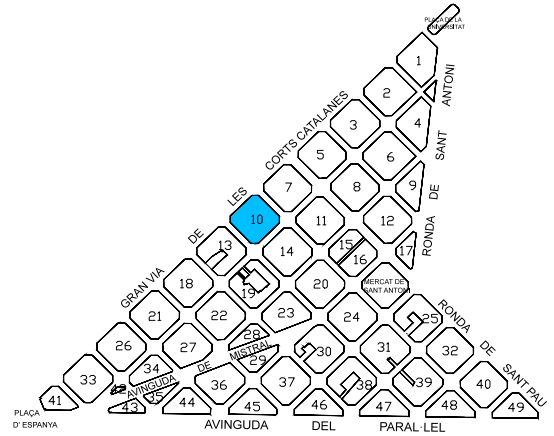

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Esglaió 8 cm en sentit ascendent des de la vorera*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (75cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Porta de pas 70cm i dimensions interiors de la cabina 105x70cm*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




*Comentaris: --*

# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 28

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 498

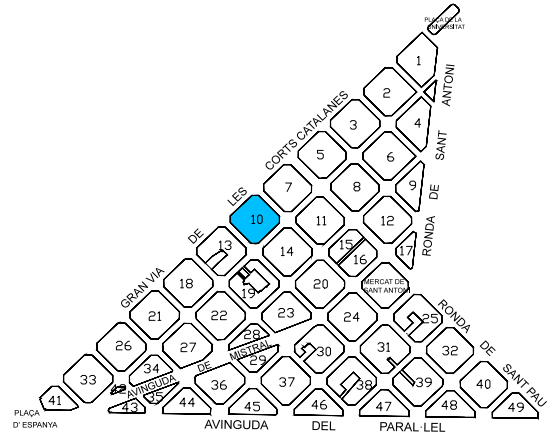

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



*Comentaris: Esglaió 8 cm en sentit ascendent des de la vorera*

### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (70cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*

### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



*Comentaris: --*

### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



*Comentaris: Porta de pas 75cm i dimensions interiors de la cabina 90x95cm*

### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 29

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 500

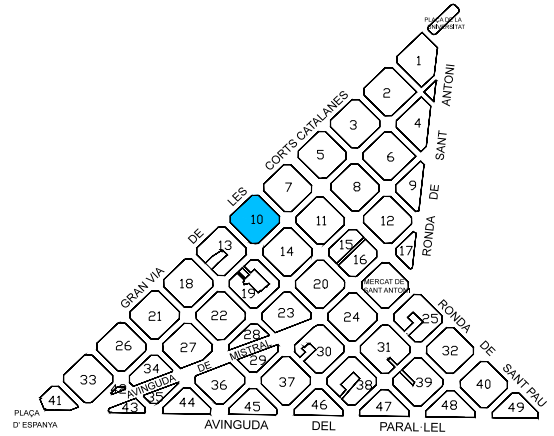

## OBSERVACIONS GENERALS:

Un veí ha comentat que al setembre arreglaran la porta i canviaran les portes d'ascensor.

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Esglaió 12 cm en sentit ascendent des de la vorera*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita (70cm) restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

*Comentaris: --*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Porta de pas 75cm i dimensions interiors de la cabina 123x80cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 30

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 502

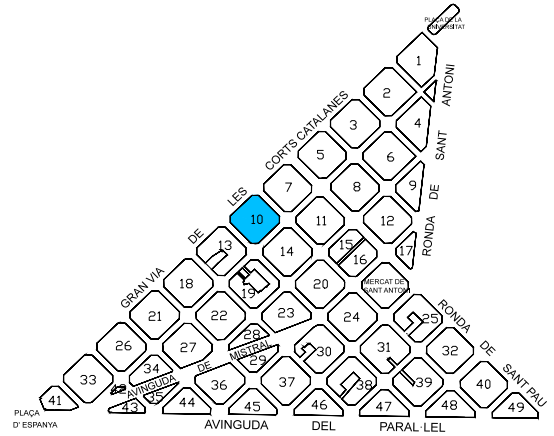

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Estrangulament puntual de pas de 70cm.



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta de pas 70cm i dimensions interiors de la cabina 70x80cm



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




# ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 10 / 31

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 504

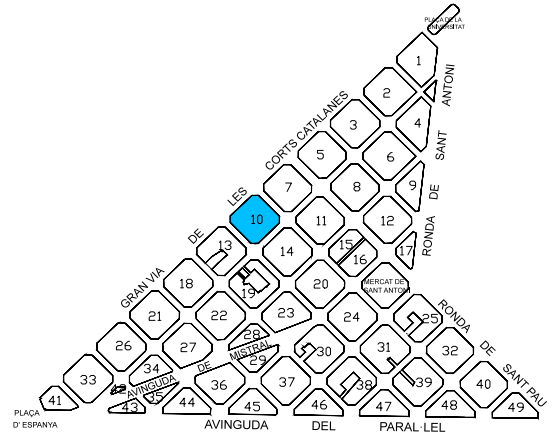

## OBSERVACIONS GENERALS:

--

### 1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera*



### 2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

*Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part més petita restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.*



### 3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

*Comentaris: 13 graons fins arribar a l'ascensor*



### 4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Porta de pas 70cm i dimensions interiors de la cabina 90x95cm*



### 5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

*Comentaris: --*

