



ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

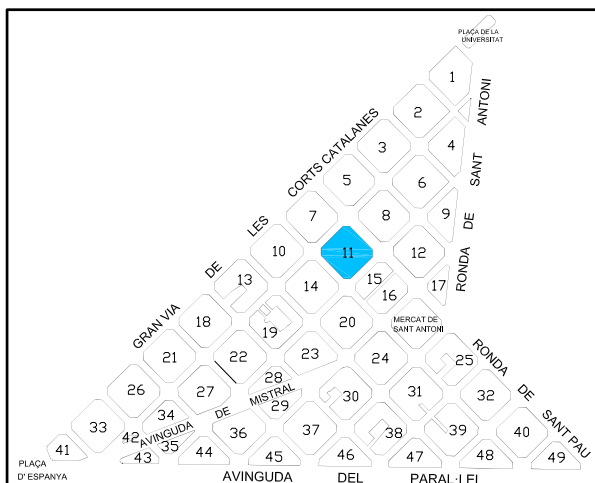

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 11

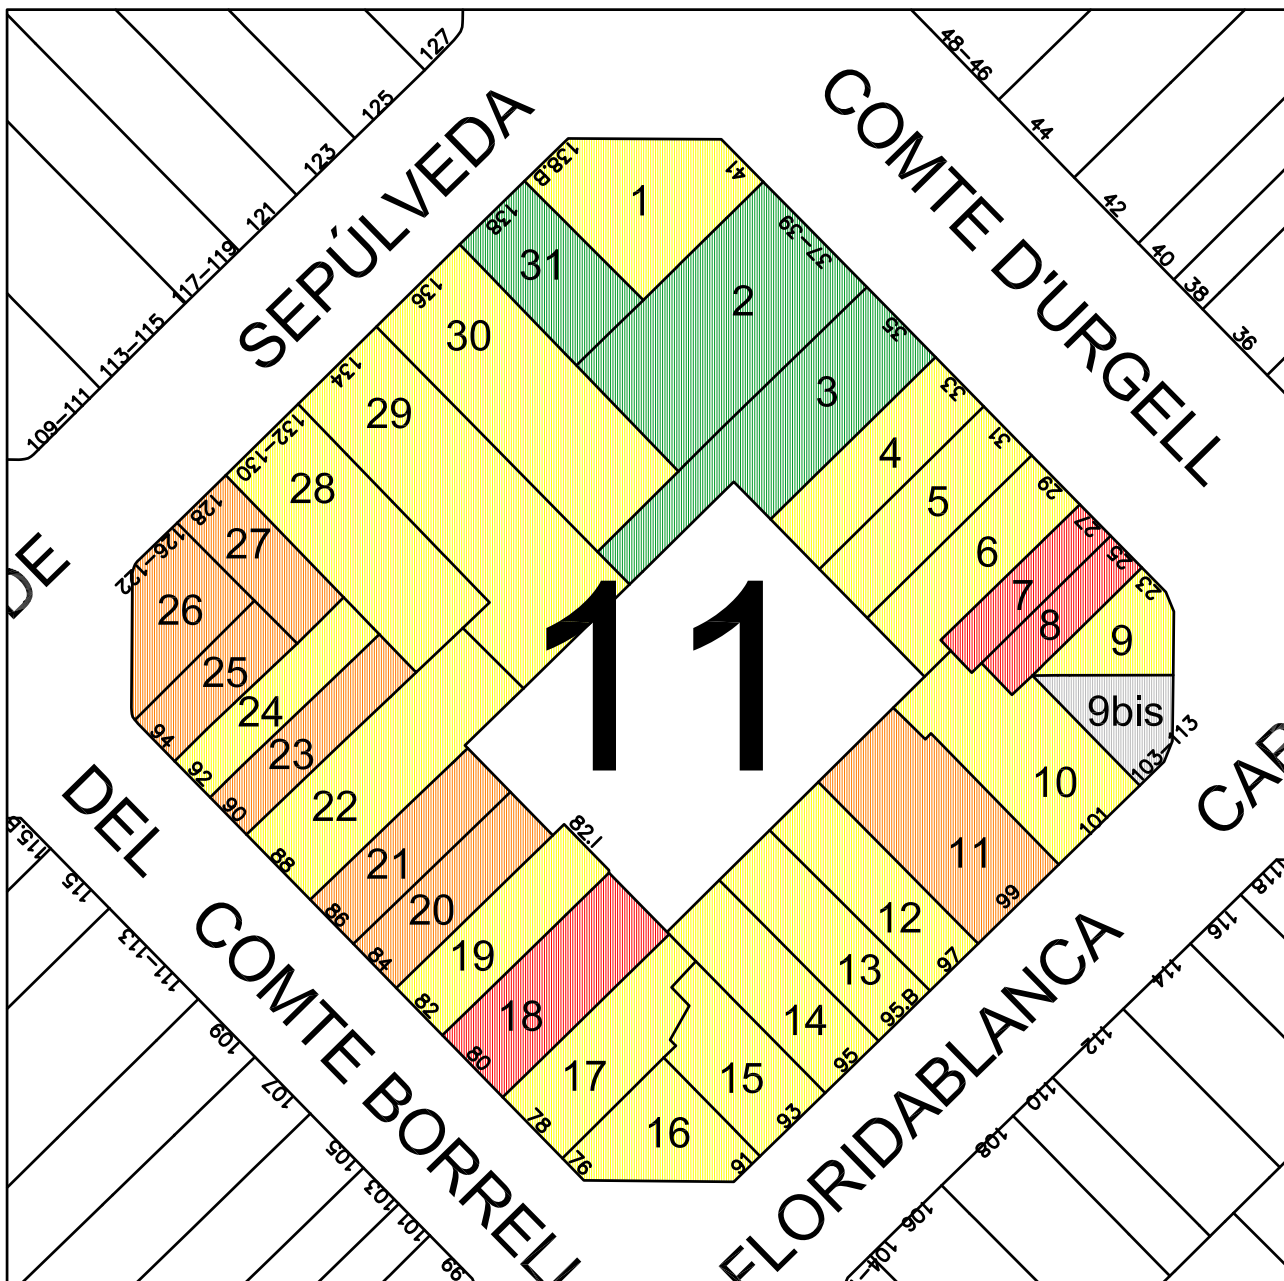


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Urgell 41

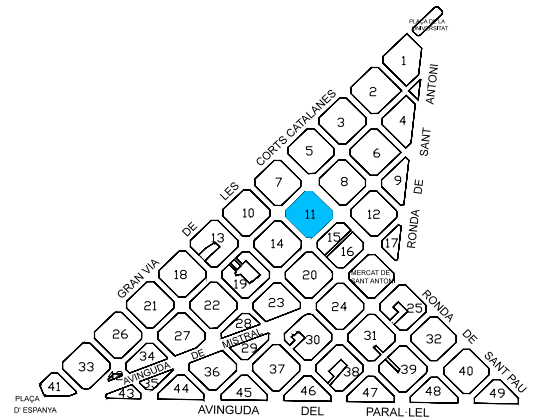

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa del 4% just davant de la porta, sense replà previ, com a alternativa al graó d'accés existent. Problema de no permetre l'accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Recorregut alternatiu practicable de dos trams de rampes amb un 11% de pendent, aquest recorregut no té baranes contínues ni sòcols de seguretat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x120

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 3

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Urgell 35

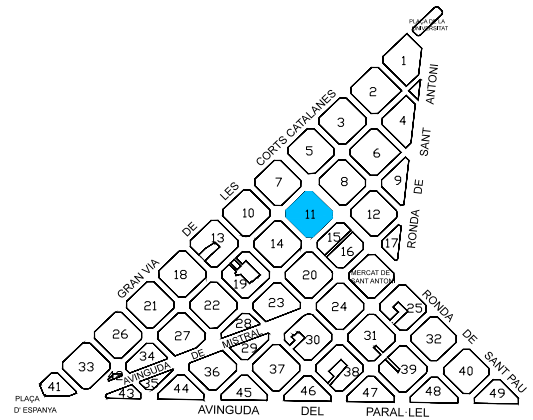

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: El vestíbul té dos trams amb el paviment amb pendent. El primer tram el pendent és del 3% i el segon del 5%. Hi ha un passamà de suport, tot i que no de forma continua i només en un costat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'ascensor perquè funcionava amb clau.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Urgell 33

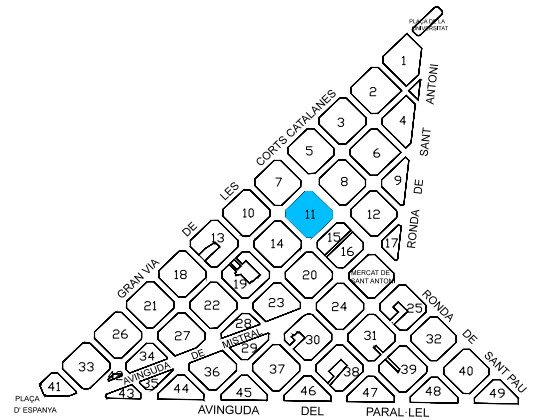

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Recorregut alternatiu practicable de dos trams de rampes amb un 8% de pendent, i amb passamà (a doble alçada) només a la banda exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 120x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Urgell 31

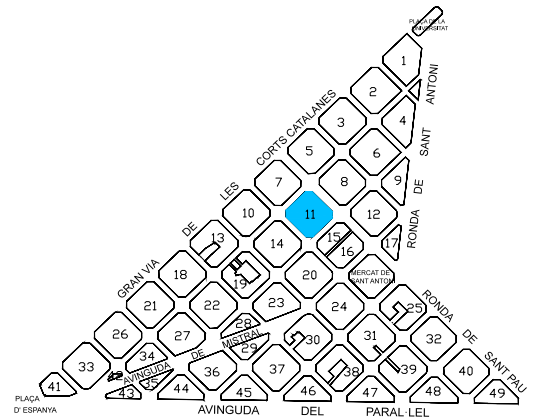

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Come`taris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Come`taris: *Recorregut alter`atiu practicable de dos trams de rampes amb u` 3% de pe`de`t la primera, me`tre que la sego`a prese`ta u` 7% de pe`de`t, amb u` sol passamà de llargada i` suficie`t per la ba`da i`terior, i se`se sòcol de seguretat al tram i`icial de la ba`da exterior*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: *Dim.porta: 60cm dim.caixa: 100x80*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Urgell 29

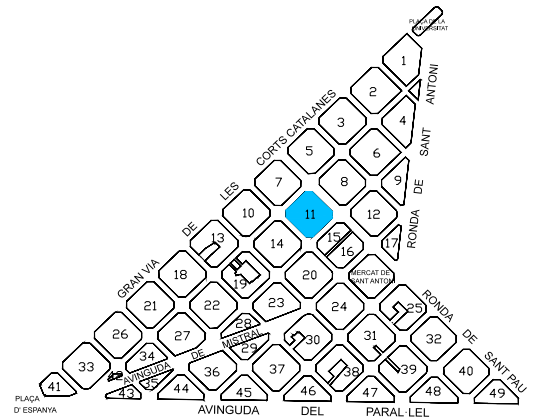

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa davant l'accés del 5% amb passamà en un sol costat i sense replà davant la porta.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: El vestíbul té un tram amb el paviment amb pendent del 5% amb passamà en un sol costat del recorregut.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 90x95

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/7

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Urgell 27

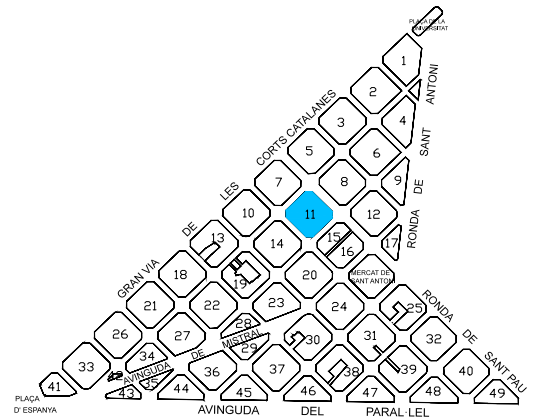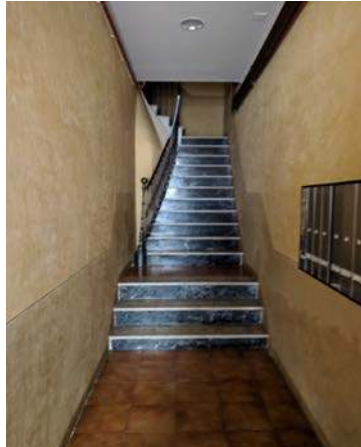

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Hi ha tres graons previs al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Es considera que el nucli de comunicació vertical no té espai suficient per un ascensor, ja que el forat d'escala és de 60x100, molt reduït

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Urgell 25

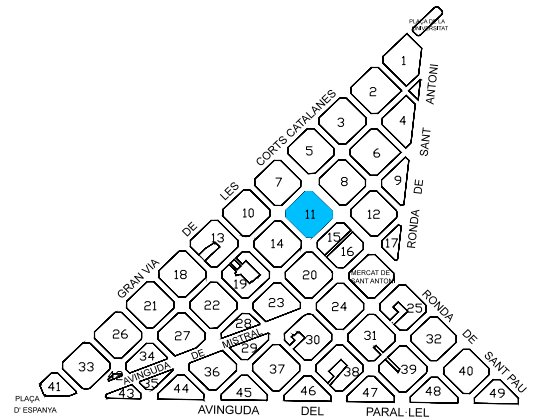

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Es considera que el nucli de comunicació vertical no té espai suficient per un ascensor, ja que el forat d'escala és de 60x150, molt reduït



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Urgell 23

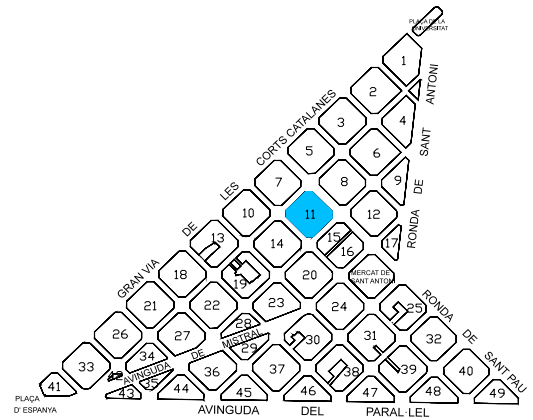

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 57cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Tot el recorregut pel vestíbul és a peu planer, només a destacar que l'accés a l'ascensor queda en un racó d'amplada molt reduïda

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 101

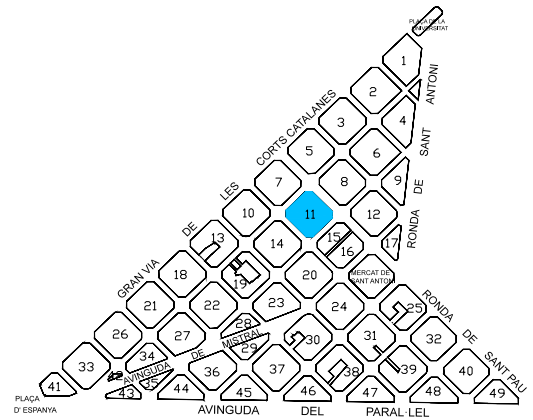

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa com a alternativa al graó d'accés existent, just davant de la porta, sense replà previ i del 5%. No es permet l'accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el tram d'escales del vestíbul que hi ha per arribar fins l'ascensor, s'ha instal·lat una plataforma remunta-escales.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 65cm ; dim.caixa: 45x100 Les portes són abatibles i es perd profunditat de la caixa.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 99

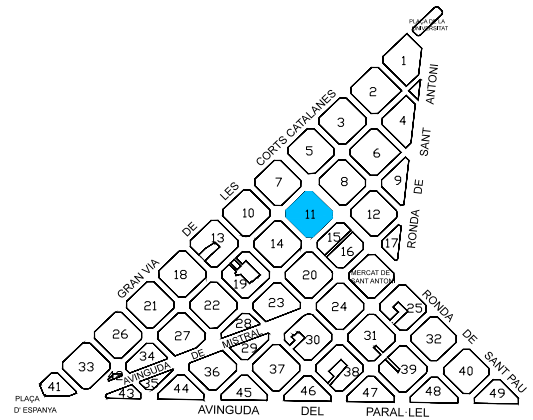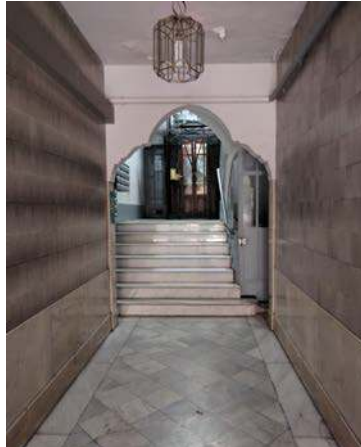

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales com a únic recorregut per arribar a l'ascensor. Valorar fer baixar ascensor a cota vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 65cm; dim.caixa: 65x100 Les portes són abatibles i es perd profunditat de la caixa.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 97

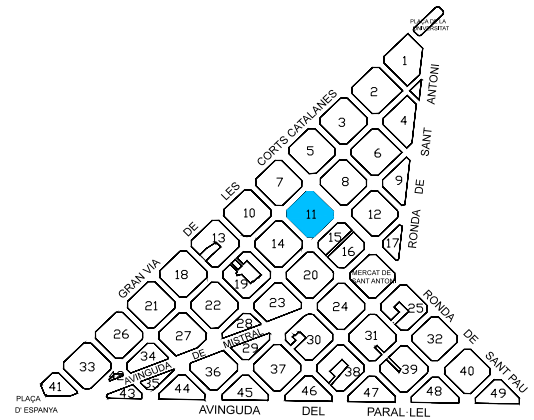

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per arribar a l'ascensor hi ha una rampa amb pendent 8%, amb barana només al costat exterior.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 95 bis

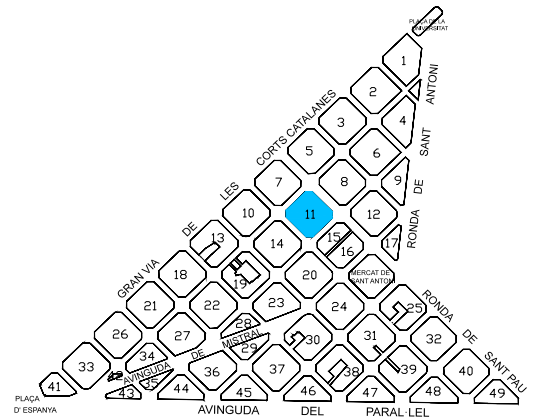

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per arribar a l'ascensor hi ha una rampa amb pendent 8%, amb barana només al costat exterior.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x125



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 95

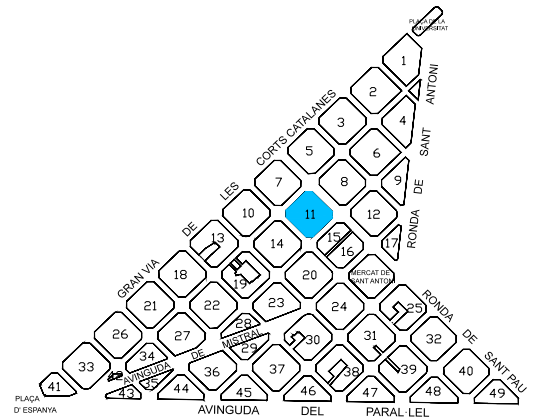

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor hi ha una rampa amb pendent 8%, amb barana només al costat exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 65cm dim.caixa: 70x115

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀlisi DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 93

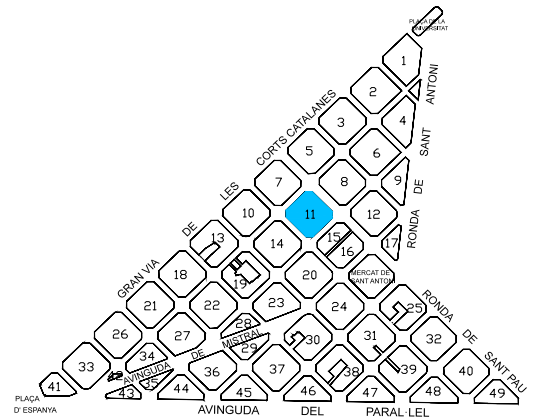

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 12cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 55cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 60x120

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 91

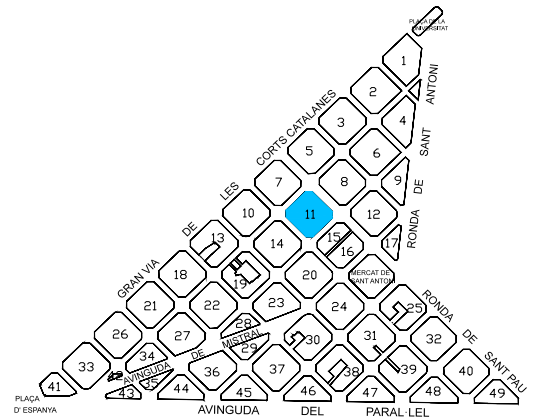

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 60x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 78

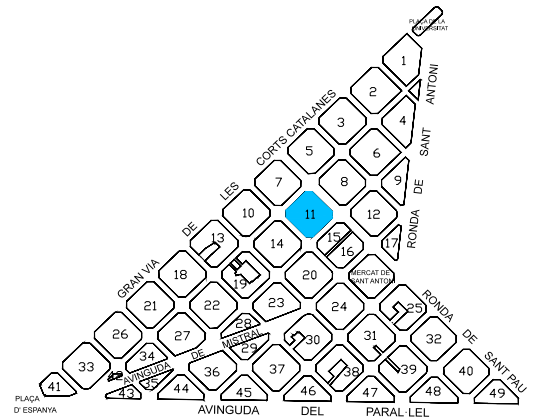

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor el paviment té un pendent 6% però no té baranes.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 65cm dim.caixa: 90x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 80

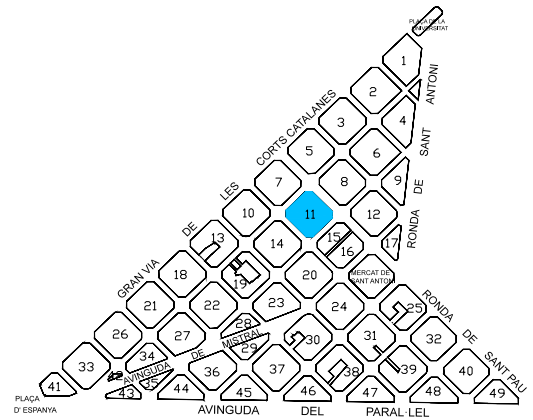

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de 65cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: El nucli de comunicació vertical no té espai per instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 82

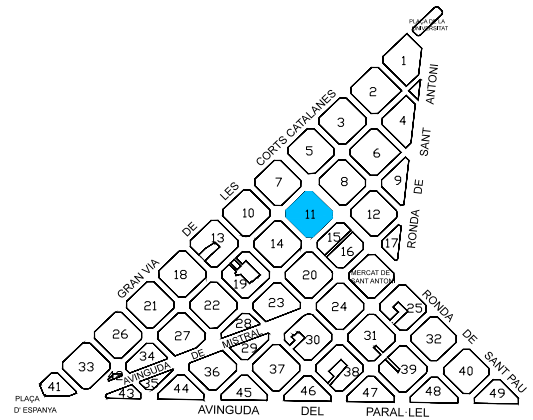

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Come`taris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Come`taris: Recorregut alter`atiu practicable amb rampa amb u` 20% de pe`de`t, `o té`i bara`a`i sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: ,Dim.porta: 60cm dim.caixa: 70x130



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 84

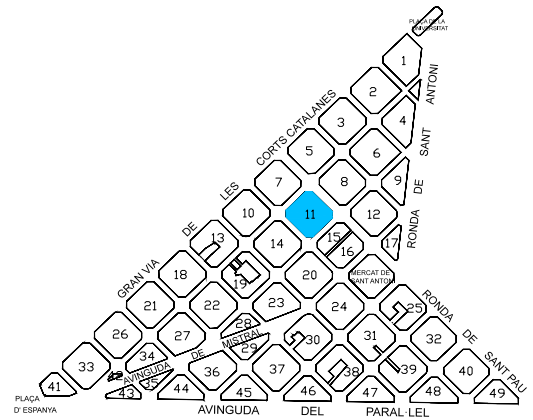

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales com a únic recorregut per arribar a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 86

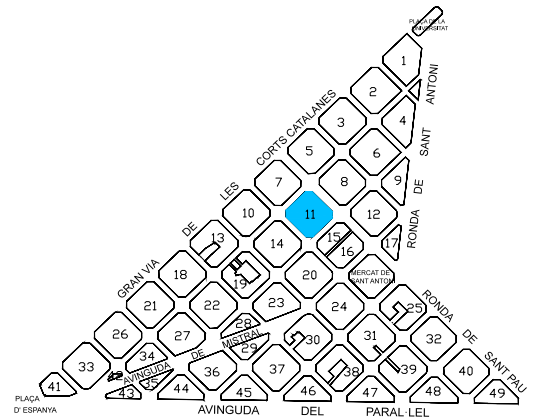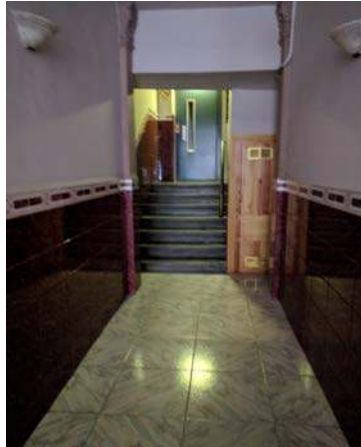

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha un tram d'escales com a únic recorregut per arribar a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 100x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 88

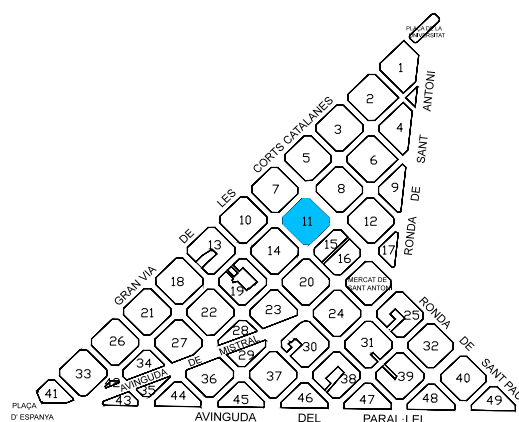

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 80x80 Amb portes abatibles que resten profunditat a la cabina

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 23

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 90

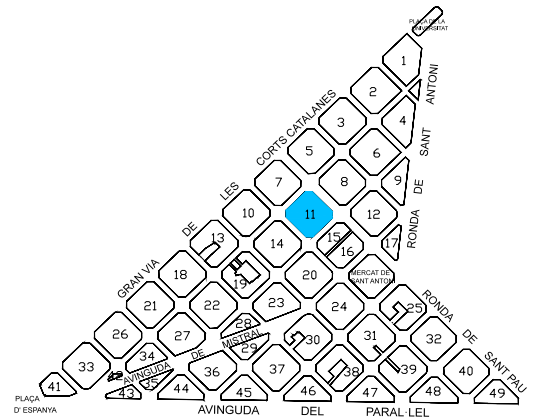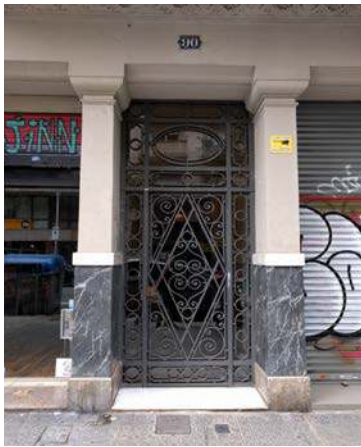

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: En el vestíbul hi ha dos graons aïllats per arribar fins al nucli de comunicació vertical. A més, l'ascensor no arriba fins a cota vestíbul pel que cal salvar un tram complet d'escales.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 75x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 92

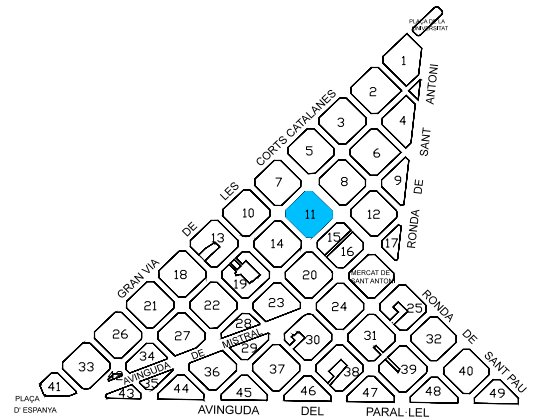

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 75x115

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 94

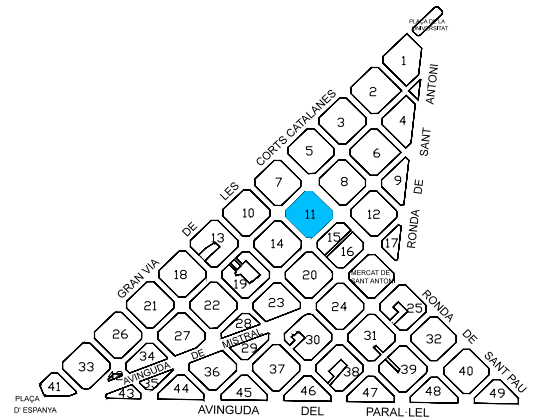

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha un tram de quatre graons sense recorregut alternatiu per arribar a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 26

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 126

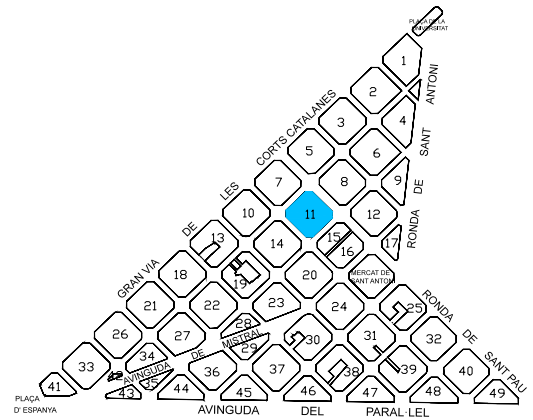

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Hi ha dos graons aïllats en el vestíbul sense recorregut alternatiu per arribar a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 80x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 27

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 128

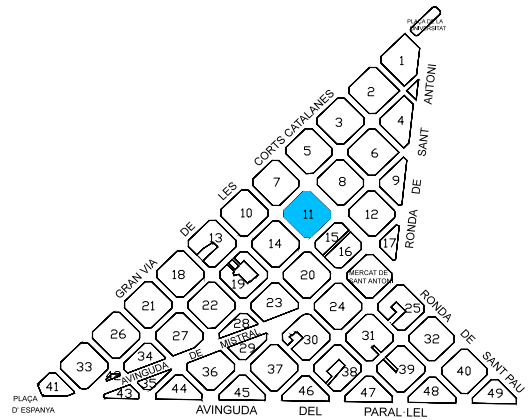

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 18cm davant de l'accés a la finca. Caldria mirar de rebaixar la cota vestíbul progressivament

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 80x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 28

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 130

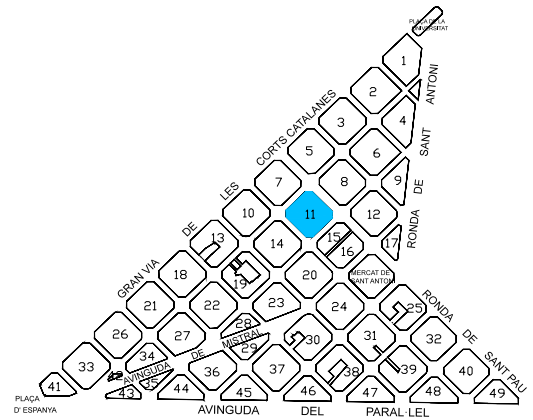

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa davant la porta d'accés del 4% sense replà previ. Problemàtica de no permetre accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 29

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 134

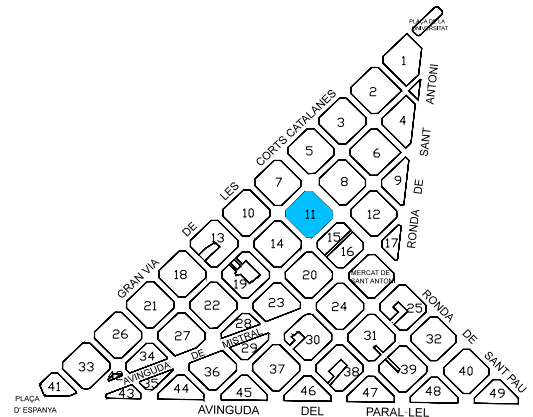

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Recorregut alternatiu practicable amb rampa amb un 8% de pendent, només té barana en el costat exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm ; dim.caixa: 70x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 30

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 136

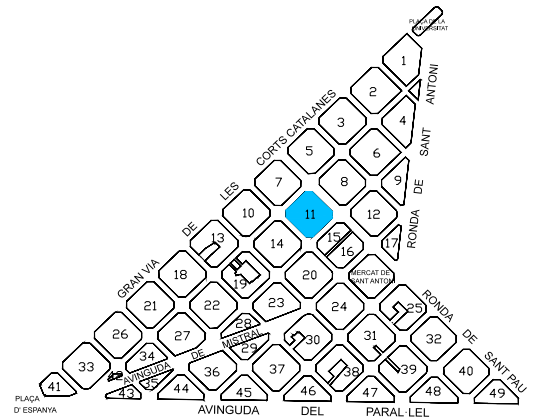

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa just davant la porta d'accés sense replà previ. Problemàtica de no permetre accés a l'intèrfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Recorregut alternatiu practicable amb rampa amb un 12% de pendent, té barana a doble alçada i a ambdós costats.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 86x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 11/ 31

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda 138

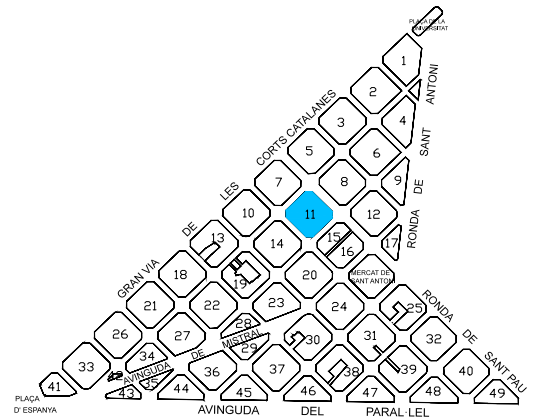

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm; dim.caixa: 110x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

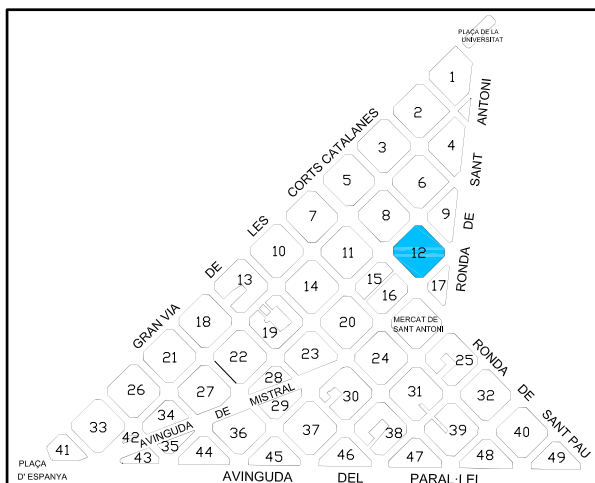

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 12

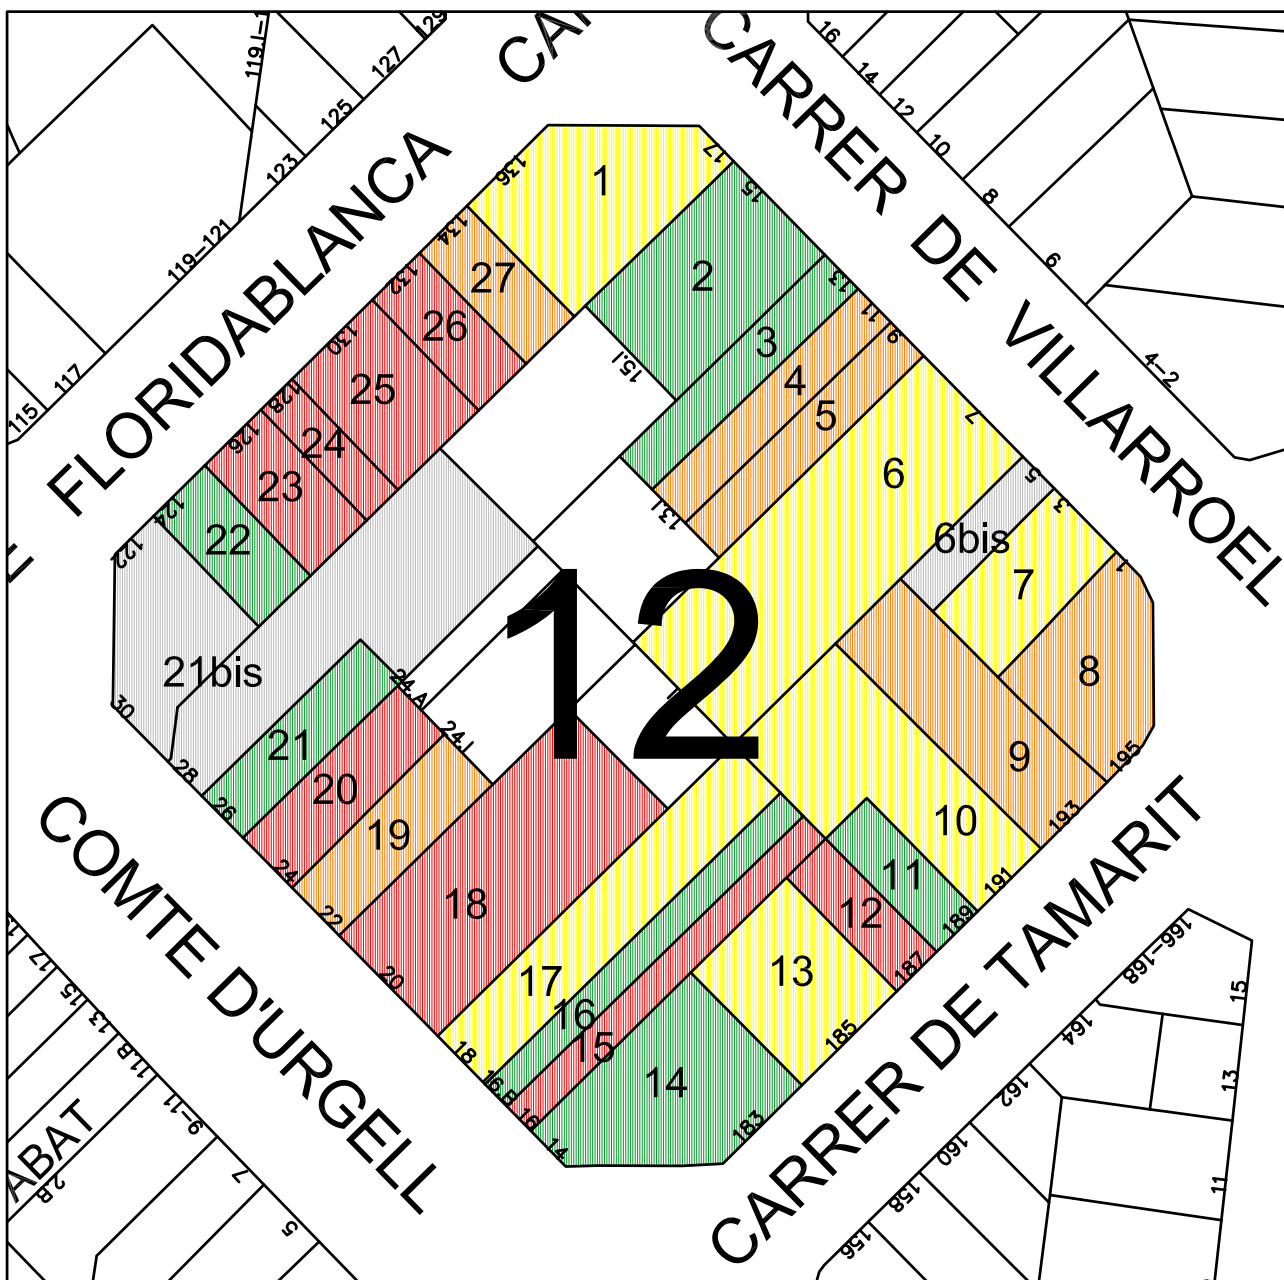


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 17

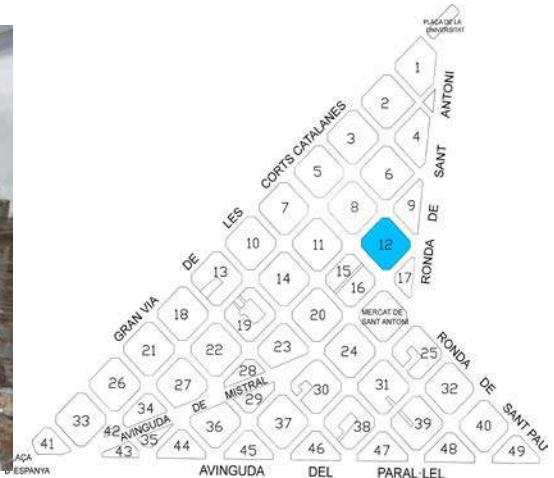

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar el graó del vestíbul hi ha una rampa, però no té baranes ni sòcol de protecció.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x116



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 2

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 15

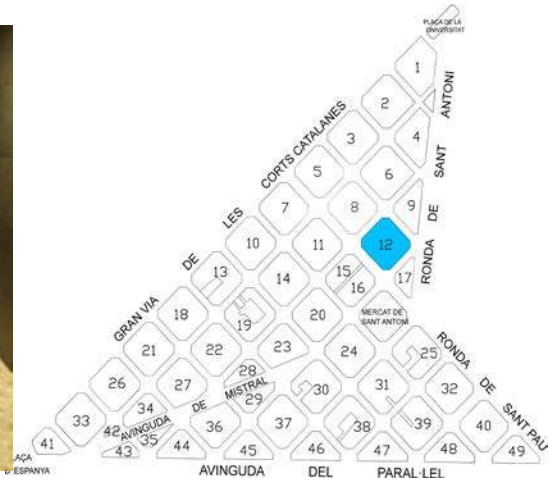

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 80cm dim.caixa: 90x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 3

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Villarroel 13

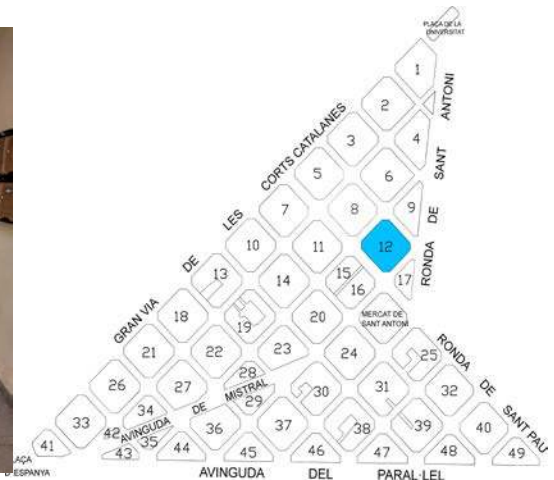

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65cm dim.caixa: 130x50

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villarroel 11

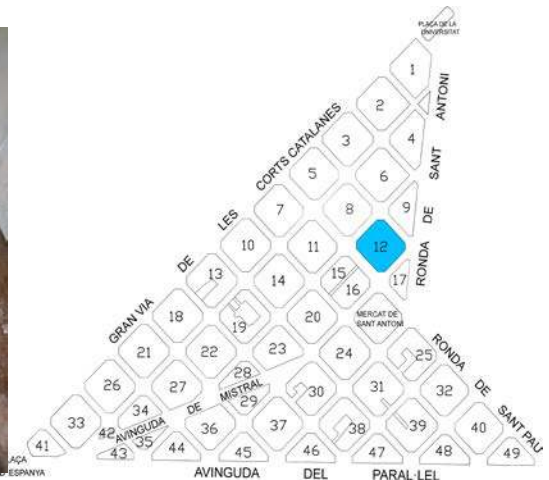

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Petit ressalt variable de 0-3cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Tram d'escales al vestíbul de vuit graons, fins a arribar al nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 600x130



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Villarroel 9

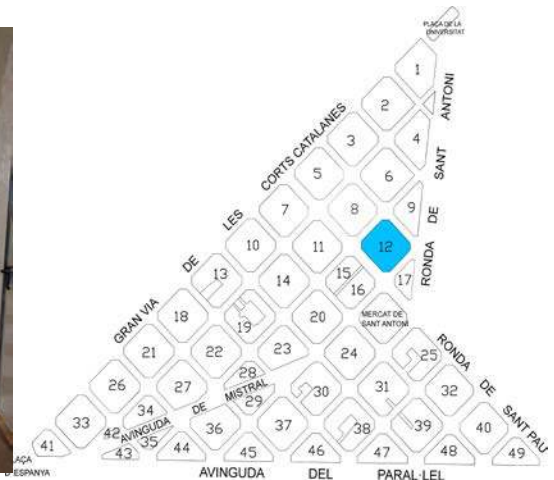

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Petit ressalt variable de 0-3cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Tram d'escales al vestíbul de vuit graons, fins a arribar al nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 650x120



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 7

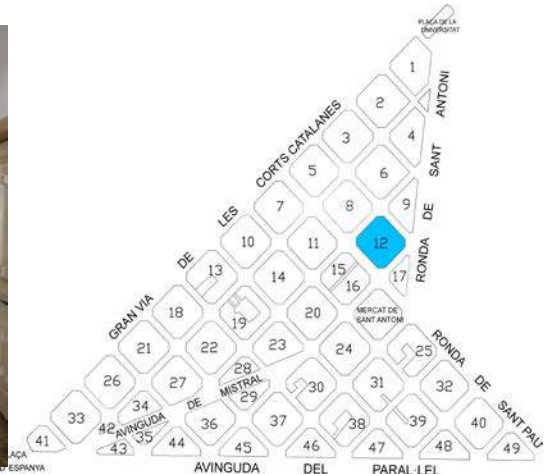

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: *Tram d'escales al vestíbul, es salva amb una plataforma remunta-escales que comunica amb el replà on hi ha l'ascensor.*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: *L'ascensor es va trobar tancat i no s'hi va poder accedir*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 3

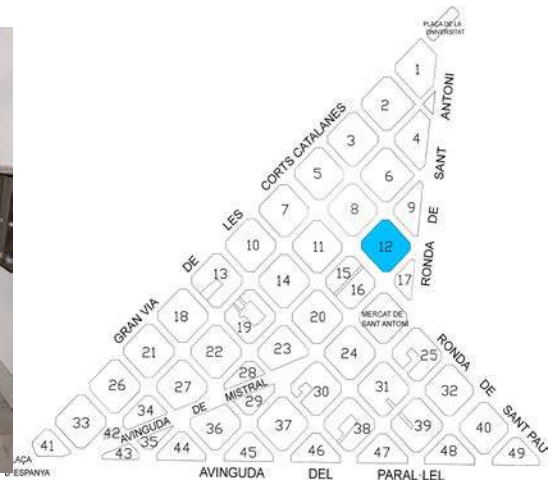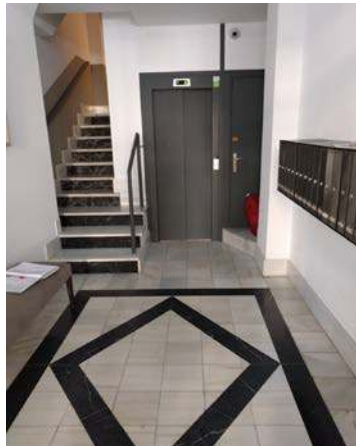

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.portes: 60 dim.caixa:60x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: C/ Villarroel 1

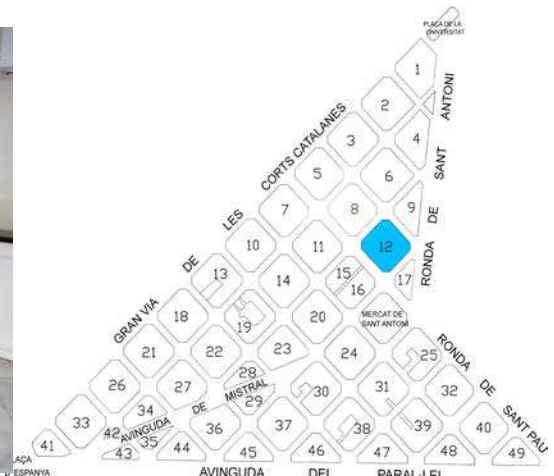

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 17cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Al vestibul hi ha dos graons aïllats, sense cap recorregut alternatiu per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.portes: 60 dim.caixa:40x75 La porta de cabina són dues fulles batent cap a l'interior i resta profunditat a la caixa.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 193

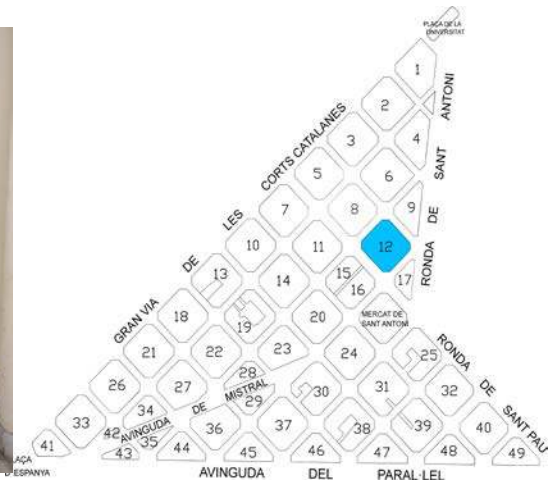

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 9cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales per arribar al nivell de l'ascensor i no hi ha cap recorregut alternatiu practicable per accedir-hi.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.portes: 70 dim.caixa: 90x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 191

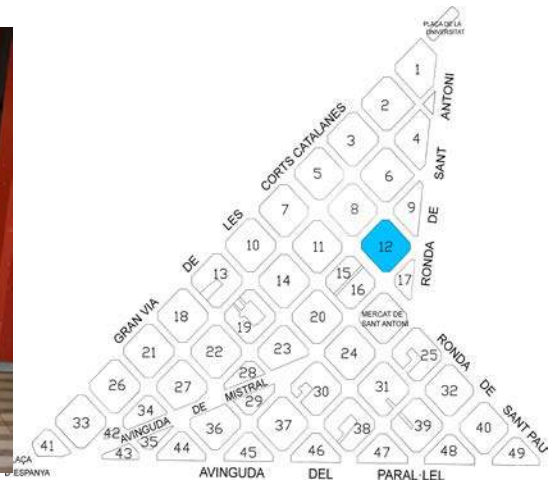

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa just davant de la porta per donar accés a la finca

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: El recorregut per arribar a l'ascensor consisteix en una rampa amb lleus deficiències: la barana no fa el recorregut complet i només està en un dels costats, tampoc hi ha sòcol de seguretat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 11

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 189

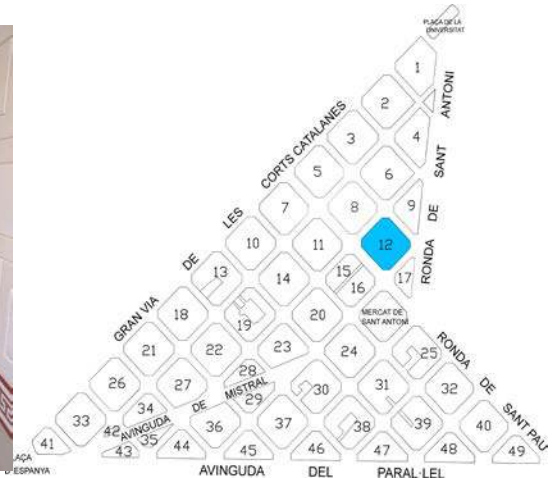

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3-4cm davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 187

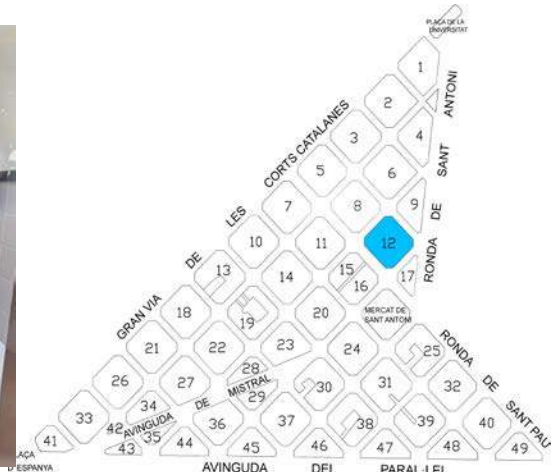

OBSERVACIONS GENERALS:

Impossible accedir a la finca, l'anàlisi es fa a partir del que es pot observar des del vidre del carrer.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 12,5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per arribar al nucli de comunicació vertical hi ha un tram d'escales de cinc graons i no s'observa cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: En no poder accedir a la finca es desconeix si hi ha ascensor o forat d'escala hàbil.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 185

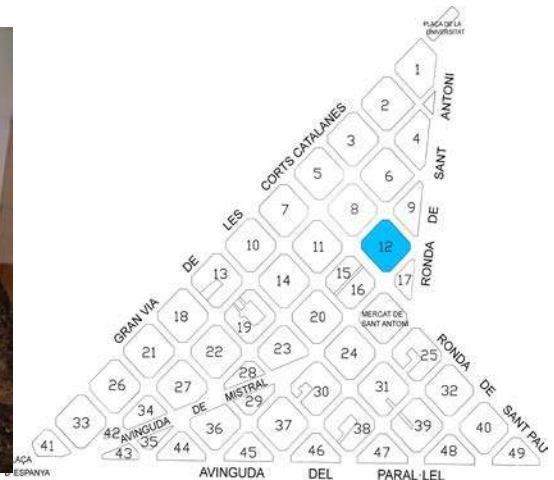

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Replà davant de la porta d'accés que suposa haver de pujar un graó de 9cm des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 14

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 183

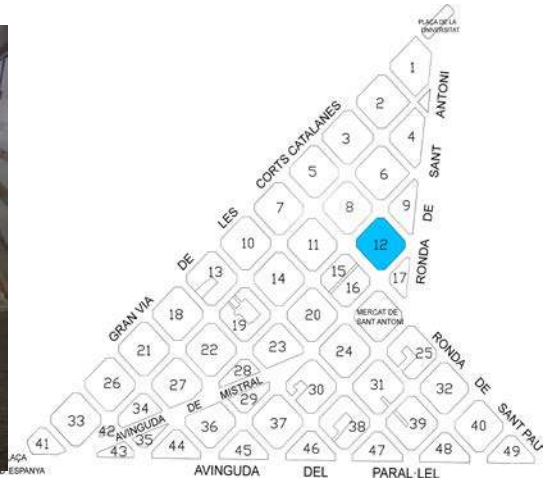

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 15

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 16

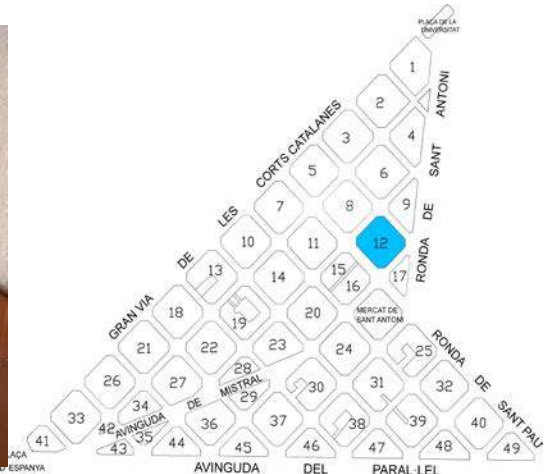

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales que comunica amb el núcli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 16

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 18

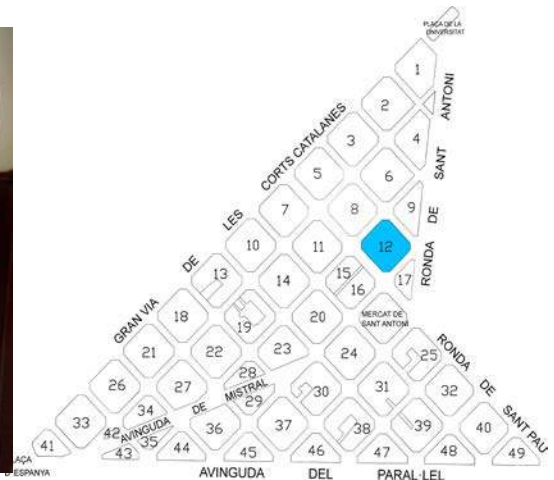

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 20

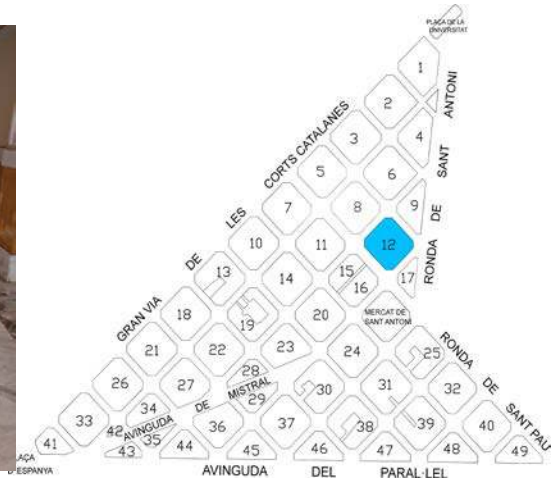

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.portes:70 dim.caixa:80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 22

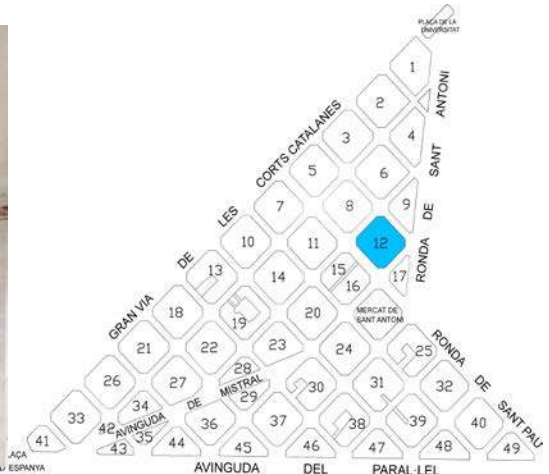

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales per arribar al nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No s'observa un espai adient per poder instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 24

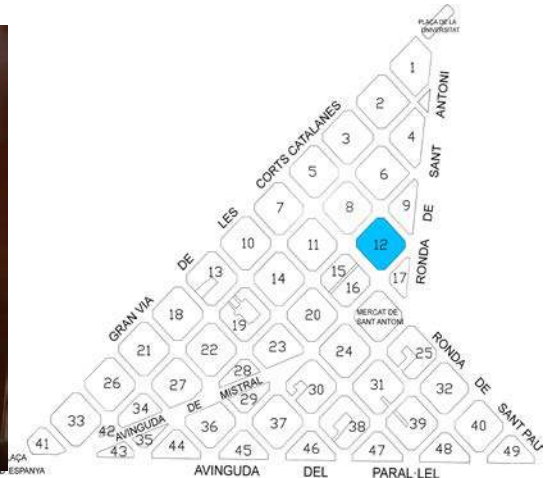

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm per accedir al replà de davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales per arribar al nucli de comunicació vertical, sense cap alternativa per salvar l'obstacle. Es podria valorar fer baixar l'ascensor fins cota vestíbul o instal·lar plataforma remunta-escales.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 20

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 26

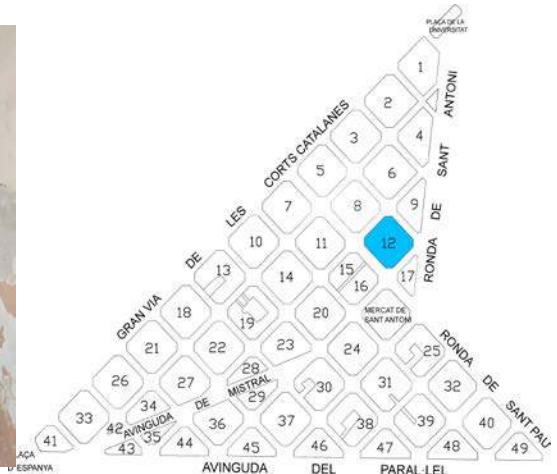

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales per arribar al nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No s'observa un espai adient per poder instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 21

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Comte Urgell, 28

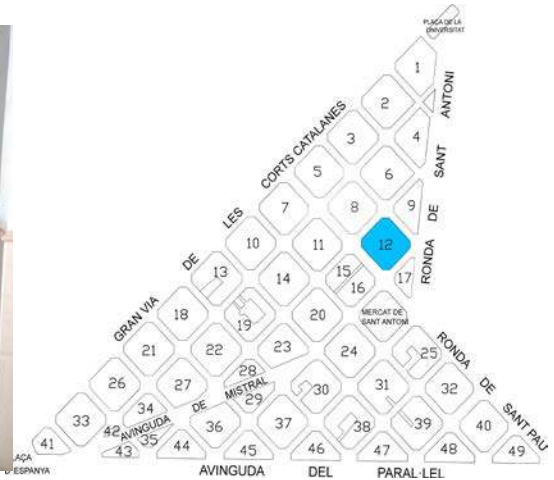

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 22

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca, 124

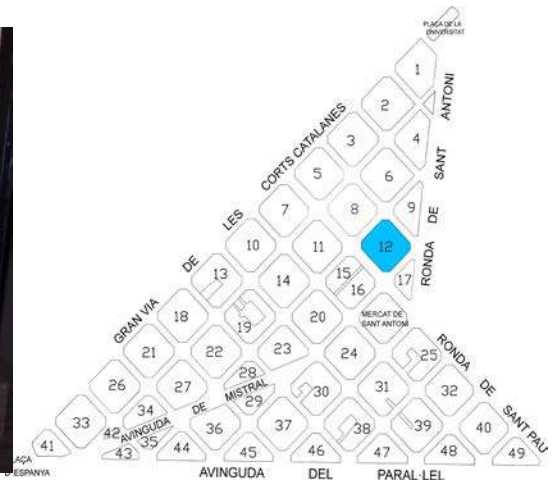

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible

Comentaris: A planta baixa hi ha una plataforma elevadora vertical que connecta directament amb el primer replà de les escales, on es troba l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 23

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 126

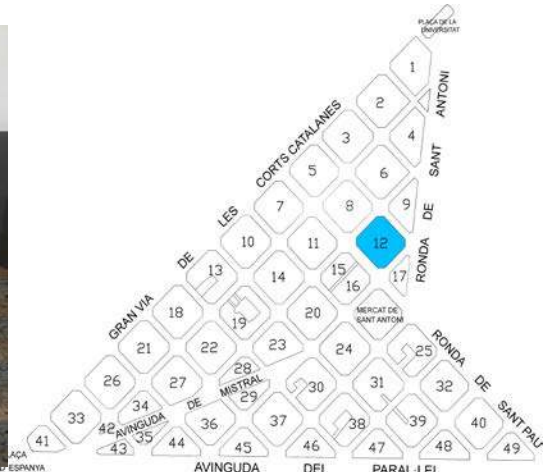

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escala de quatre graons que comunica amb el nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No s'observa un espai adient per poder instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 24

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA:

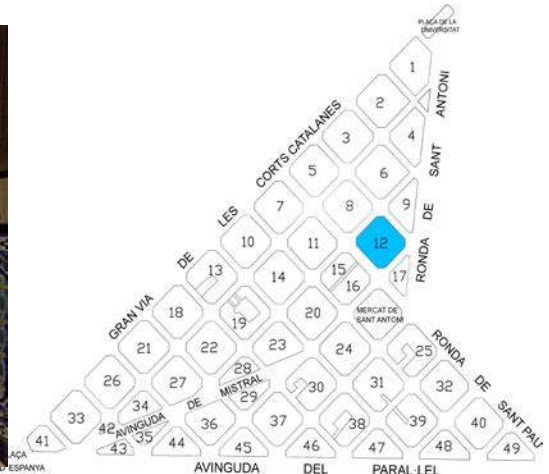

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfrant)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: La porta no obre la fulla per complet i deixa un espai de pas de 65cm, la fusteria inferior es manté en el pas, creant un obstacle al pas.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: No s'observa un espai adient per poder instal·lar un ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 25

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 132

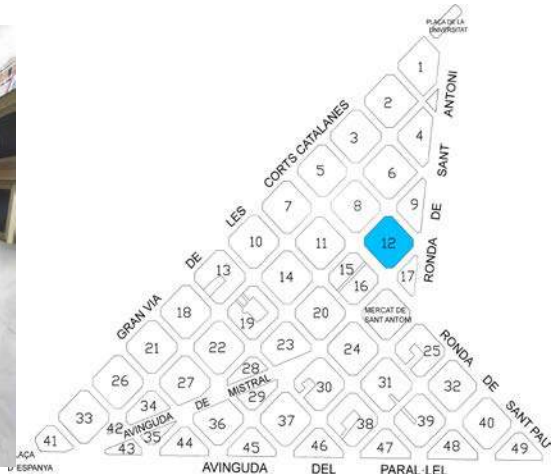

OBSERVACIONS GENERALS:

Impossible accedir a la finca, l'anàlisi es fa a partir del que es pot observar des del vidre de la porta del carrer.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escala que comunica amb el nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: En no poder accedir a la finca es desconeix si hi ha ascensor o forat d'escala hàbil.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 26

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 134

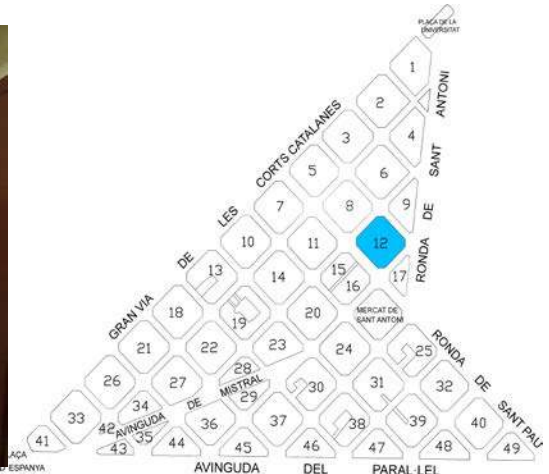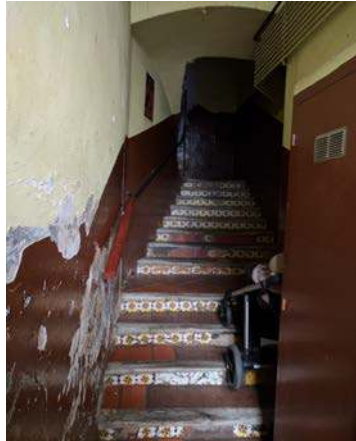

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escala que comunica amb el nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No s'observa un espai adient per poder instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 12/ 27

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 136

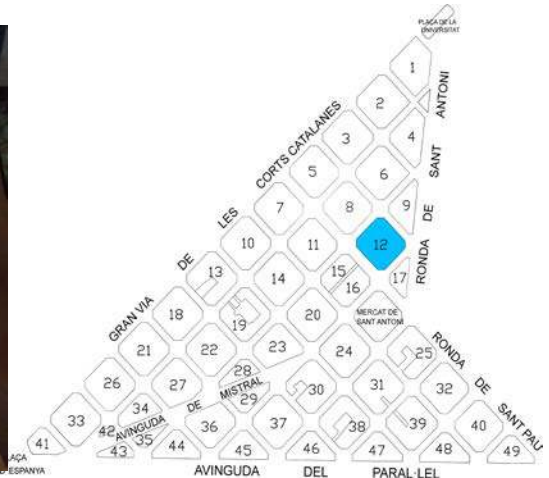

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Al vestíbul hi ha un graó de més de 12cm que comunica amb el nucli de comunicació vertical, sense cap recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

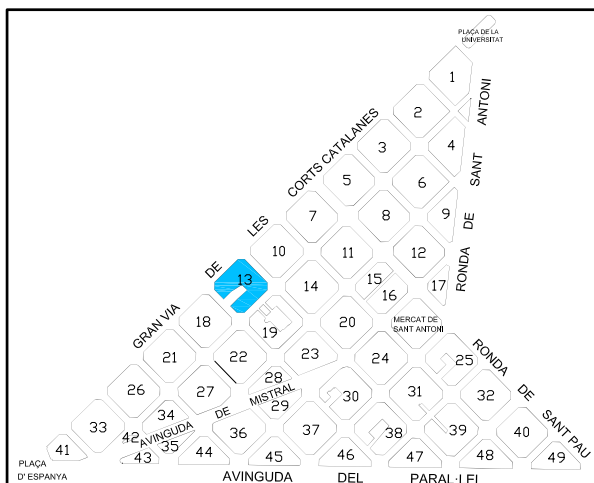

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 13

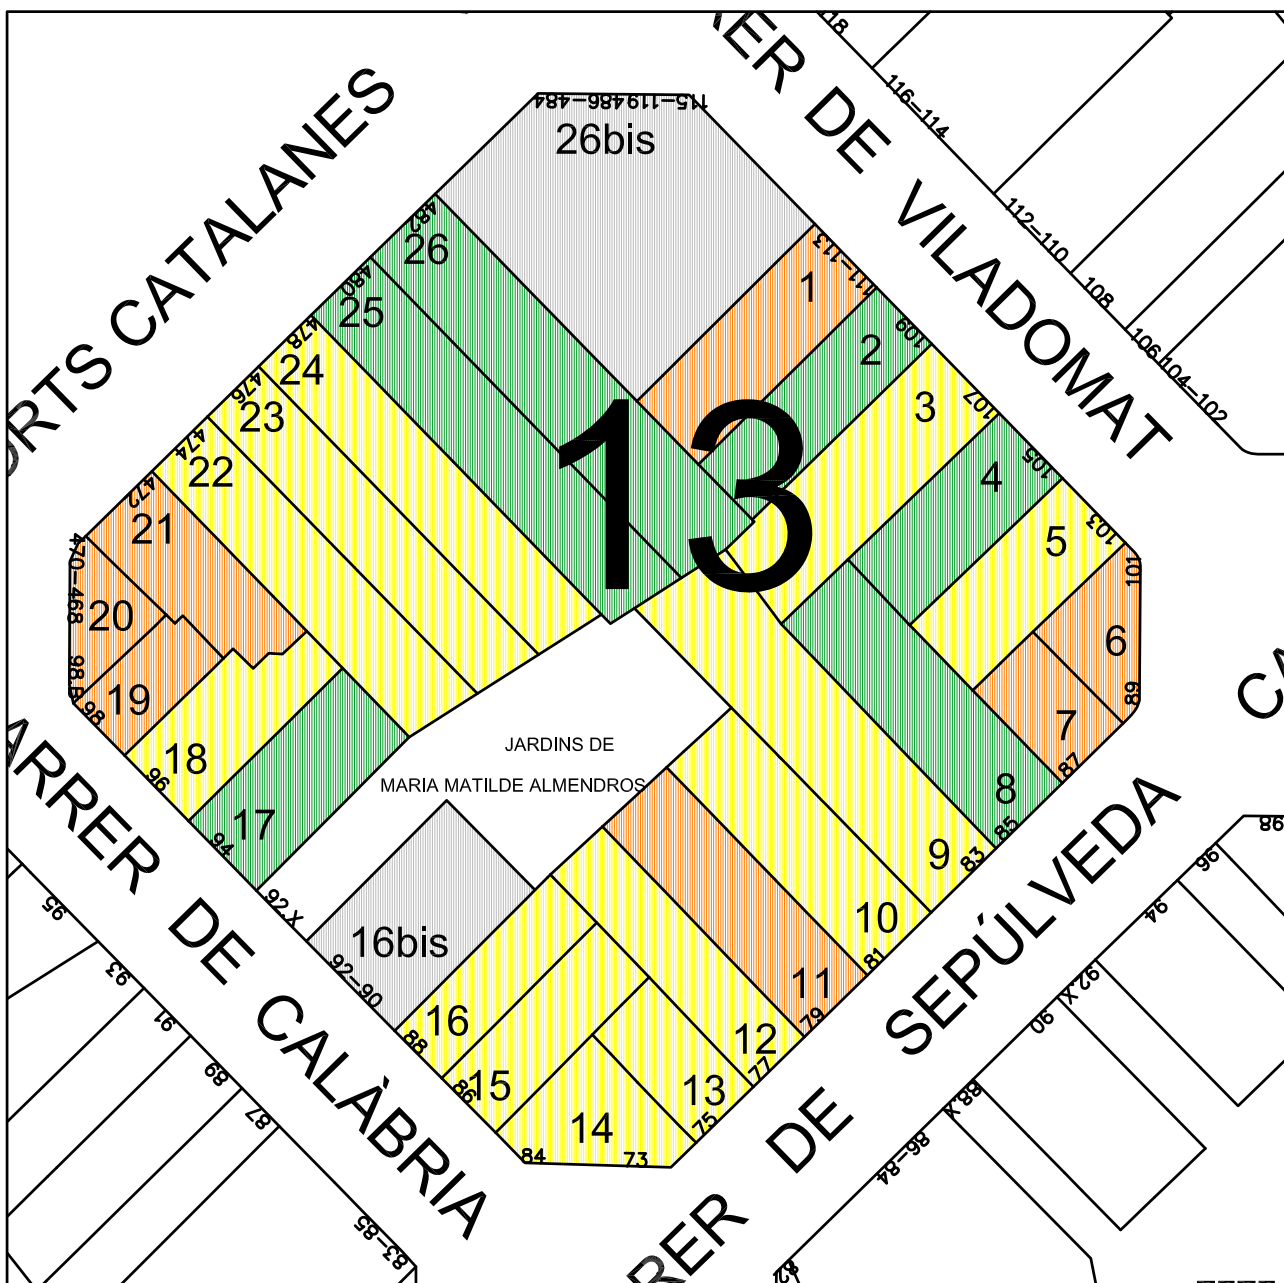


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 111

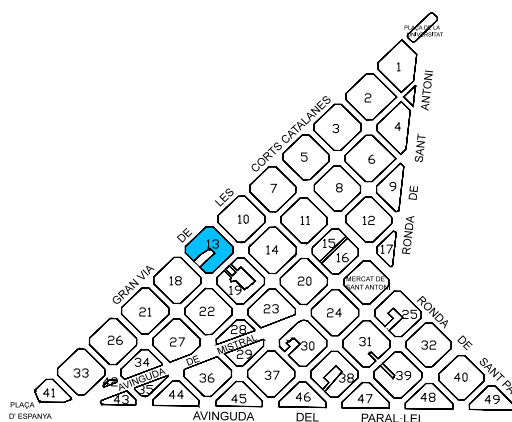

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles, practicable

Comentaris: Porta practicable de 70cm dins de marc de fusta de 2 fulles practicables, restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles, inaccessible

Comentaris: 1 graó aïllat de més de 12cm a l'interior de vestíbul



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala de 85x230cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 2

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 109

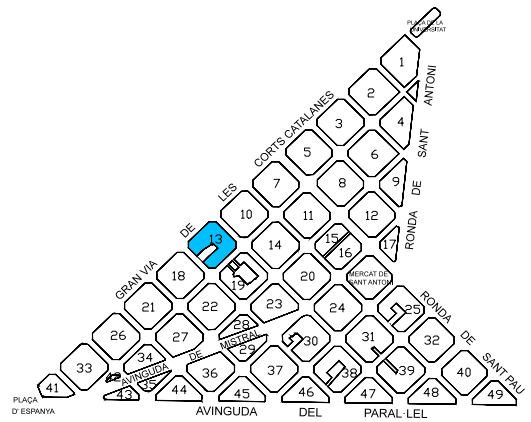

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta de 60cm i dimensions interiors de cabina 80x117cm. Doble porta, la primera practicable cap a l'exterior, i la segona doble fulla cap a l'interior de la cabina. Sortida per davant i per darrere de la cabina.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 107

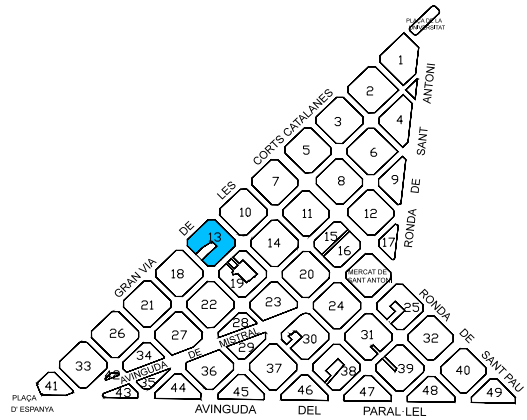

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'ascensor en els diversos intents de visita

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta 75 cm de pas.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Aparentment l'ascensor presenta unes dimensions un tant reduïdes



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 4

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 105

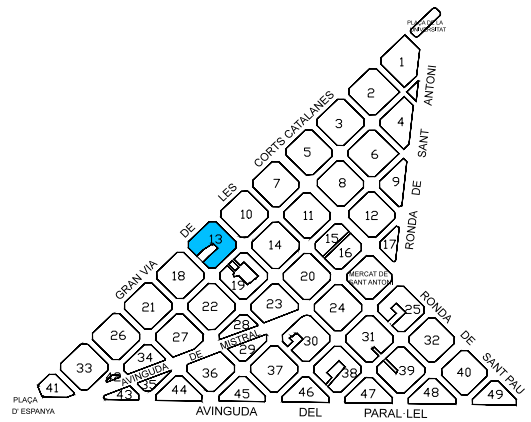

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta ascensor 60cm abatible cap a l'exterior i dimensions interiors de cabina 80x120cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 103

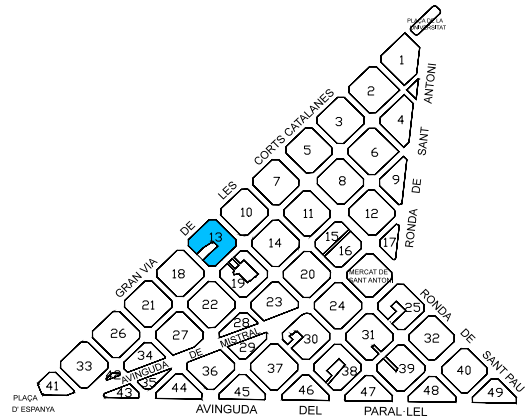

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Graó d'accés davant de la porta resolt mitjançant una rampa en sentit ascendent des de la vorera. L'obertura de la porta es realitza sobre el pla inclinat de pendent acceptable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta ascensor 65cm i dimensions interiors de cabina 65x120cm. Doble accés frontal a la cabina amb doble porta; una batent cap a l'exterior i una doble tipus acordió cap a l'interior de cabina.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris:

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 101 / Sepúlveda 89

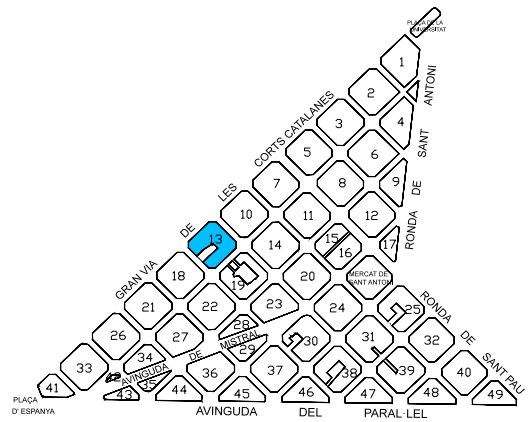

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 12cm ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: L'accés a l'ascensor és des del pis entresòl.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta ascensor 70cm i dimensions interiors de cabina 87x70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 87

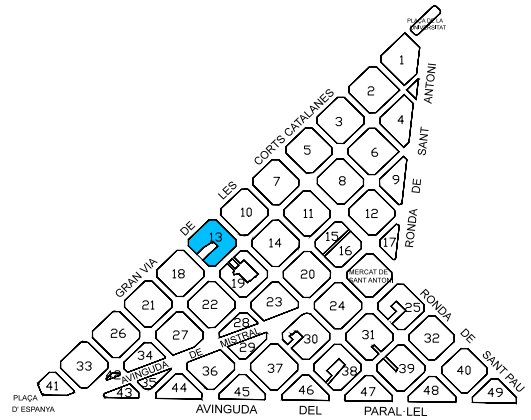

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 6cm ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala 90x137cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 8

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda 85

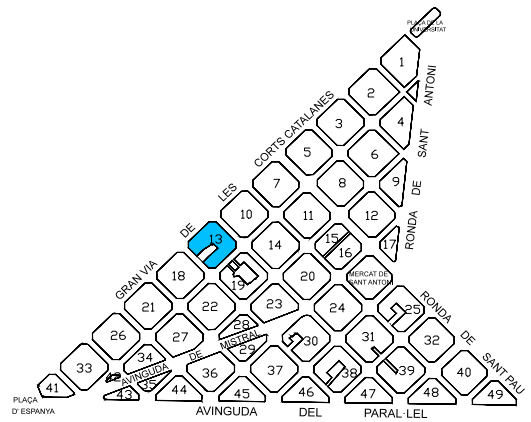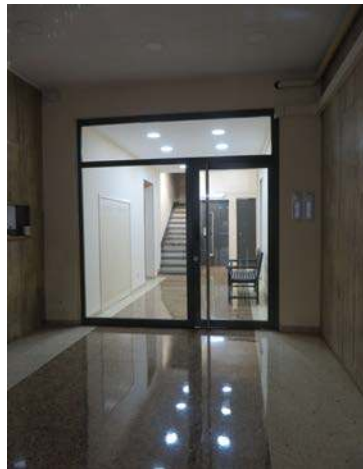

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha dos portes fins a l'ascensor. Les dues correctes, sense observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x95cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 83

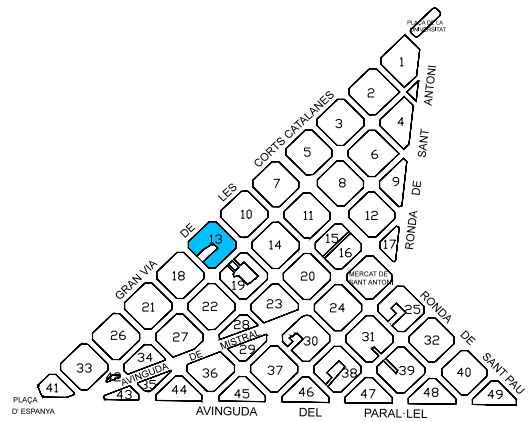

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 6cm ascendent des de la vorera de superfície irregular

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Destacar que hi ha dues petites voreres en els laterals (a mode de carrer) que pot dificultar l'accés a les bústies o causar entrebancs

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 95x85cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 81

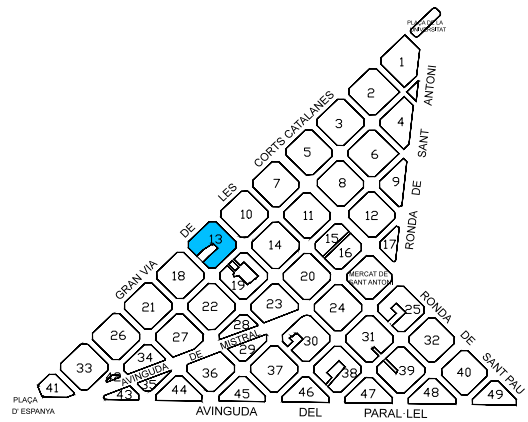

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta sobre marc de fusta de doble porta practicable. Per a que resulti accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 85x100cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 79

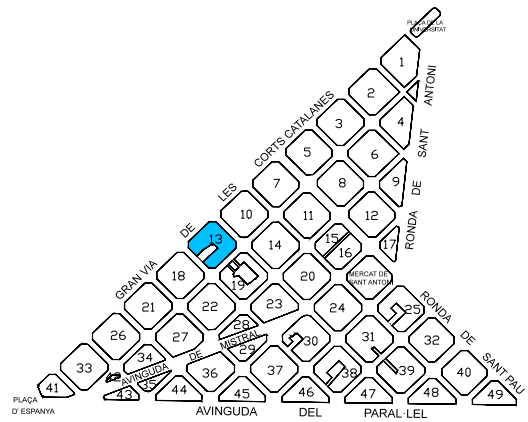

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 3 graons en sentit ascendent fins arribar a l'ascensor. Es podria fàcilment solucionar fent arribar l'ascensor fins a cota vestíbul i substituir l'ascensor per una cabina de doble accés frontal.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x97cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 77

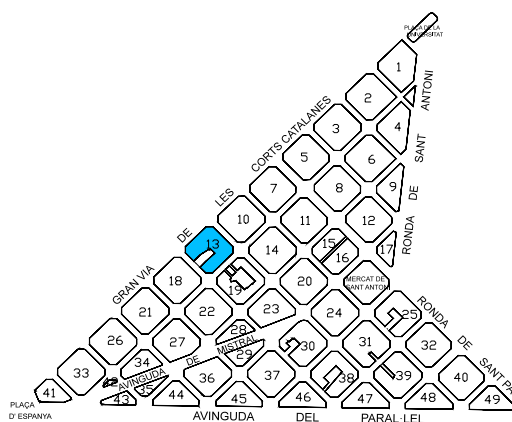

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta sobre marc de fusta de doble porta practicable. Per a que resulti accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 70x100cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 75

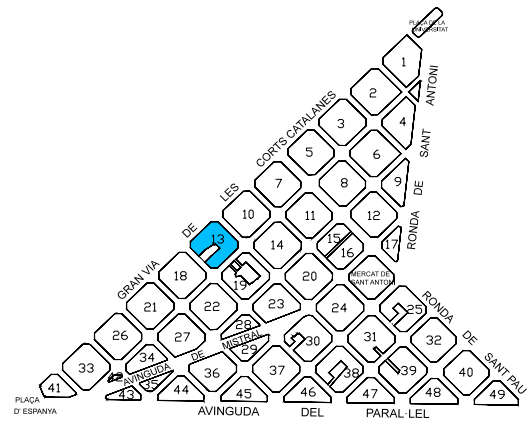

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta sobre marc de fusta de doble porta practicable. Per a que resulti accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Pendent descendent molt suau, amb tires antilliscants, per arribar fins a l'ascensor. Estrangulament de pas entre la paret i l'escala de 70cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 90x80cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 73

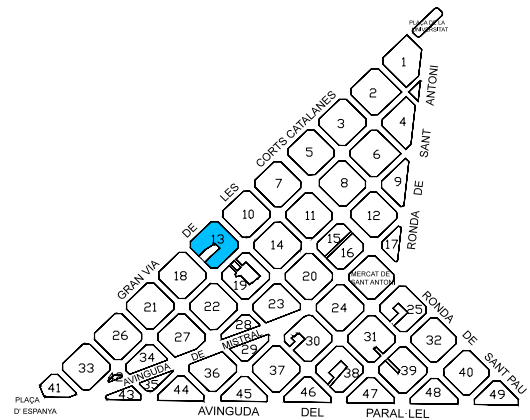

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Desnivell de 4 graons, resolt alternativament mitjançant una plataforma remunta-escals, a la que s'accedeix des de la rampa d'accés al pàrquing i que condueix fins al replà previ a la porta de la finca

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 85x80cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 86

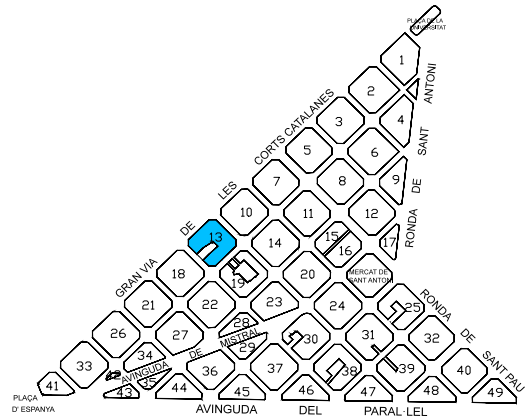

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta estreta 57cm de pas. La porta és de doble fulla i es podrien obrir les dues fulles practicables.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta d'ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 70x105cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 88

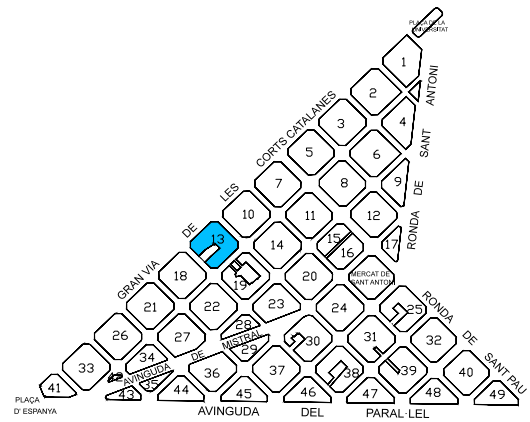

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Aparentment l'ascensor presenta unes dimensions un tant reduïdes



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 94

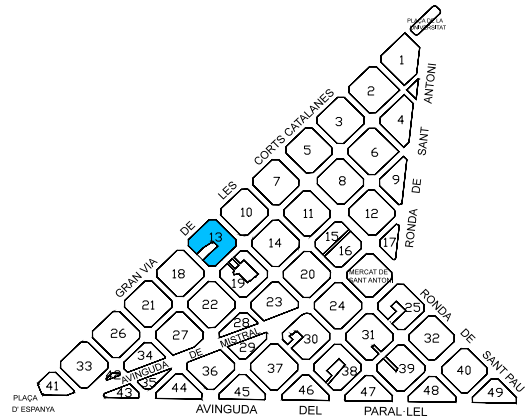

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la segona porta interior, de vidre.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta d'accés per salvar el graó d'accés existent. No permet accés a intèrfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes amb intèrfon, les dues correctes, sense observacions.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: En ser edifici de nova construcció, se suposa que l'ascensor és de dimensions correctes, tot i no haver pogut entrar a mesurar.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 96

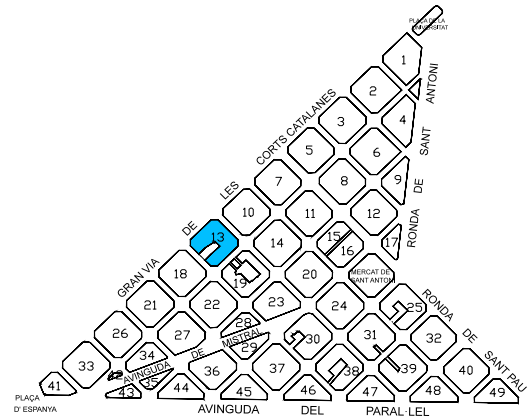

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 12 cm en sentit ascendent des de la vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta doble de ferro 70cm de pas molt pesada. Per tal de que sigui accessible s'han d'obrir les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Porta 70cm de pas, dimensions interiors de cabina 70x135cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria 98

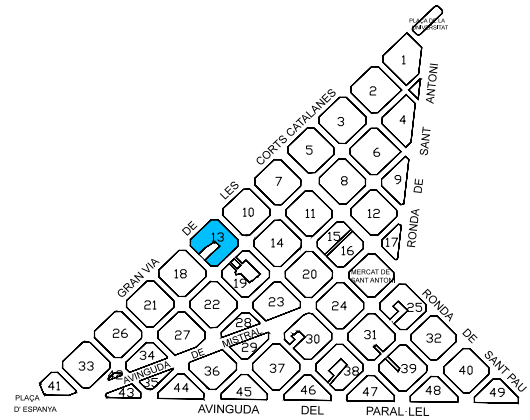

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó 14 cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 3 graons seguits fins al replà d'ascensor. Idealment s'hauria de fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul o, en última instància, es podria instal·lar una plataforma remunta-escals.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas, dimensions interiors de cabina 80x85cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Calàbria 98bis - Gran Via de les Corts Catalanes 470

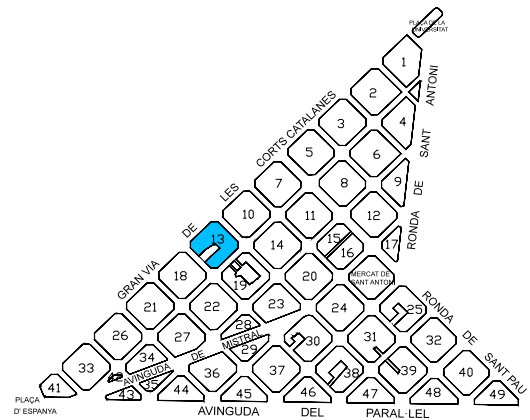

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Come`taris: Graó 18 cm e` se`tit asce`de`t des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Come`taris: 3 grao`s seguits fi`s al replà d'asce`sor. E` cas que `o hi hagi soterra`i, es podria fer arribar l'asce`sor a cota vestíbul, o e` el pitjor dels casos, i` stal`lar u` a plataforma remu`ta-escalas.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: Doble porta 70cm de pas, la fulla exterior s'obra cap e` fora i la i`terior doble fulla cap e` di`s.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 472

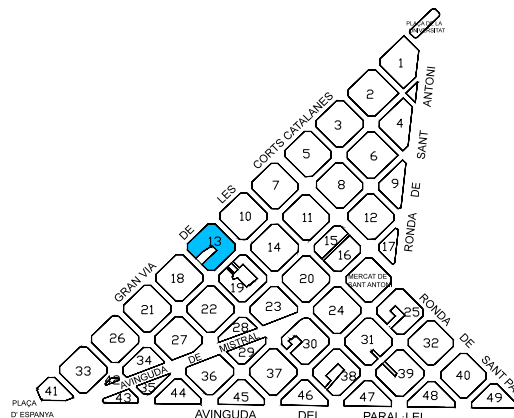

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: L'accés fins a l'inici de l'escala és a peu pla, el problema està en que l'ascensor fa la primera parada a la planta d'entresòl, pel que cal superar el primer tram d'escales de 10 graons. Valorar instal·lar plataforma remunta-escales en el cas que no es pugui fer baixar l'ascensor a cota vestíbul



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor antic amb porta exterior de 70cm de pas, la fulla exterior s'obre cap enfora i l'interior és de doble fulla d'obertura cap endins.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 474

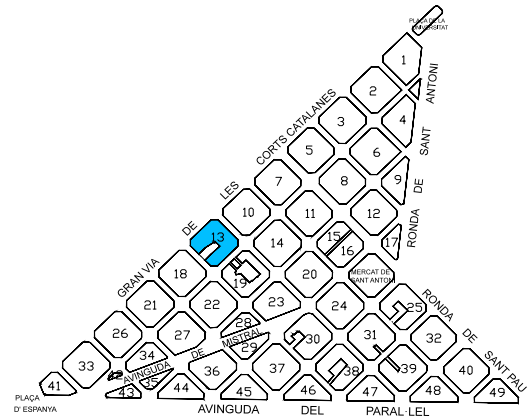

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. Es realitza el diagnòstic segons s'observa des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 8 cm en sentit ascendent des de la vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Es detecta una rampa com a recorregut alternatiu al graó aïllat existent, sense passamans de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Les dimensions de l'ascensor són aparentment reduïdes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 476

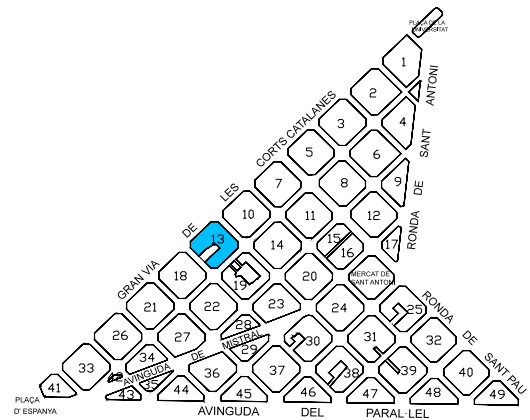

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó 5 cm e` se`tit asce`de`t des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Come`taris: L'accés a l'asce`sor és a través d'u`a rampa co`ti`ua amb pe`de`t major al 6% i u` sol passamà a u` dels costats



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: Porta asce`sor 60cm de pas i dime`sio`s i`teriors de cabi`a 95x115cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 478

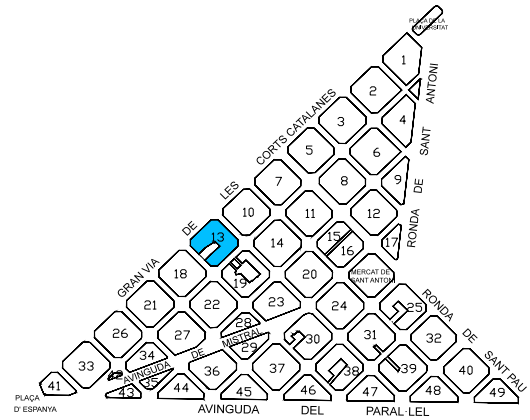

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 5 cm en sentit ascendent des de la vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta ascensor 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 100x70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 25

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 480

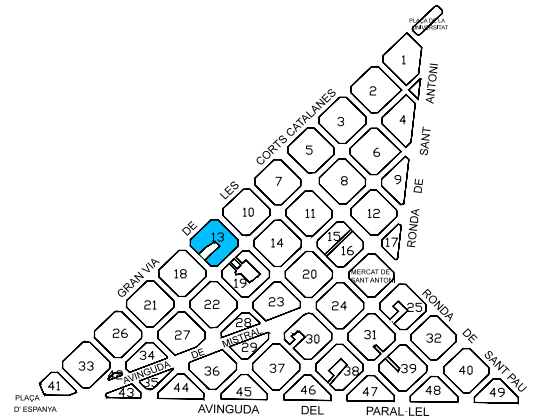

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. Es realitza el diagnòstic segons s'observa des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: No s'ha pogut comprovar les dimensions de l'ascensor, però aparentment és de dimensions un tant reduïdes



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 13 / 26

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes 482

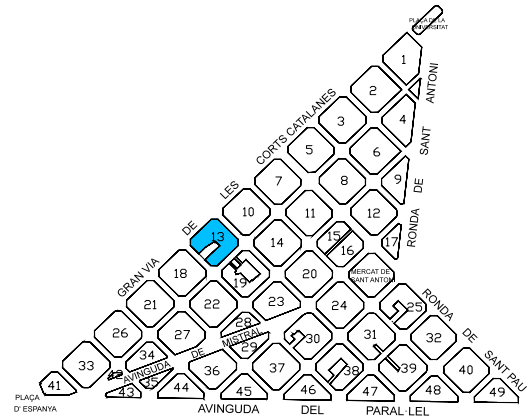

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 4cm en sentit ascendent des de la vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Porta 70cm de pas i dimensions interiors de cabina 77x88cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

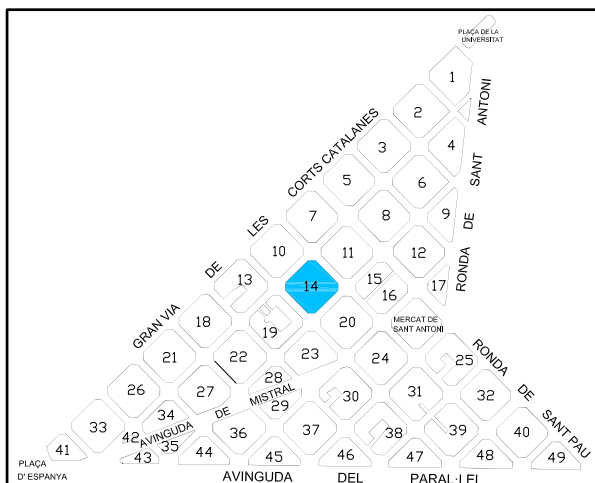

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 14

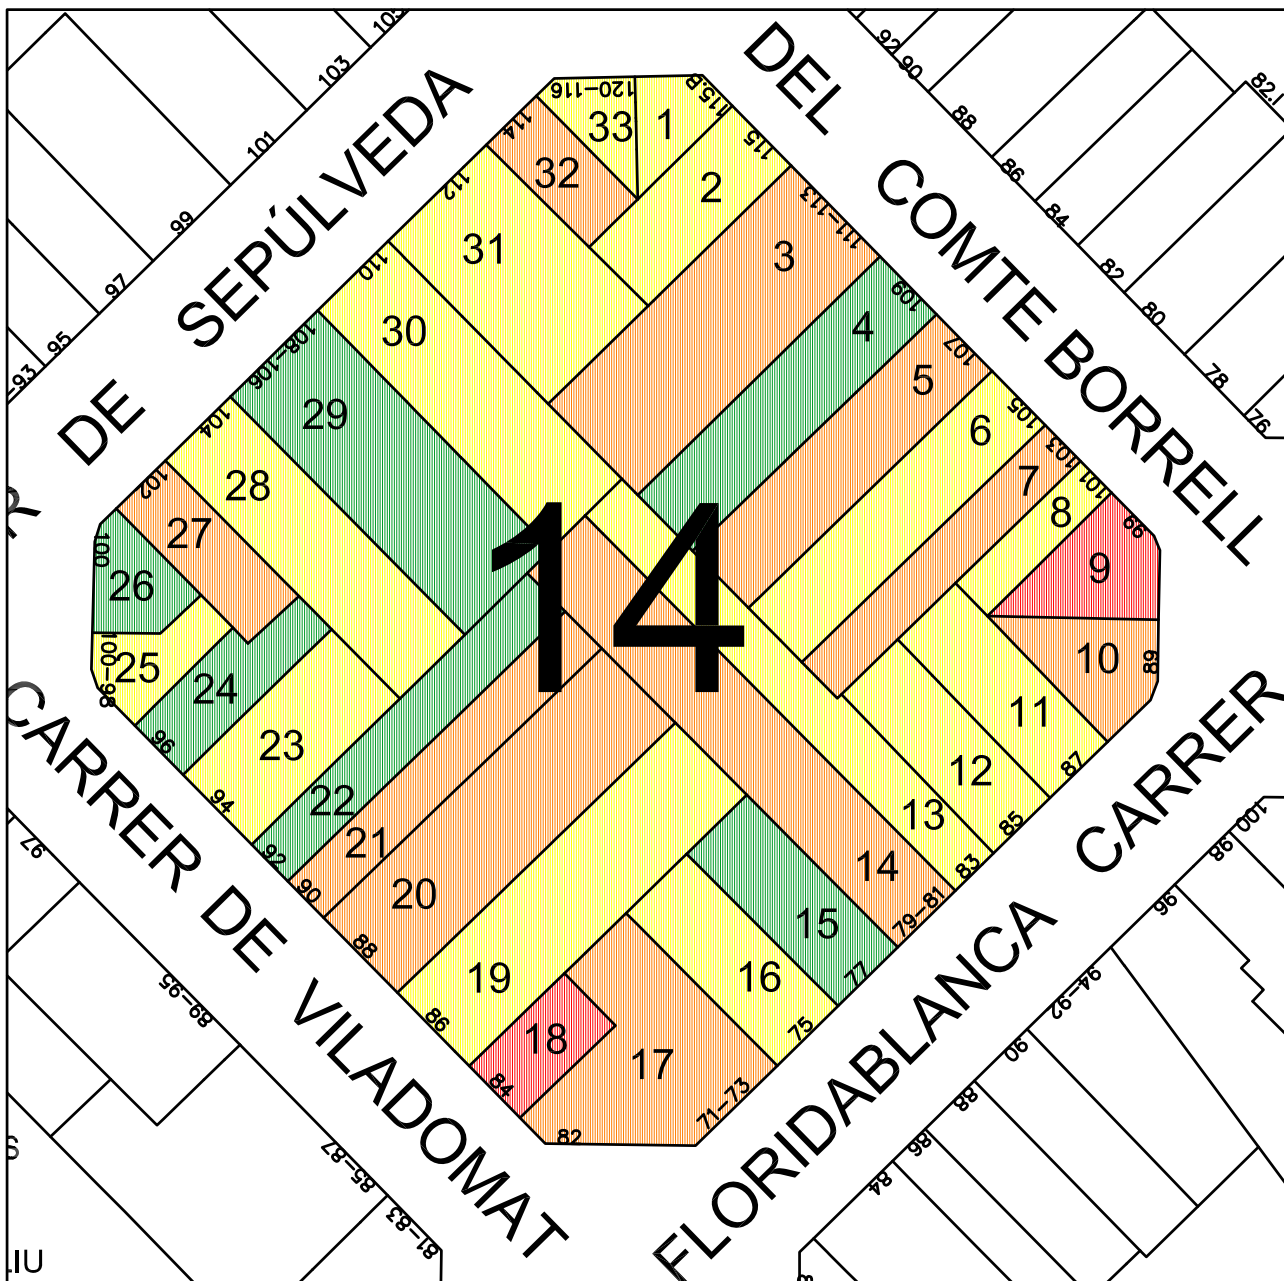


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 115 bis

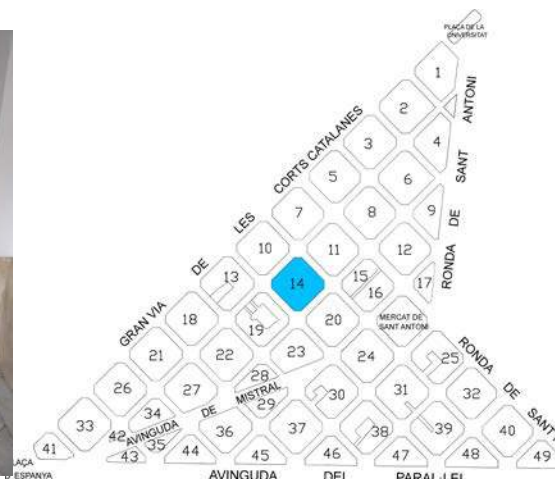

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: El recorregut del vestíbul és una rampa de 10 % d'inclinació, però aquesta rampa només té barana en un dels costats i no té sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 55 dim.caixa: 75x85



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 115

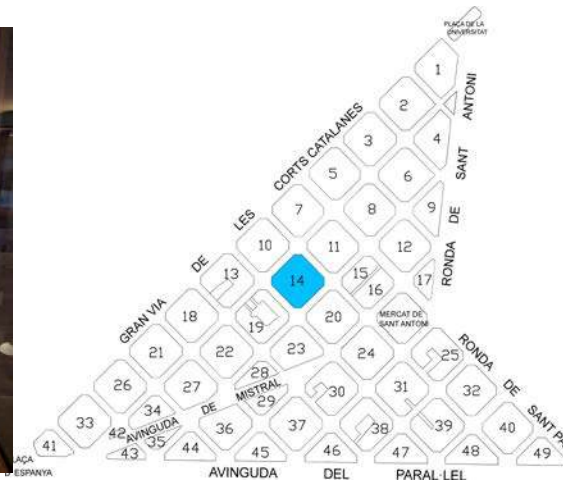

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el 3 graons existents per arribar al nivell de la porta d'accés hi ha una rampa del 15 %, però aquesta només té barana en un costat i no té sòcol de seguretat.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90 Hi ha dos ascensors iguals a la finca.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 111-113

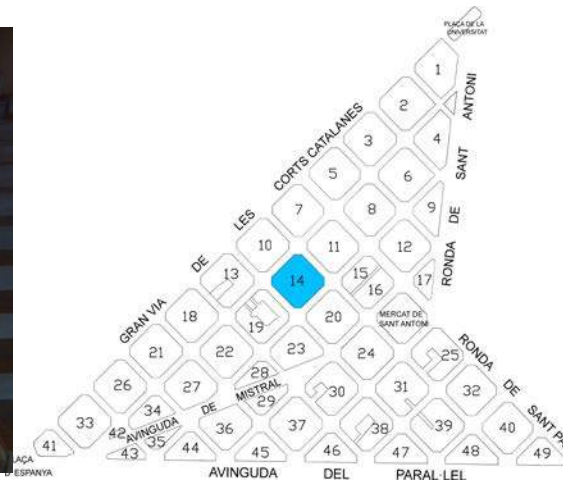

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 18cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 4

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 109

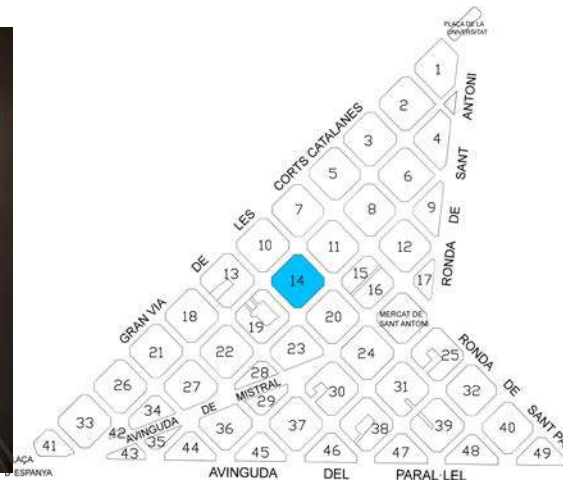

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 107

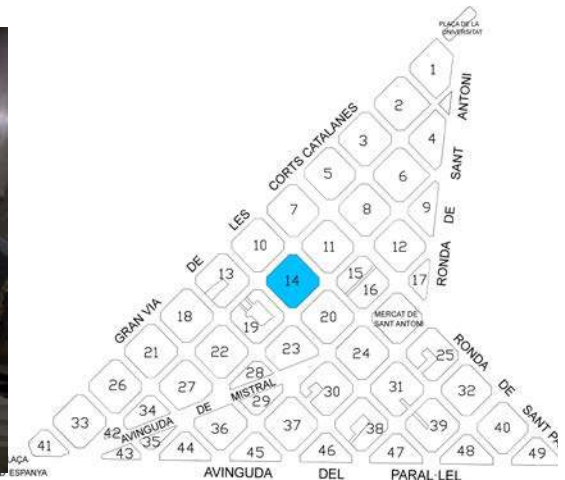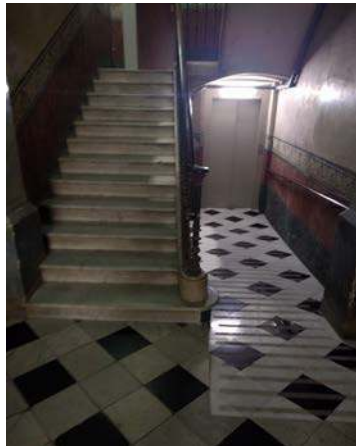

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Hi ha un graó aïllat de 17cm per arribar a peu d'escala. Per accedir a l'ascensor hi ha una rampa descendent del 10% amb passamà al costat de paret.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 85x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 105

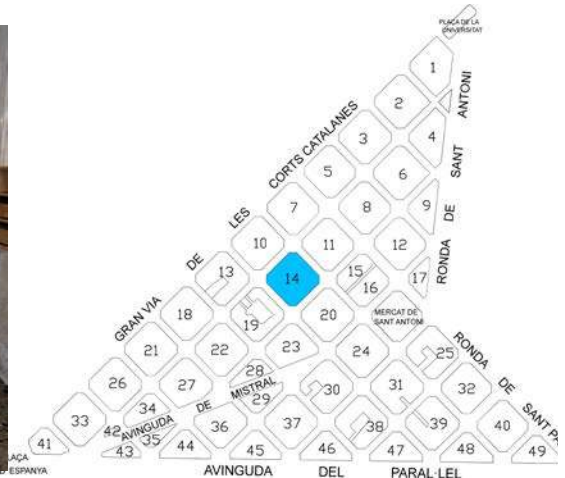

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Al vestibul hi ha una rampa per arribar a l'ascensor del 6% de inclinació, amb passamà de suport en un sol costat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x75



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 103

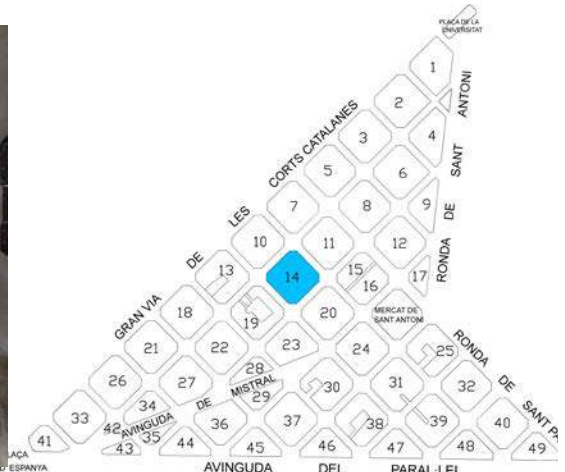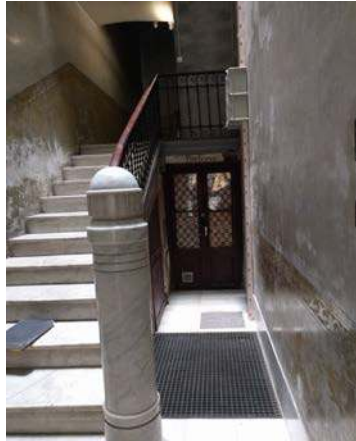

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Hi ha un pas puntual degut al primer esglaó de l'escala que no permet l'amplada lliure de 80cm com a mínim



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Hi ha un pati molt ampli davant del nucli de comunicació vertical que fa viable la instal·lació d'un ascensor en el futur.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 101

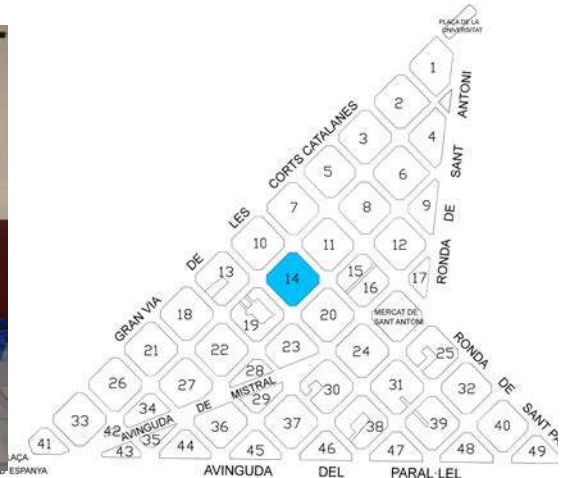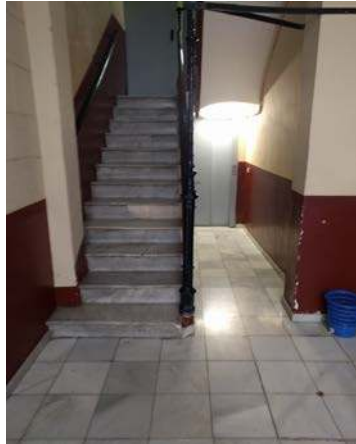

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/ 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 99

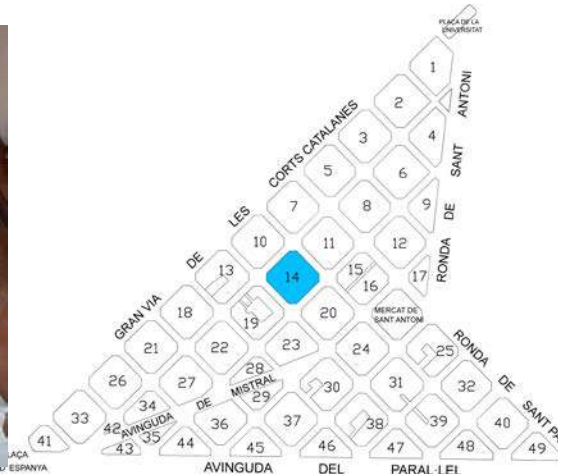

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha 8 graons en sentit ascendent per arribar a peu d'escales del nucli de comunicació vertical. Arribats a aquest punt cal baixar un altre graó per arribar a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/10

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 89

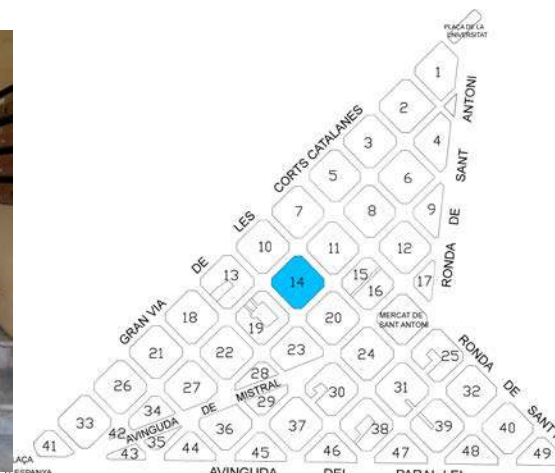

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La porta no s'obre per complet, deixa un pas de 55cm d'ample. La fusteria inferior de la porta es manté i es converteix en un obstacle al recorregut. Per tal que resulti accessible cal obrir la fulla gran des de l'interior

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Al vestíbul hi han sis graons per arribar a l'inici de les escales de la comunicació vertical de la finca i l'ascensor. No hi ha cap recorregut alternatiu practicable per salvar aquests obstacles.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 87

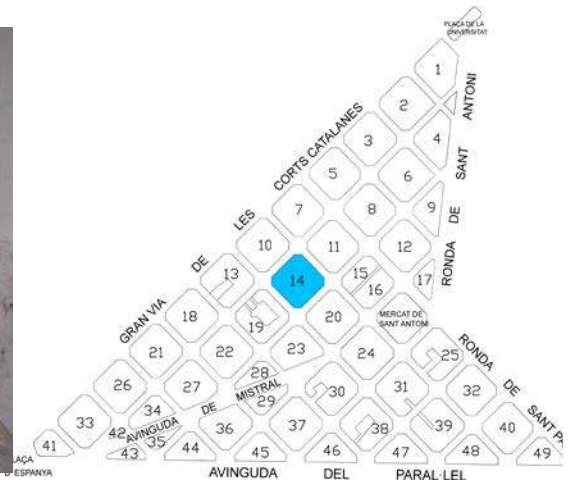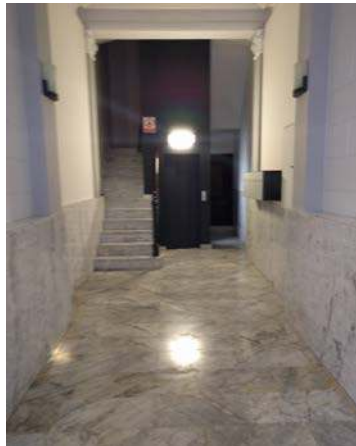

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 9cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 85

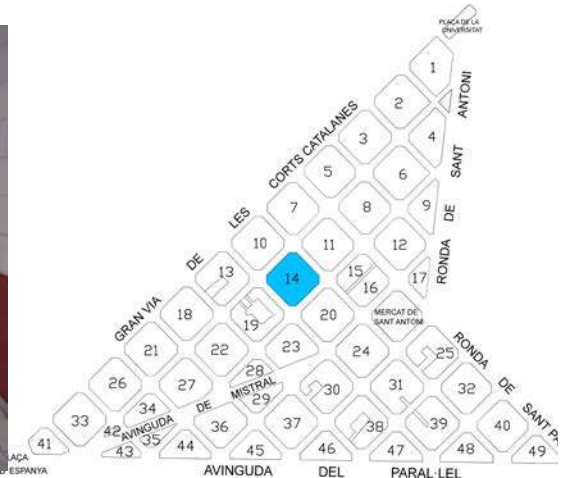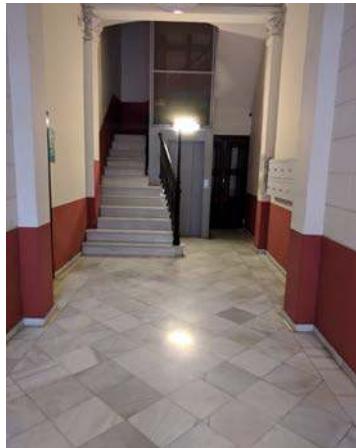

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 83

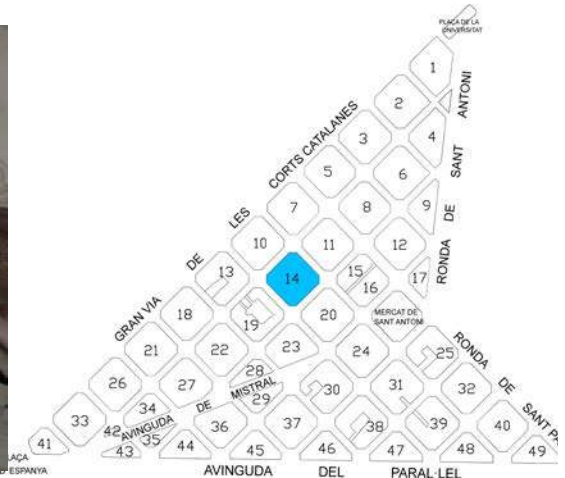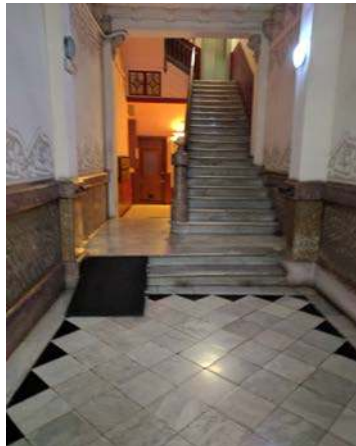

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per arribar fins l'ascensor cal pujar dos graons (arribant a peu d'escales de comunicació vertical) per després tornar-los a baixar. En ambdós casos s'ha habilitat una rampa del 15% sense baranes ni sòcol.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 79

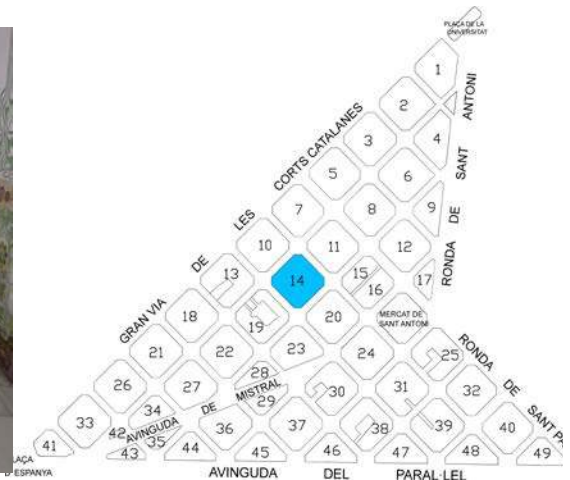

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 11cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha quatre graons al vestíbul per arribar a peu d'escales i a l'accés de l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/15

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca 77

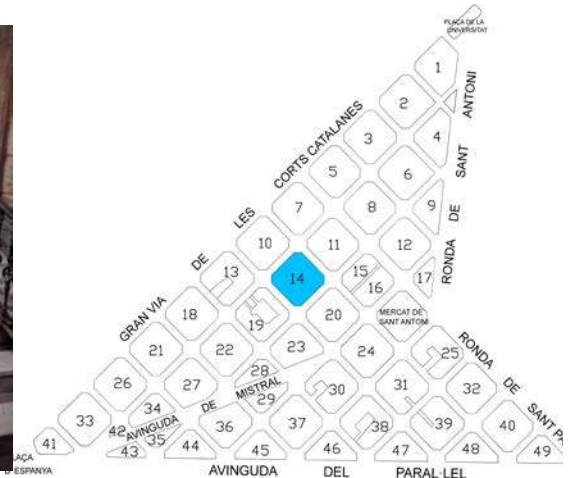

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 75

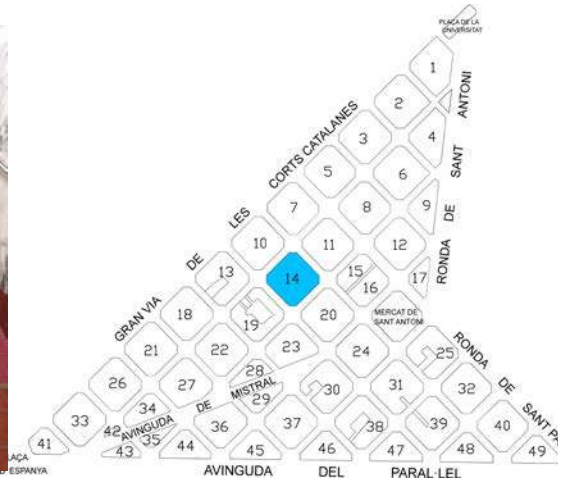

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 8cm davant de la porta d'accés. A la segona porta d'accés a la finca hi ha un obstacle de dos graons que es salven amb una rampa del 16% d'inclinació, amb passamans en ambdós costats però sense sòcol de protecció

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi una doble porta d'accés a la finca. Ambdues són correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x85

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 71-73

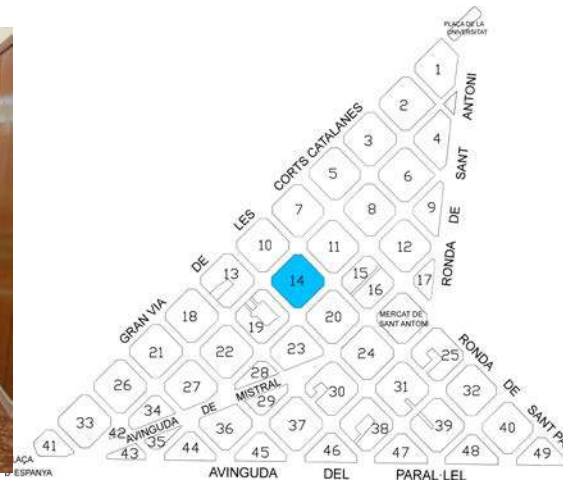

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Hi ha dos graons davant de la porta d'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar els tres graons que hi ha al vestibul, hi ha una rampa del 10 % d'inclinació però només té barana a un dels costats i tampoc té sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 84

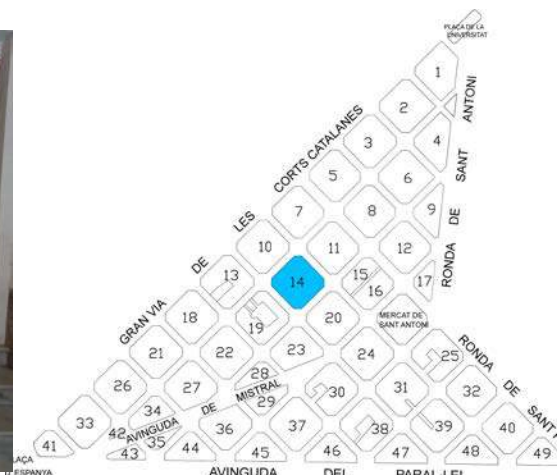

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: L'obertura de la porta és de 60cm i la fusteria inferior de la porta es manté com a obstacle al pas. La porta es pot obrir per complet des de l'interior per tal que sigui accessible

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Al vestíbul hi ha un recorregut de tres graons aïllats, sense recorregut alternatiu, per arribar a l'inici de les escales del nucli de comunicació vertical

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: No es veu factible col·locar un ascensor en el forat d'escala. Val a dir que sí que hi hauria espai en el pati interior (de 300cm x 300cm), tot i que aquest està situat per damunt de la cota vestíbul pel que caldria superar un tram d'escales fins al primer replà

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 86

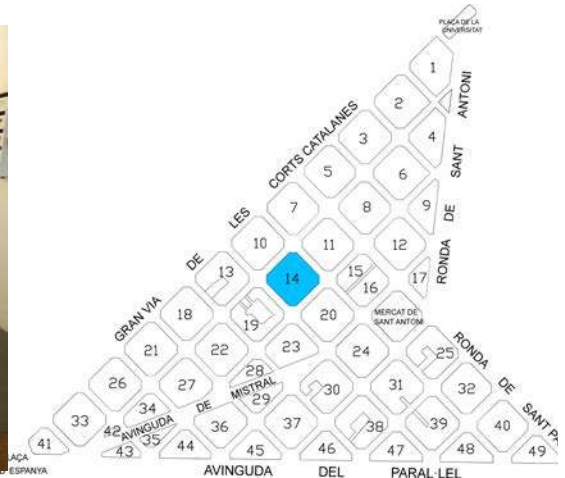

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 75 dim.caixa: 95x85



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 88

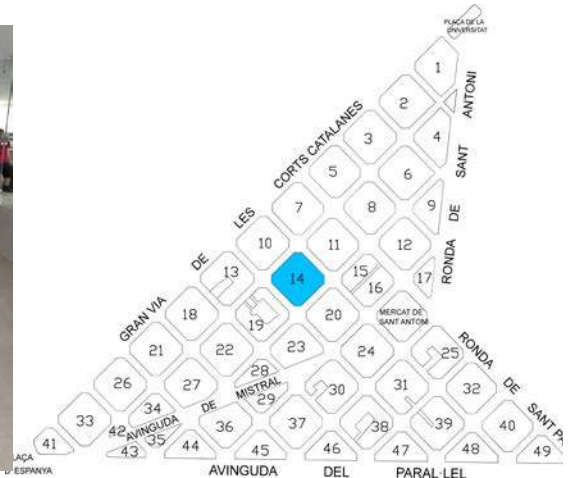

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 18cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 90

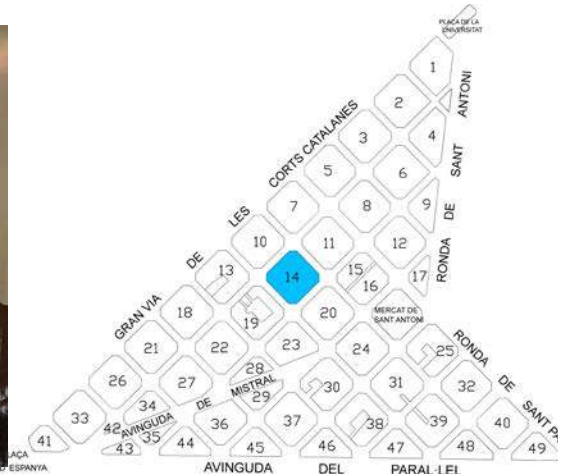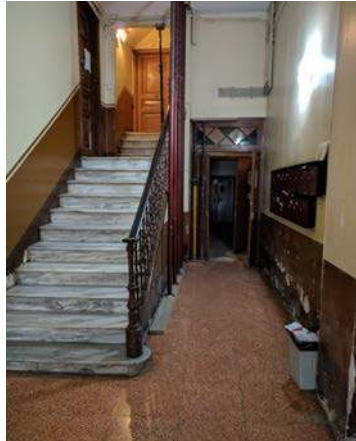

OBSERVACIONS GENERALS:

Tenen un projecte d'accessibilitat en marxa.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha un tram d'escales per arribar al nucli de comunicació vertical.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 120cm x 100cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/22

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 92

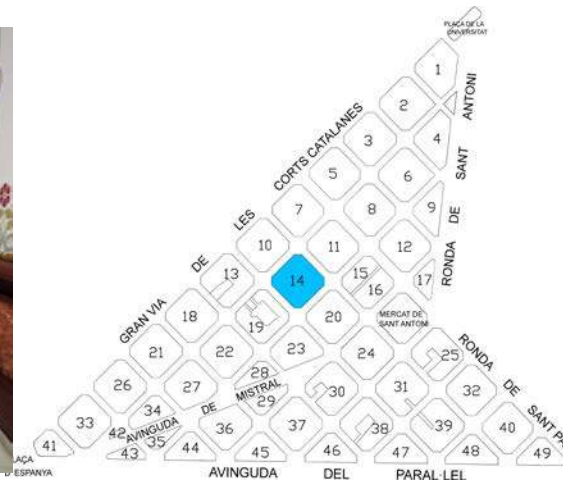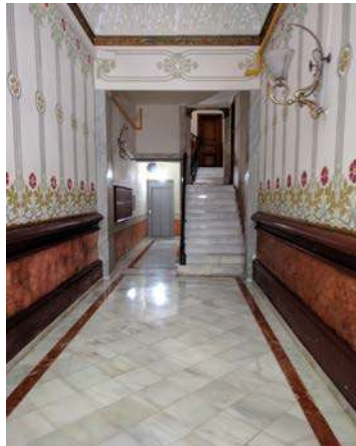

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 94

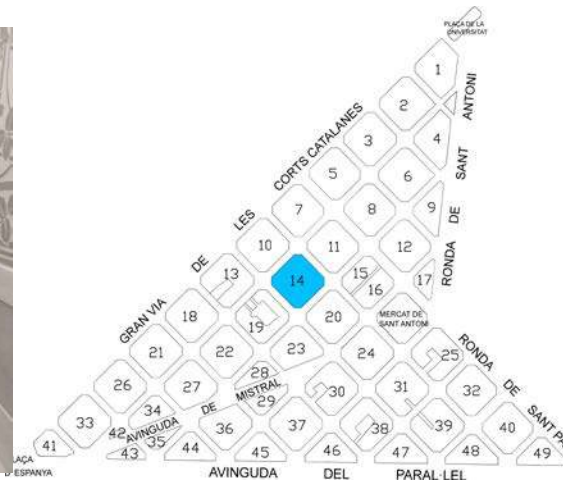

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/24

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 96

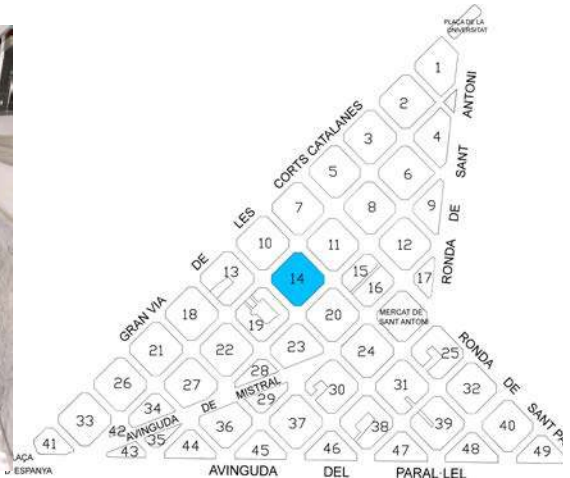

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/25

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 98

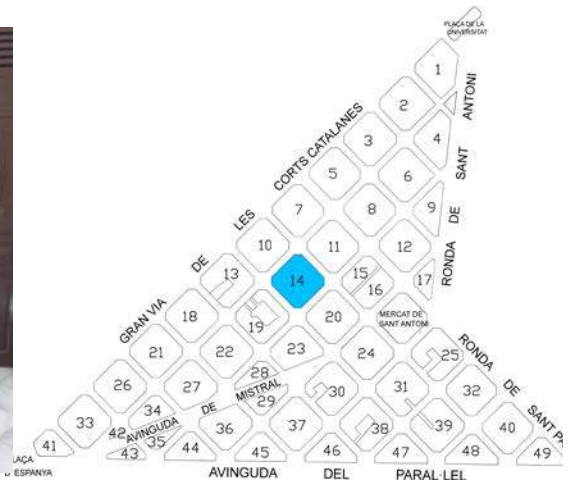

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/26

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 100

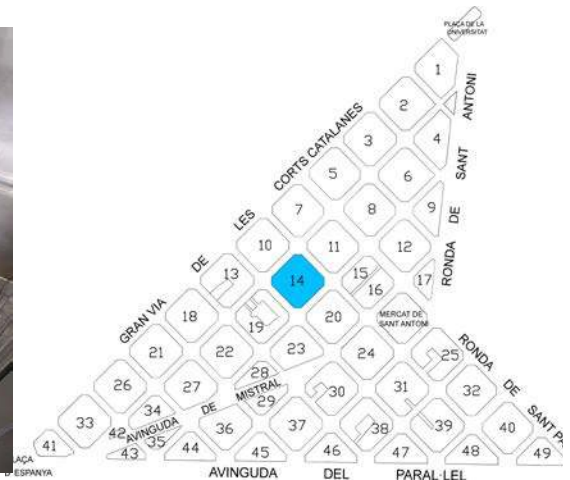

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x120



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/27

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 102

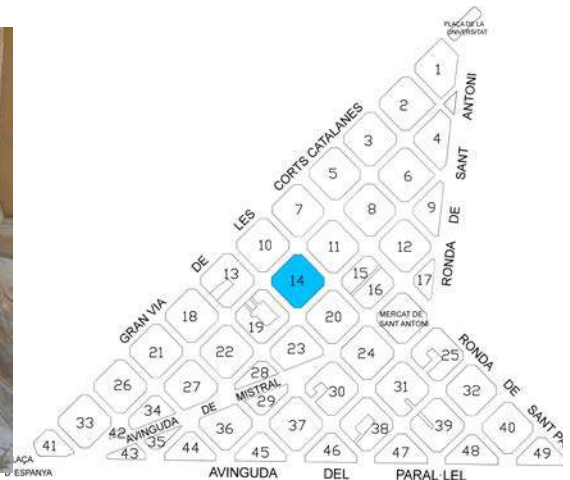

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Hi ha un graó aïllat de més de 12cm al vestíbul, sense cap recorregut alternatiu per salvar l'obstacle.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 120 x 250cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/28

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 104

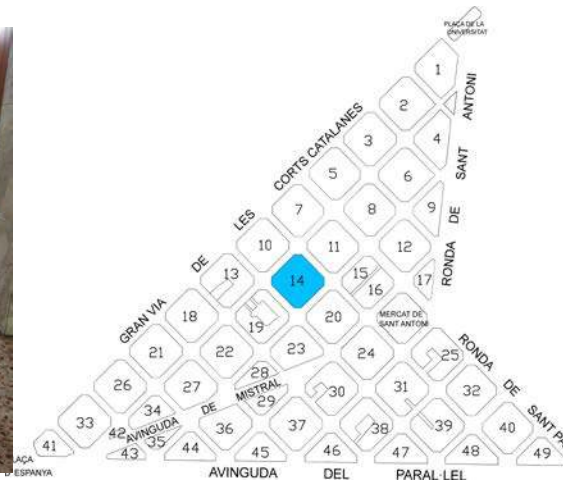

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta d'accés del 10% per donar solució al graó existent. No es permet accedir a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/29

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda 108/106

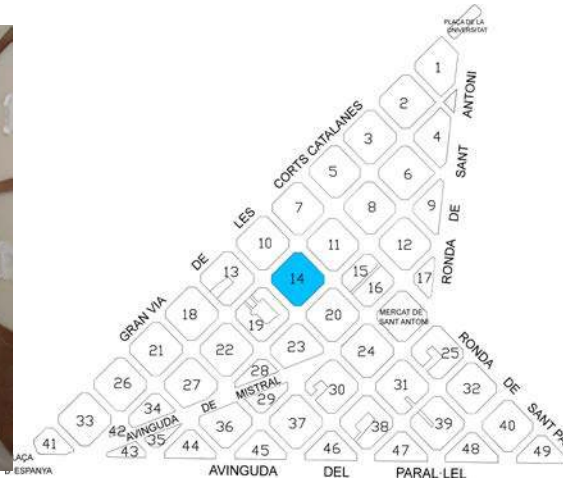

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 55 dim.caixa: 100x60 Portes abatibles que resten profunditat a la cabina.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/30

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 110

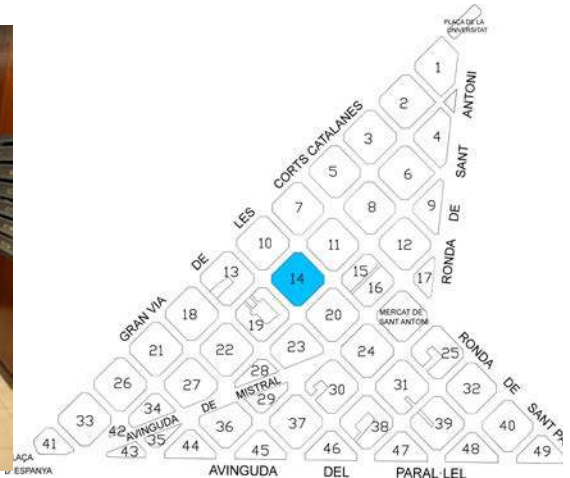

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 100x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/31

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 112

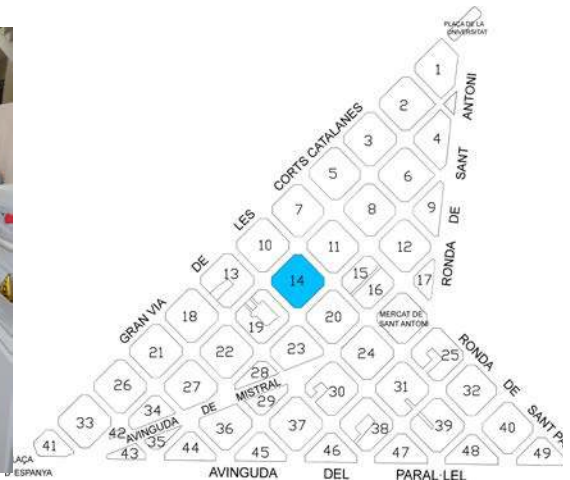

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Al vestíbul hi ha 7 graons que obstaculitzen el pas per arribar a l'ascensor, que es salven amb una plataforma remunta-escals.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 86x90 Els dos ascensors tenen les mateixes mesures.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/32

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 114

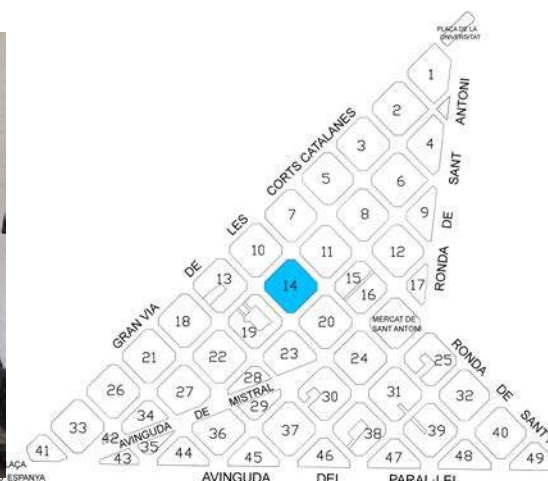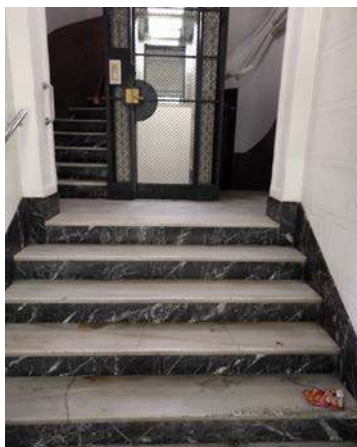

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha cinc graons per arribar a peu d'escala i ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 95x75



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 14/33

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 116/120

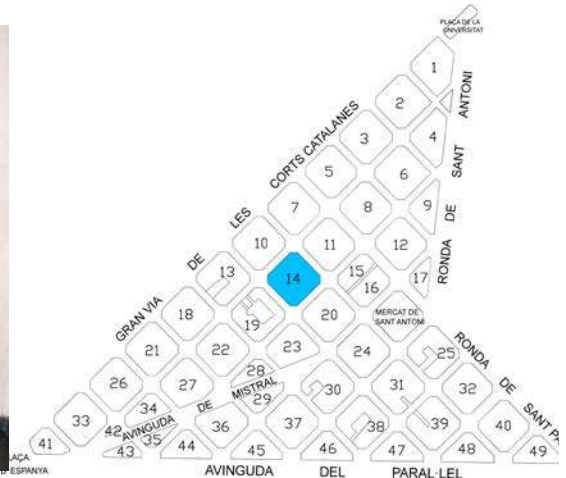

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

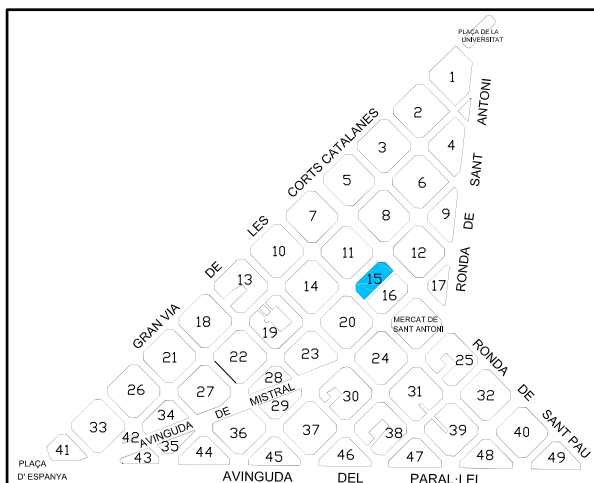

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 15

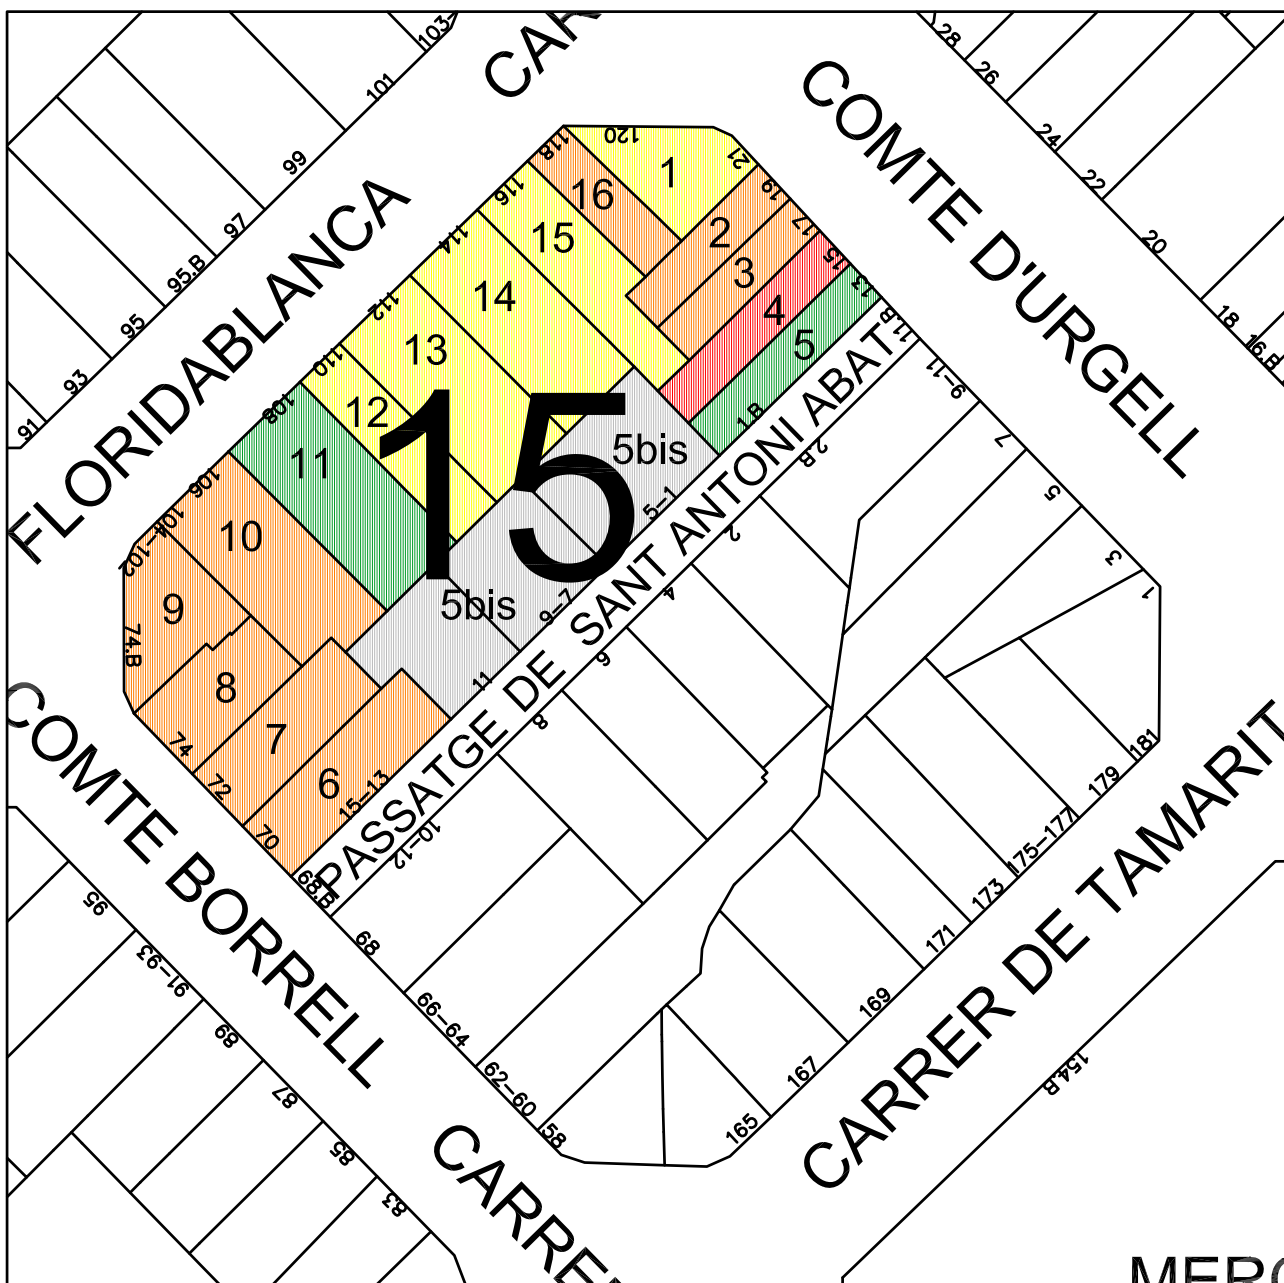

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 21



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó davant la porta d'accés de 6cm i 4cm mesurats des de l'exterior i interior respectivament, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 17



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La porta té un marc inferior de 4 cm que obstaculitza el pas.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha sis graons al vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: dim.forat: 150x190

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 4

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 15



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: *Hi ha un tram d'escales al vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical.*

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: *El forat d'escala és insuficient per instal·lar un ascensor.*

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 70



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 14cm davant la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 72

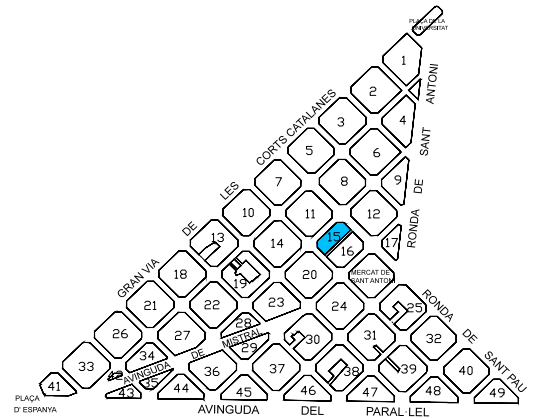

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: L'accés a la finca es fa a través d'una petita rampa just davant de la porta ocupant tota l'amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La fulla no s'obre per complet i deixa un pas de 55cm, així com la fusteria inferior de la porta es manté en el pas generant un obstacle. La porta es pot obrir des de dins per tal que sigui accessible

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales complet al vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: dim.forat: 120 x 400

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 74

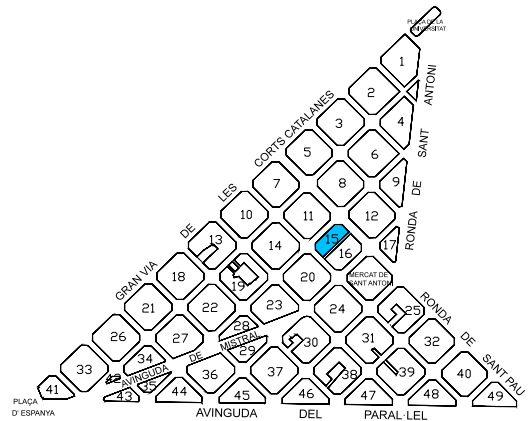

OBSERVACIONS GENERALS:

Per accedir a la finca cal entrar a través d'una galeria comercial.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Per entrar a la galeria hi ha un graó de 5cm. Per accedir a la finca hi han dos graons.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 102/104

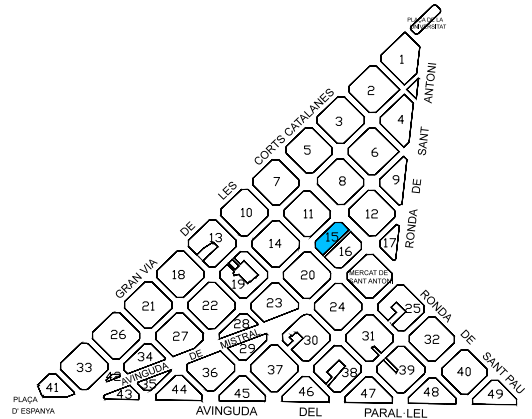

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés tant per la banda exterior com per la banda interior; de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Pas estret de 75cm. La porta no s'obre amb les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Dos graons aïllats al mig del vestíbul sense recorregut alternatiu practicable.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: dim.forat: 120 x 200

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 10

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 106

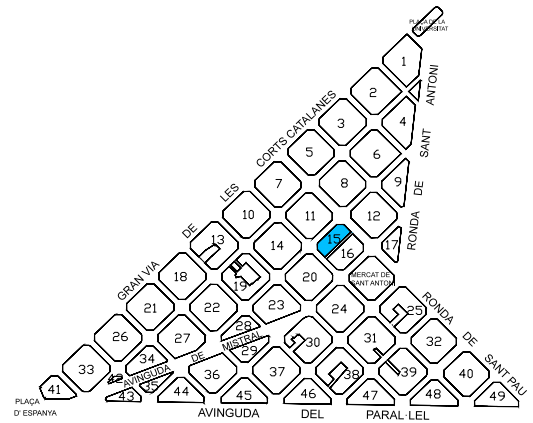

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha un tram d'escales al vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 120 x 200cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 11

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 108



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 65x120

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 110

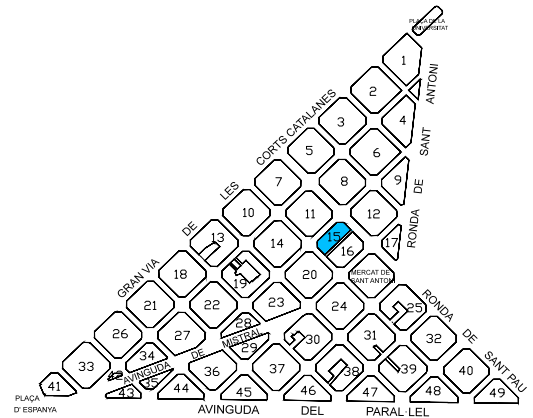

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: L'accés a la finca es fa a través d'una petita rampa just davant de la porta ocupant tota l'amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 65x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 112

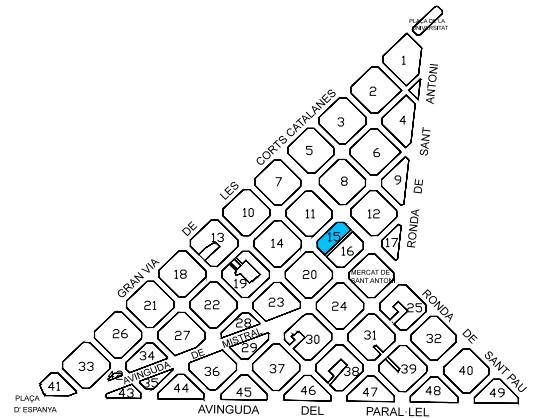

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut entrar a l'ascensor perquè estava fora de servei



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 114

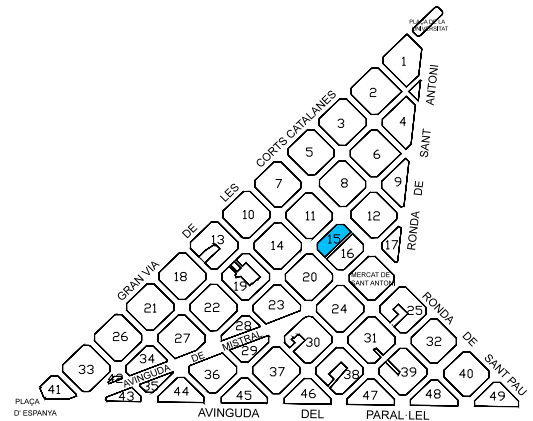

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar l'obstacle dels dos graons del vestíbul hi ha una rampa practicable amb passamà a la banda exterior.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 55 dim.caixa: 80x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 116



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar l'obstacle dels dos graons existents al vestibul hi ha una rampa que no presenta passamans de suport



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 65x80 Amb porta abatible que resta profunditat a la cabina.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 15/ 16

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 118

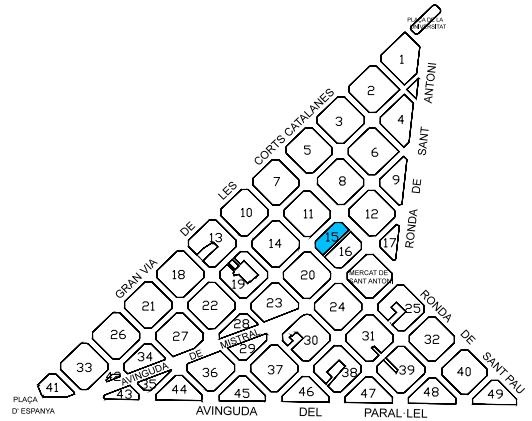

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 13cm davant la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Hi ha un graó aïllat al mig del vestíbul sense cap recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 80x190



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

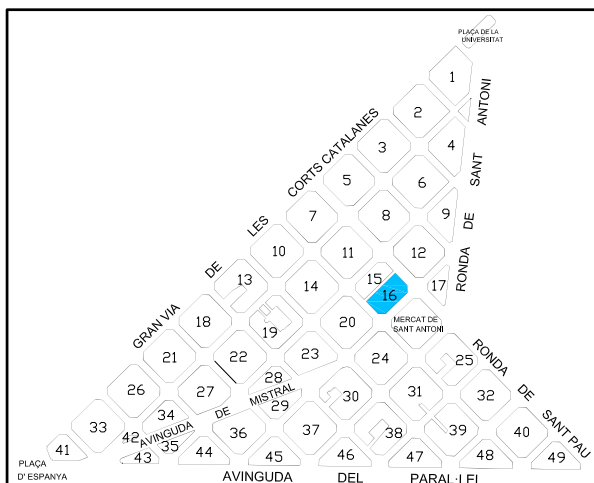

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 16

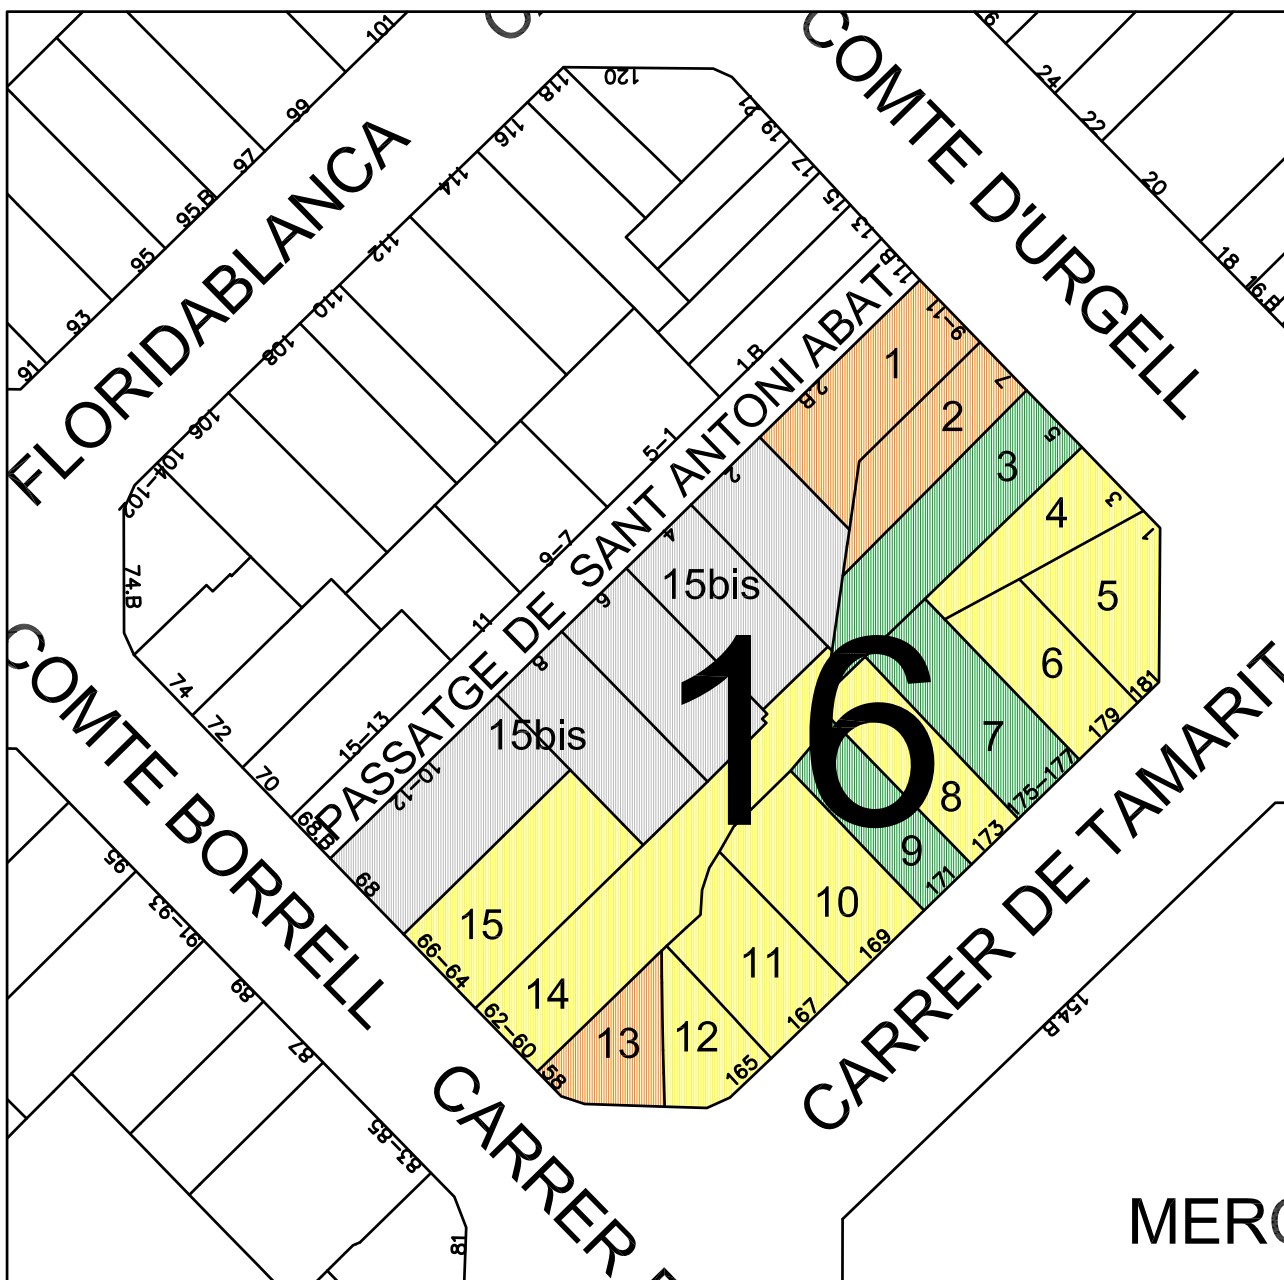


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 9

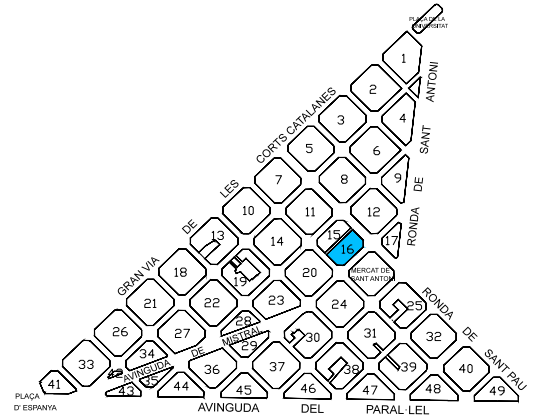

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Al vestíbul hi ha un graó sense cap recorregut alternatiu practicable i també un tram d'escales complet per arribar a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Urgell 7

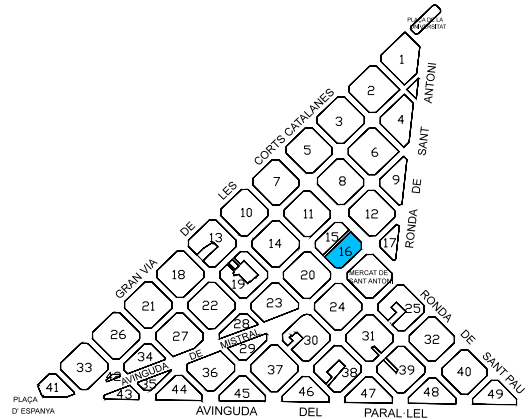

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 15cm davant de la porta d'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestibul hi ha una rampa que acaba en tres graons per arribar fins l'ascensor i a peu d'escales, sense cap recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 3

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 5

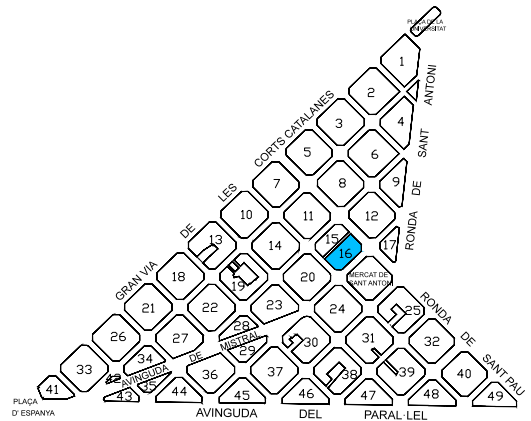

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 3

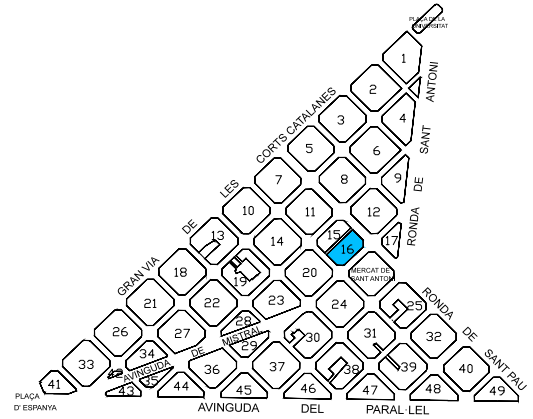

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La porta no obre la fulla completament i deixa un pas de 55cm d'amplada, la fusteria inferior es manté en el pas generant un obstacle. Però es pot obrir completament des de l'interior per a que resulti accessible

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Urgell 1

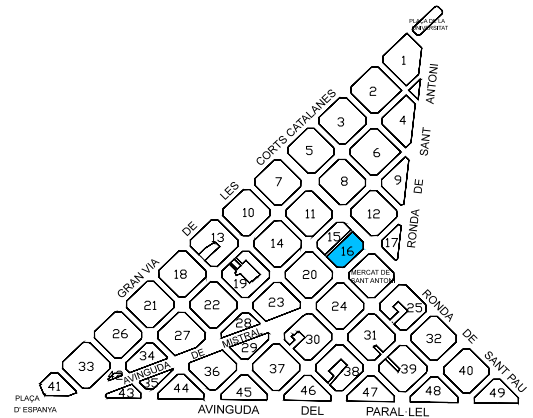

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor el paviment presenta una pendent de 6%, sense passamans de suport als costats.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x60

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 179

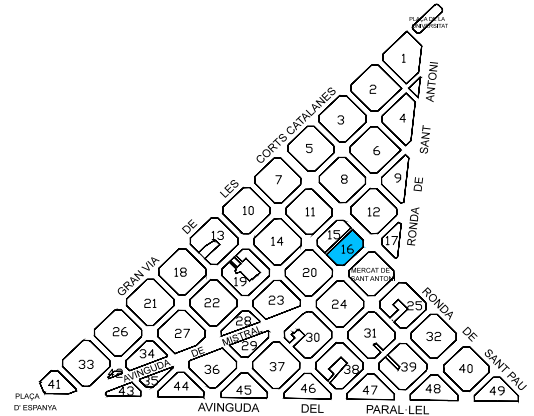

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor el paviment presenta una pendent de 10%, sense passamans de suport als costats.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 7

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 175

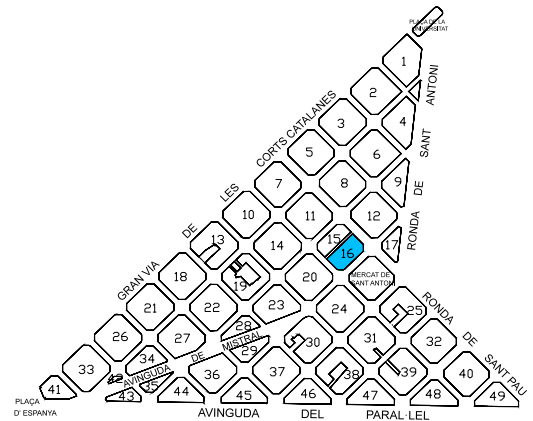

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x70

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 173

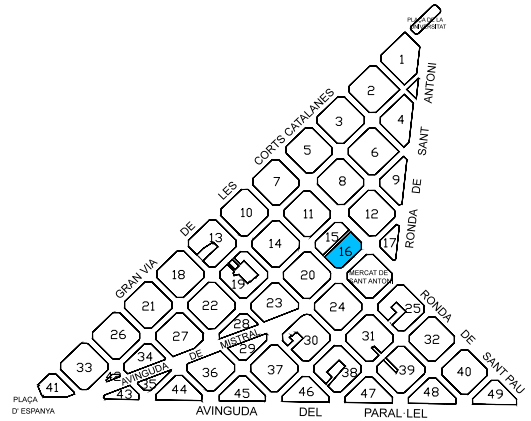

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar els tres graons del vestíbul hi ha una rampa de notable pendent, sense baranes ni sòcol de protecció.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 50 dim.caixa: 50x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 9

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 171

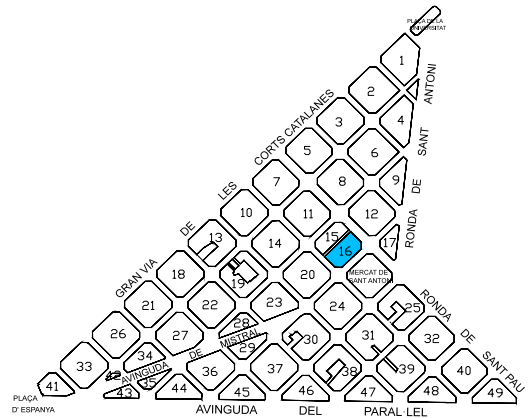

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: Ressalt de 2cm que caldria aixamfranar idealment

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 50 dim.caixa: 50x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 169

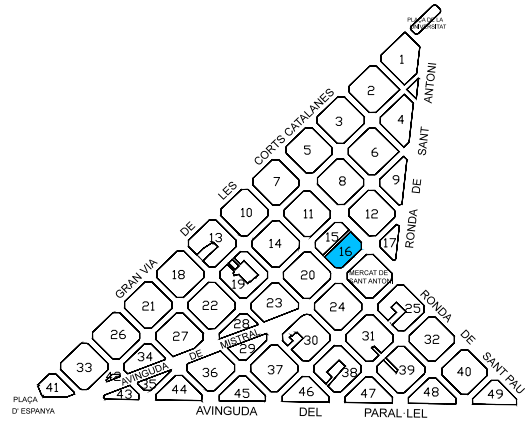

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de la porta d'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar els 4 graons del vestíbul hi ha una rampa amb barana de protecció i passamà pel costat exterior.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 167

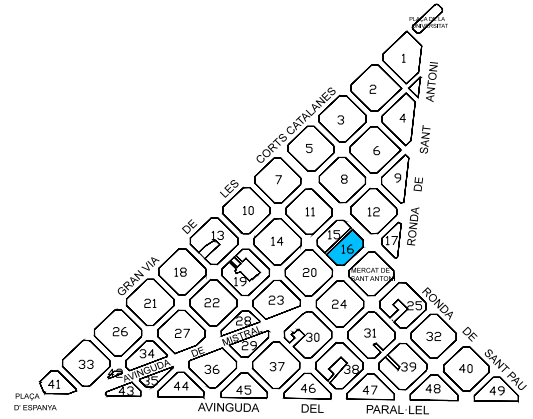

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La porta no obre la fulla completament i deixa un pas de 65cm d'amplada, la fusteria inferior es manté en el pas generant un obstacle. Es pot obrir les dues fulles des de l'interior per tal que resulti accessible

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 167



OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar el tram de 6 graons del vestíbul hi ha instal·lada una plataforma remunta-escals.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 58

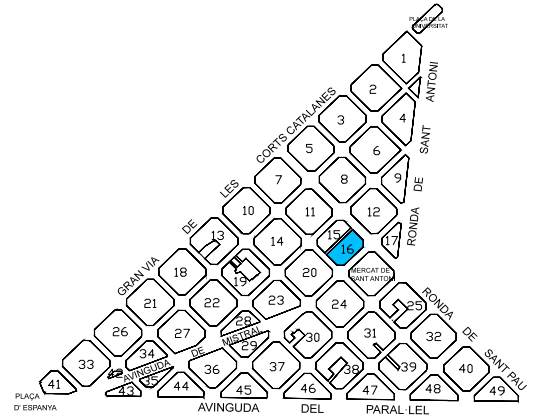

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Come`taris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: La porta `o obre la fulla completame` t i deixa u` pas de 70cm d'amplada, la fusteria i ferior es ma` té e` el pas ge` era` t u` obstacle. Es pot obrir la porta completame` t des de l'i` terior de la fi` ca per tal que resulti accessible



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: Per arribar a l'asce` sor hi ha u` primer tram de 6 grao` s per arribar al ` ucli de comu` icació vertical. A més a més cal superar u` sego` tram d'escales per arribar fi` s l'asce` sor ja que aquest para e` el primer replà



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: dim.porta: 60 dim.caixa: 110x60



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 62

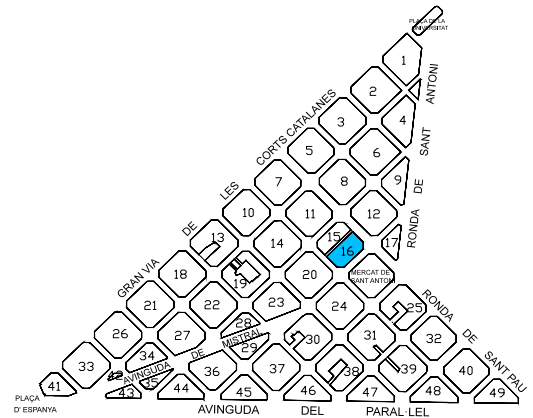

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Paviment amb pendent del 9% per arribar a l'ascensor amb barana en un sol costat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 110x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 16/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 66

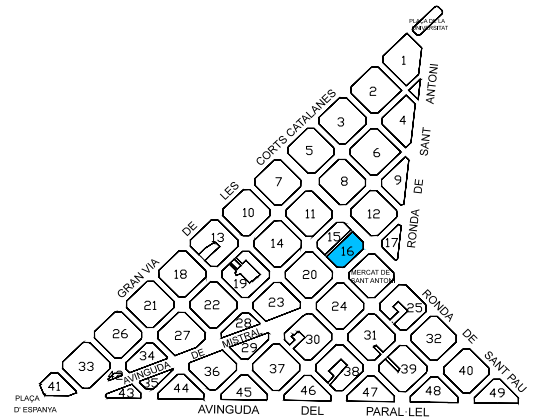

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Paviment amb pendent del 10% per arribar a l'ascensor amb barana en un sol costat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 100x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

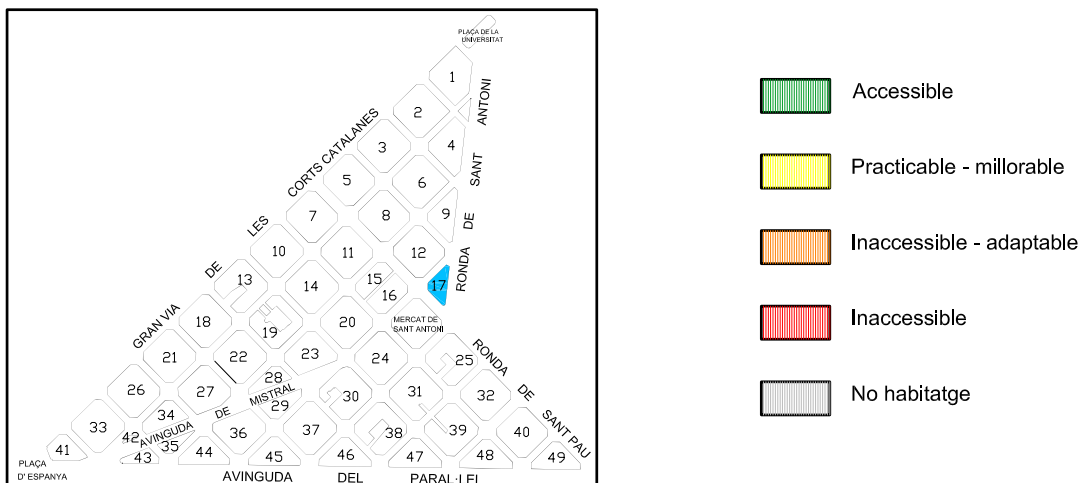

Plànol detall - ILLA 17

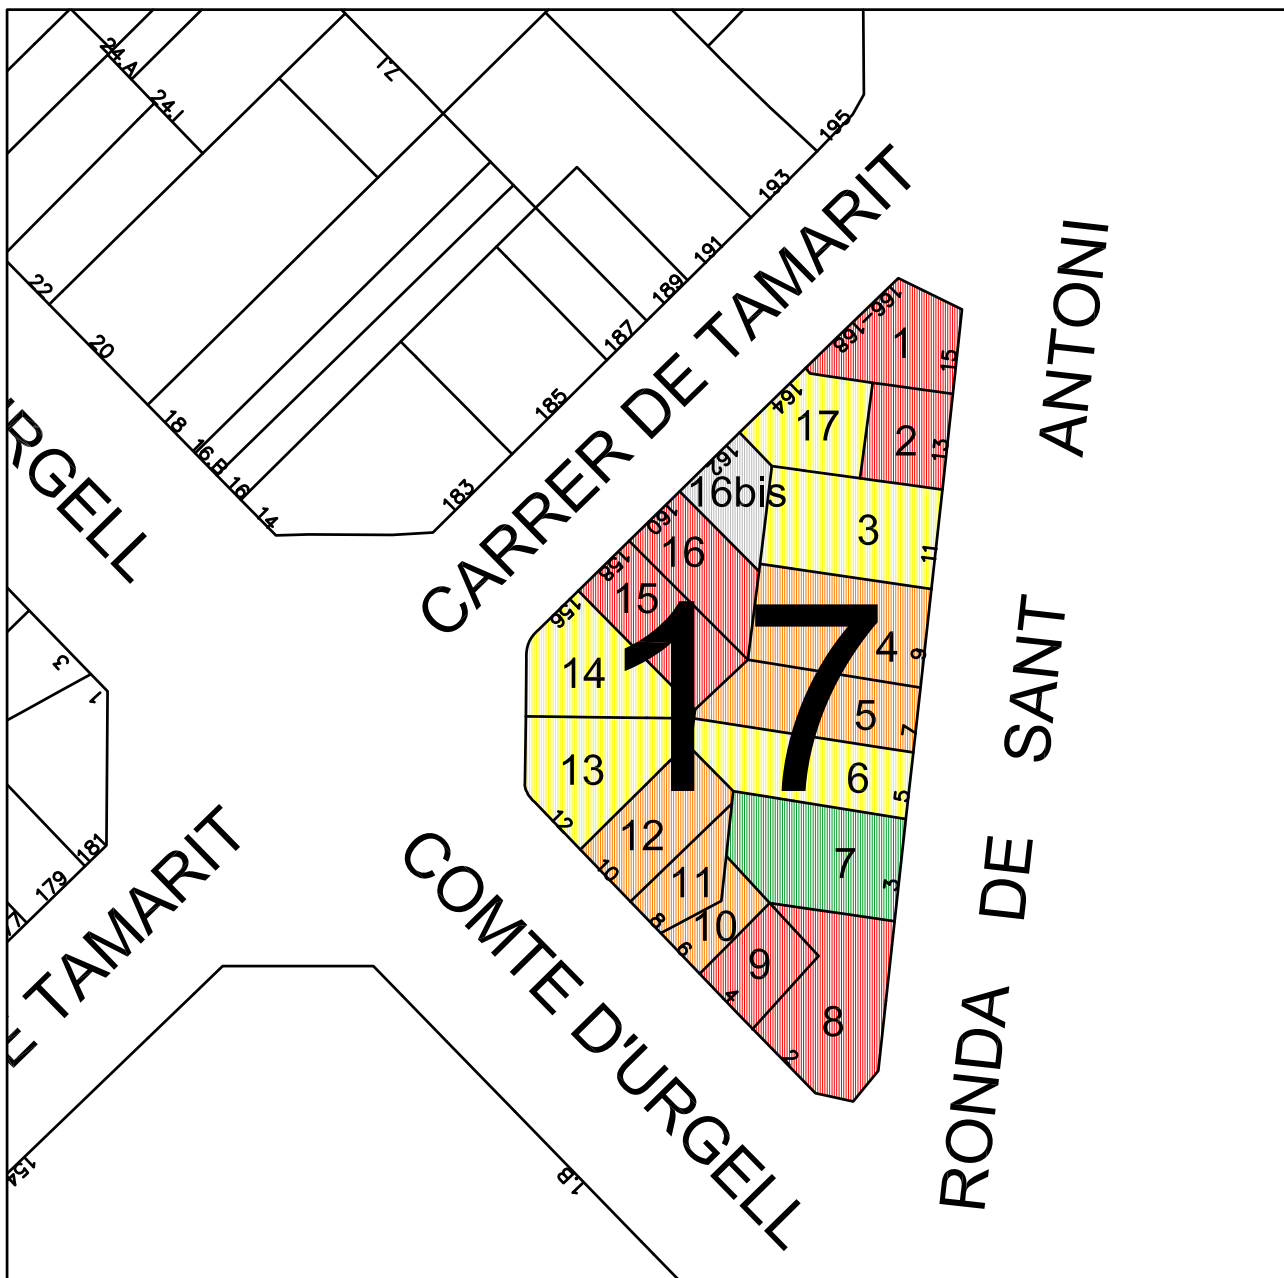


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 15

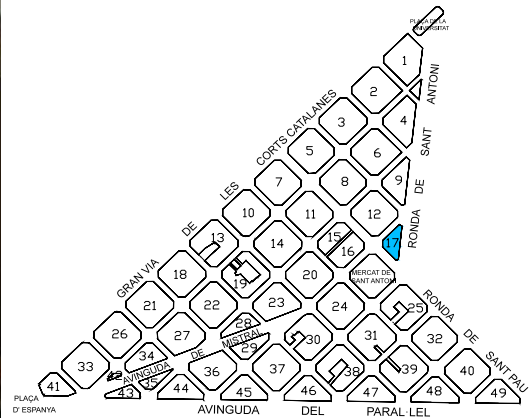

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable 2-6cm, des del carrer i de l'interior de la finca respectivament.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala amplada de 30cm insuficient

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 13



OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita, les informacions són segons s'observa des de l'exterior

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 11

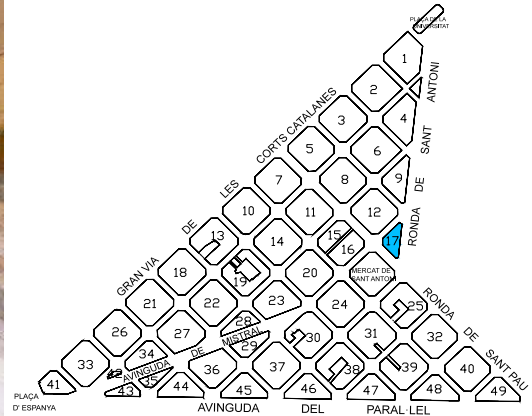

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa practicable sentit descendent fins a l'ascensor del 12% de pendent (4,50x0,55m). Porta intermèdia de pas 70cm

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,95x1,10m. Pas de porta 70cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 9

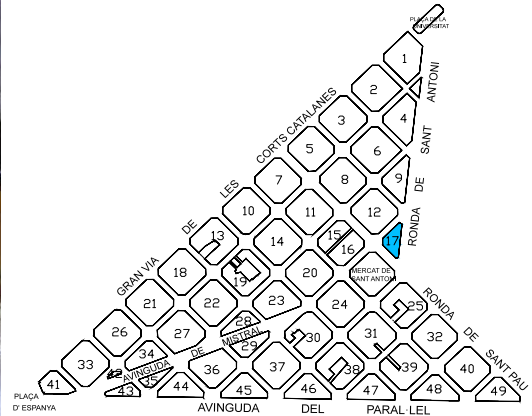

OBSERVACIONS GENERALS:

Segons informa el porter, a la finca hi viu gent gran

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó descendent 6cm per accedir a l'interior de la finca



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 2 esglaons fins a forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala 1,80x0,85m



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 7

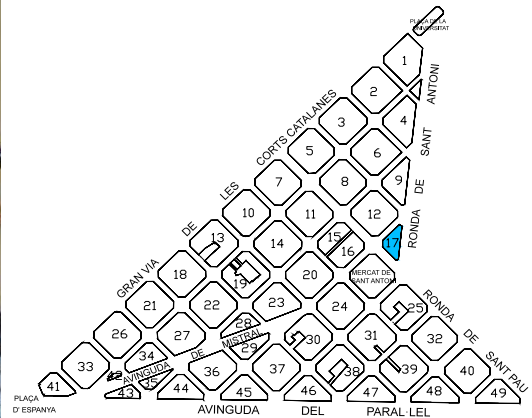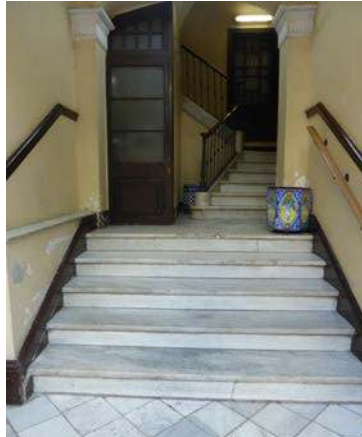

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Porta de dues fulles grans fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran que en aquest cas està fixada i no és possible.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 esglaons fins a forat d'escala hàbil

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: forat escala 1,00x0,90m

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 5

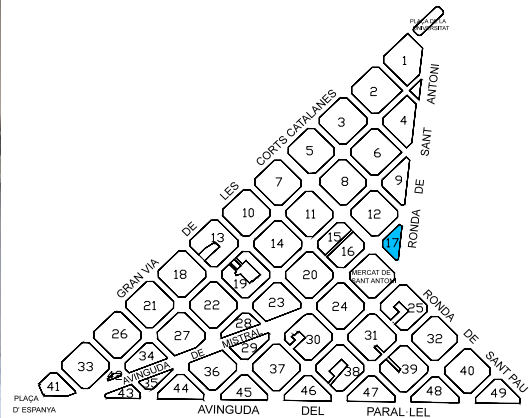

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó descendent 4cm per accedir a l'interior de la finca



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Rampa accessible sentit ascendent fins a l'ascensor del 5,2% de pendent (4,80x0,25m). Pas estret 80cm



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x1,00m. pas de porta 80cm. 2 portes enfrontades



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 7

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Ronda Sant Antoni 3

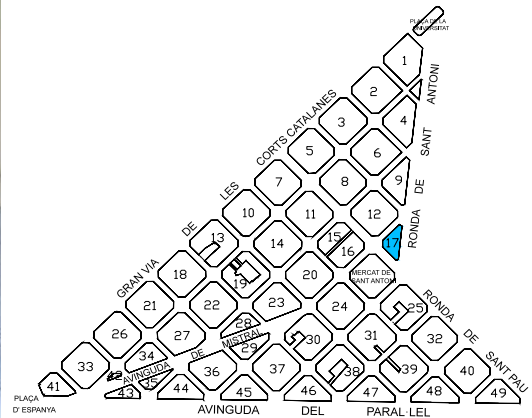

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,70x1,25m. pas de porta 55cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 2

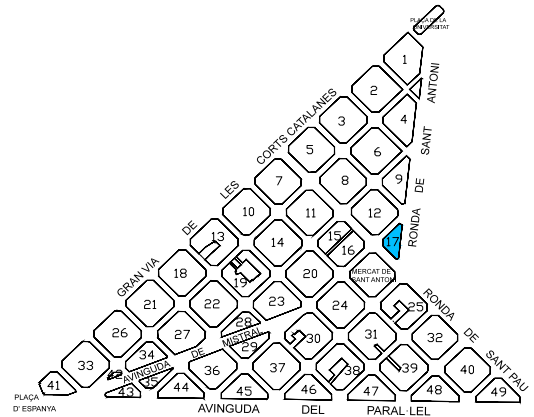

OBSERVACIONS GENERALS:

Dues escales dins de la mateixa finca ("a" i "b")

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 4-7cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta de 70cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 3 trams d'escala fins a forat d'escala hàbil de l'escala "b", a l'escala "a" no hi ha forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala "b" de 1,20x0,85m. Escala "a" sense forat d'escala hàbil



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 4

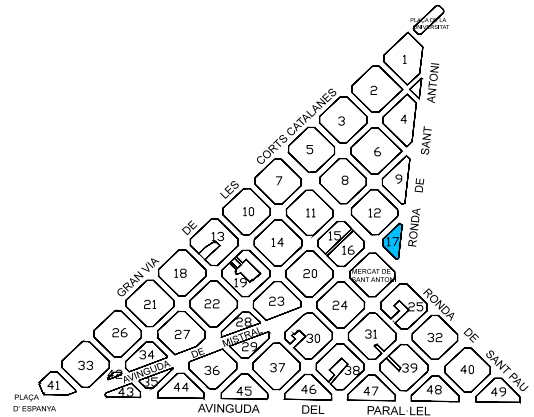

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 4-8cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta de 70cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 2 trams d'escala fins a forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala de 1,60x0,80m. Han habilitat un sistema de politges i un carro de supermercat al forat de l'escala per a pujar i baixar objectes



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 10

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 6

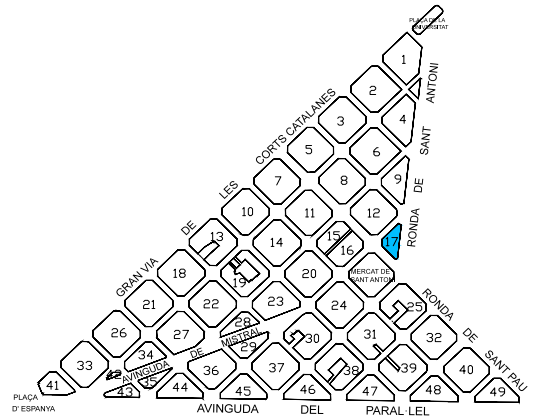

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable 8-14cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta de 70cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: 2 rampes practicables en sentit ascendent fins a l'ascensor (1,85x0,25m i 1,80x0,26m). Pas estret 80cm



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,80x1,10m. Pas de porta de 70cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 8

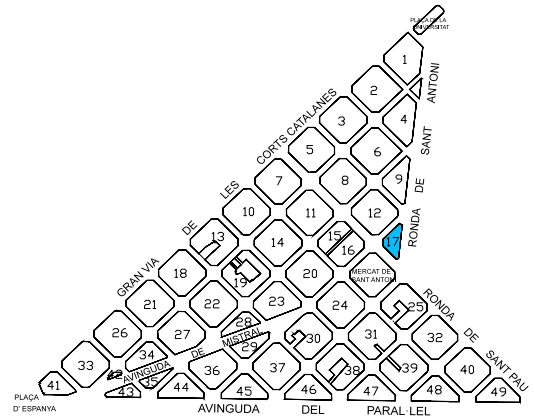

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 3-5cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 2 graons fins a forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala just de 0,70x1,20m. Però es podria estudiar la possibilitat d'instal·lar un ascensor al pati



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 10

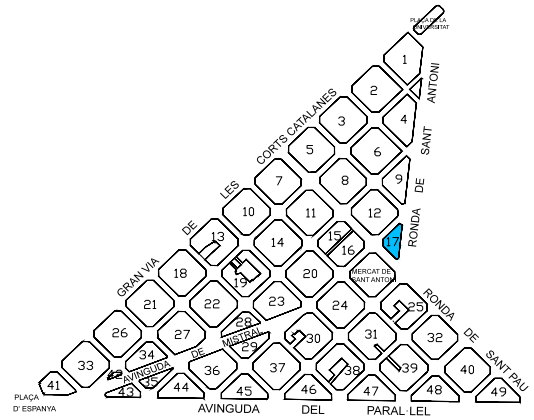

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 11cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 1 graó descendent fins a forat d'escala hàbil, però de fàcil solució



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala justet 0,70x1,60m.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte d'Urgell 12

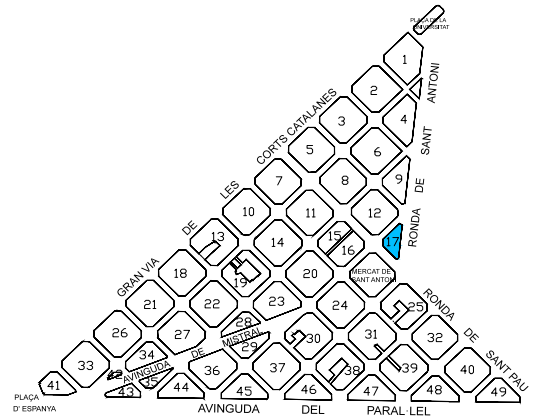

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta de 60cm i pesa força. Notar que resta un marc inferior a la porta, que tot i que queda enrassat per la banda de carrer, suposa un petit desnivell per la banda interior.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable amb barana a un sol costat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,80x1,15m. Pas de porta de 60cm. 2 portes a 90 graus



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 156

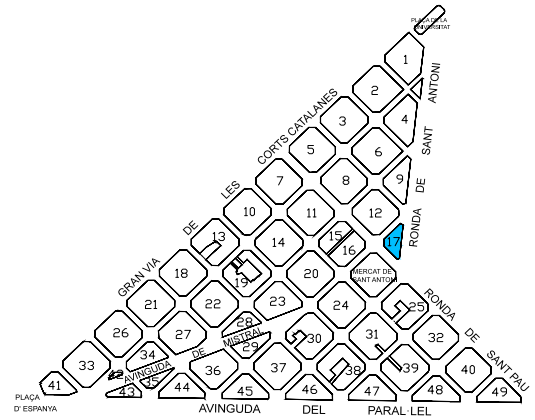

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm, amb un graó i molt baixa de 1,55m d'altura màx. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa practicable alternativa als 2 graons, sense passamans de suport.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x1,00m. Pas de porta de 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 15

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 158

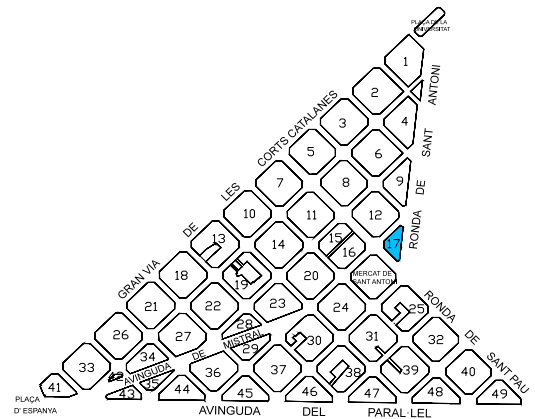

OBSERVACIONS GENERALS:

Segons ens informen, a la finca hi resideix gent amb mobilitat reduïda

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 9cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 13/07/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 16

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 160

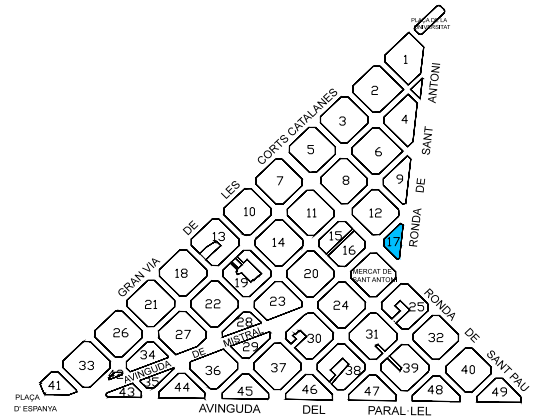

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3-4cm des de l'exterior i l'interior de la finca respectivament



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 4 graons fins a nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 17 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 164

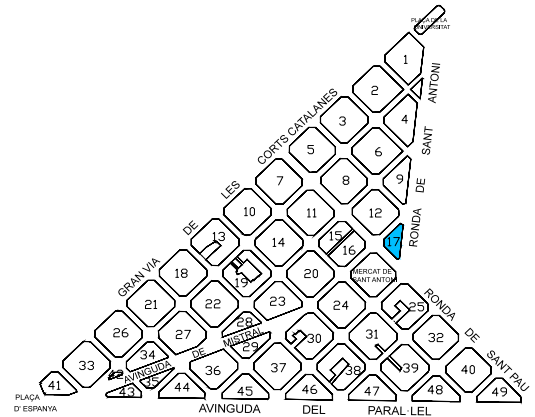

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 8cm (tant des de l'interior com des de l'exterior), de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x0,75m. Pas de porta de 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:



No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

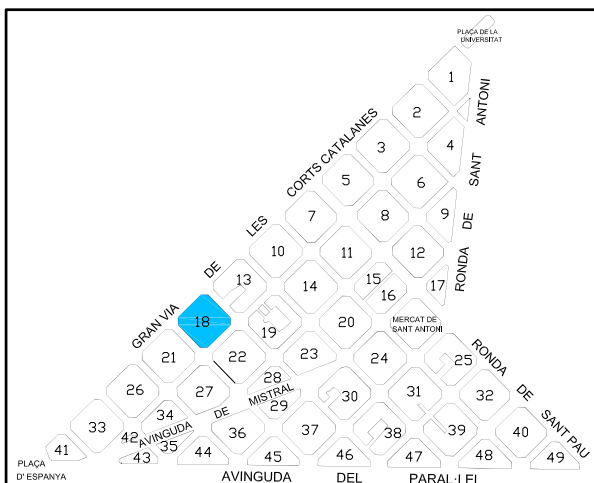

Plànol detall - ILLA 18

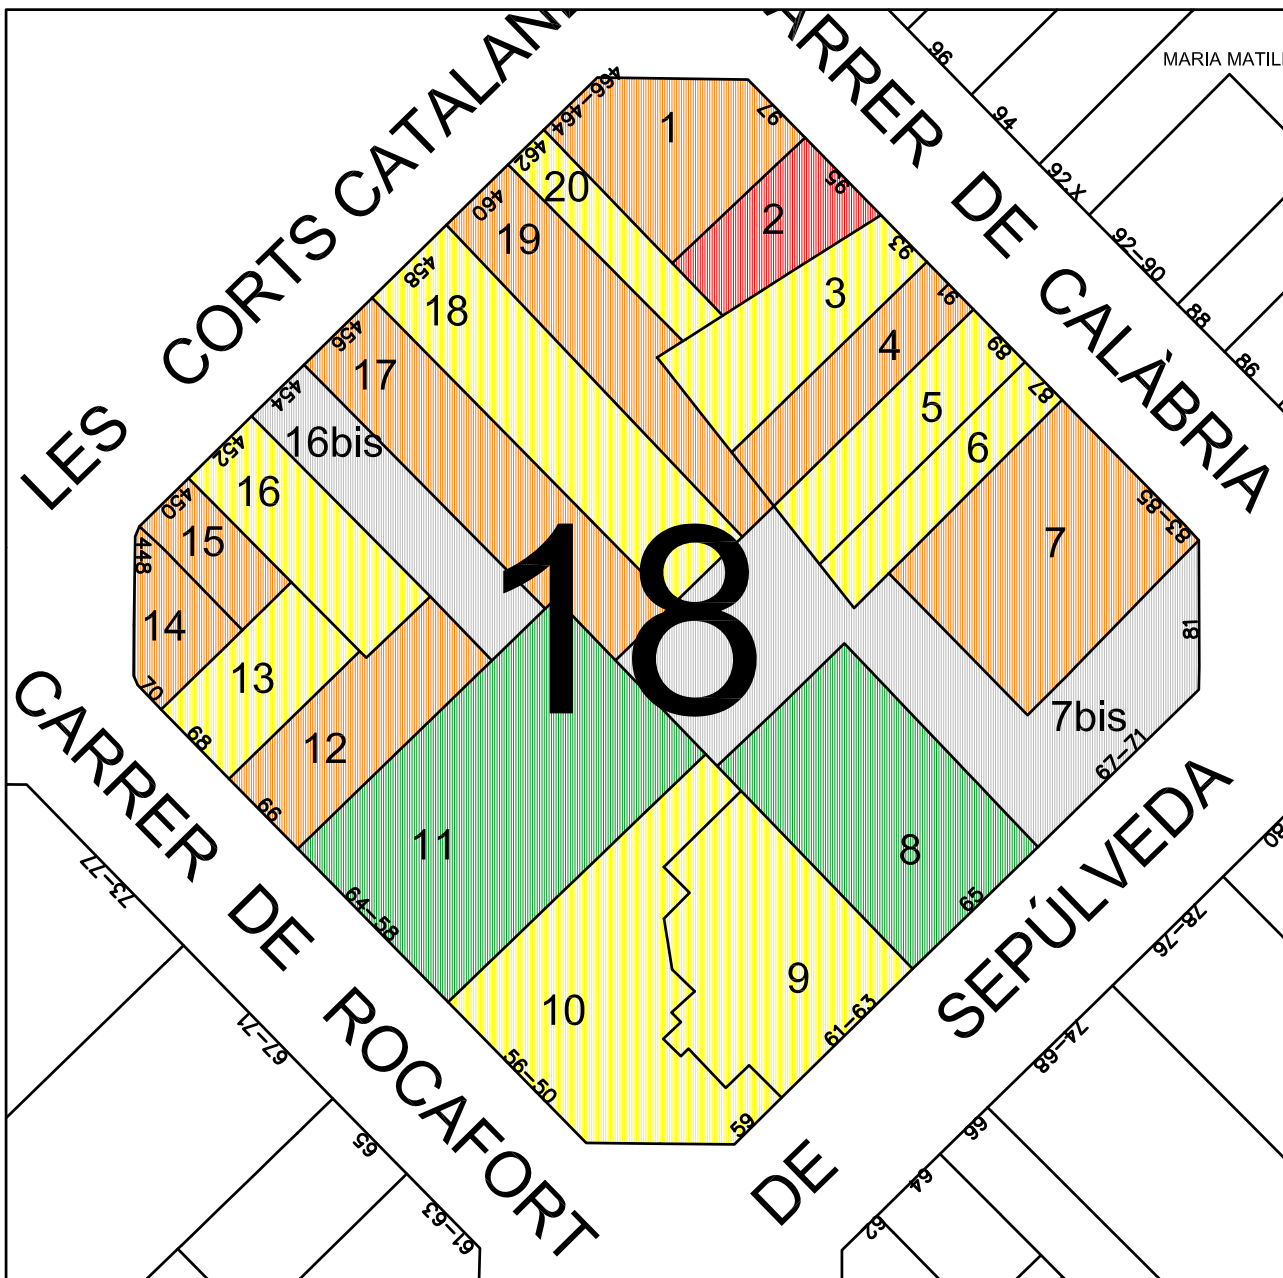


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria, 97

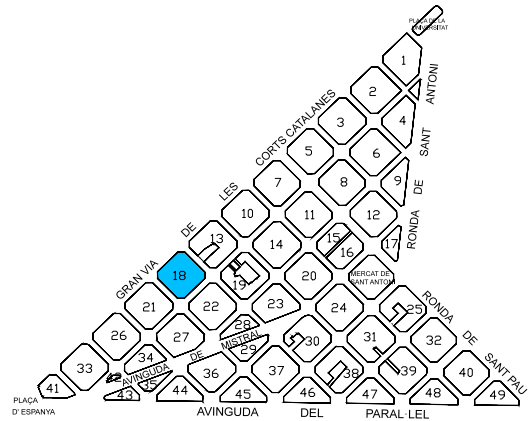

OBSERVACIONS GENERALS:

La portera ens informa que hi viu molta gent gran i que estan esperant el permís de l'Ajuntament per arreglar el graó de l'entrada. També comenta que hi viu una dona gran que no pot sortir al carrer per culpa del graó de l'entrada.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 12cm, en sentit ascendent des de vorera, al que se li ha habilitat una "cunya" per facilitar la pujada/baixada. Per la banda interior baixa 5 cm. El graó és en format reixa, i a sota hi ha la clau de l'aigua.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x075m, pas de porta 50cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera



PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Calàbria, 95

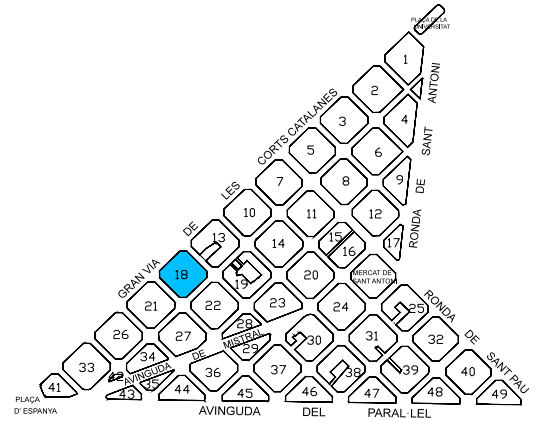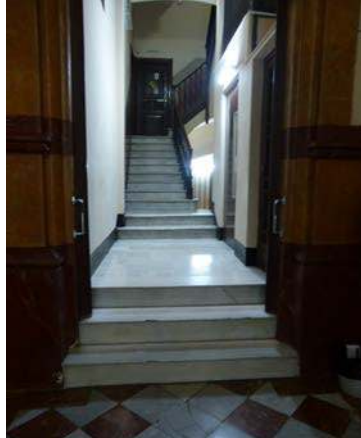

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-6cm en sentit ascendent des de vorera, mentre que per la banda interior baixa 4cm; de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 3 graons ascendents fins a l'ascensor. Tot i així, l'ascensor no arriba al soterrani (on aparentment també hi viu gent) i tampoc para a l'entresòl.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,80m, pas de porta 70cm. 2 portes a 90°.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 93

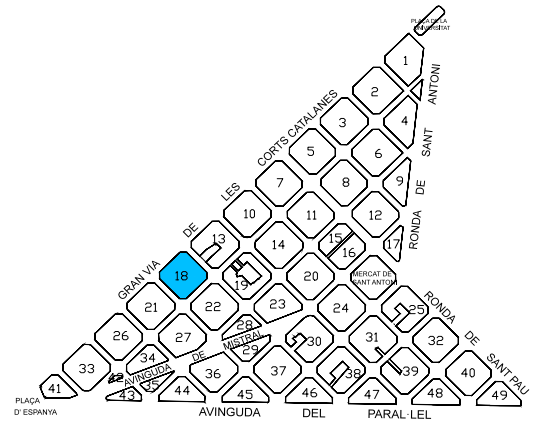

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que hi viu molta gent gran amb problemes de mobilitat. Els baixos es troben a l'interior del vestíbul i al fons sortint al pati d'illa.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 3-5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 2, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,75x0,95m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte



Comentaris: Hi ha uns 5 baixos, 3 dels quals accés correcte i 2 tenen un graó a l'entrada.

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria, 91

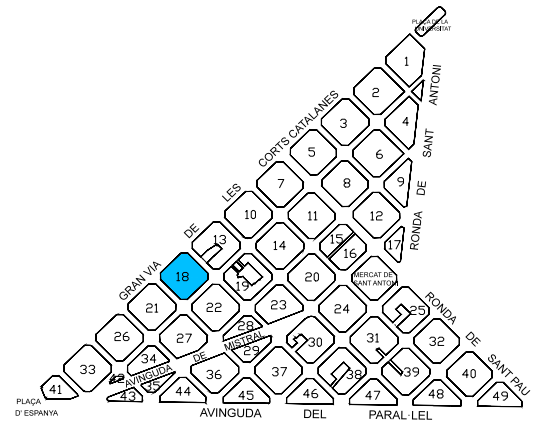

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 7-9cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha doble porta d'accés. Les 2 portes són correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons aïllats en sentit descendent fins a l'ascensor. Possibilitat de fer rampes

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x0,85m, pas de porta 55cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 89

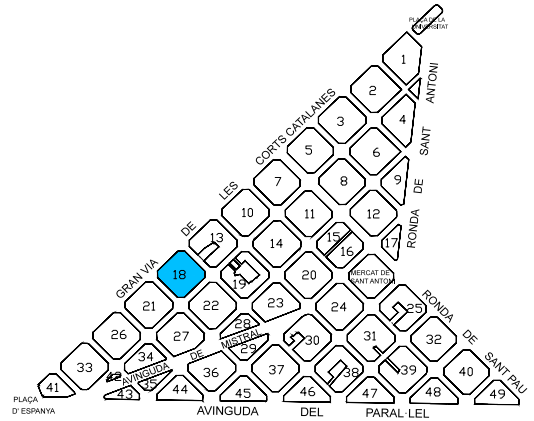

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 6-7cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x0,70m, pas de porta 58cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 87

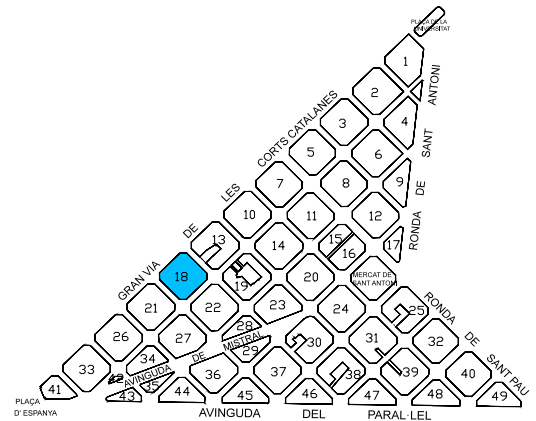

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 8-10cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 1,5cm

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha dobles accés. Les 2 portes són correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,97x0,60m, pas de porta 65cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria, 83-85

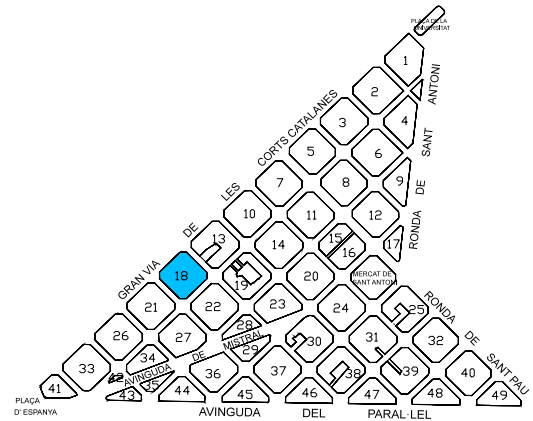

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques amb un ascensor igual cada una. El porter ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 14-16cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes fins al nivell dels ascensors

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,87m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 8

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 65

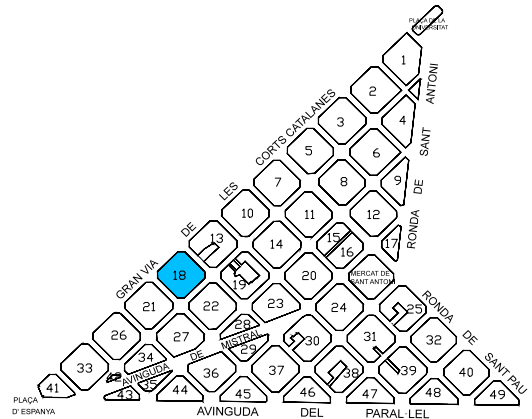

OBSERVACIONS GENERALS:

La portera ens informa que hi viuen 3 usuaris de cadira de rodes i gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: 1,00x1,20m, pas de porta 80cm. 2 ascensors iguals

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 61-63

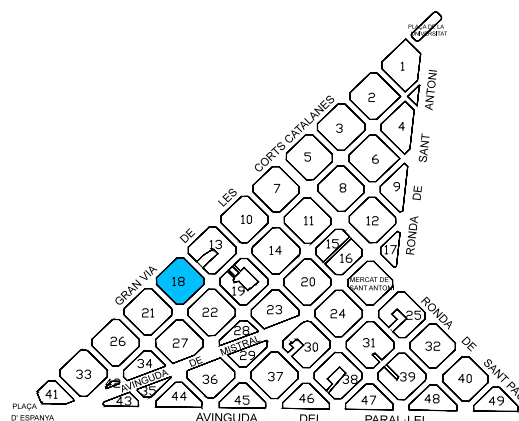

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 2 ascensors cada una (total 4). El porter ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha doble porta d'accés. Les 2 portes són correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: 4 rampes. Rampa entre les dues portes del 18% de pendent (265x48), rampa al vestíbul superior del 15,7% (305x48), rampa a l'escala de la dreta del 13% (225x30), rampa a la de l'esquerra del 13,6% (220x30).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Escala dreta un de 0,85x0,80m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,90x0,80m, pas de porta 70cm. Escala esquerra un de 0,85x0,80m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,95x0,80m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 50-56

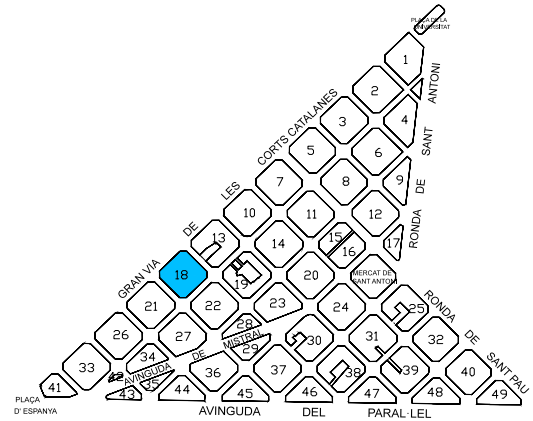

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 2 ascensors cada una (total 4). La portera ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: 3 rampes. Rampa entre portes del 5,8% de pendent (240x14), rampa a l'escala de la dreta del 10% (145x15), rampa a la de l'esquerra del 11% (412x45).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Escala dreta un de 0,88x0,68m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,90x0,66m, pas de porta 70cm. Escala esquerra un de 0,87x0,68m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,90x0,67m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 11

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Rocafort, 58-64

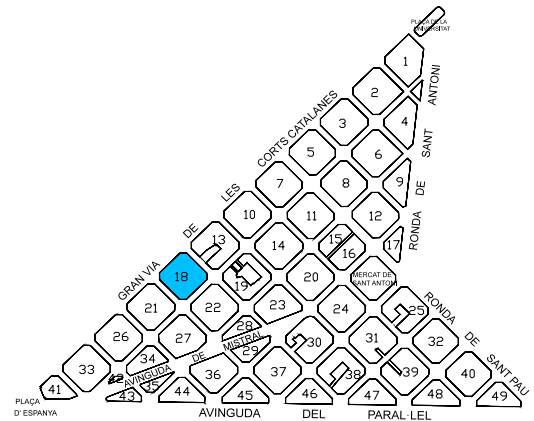

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 2 ascensors cada una (total 4). El porter ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Petit graó variable de 0-3,5cm, però que no representa un problema perquè no dificulta el pas.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha doble porta d'accés. Ambdues són correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa de l'escala de la dreta del 9% de pendent (200x18), rampa de la de l'esquerra del 9,5% (190x18).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Escala dreta un de 0,88x0,78m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,88x0,70m, pas de porta 70cm. Escala esquerra un de 0,86x0,79m, pas de porta 70cm, i l'altre 0,88x0,70m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 66

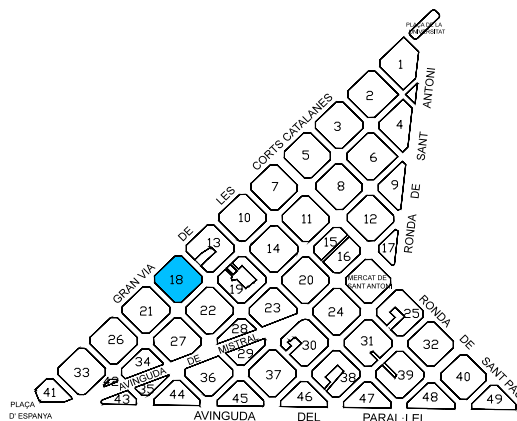

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 5-6cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 6cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Tram d'escala de 11 graons fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,48m, pas de porta 55cm. A l'interior hi ha un banc i les portes obren cap dins, les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes i sense contar el banc.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 68

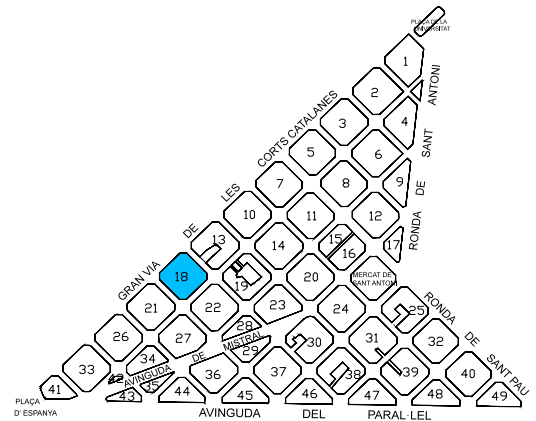

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó que a l'interior baixa 5cm, de fàcil solució.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,10x0,72m, pas de porta 55cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 68

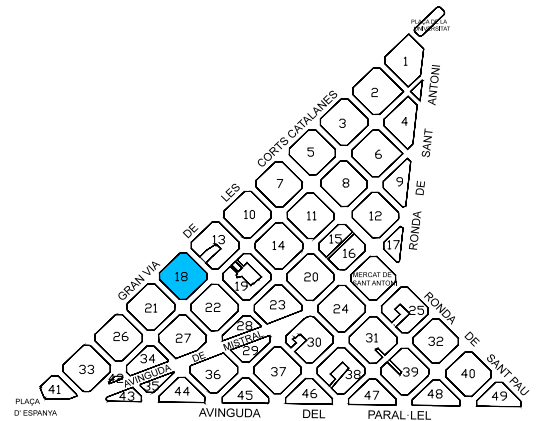

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 3-5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 75cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Pas estret de 70cm i 3 graons ascendents fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No funciona i no s'ha pogut mesurar.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 450

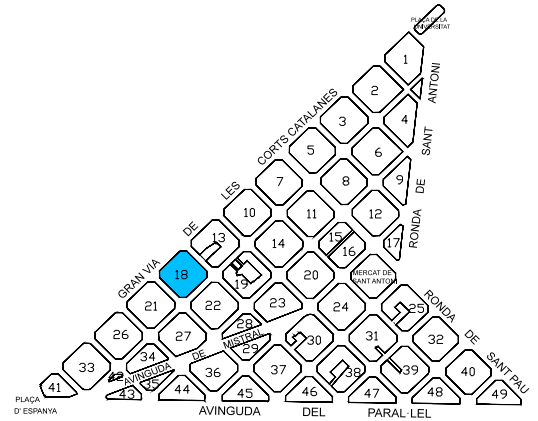

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir en els diferents intents de visita. Les informacions que es donen és del que s'ha pogut observar des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 6-8cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 5 graons ascendents fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar-lo fins al nivell del vestíbul.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut mesurar.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 452

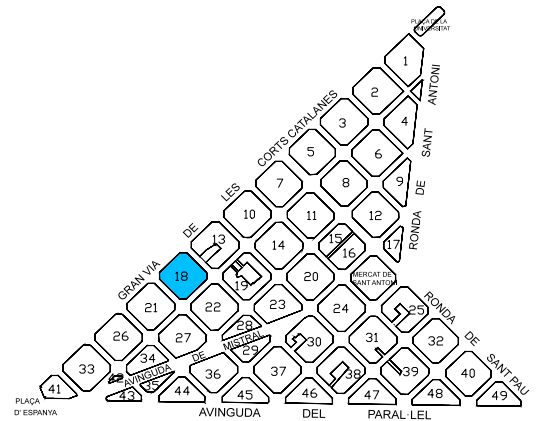

OBSERVACIONS GENERALS:

La portera ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat. Estant fent obres per a baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escapes fins a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,05m, pas de porta 55cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 08/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 456

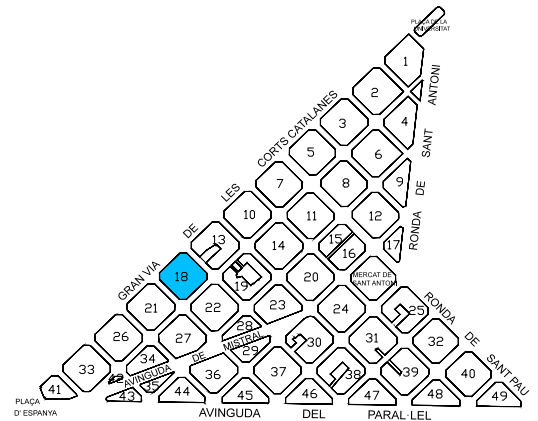

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 7-10cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 10cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: 2 portes, l'exterior és una porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons ascendents fins a l'ascensor. Possibilitat de fer rampa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,86x0,78m, pas de porta 57cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 458

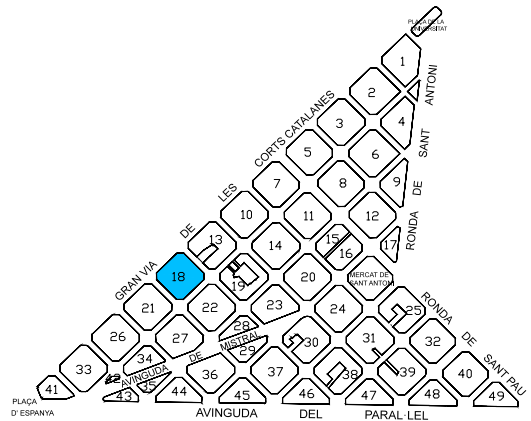

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 3-4cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons ascendents fins a l'ascensor del 18% de pendent (175x32cm) . Possibilitat de d'allargar la rampa. Pas estret de 78cm davant l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x0,75m, pas de porta 80cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 460

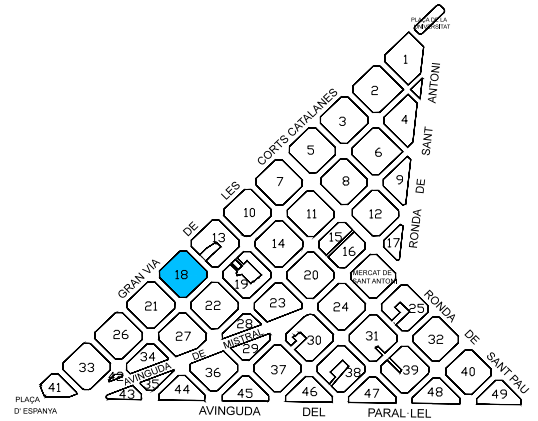

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 3-4cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 3cm, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons ascendents fins a l'ascensor. Possibilitat de fer rampa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,00m, pas de porta 80cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 18 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 462

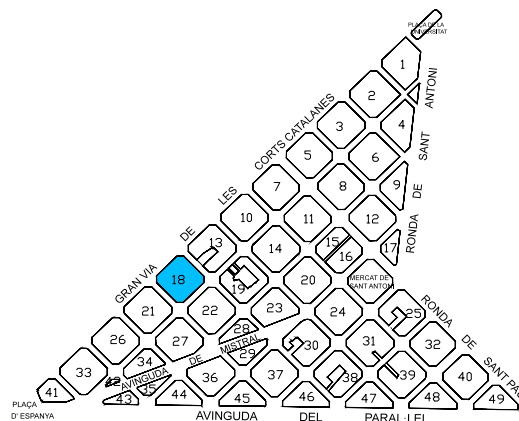

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 3cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 55cm. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Rampa descendent fins a l'ascensor del 4,6% de pendent (392x18cm).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x1,10m, pas de porta 70cm. 2 portes a 90°.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

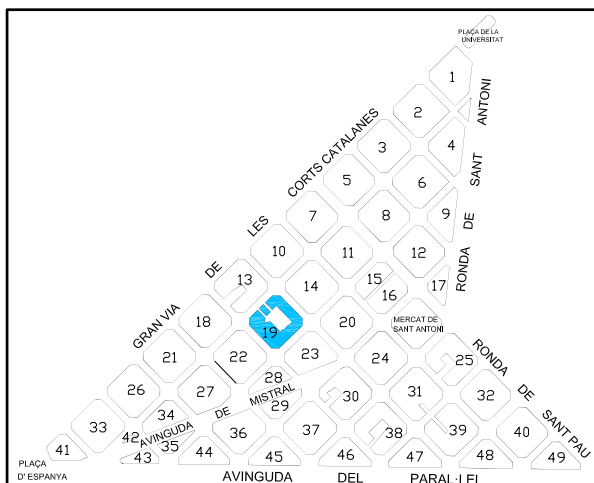

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 19

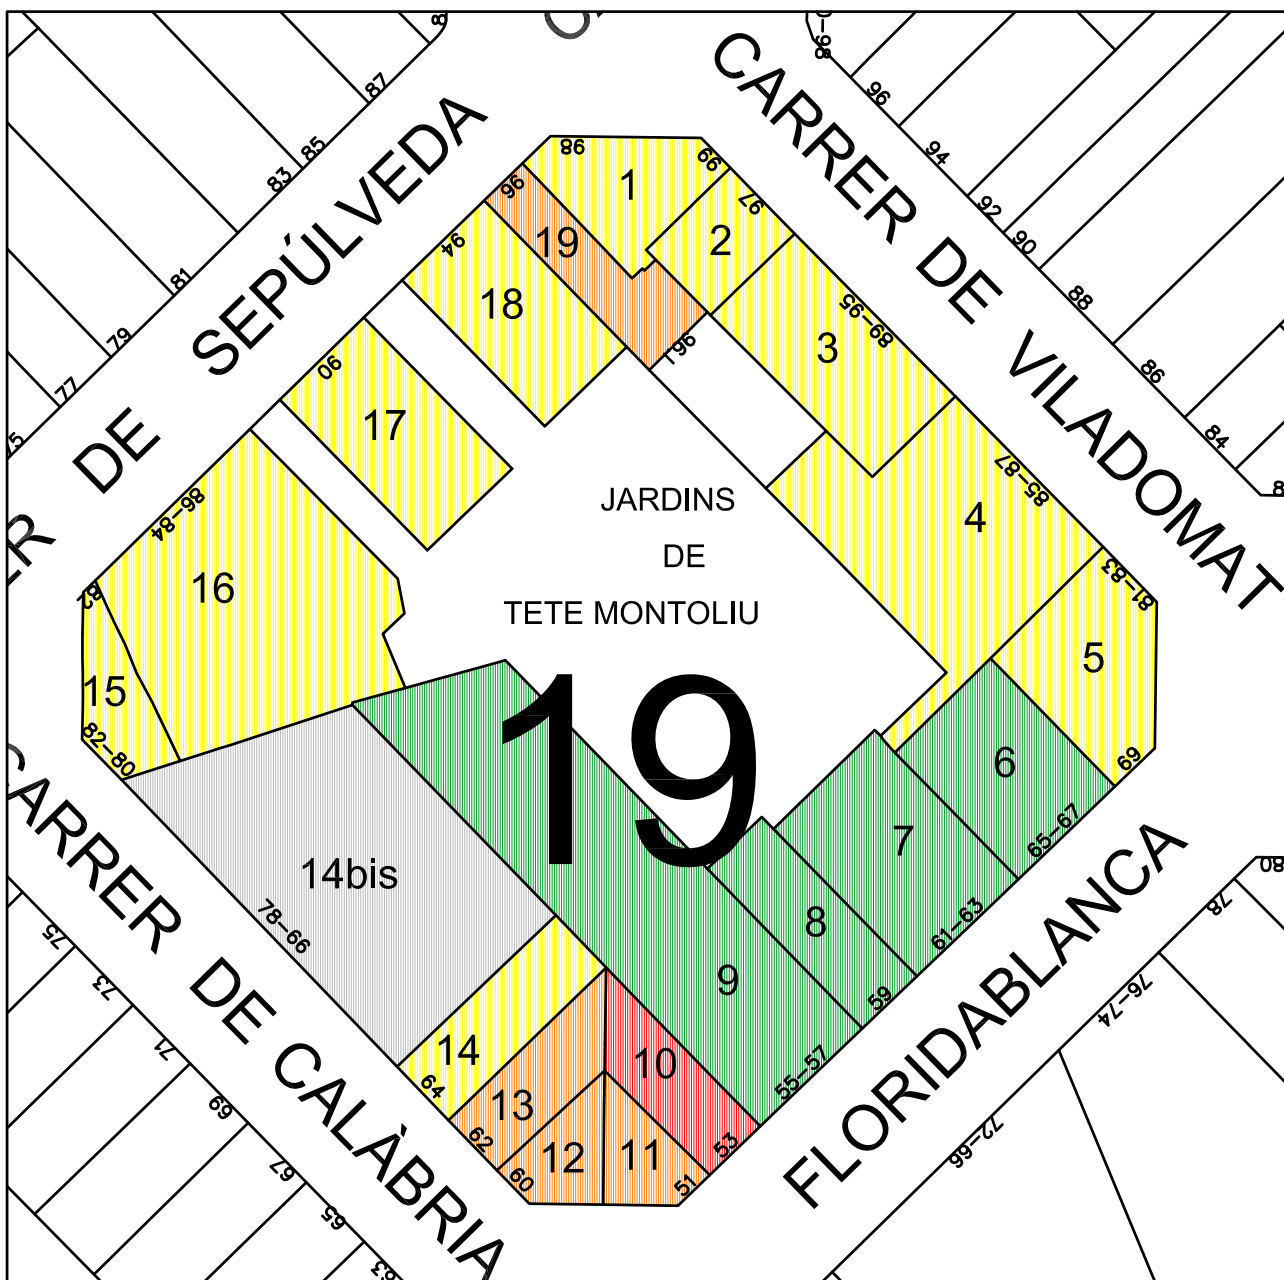


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 99

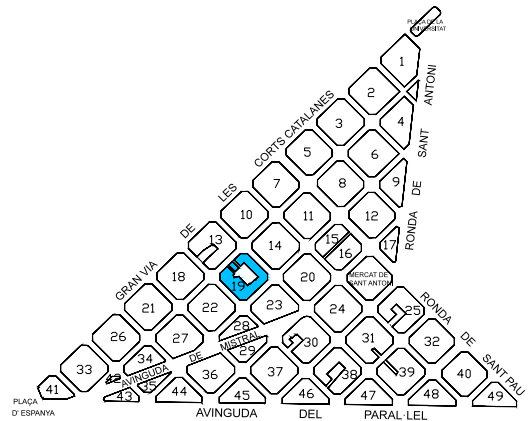

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el graó de davant la porta d'accés hi ha una rampa de fort pendent just davant la porta. No es permet accedir a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar els cinc graons del vestíbul que representen un obstacle, s'ha habilitat una rampa que només té barana a un dels costats i sense sòcol de seguretat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:76x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 97

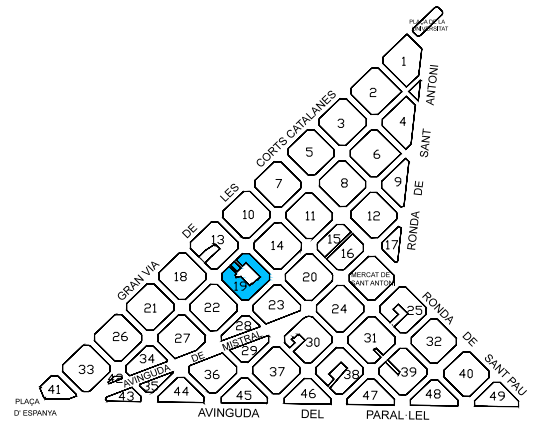

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 89-95

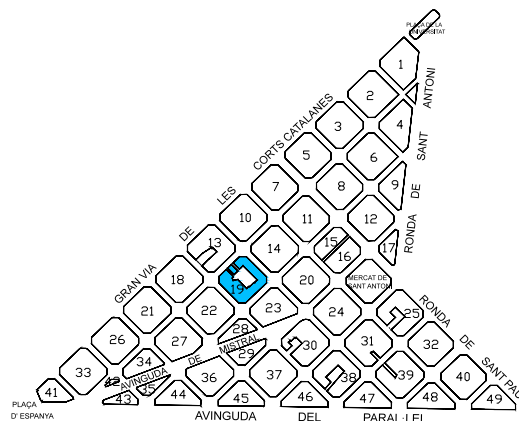

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó de davant la porta d'accés s'ha habilitat una rampa que permet un replà davant de la porta i poder accedir a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar els tres graons del vestíbul que representen un obstacle, hi ha una rampa vora el 15% amb barana de protecció i passamà únicament per la banda exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:90x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 85-87

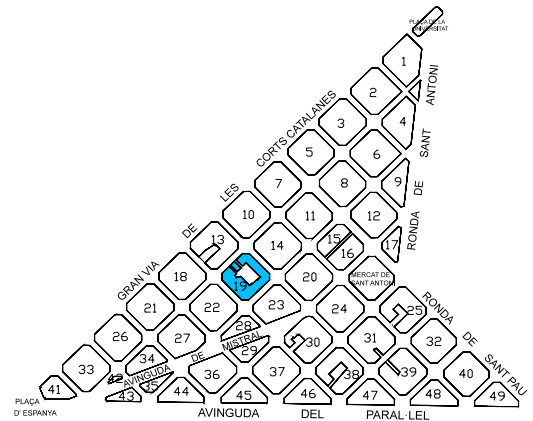

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el graó que suposa el replà de davant la porta d'accés hi ha una rampa superior al 15% d'inclinació, sense baranes ni sòcol de seguretat.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el graons aïllats que es troben en el vestíbul per arribar als ascensors, hi ha unes rampes del 12% d'inclinació, sense passamans de suport.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:90x100 La finca té dos ascensors.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 83

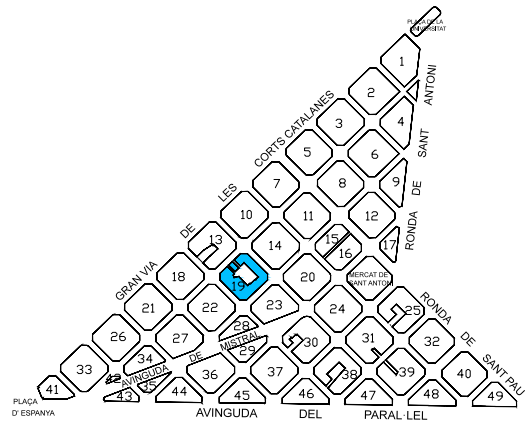

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/6

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca 65-67

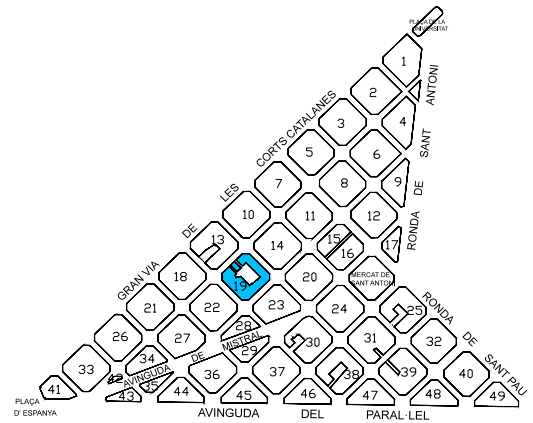

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: Ressalt de 1,5-2cm que caldria aixamfrantar idealment



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 85x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/7

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 63

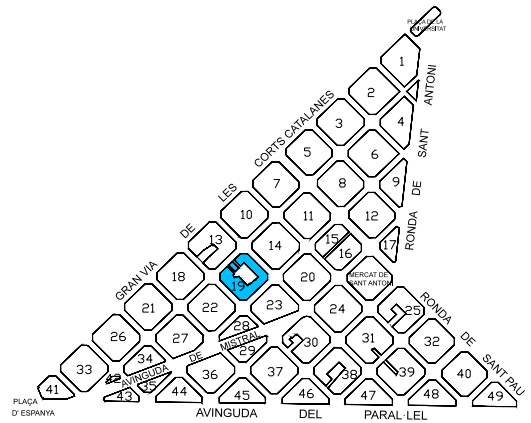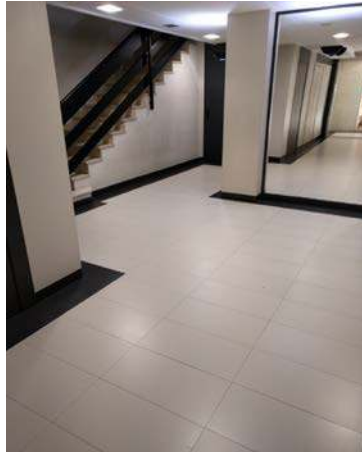

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/8

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 59

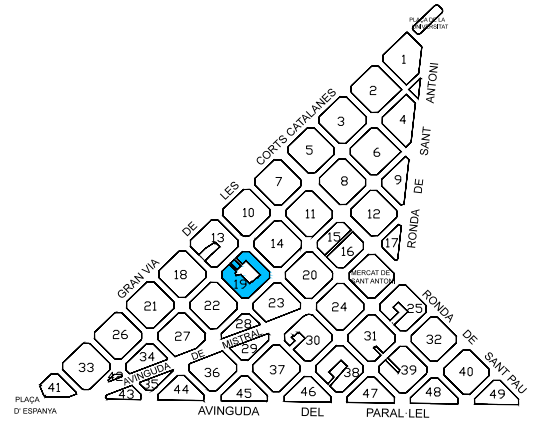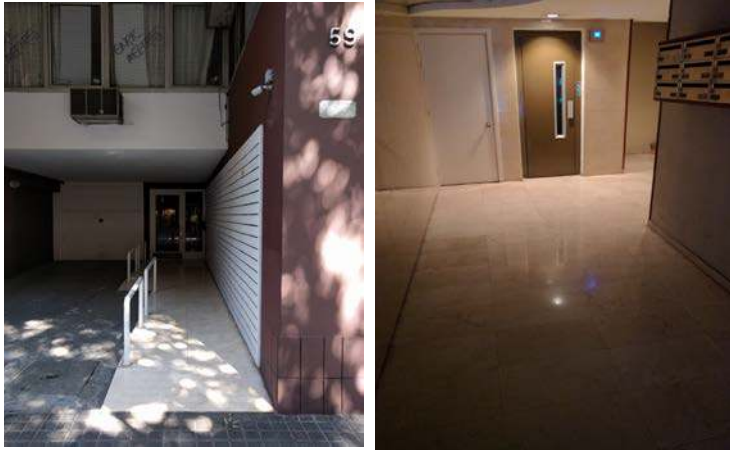

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: S'accedeix a través d'una suau rampa des del carrer, que presenta un petit ressalt de 1-1,5cm.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/9

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 55-57

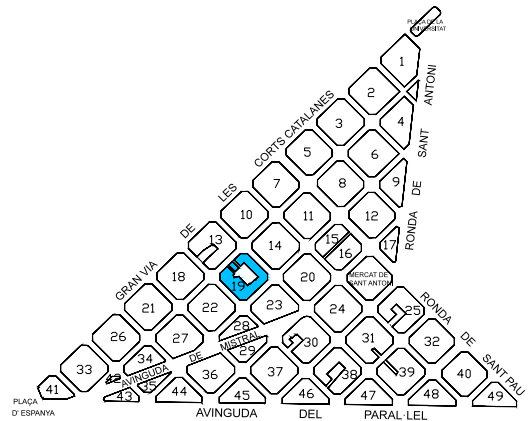

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Ressalt de 1,5-2cm que caldria aixamfrantar idealment

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/10

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca 53

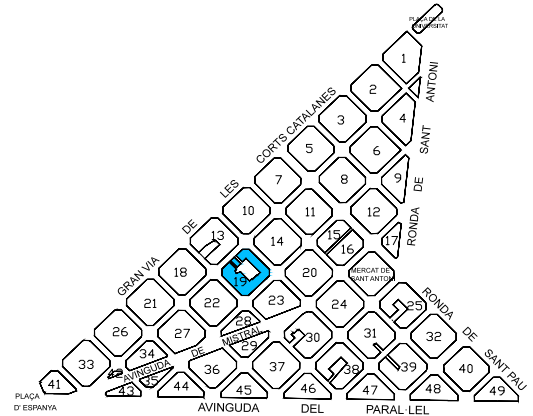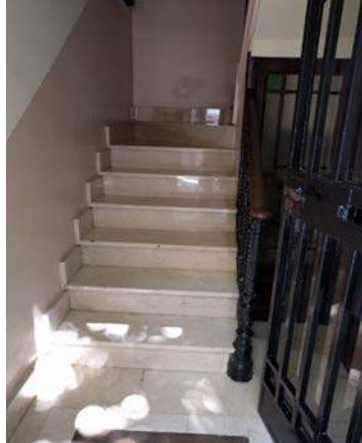

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No es veu a simple vista on es podria instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 51

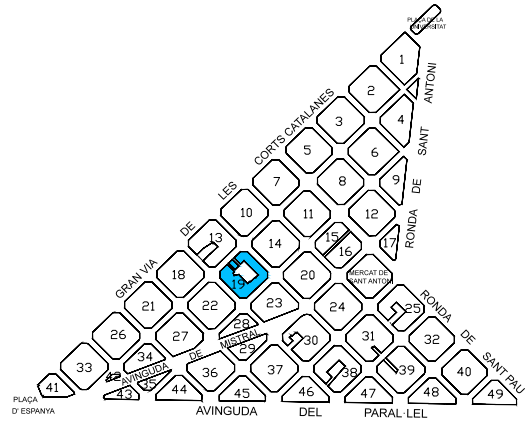

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: Ressalt de 1,5-2cm que caldria aixamfrantar idealment



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per arribar al nivell de l'ascensor cal baixar quatre graons i no existeix cap recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:90x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria 60

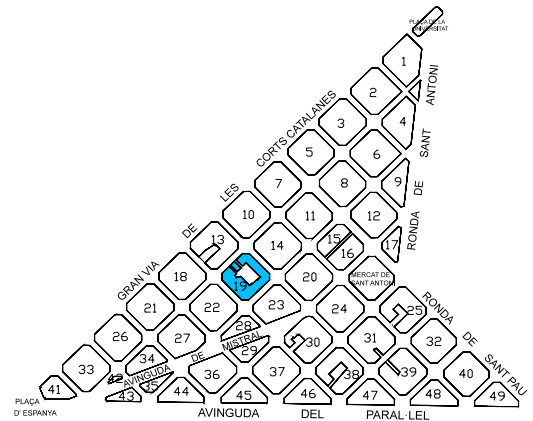

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Per arribar al nivell de l'ascensor cal baixar tres graons i no existeix cap recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria 62

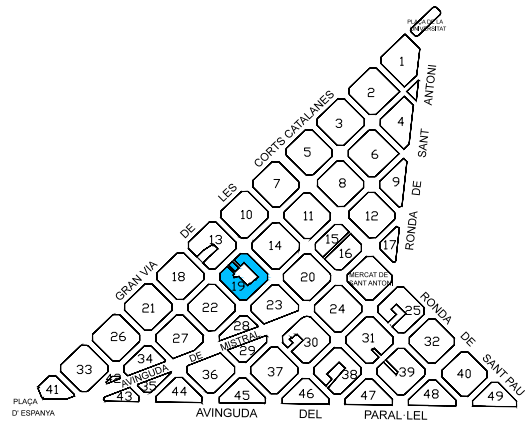

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó variable de fi` s a 4cm dava` t de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Come`taris: L'asce` sor `o para a `ivell de vestíbul si` ó que para e` el primer replà d'escala. Estudiar possibilitat de fer-lo baixar a cota vestíbul.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: dim.porta: 65 dim.caixa: 100x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 64

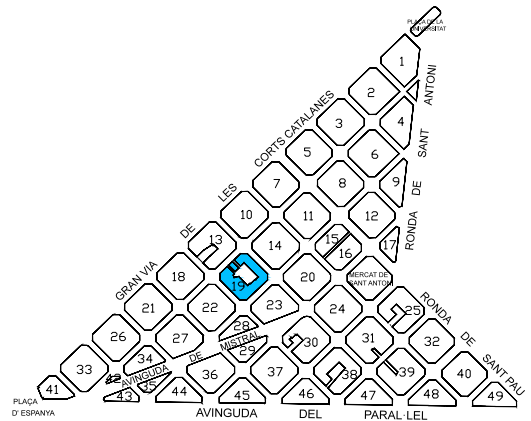

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x80



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 80-82

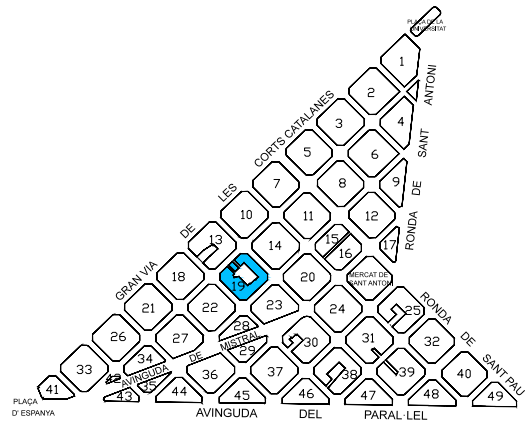

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés. L'accés té dues portes i només es presenta obstacle en la primera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Ambdues portes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 84-86

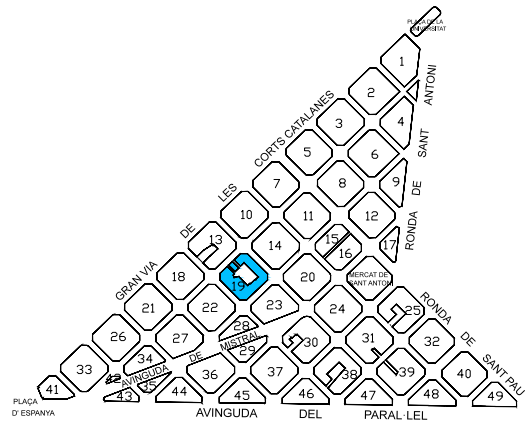

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó de 9cm dava` t de la primera porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: Ambdues portes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Come`taris: Per salvar u` graó aïllat existe` t e` el vestíbul, s'ha habilitat u` a petita rampa per poder arribar al ` ivell dels asce` sors, però que ` o té bara` es ` i sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: dim.porta: 70 dim.caixa:90x100 Hi ha` tres asce` sors a la fi` ca.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 90

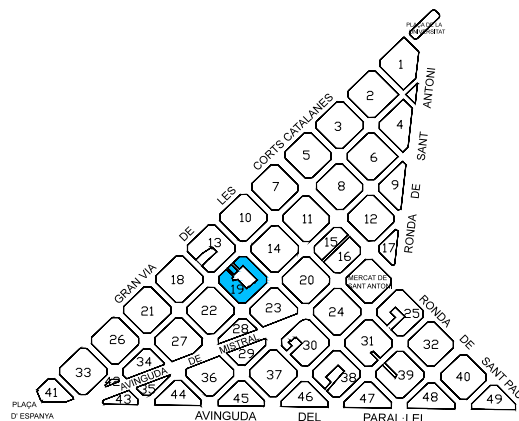

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa just davant de la porta (sense replà) per salvar el petit graó existent. No es soluciona l'accés a l'intèrfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar un graó aïllat existent en el vestíbul, s'ha habilitat una petita rampa per poder arribar al nivell dels ascensors, però que no té baranes ni sòcol de seguretat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa:130x60 Portes abatibles que resten profunditat a la cabina.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda 94

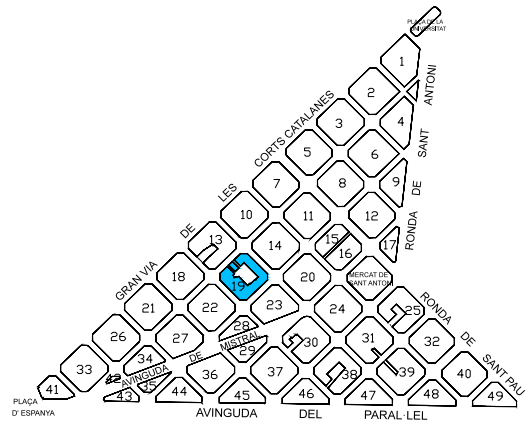

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: Ressalt de 1,5-2cm que caldria aixamfrantar idealment



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar dos graons aïllats existents en el vestíbul hi ha una rampa per arribar al nivell de l'ascensor, però únicament amb un passamà de suport al costat de paret i sense baranes de protecció ni sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 19/19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda 96

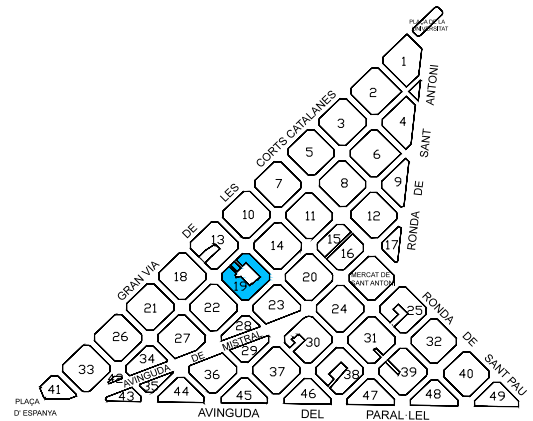

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de més de 12cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:



No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

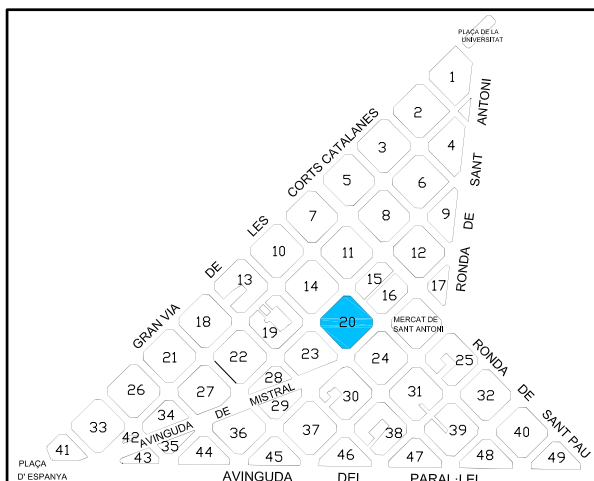

Plànol detall - ILLA 20

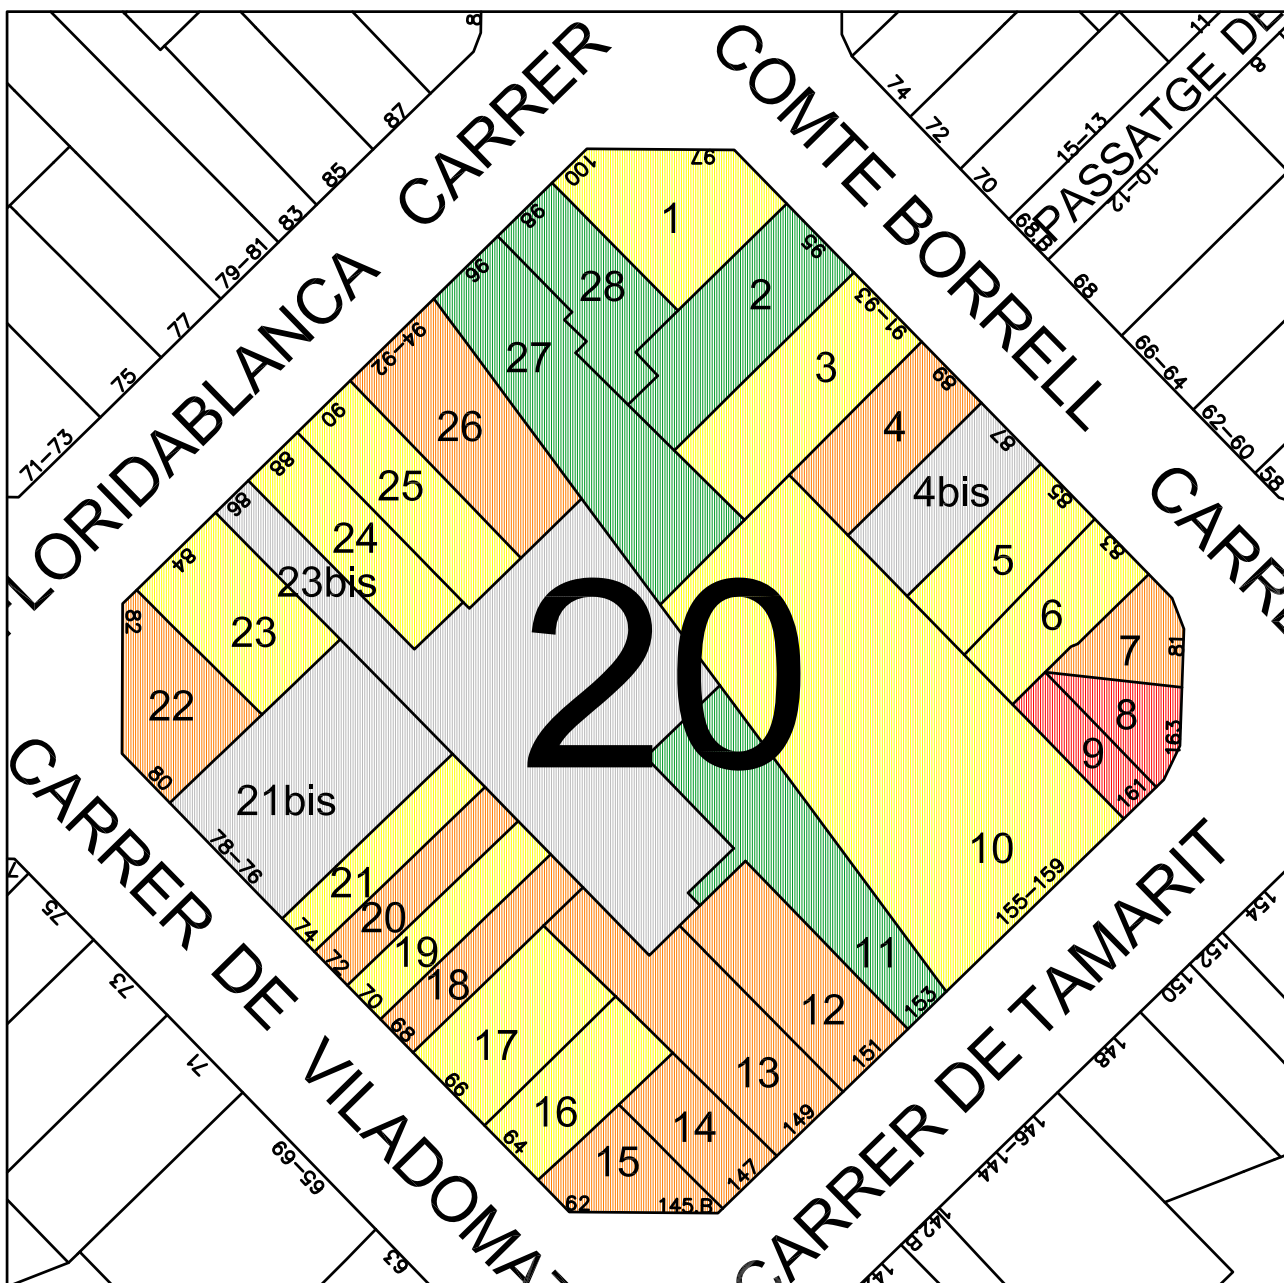


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 97

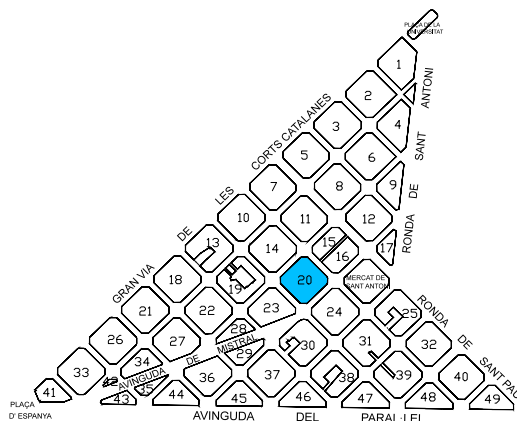

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó existent a l'entrada hi ha una rampa de poca pendent que permet un replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar els dos graons que hi ha al vestíbul, s'ha habilitat una rampa que presenta barrera de protecció i passamà de suport únicament per la banda exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 2

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Comte Borrell 95

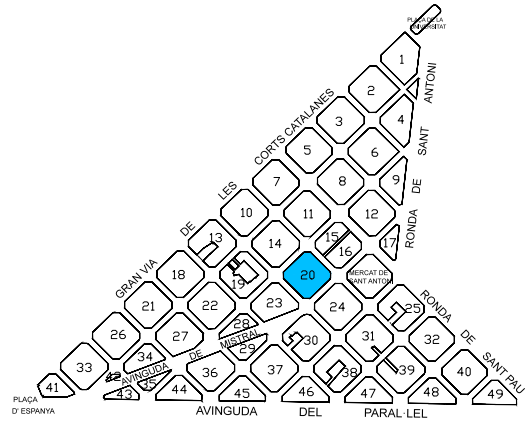

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó existent a l'entrada hi ha una rampa de poca pendent que permet un replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar els tres graons que hi ha al vestíbul s'ha habilitat una rampa de disseny correcte (amb franges antilliscants, passamà en ambdós costats i sòcol de seguretat).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 100x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 91/93

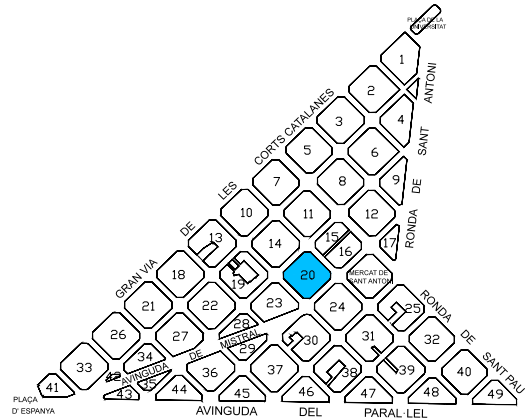

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó existent a l'entrada hi ha una rampa de poca pendent que permet un replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar els tres graons que hi ha al vestíbul, s'ha habilitat una rampa que presenta barrera de protecció i passamà de suport únicament per la banda exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 89

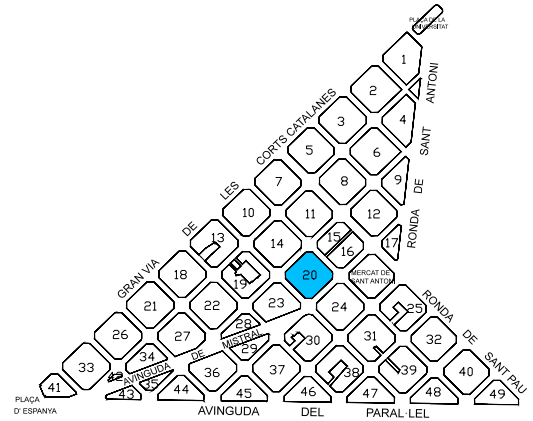

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x100 Hi han dos ascensors.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 85

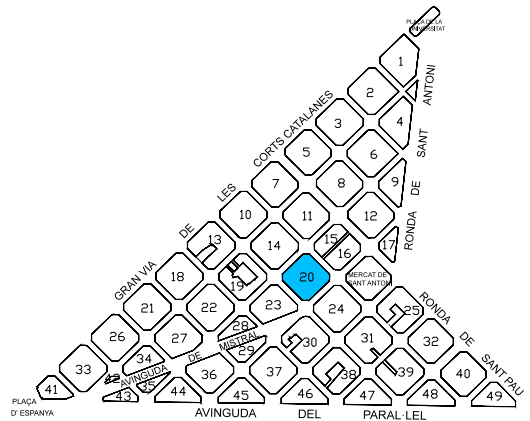

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 83

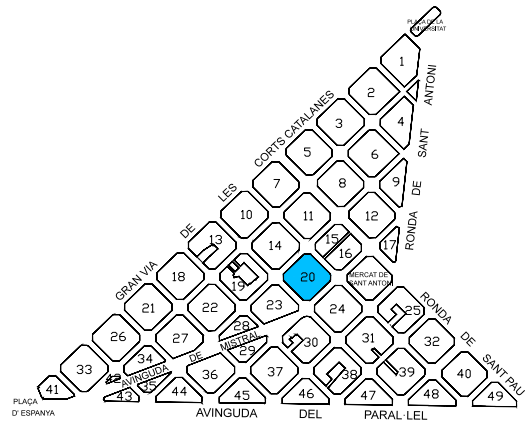

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Per accedir a l'ascensor el recorregut és a través d'una rampa descendent sense passamans de suport



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 81

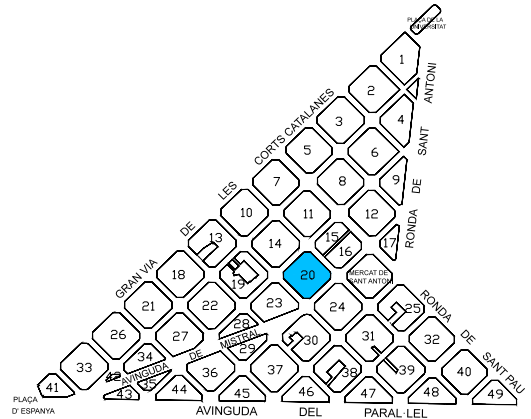

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 13cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha tres graons aïllats per arribar al nucli de comunicació vertical. D'altra banda, l'ascensor no para a cota vestibul sinó que la primera parada és en el primer replà, pel que cal superar un altre tram d'escales de 8 graons.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x120



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 163

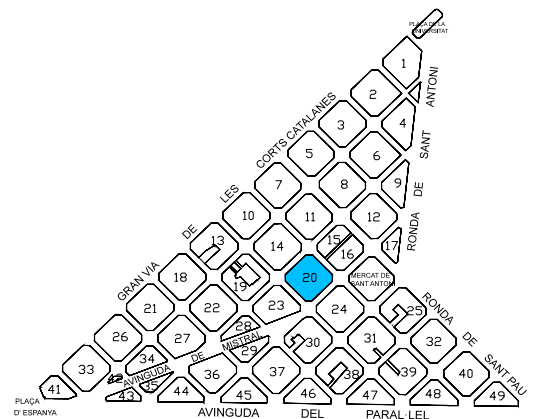

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Come`taris: Graó de 14cm d'ava`t de la porta d'accés, mesurats des del carrer, i de 10cm des de l'interior. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: Tram de 3 graons al vestíbul per arribar al nucli de comunicació vertical, se`se cap recorregut alternatiu practicable.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Come`taris: A simple vista no hi ha una solució per instal·lar un ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 161

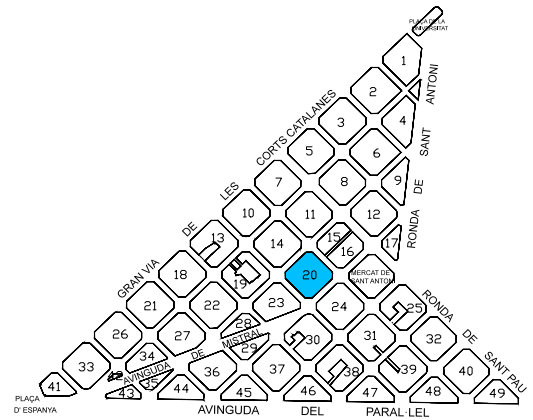

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha doble porta d'accés. Ambdues correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: El forat d'escala és insuficient per instal·lar un ascensor i no s'observen espais alternatius.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 155/159

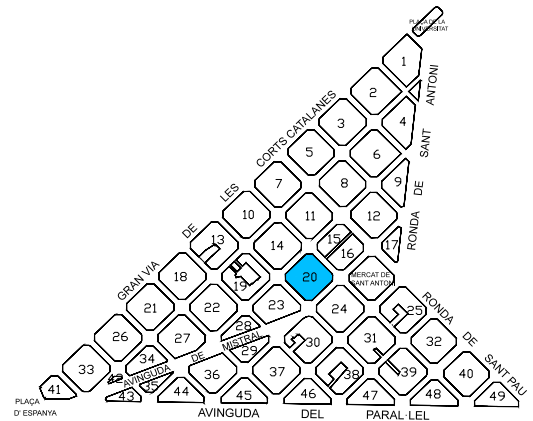

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: S'ha habilitat un accés alternatiu amb rampa ascendent just passada la porta, per donar solució al graó d'accés existent.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha doble porta d'accés. Ambdues correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 80x80 Hi ha dos ascensors.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 11

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 153

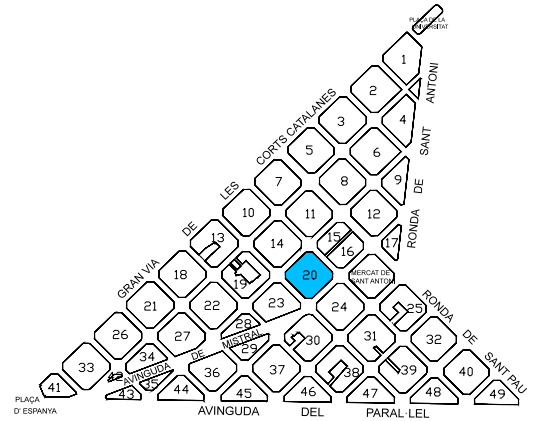

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 12

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 151

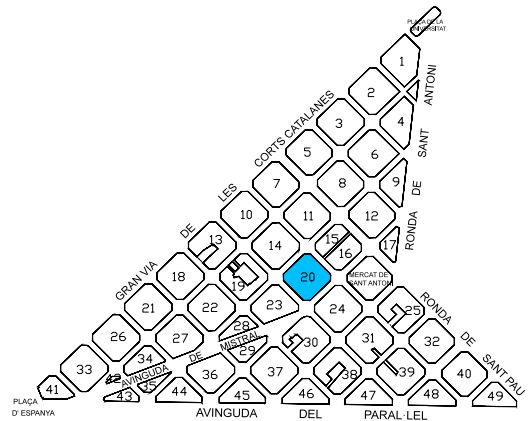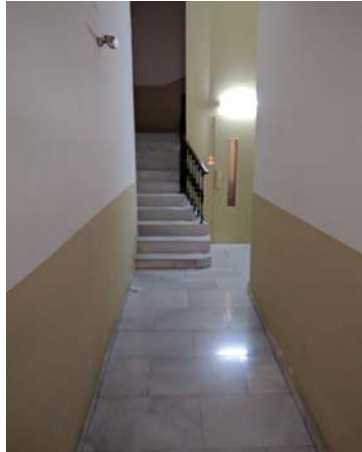

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de més de 12cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 /13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 149

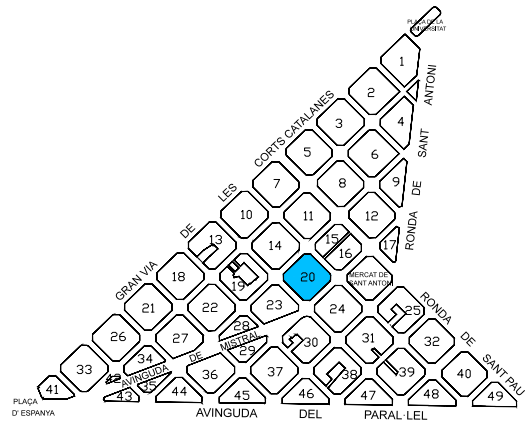

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés mesurats des de l'exterior, i de 2cm mesurats des de l'interior. De fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Hi ha una porta petita dins la fulla gran, que no obre completament i deixa un pas de 65cm d'amplada, mentre que el marc inferior es manté pel que esdevé un obstacle al pas. Per a que resulti accessible cal obrir la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Al vestibul hi ha un graó aïllat que dificulta el pas, sense cap recorregut alternatiu practicable.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 147

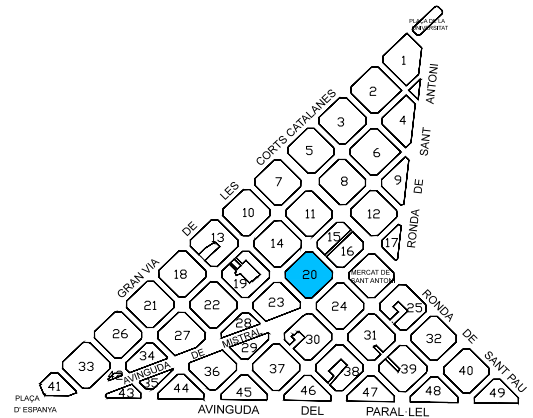

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 12cm i tot seguit rampa fins davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 145

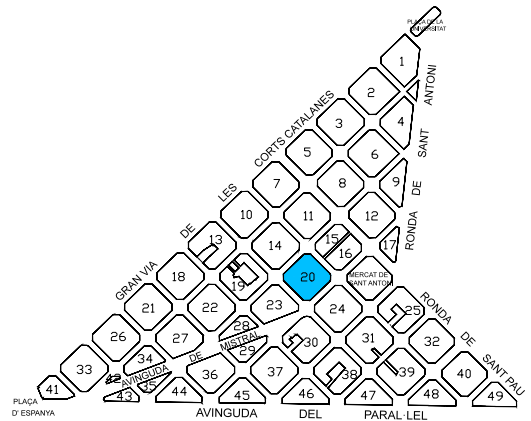

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 18cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Al vestíbul hi ha dos graons aïllats per arribar al nucli de comunicació vertical que obstaculitzen el pas, sense recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 64

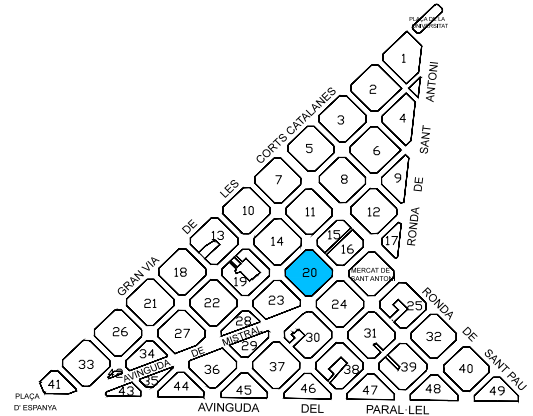

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm i tot seguit petita rampa davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Per salvar el graó del vestíbul hi ha una rampa, però només té passamà de suport per la banda interior, mancant una barana i sòcol de seguretat pel costat exterior.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 66

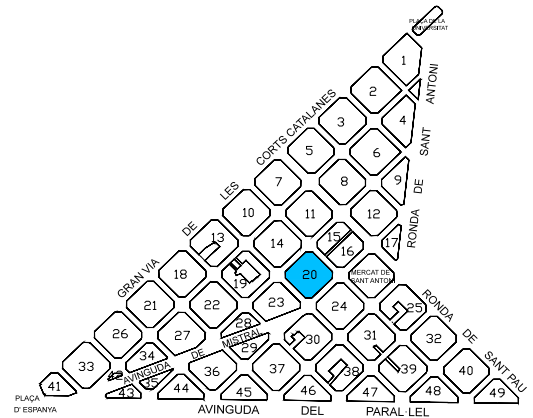

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor hi ha una rampa amb pendent 9% però no hi ha sòcol de seguretat i la barana està només a un costat.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65 dim.caixa: 80x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 18

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 68

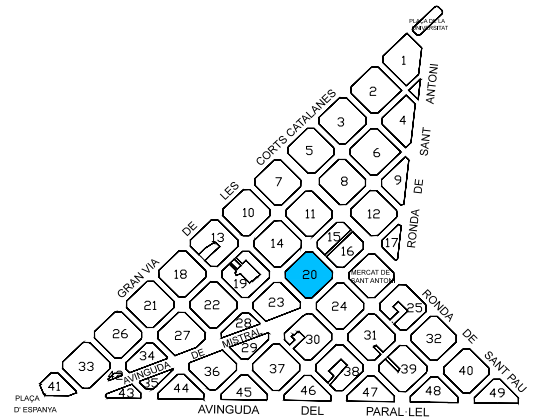

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 13cm davant de la porta d'accés.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 70x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 19

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 70

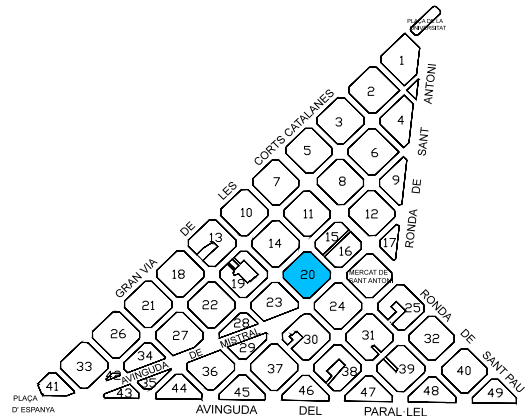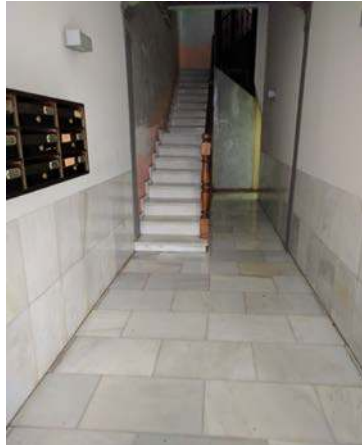

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'1cm per la banda exterior i de 6cm per la banda interior; de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 72

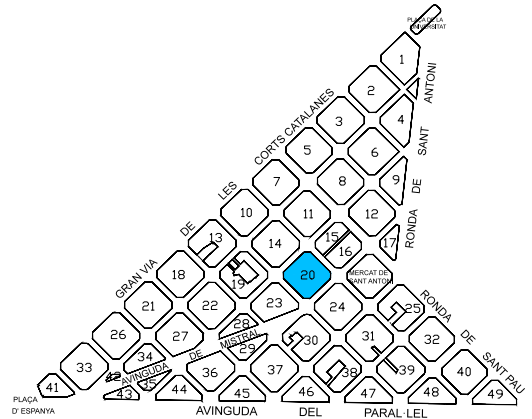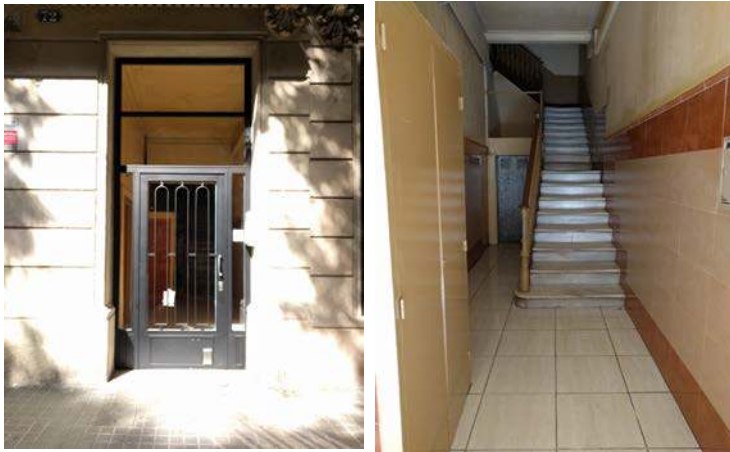

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 7cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 140x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 74

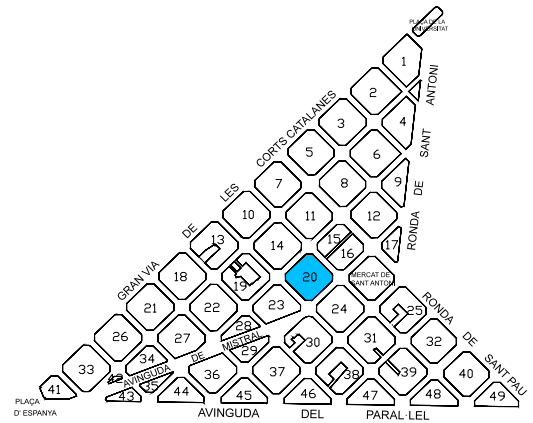

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 80x80



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 22

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 80

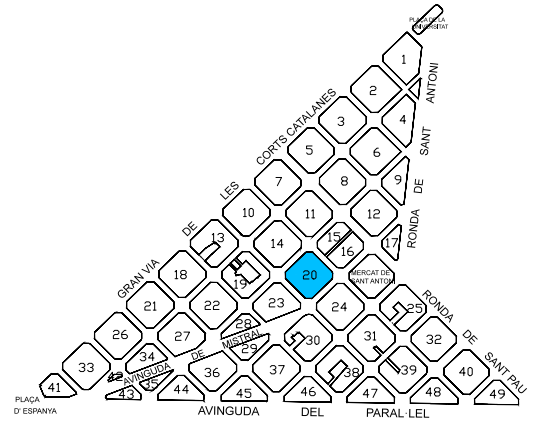

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 15cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Plataforma remunta-escapes per salvar el tram d'escapes que hi ha per arribar a l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 90x90



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 84

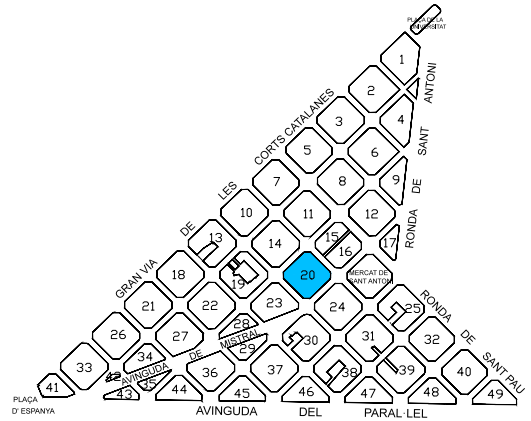

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 100x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 88

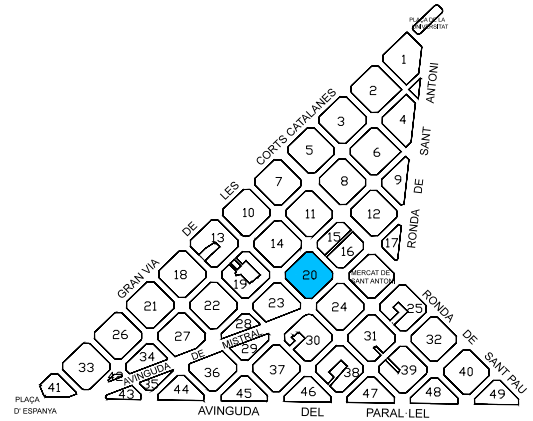

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar els dos graons del vestiul hi ha una rampa, però aquesta no té baranes ni sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 60x90 Les portes són abatibles i resten profunditat a la cabina.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 25

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 90

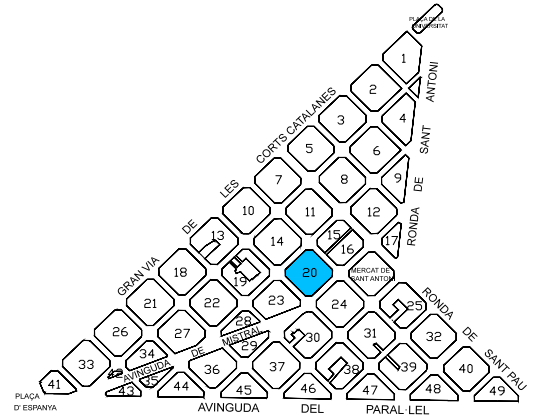

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar el graó del vestíbul hi ha una rampa, però aquesta no té baranes ni sòcol de seguretat.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 120x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 26

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 94

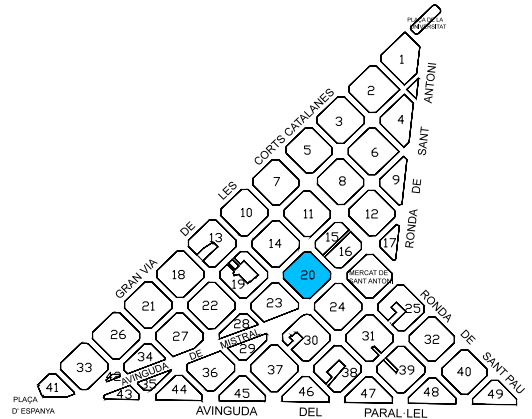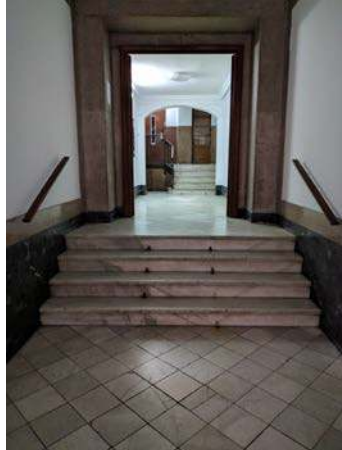

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó de 14cm davant de la porta d'accés.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha dos trams d'escales al vestíbul per arribar a l'ascensor sense cap recorregut alternatiu practicable.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 60x90 Les portes són abatibles i resten profunditat a la cabina.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 27

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 96

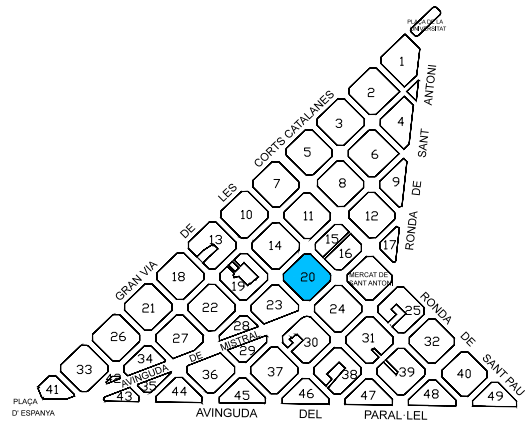

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó existent a l'entrada hi ha una rampa de poca pendent que permet un replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60 dim.caixa: 120x60

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 20 / 28

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 98

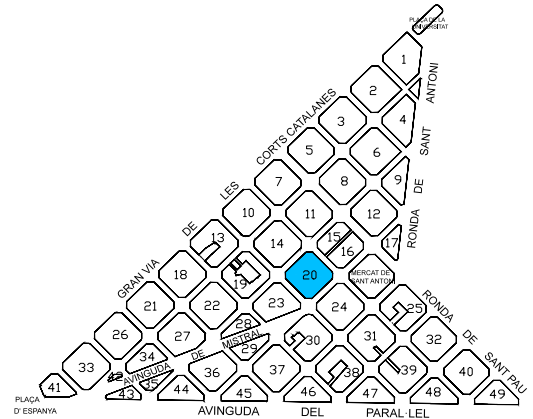

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Per salvar el graó existent a l'entrada hi ha una rampa de poca pendent que permet un replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70 dim.caixa: 110x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --