



ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

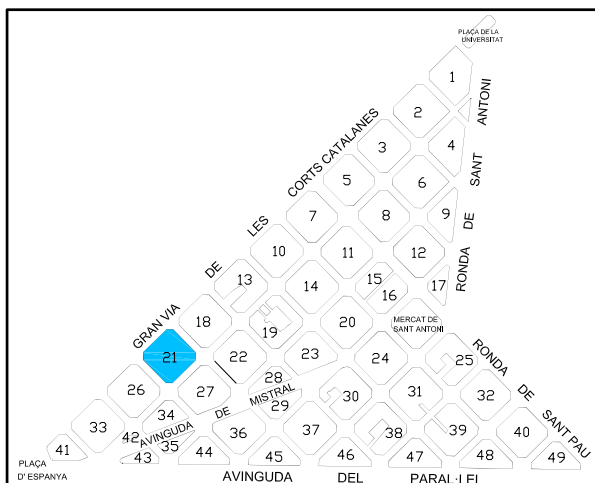

Plànol detall - ILLA 21

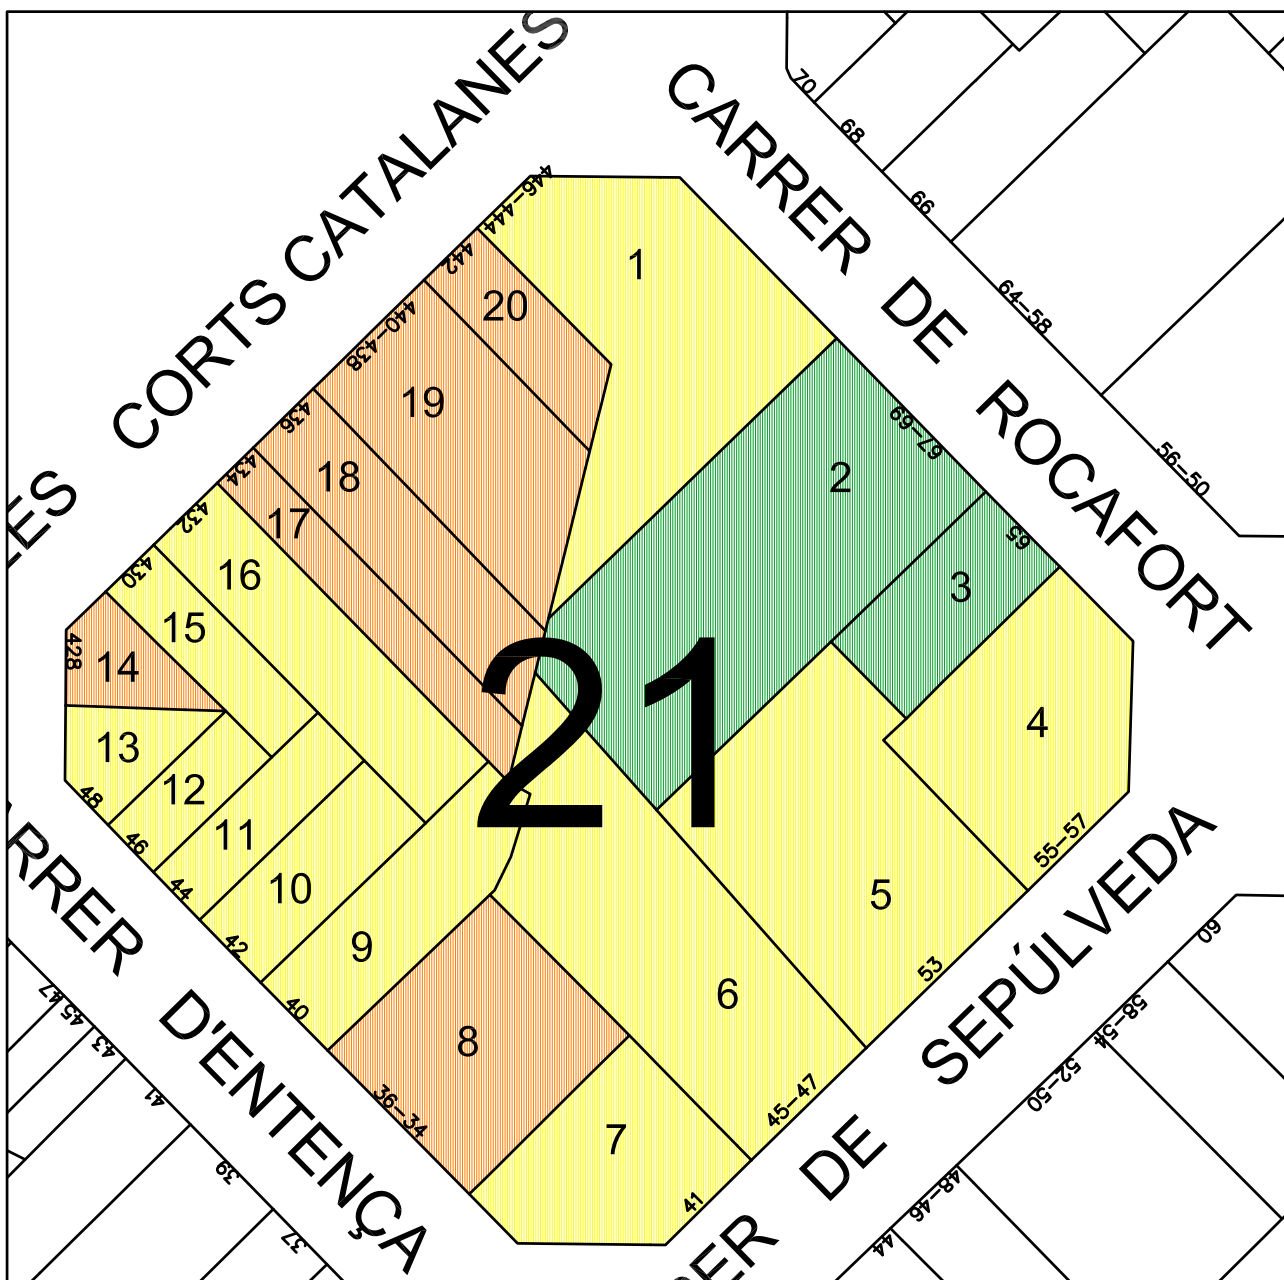


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 444-446

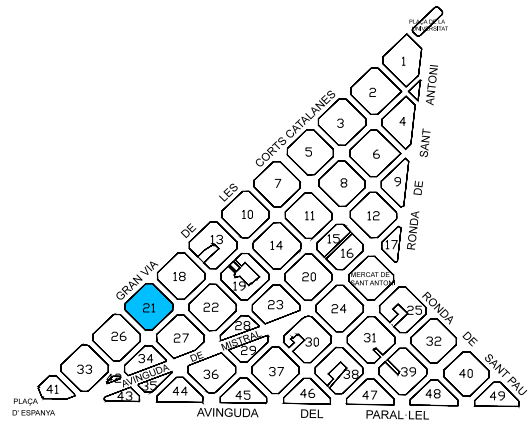

OBSERVACIONS GENERALS:

El porter ens informa que hi viu gent gran i usuaris de cadires de rodes.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa en sentit ascendent des de vorera del 15% de pendent (40x6cm) just davant de la porta. Possibilitat de suavitzar-la.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: 2 rampes alternatives a 2 graons aïllats cadascuna: la primera rampa és descendent del 18% de pendent (160x29cm) i l'altre ascendent i corba del 15,5% de pendent (200x31cm).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 2 ascensors diferents un de 1,00x1,00m, pas de porta 70cm. L'altre de de 1,00x1,05m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 2

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Rocafort, 67-69

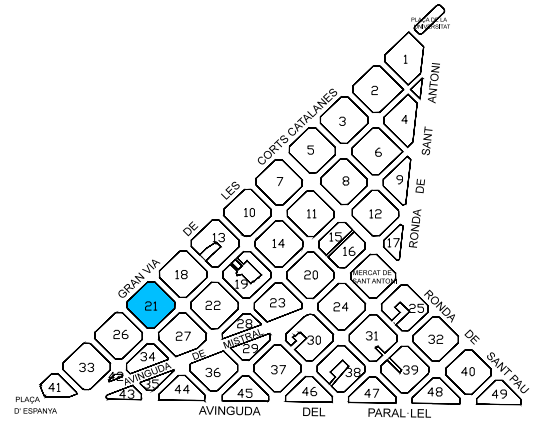

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior de les galeries, amb 2 ascensors iguals en cada una (total 4 ascensors).

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Totes les portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Escala A i B, 2 ascensors iguals de 1,00x0,90m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 3

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Rocafort, 65

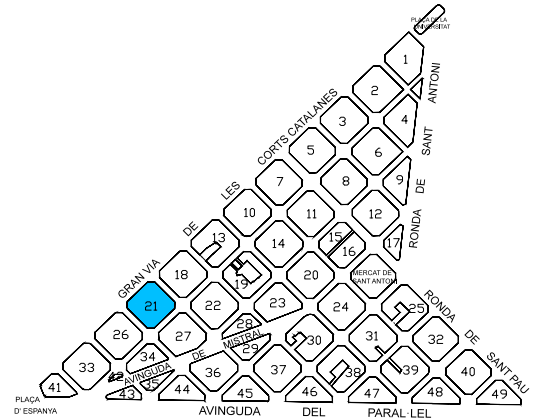

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: Graó variable de 0-5cm, en sentit ascendent des de vorera, no és un obstacle.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,20x1,00m, pas de porta 80cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 55-57

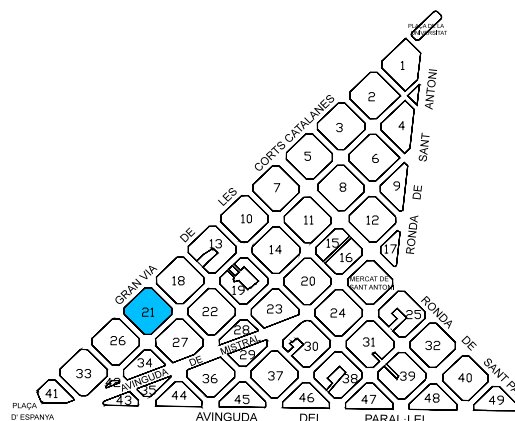

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior amb 2 ascensors iguals cada una (4 en total). Hi viu gent gran a la finca.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa en sentit ascendent des de vorera del 10% de pendent (70x7cm) just davant de la porta. No es permet l'accés a l'intèrfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa al graó ascendent fins al nivell de l'ascensor del 14,8% de pendent (115x17cm).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Escala dreta 2 ascensors iguals de 0,80x0,70m, pas de porta 65cm. Escala esquerra 2 iguals de 1,00x0,80m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 53

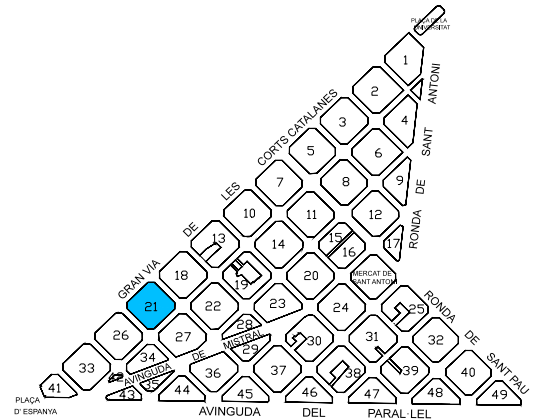

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior amb 2 ascensors iguals cada una (4 en total). Hi viu gent gran a la finca amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 0-6cm, en sentit ascendent des de vorera i de 12cm en sentit descendent per la banda interior, on s'ha resolt mitjançant una rampa en sentit descendent del 10,5% de pendent (115x12cm).

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 4 ascensors iguals de 0,80x0,70m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 47-45

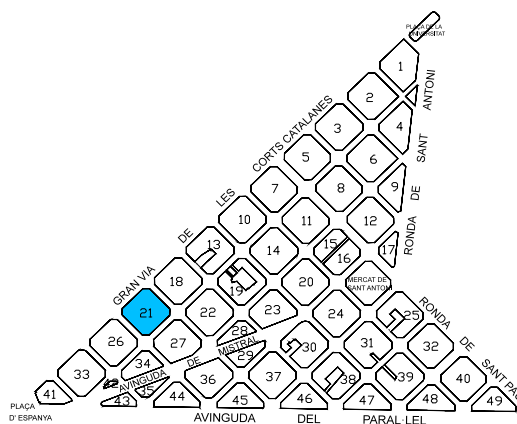

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior amb un ascensor igual cada una. Hi viu gent gran a la finca amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa del 13% de pendent (45x6cm), en sentit ascendent des de vorera. No es permet accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa al graó ascendent fins al nivell dels ascensors del 8,75% de pendent (160x14cm). Presenta un doble passamà pel costat interior, però no té barana ni sòcol de protecció per la banda exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 2 ascensors iguals de 0,80x1,20m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 41

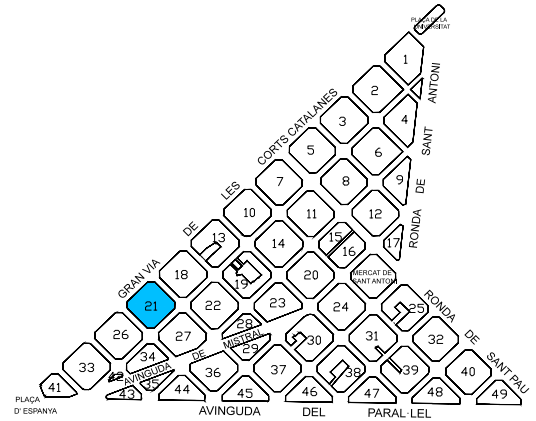

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 3 ascensors en total.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Rampa entre les dues portes en sentit ascendent fins al nivell dels ascensors del 12,85% de pendent (140x18cm).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Escala esquerra 2 ascensors iguals de 1,00x1,00m, pas de porta 70cm. Escala dreta un ascensor de 1,20x0,80m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Entença, 34-36

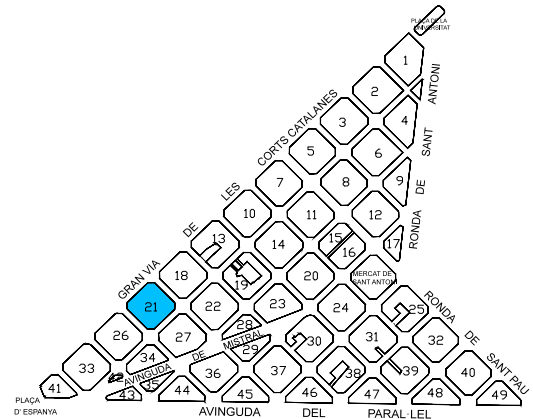

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior amb 2 ascensors iguals cada una (4 en total). Hi viu gent gran a la finca amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 7-10cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Fins al vestíbul superior hi ha una plataforma remunta-escapes, però fins al nivell dels ascensors hi ha 3 graons ascendents més en cada una de les escales. Possibilitat de posar rampes.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 4 ascensors iguals de 0,80x1,05m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 40

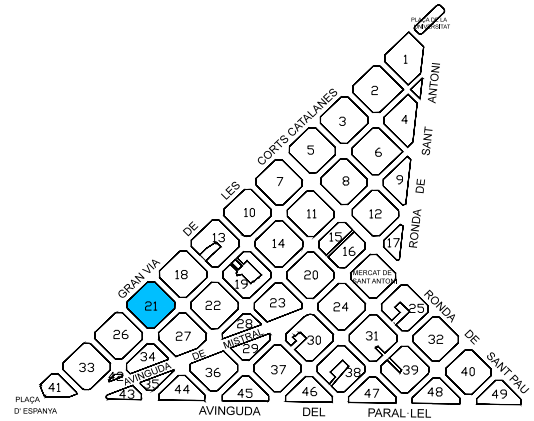

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm que pesen molt. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons ascendents fins al nivell de l'ascensor del 25% de pendent (135x34cm). Amb passamà per la banda interior però sense barana ni sòcol de seguretat per la banda exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,63x1,05m, pas de porta 50cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 42

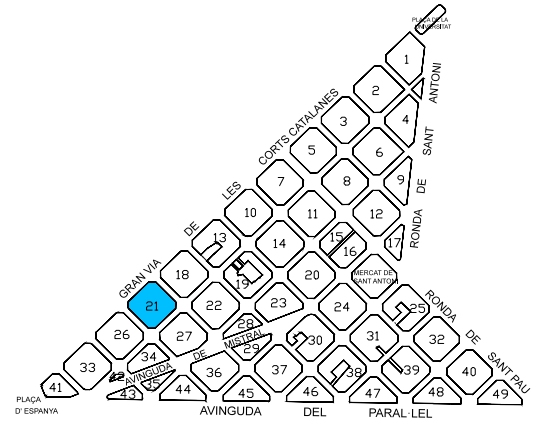

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera, a l'interior baixa 6 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,85x0,65m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 44

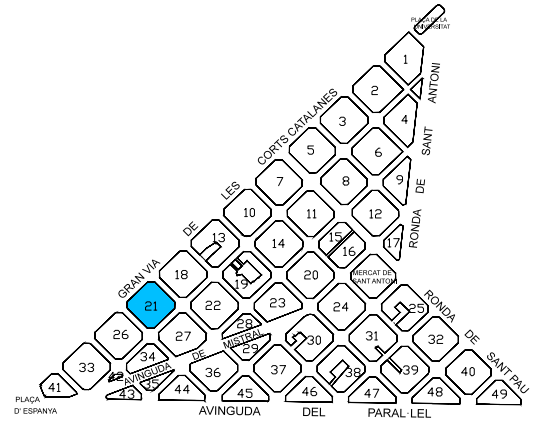

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 2cm, en sentit ascendent des de vorera, a l'interior baixa 3 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm que pesen molt. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,20x0,65m, pas de porta 53cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 46

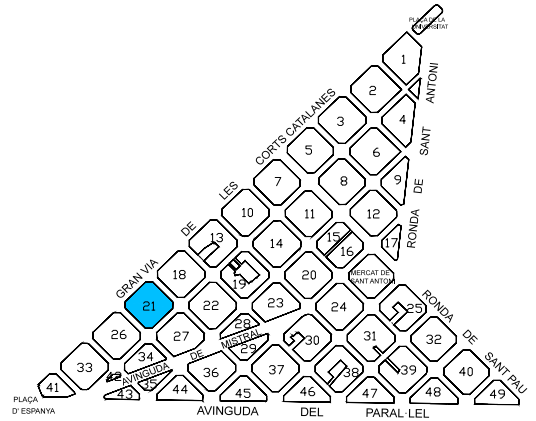

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Accés a peu pla per la banda exterior però que és un graó a l'interior que baixa 6 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Passos estrets superiors a 80 cm

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,90m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 428bis

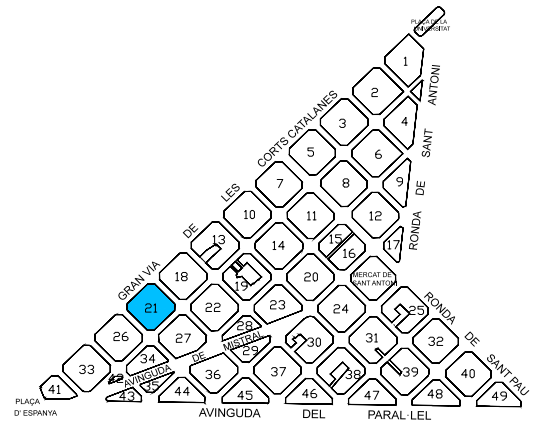

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7 cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,65m, pas de porta 55cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 428

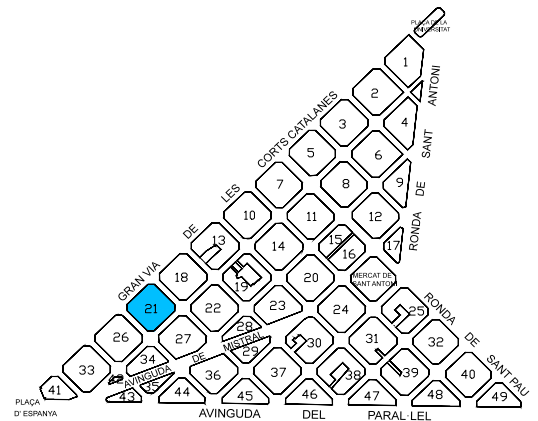

OBSERVACIONS GENERALS:

Hi viu gent gran.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 13 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 5 cm, possibilitat de rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: L'ascensor para al primer replà d'escales pel que cal salvar un tram de 10 graons per arribar a l'ascensor. Ens informa una veïna que ja està previst fer obres per baixar l'ascensor fins al nivell de l'entrada.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,75x0,75m, pas de porta 63cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 430

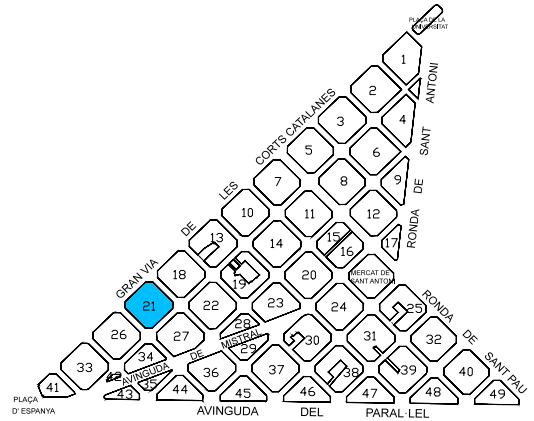

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa en sentit ascendent des de vorera del 25,5% de pendent (55x14cm), just davant de la porta i ocupant tota l'amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Pas estret de 67 cm per anar a buscar l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,90m, pas de porta 80cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 432

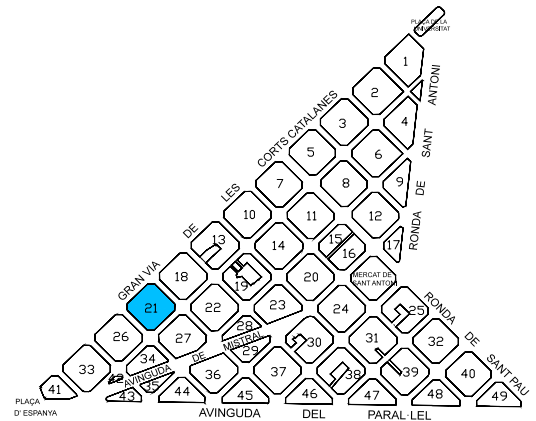

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que hi viu gent gran.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 8 cm, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,85x0,95m, pas de porta 63cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 434

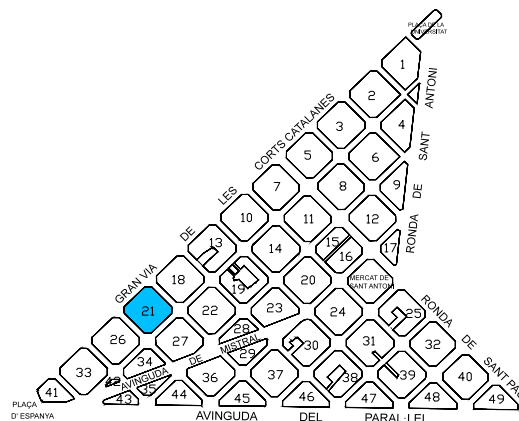

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 8 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 50cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons ascendents fins a l'ascensor. Possibilitat de posar rampa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,70x0,80m, pas de porta 60cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 18

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 436

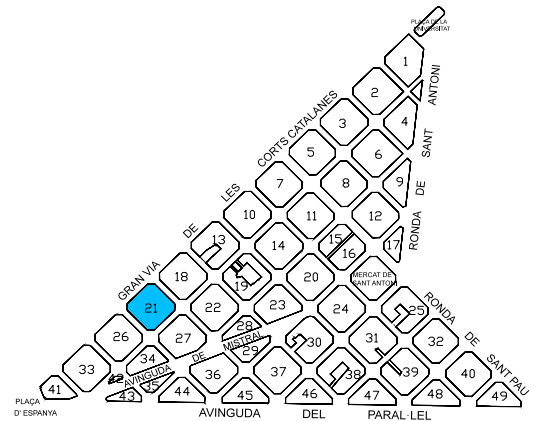

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 13 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, possibilitat de rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 55cm. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons ascendents fins a l'ascensor del 12,6% de pendent (270x34cm). No presenta passamans de suport ni barana de protecció

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,64x1,15m, pas de porta 60cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 438-440

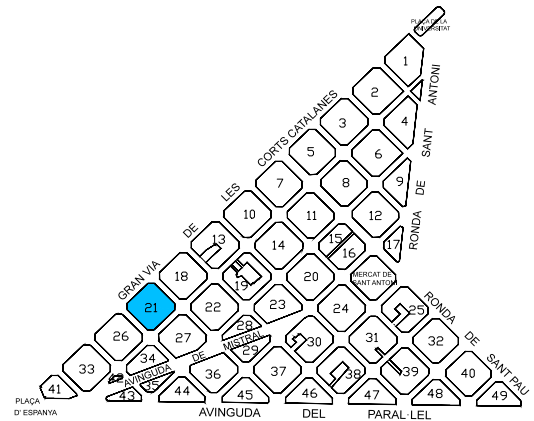

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb un ascensor cada una. Ens informa la portera que hi viu molta gent gran.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8 cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: La porta té un marc inferior de 5 cm.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 3 graons ascendents fins als ascensors del 11,8% de pendent (440x52cm) sense barana de protecció. Hi ha un pas estret de 80cm (sense tenir en consideració l'espai que ocupa el passamà).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Escala esquerra de 1,50x0,90m, pas de porta 70cm, 2 portes enfrontades. Escala dreta de 0,90x0,70m, pas de porta 53cm, les obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 20/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 21 / 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 442

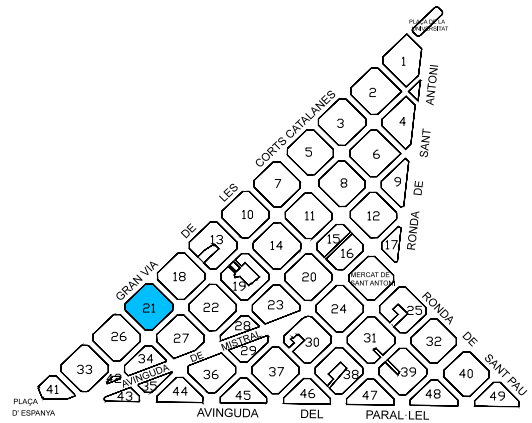

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 11-15 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, possibilitat de rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Tram d'escala de 6 graons fins a l'ascensor. Possibilitat de posar plataforma remunta-escapes en el cas que no sigui possible fer baixar l'ascensor fins a cota vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,52m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

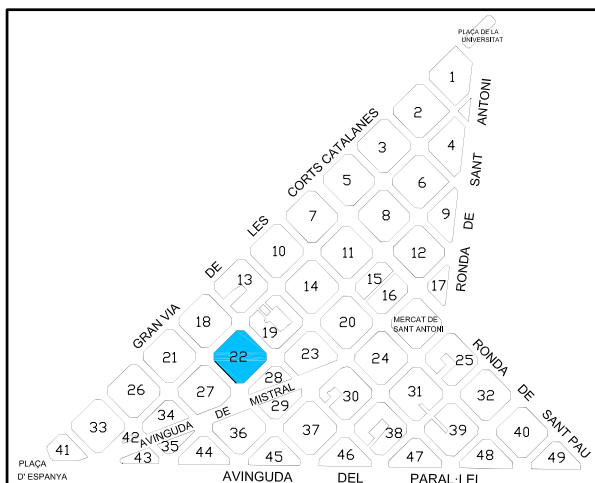

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 22

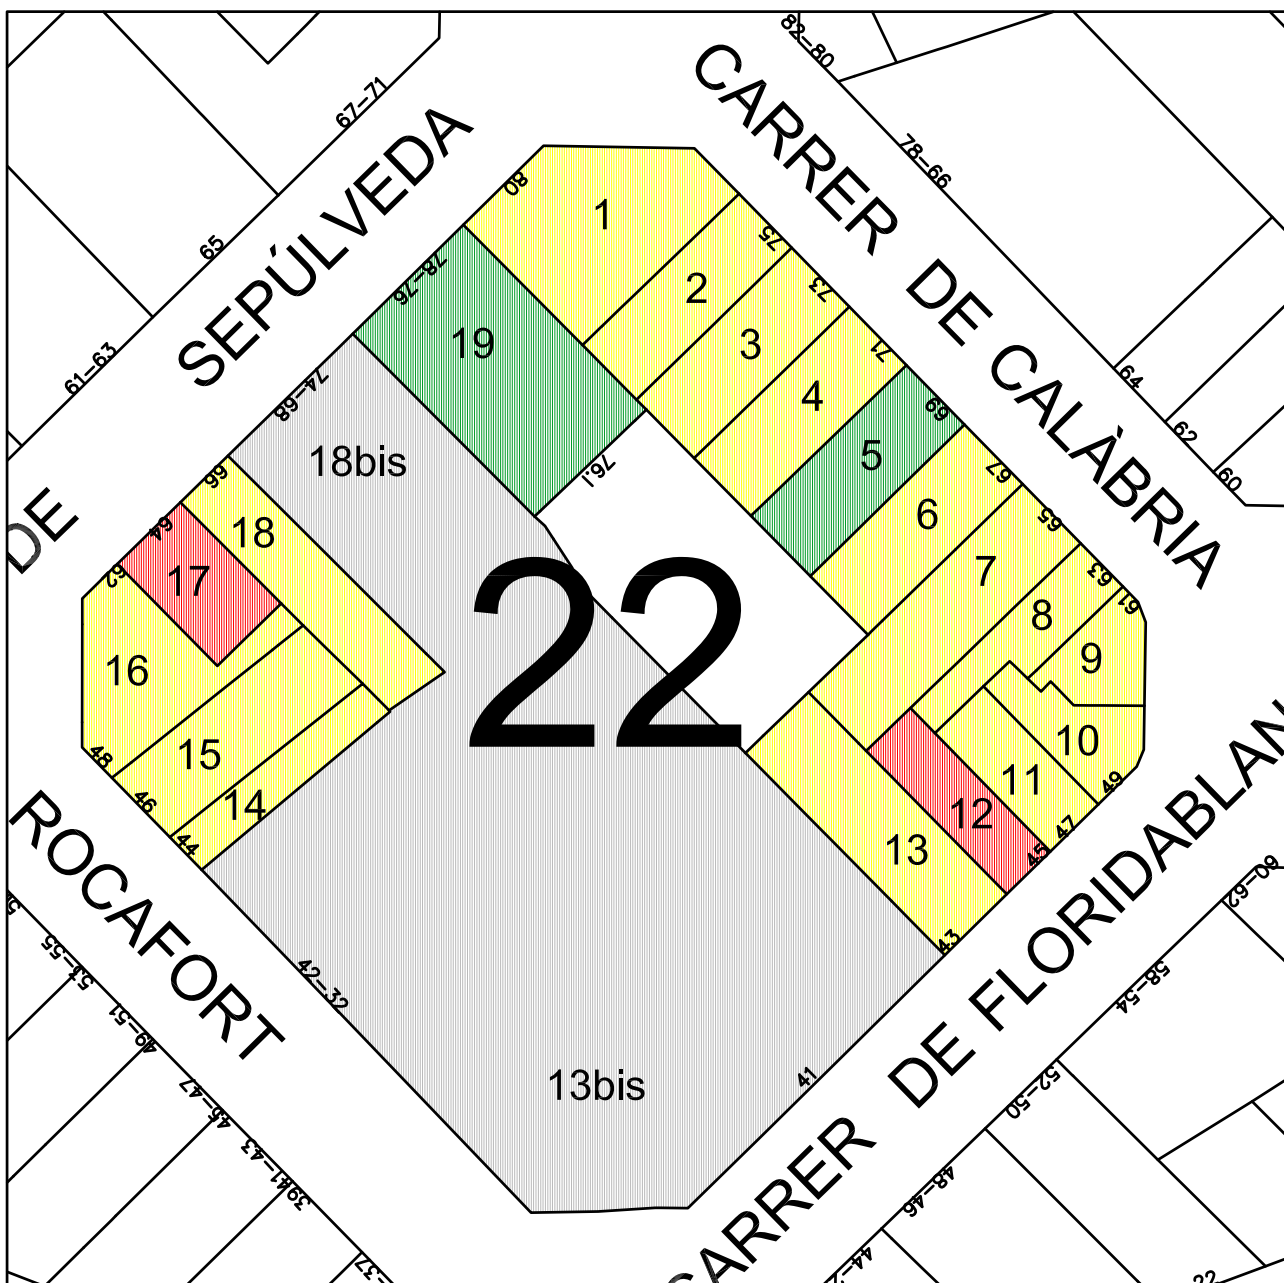


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 80

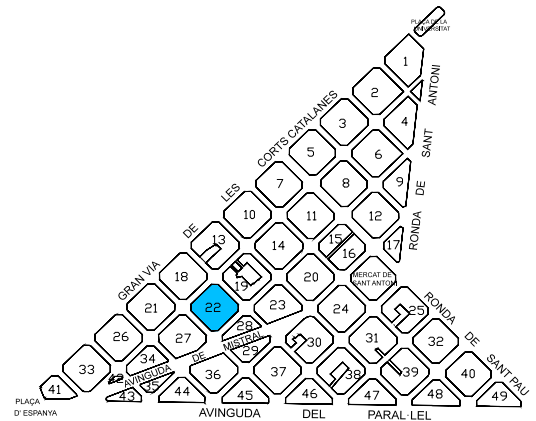

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa del 13,5% de pendent (88x12cm), en sentit descendent des de vorera. Possibilitat de fer el pendent més suau allargant la rampa.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,20x1,05m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 75

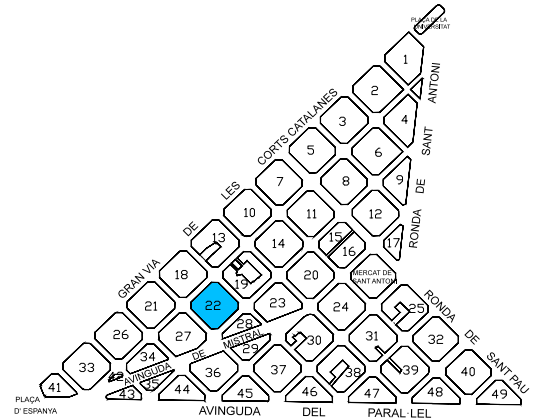

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa al graó aïllat del 14% de pendent (115x16cm) sense passamà de suport ni barana de protecció. Estretament del pas però superior a 80 cm. Possibilitat de fer el pendent més suau allargant la rampa.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x1,00m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 73

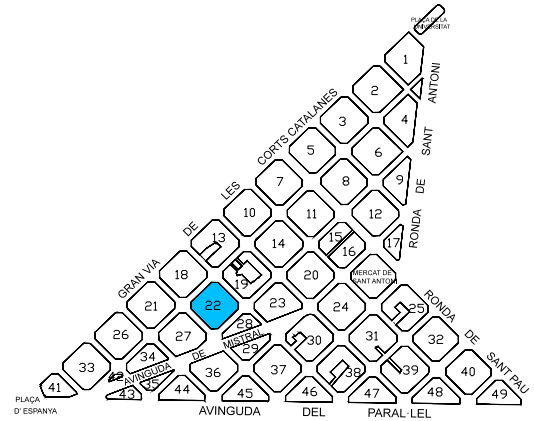

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Marc inferior de màxim 2cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 6 graons del 18% de pendent (525x97cm), amb barana de protecció i passamans de suport. Estretament del pas però superior a 80 cm.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,66x1,15m, pas de porta 53cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 71

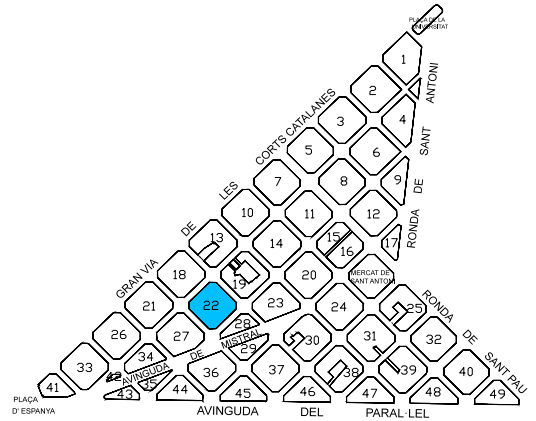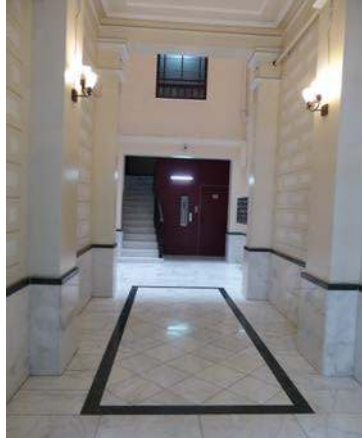

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm, en lleuger pendent sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 75cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: L'ascensor no funciona i no s'hi ha pogut accedir per medir-lo, però si que s'ha vist que hi ha 2 portes enfrontades.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí - accés des de carrer amb obstacles impracticables




Comentaris: Graó variable de 12-14 cm, en sentit ascendent des de vorera.

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 5

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Calàbria, 69

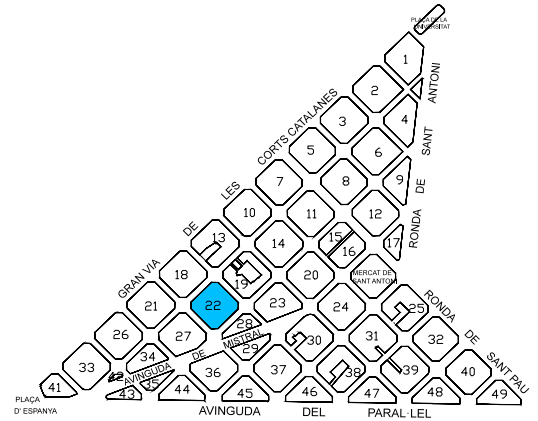

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,12x0,54m, pas de porta 65cm. 2 portes 90°.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 67

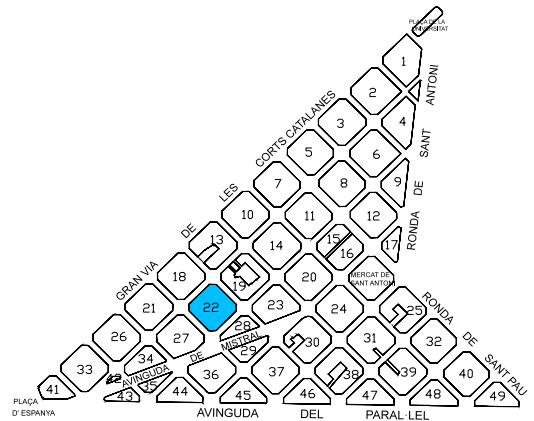

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: No es permet radi de gir accessible davant de la porta de l'ascensor



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,12x0,80m, pas de porta 70cm. 2 portes 90°.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 65

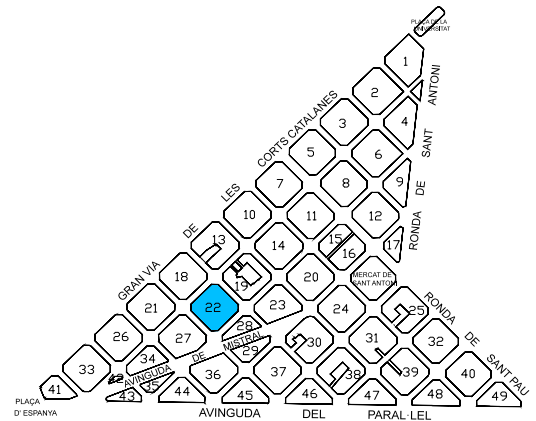

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 7-10cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: No es permet radi de gir accessible davant de la porta de l'ascensor



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,28x0,63m, pas de porta 80cm. 2 portes 90°.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 63

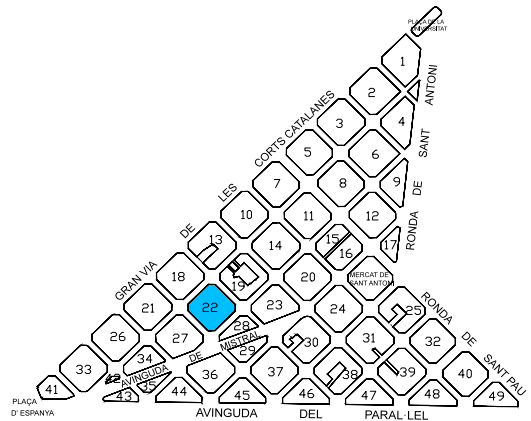

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons del 19% de pendent (180x35cm), sense passamans ni barana de protecció



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes


Comentaris: 0,68x1,15m, pas de porta 60cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 61

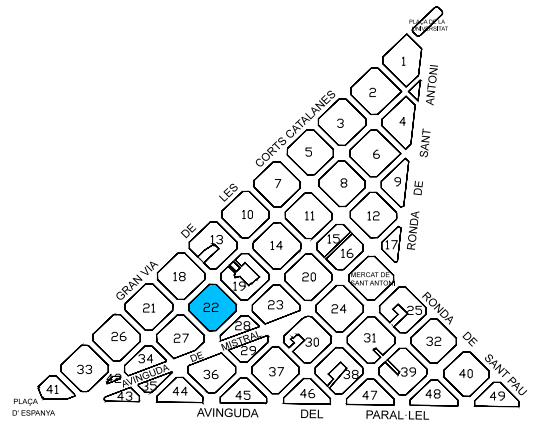

OBSERVACIONS GENERALS:

La rampa i l'ascensor els acaben de posar. L'ascensor encara no funciona pel que les dimensions són aproximades segons s'ha mesurat per l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 2-4cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa al graó del 10% de pendent (180x18m), sense passamans ni barana de protecció

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,60x1,00m, pas de porta 55cm. 2 portes a 90°.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 49

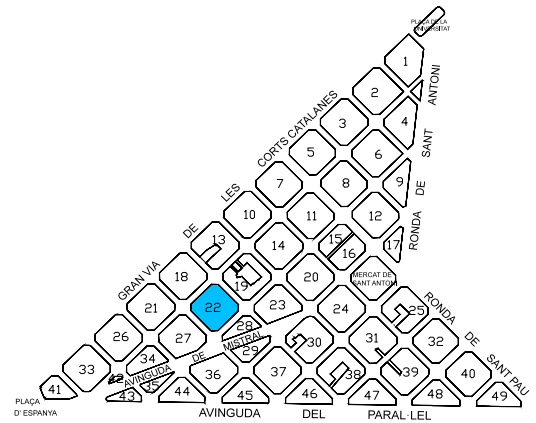

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Rampa correcte del 7,5% de pendent (240x18cm).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,14x0,66m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 47

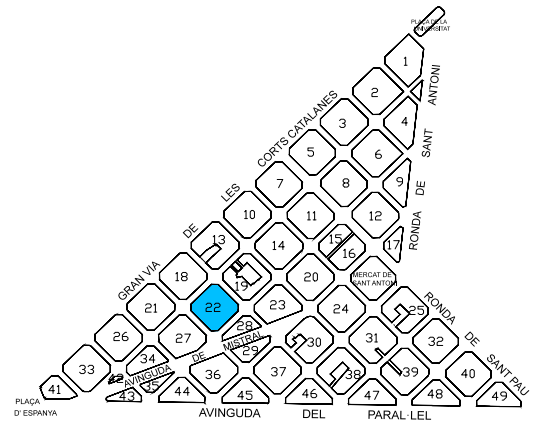

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 3 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,85x0,80m, pas de porta 60cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 45

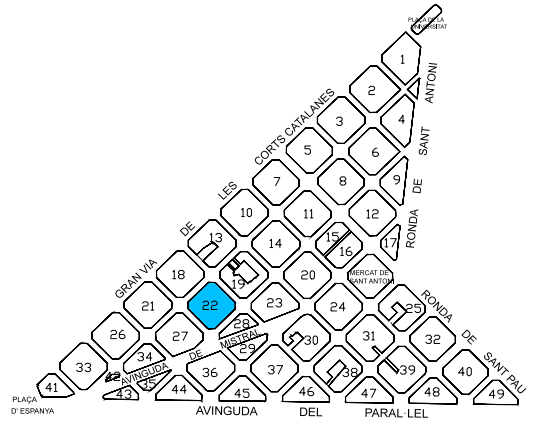

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 1cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 7 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Escala peculiar que fa difícil posar l'ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 43

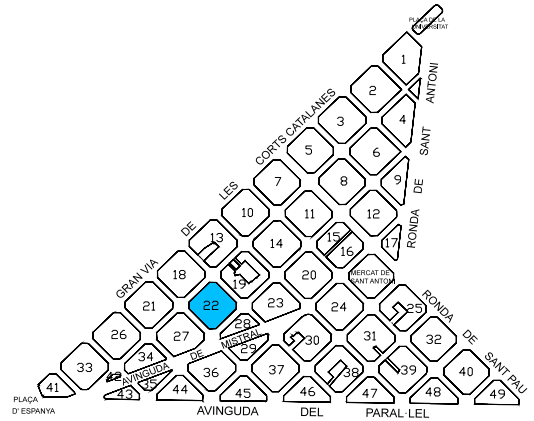

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó variable de 6-9cm, e` se`tit asce`de`t des de vorera i a l'i`terior baixa 3 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: 2 portes correctes.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 0,95x0,90m, pas de porta 70cm. 2 asce`sors iguals

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 44

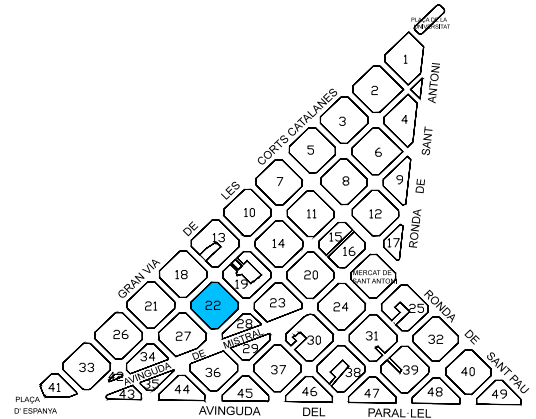

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 7, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,30x0,60m, pas de porta 55cm. 2 portes a 90°.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 46

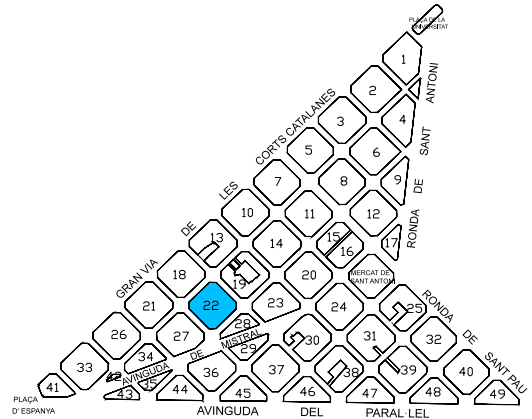

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 3-5cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Vestíbul en lleuger pendent ascendent del 2% (10,75x0,20m).



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,72x1,10m, pas de porta 65cm. 2 portes enfrontades



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 48

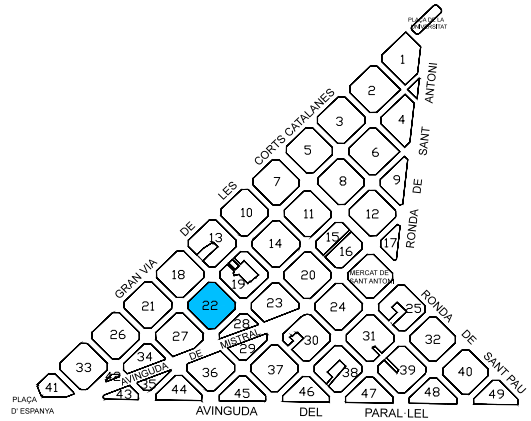

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 8-9,5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, de fàcil solució rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa fins al nivell de l'ascensor del 8,2% de pendent (610x50cm), amb passamà de suport en un sol costat

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,90m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 17

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 64

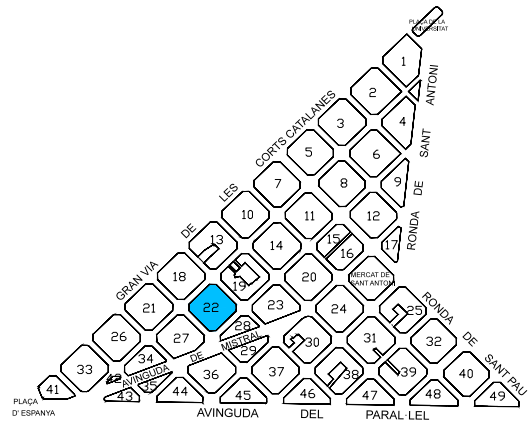

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm a l'interior, en sentit descendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala inferior a 65 cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 66

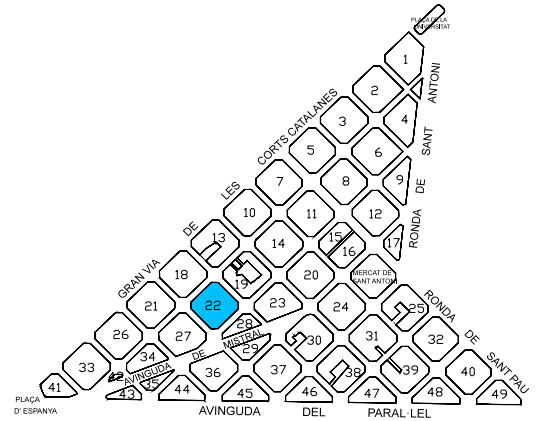

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons fins al nivell de l'ascensor del 28% de pendent (120x34cm), amb passamà a la banda interior i sense barana ni sòcol de protecció per la banda exterior



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x0,90m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 22 / 19

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 78

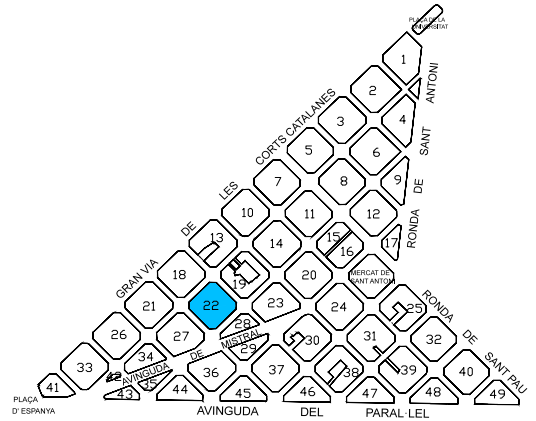

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,10x1,05m, pas de porta 80cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

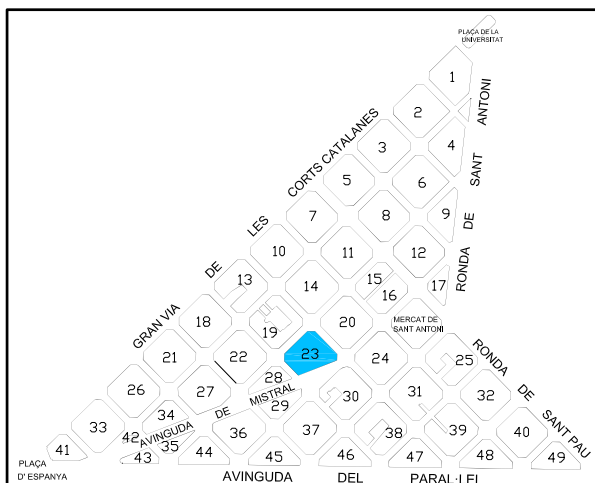

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 23

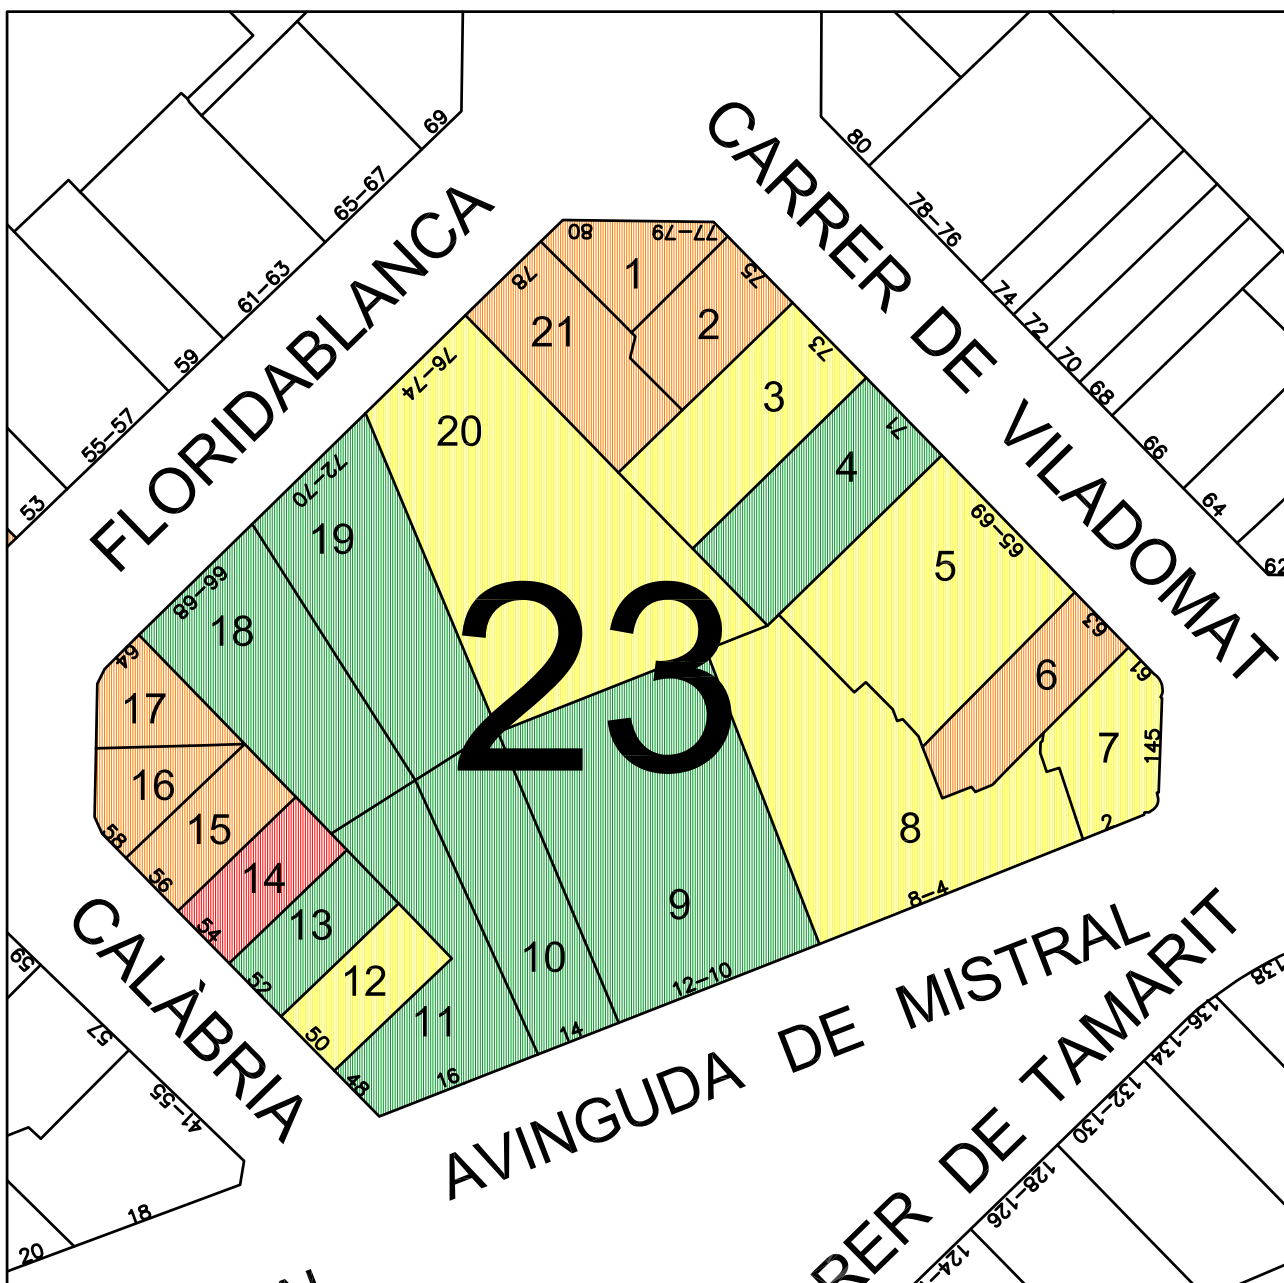


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 80

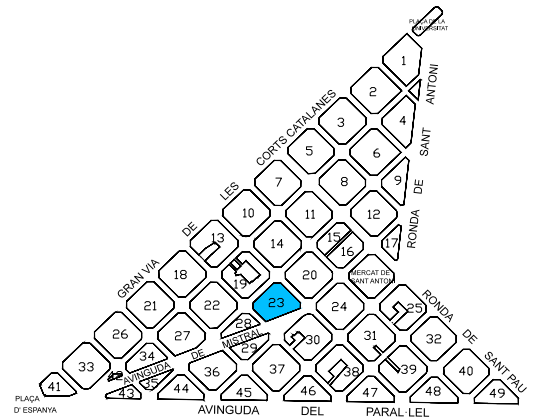

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. L'anàlisi es fa segons es pot observar des de l'exterior

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha un tram d'escales per arribar al primer replà on arriba l'ascensor



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: En no poder entrar, no s'ha pogut comprovar l'ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 75

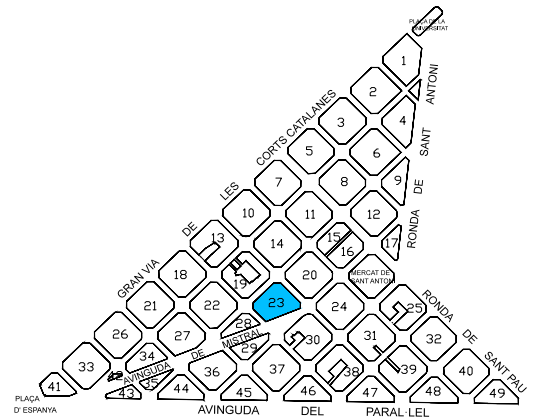

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm davant la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Al vestíbul hi han quatre graons sense recorregut alternatiu practicable per salvar l'obstacle. A més, l'ascensor arriba al primer replà pel que també cal salvar un tram d'escales

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 60x110 Les portes són abatibles i resten profunditat a la cabina.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 73

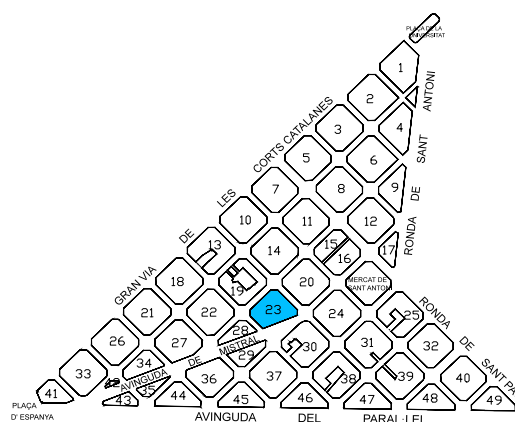

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm davant la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 4

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 71

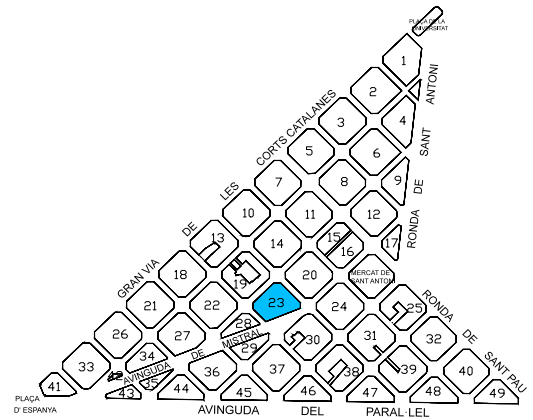

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 100x60

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 65-67

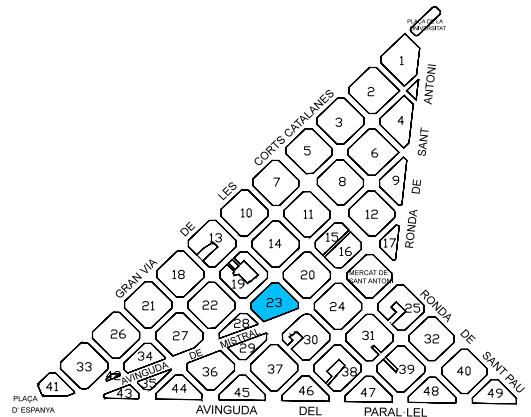

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Come`taris: ha habilitat u` a rampa just dava` t de la porta, se` se replà previ i amb la seva mateixa amplada. Notar que `o està be` e` rasada i `o es permet accés a l`i` tèrfo`

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: El vestíbul té u` a part e` rampa de 4-5% amb bara` es e` ambdós costats

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 63

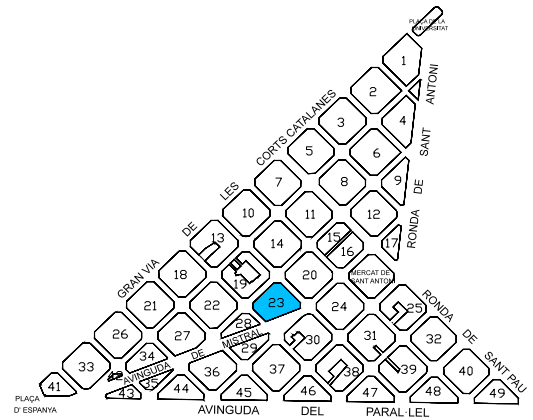

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 13cm davant la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: El vestíbul té dos graons aïllats sense recorregut alternatiu practicable.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60cm; dim.caixa: 80x90 Té portes abatibles i resta profunditat a la cabina.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Mistral 2

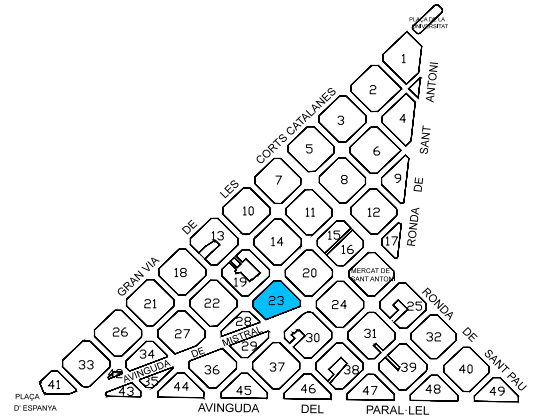

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa de més del 12% per accedir al recinte de la finca, sense baranes ni sòcol de seguretat.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70cm dim.caixa: 100x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Mistral 8-6

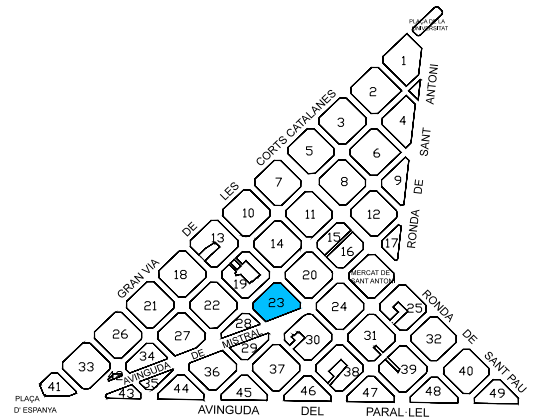

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm davant la porta d'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 100x70 Els dos ascensors són iguals.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 9

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Mistral 12-10

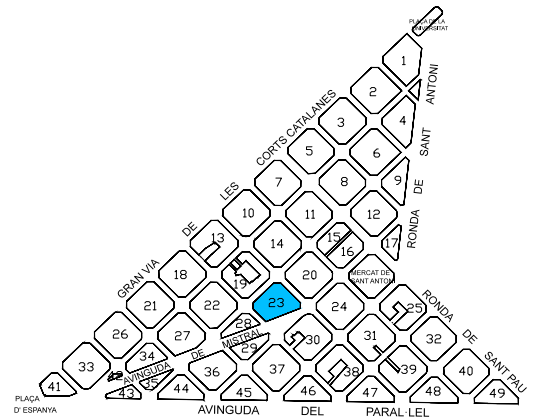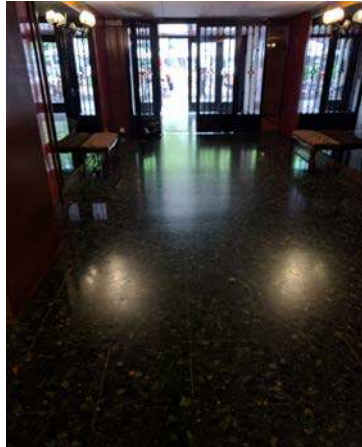

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Rampa de suau pendent en sentit ascendent de la vorera a cota vestíbul. La porta d'accés queda enmig

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 65cm dim.caixa: 100x70

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 /10

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Mistral 14

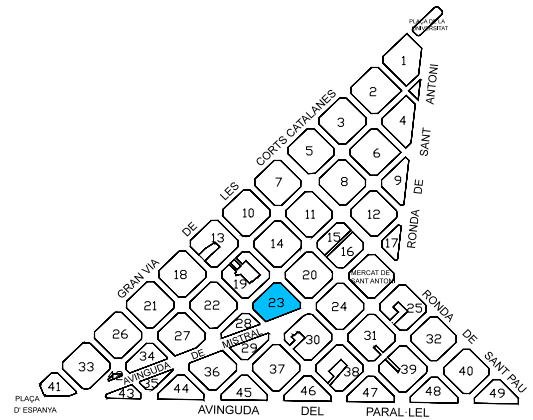

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 /11

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Mistral 16

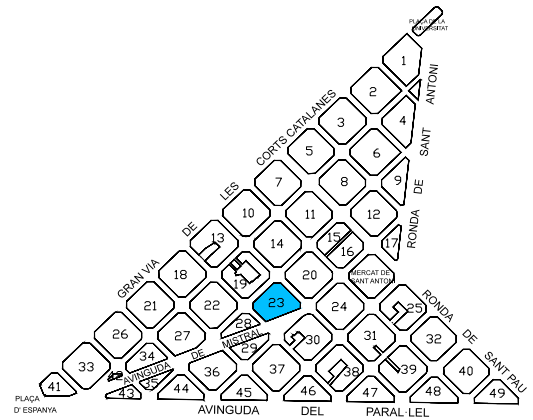

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 70cm dim.caixa: 87x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria 50

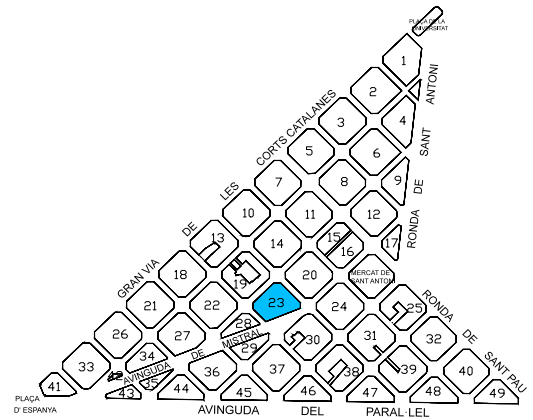

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: *El paviment del vestíbul té un pendent superior al 12% en sentit descendent per arribar fins l'ascensor, amb una passamà de suport en un sol costat.*

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: *dim.porta: 60cm dim.caixa: 60x105*

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 13

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Calàbria 52

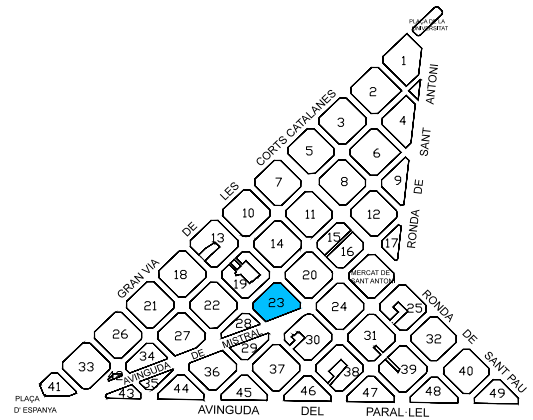

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris:

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Calàbria 54

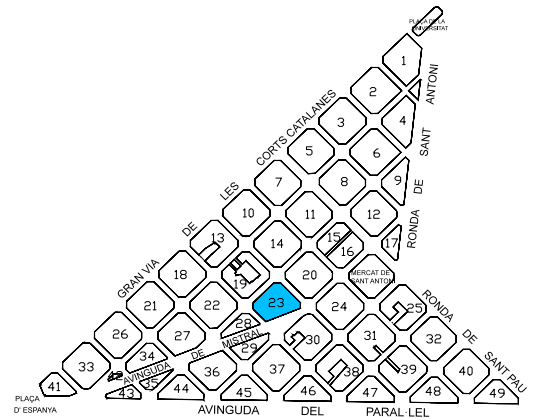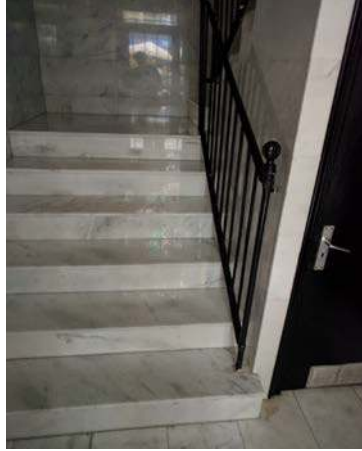

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: --



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 15

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria 56

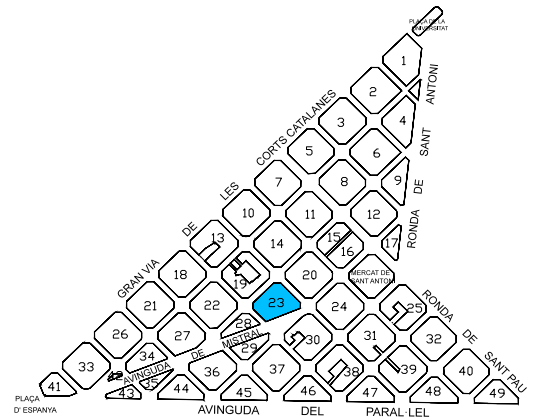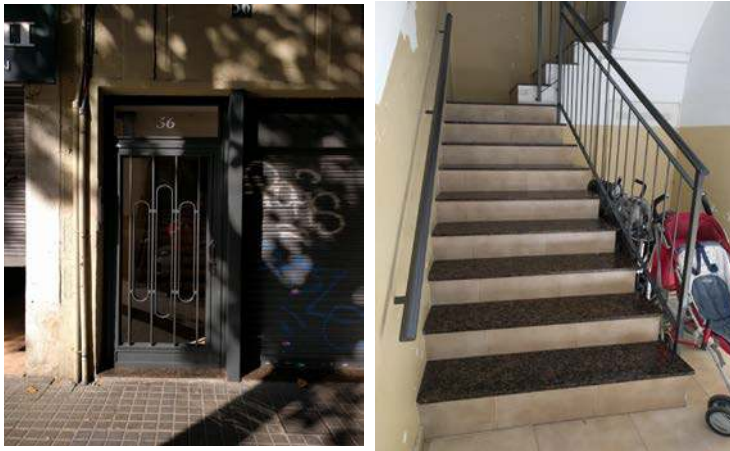

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 70x100



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 /16

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria 58

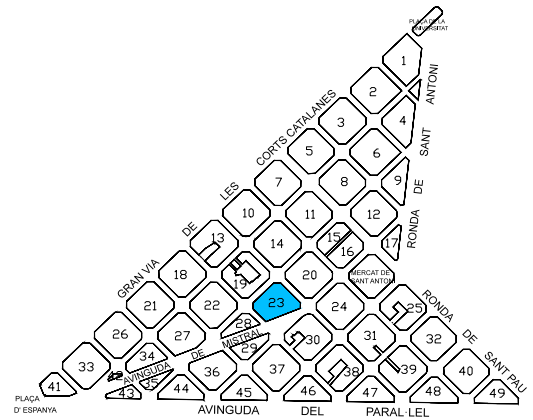

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. Es realitza l'anàlisi segons es pot observar des de fora; es desconeix si hi ha ascensor.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut entrar a la finca i es desconeix si hi ha ascensor. El nucli d'escalas es veu en obres però sembla que no hi ha ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 64

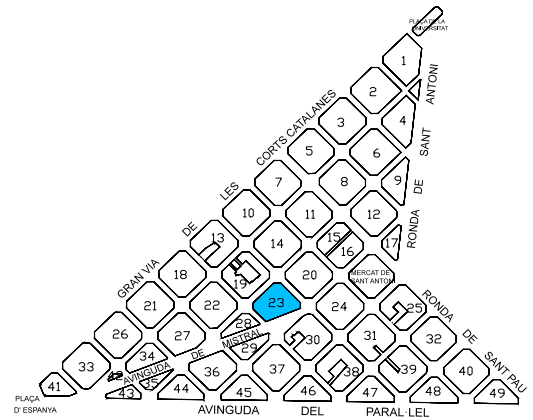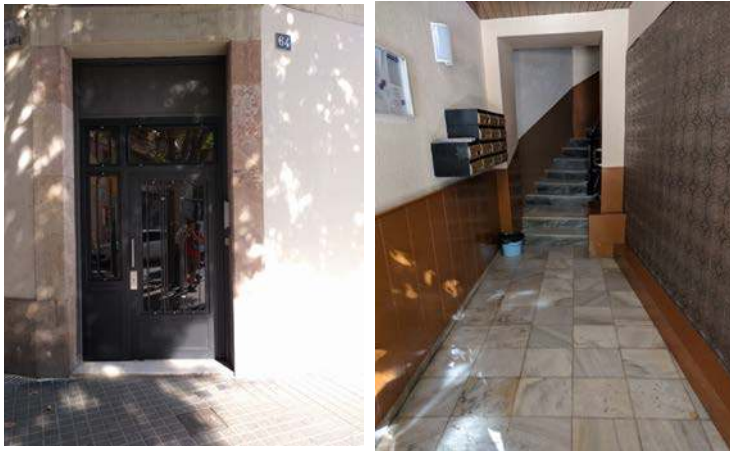

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 90x130



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 18

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 66-68

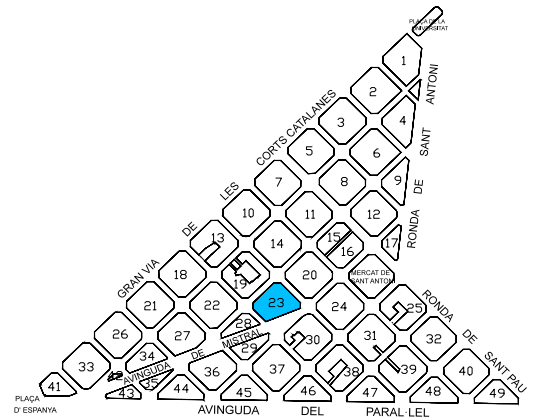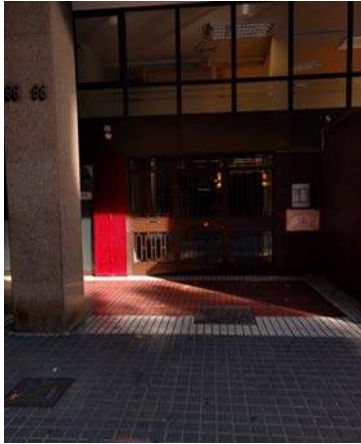

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 19

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Floridablanca 70-72

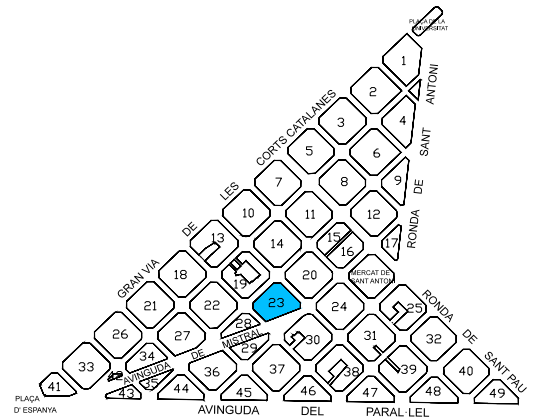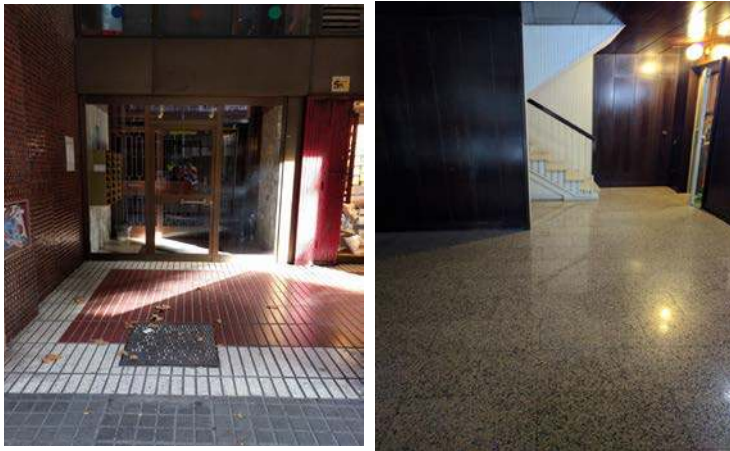

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca 76-74

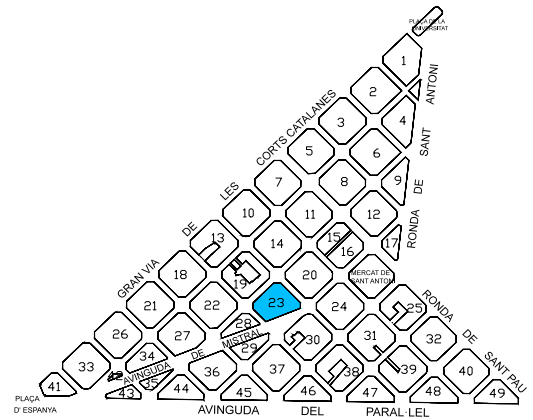

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm davant la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 23 /21

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca 78

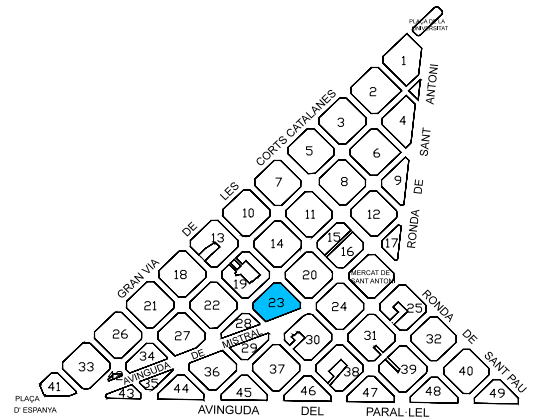

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm davant la porta d'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La porta és d'una amplada de 55cm i el marc inferior es manté en el pas generant un obstacle. No obstant, es poden obrir les fulles grans per tal que sigui accessible

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales per arribar al primer replà on arriba l'ascensor. Mirar de fer-lo baixar a cota vestíbul

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: dim.porta: 60cm dim.caixa: 60x120

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:



No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

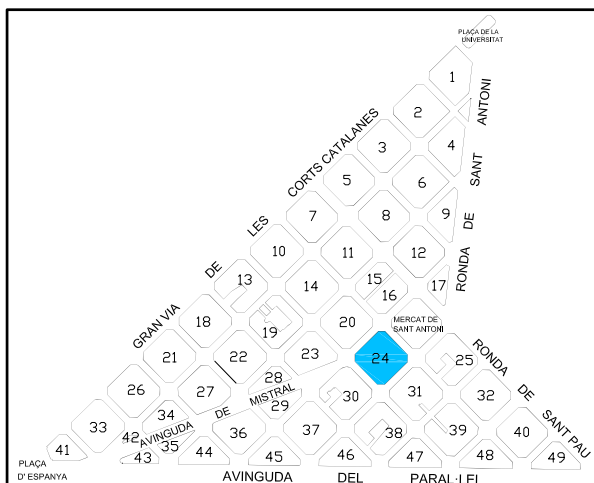

Plànol detall - ILLA 24


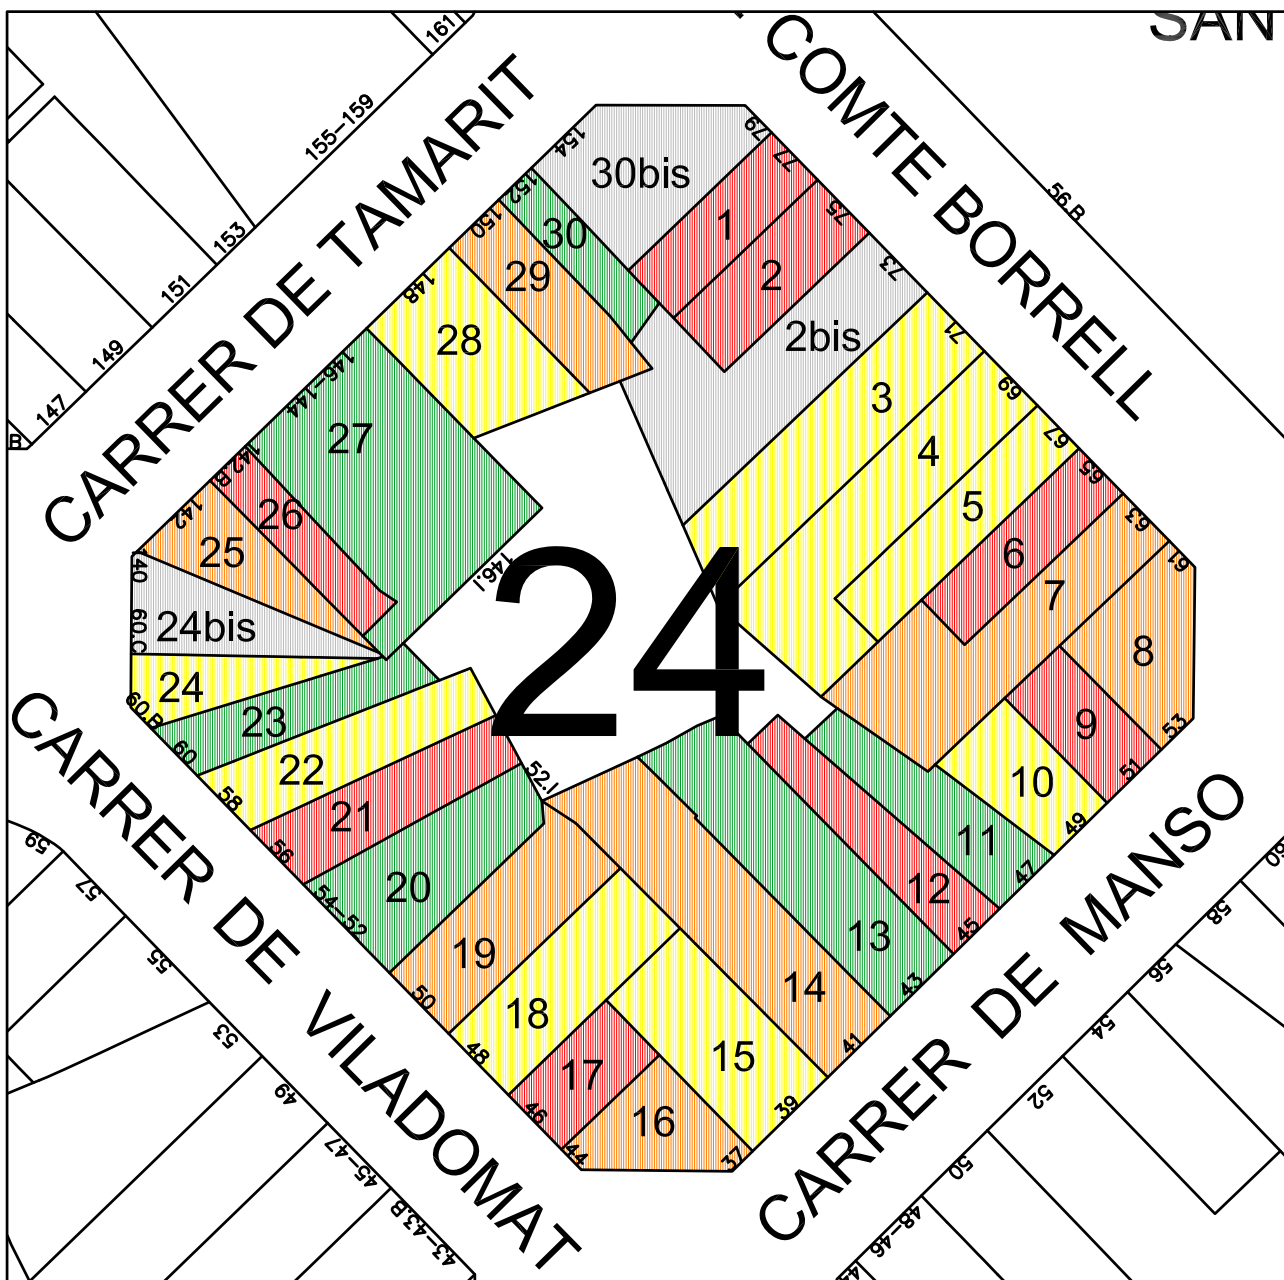


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 1

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 77

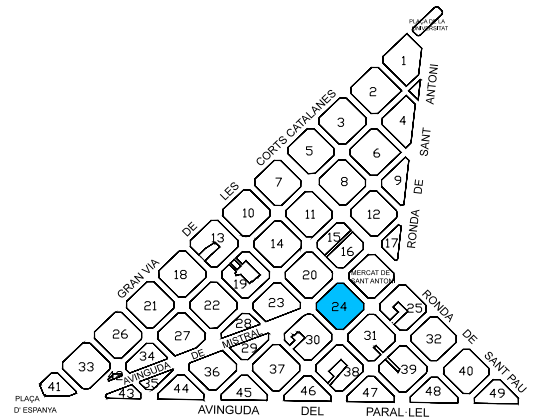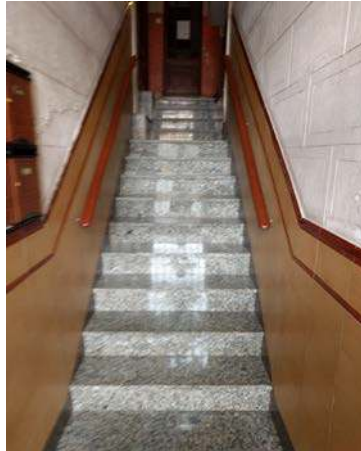

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: *Hi ha un tram d'escales com a únic recorregut per arribar al nucli de comunicació vertical.*

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: *El nucli de comunicació vertical no té espai per un ascensor, ja que el forat d'escala és de 50x110*

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 2

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 75

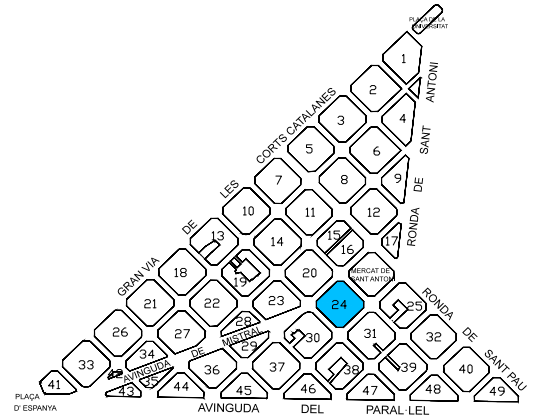

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: El nucli de comunicació vertical no té espai per un ascensor, ja que el forat d'escala és de 50x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 71

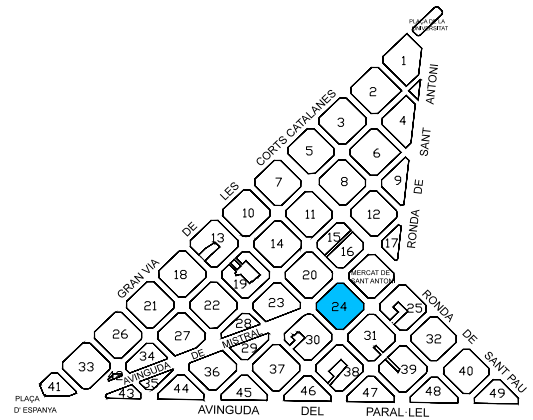

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 10cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 65cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 100x65

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 69

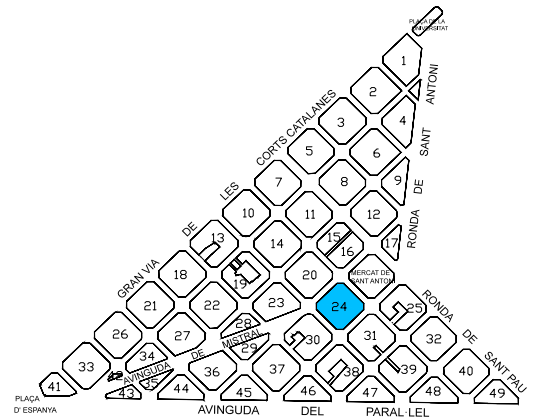

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: S'ha habilitat una petita rampa per solucionar el graó d'accés, del 7%. Permet un replà davant la porta de 40cm

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 65cm dim.caixa: 110x65

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 67

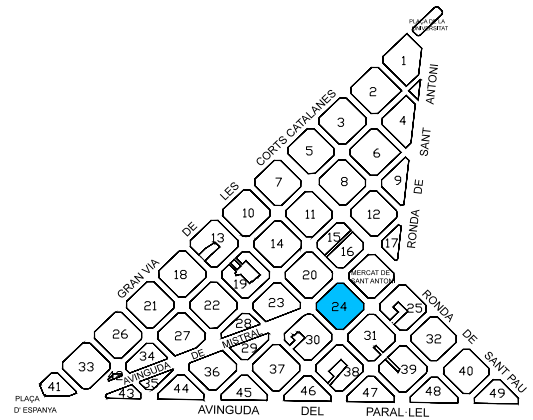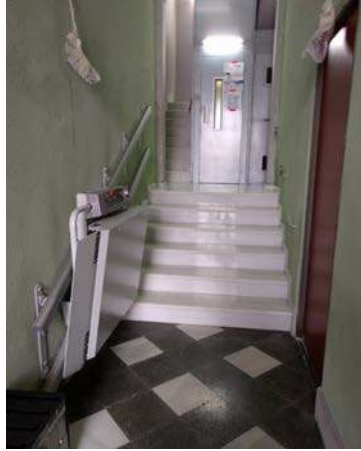

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Per salvar el tram d'escalles del vestíbul que comunica amb el nucli de comunicació vertical hi ha una plataforma remunta escales.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 90x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 6

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 65

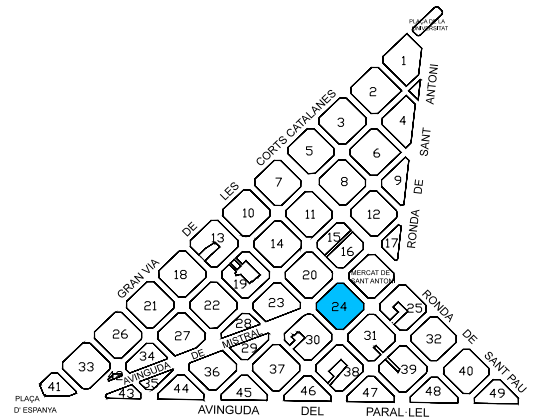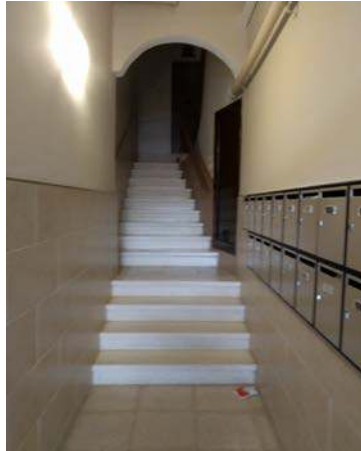

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha un tram d'escales de 4 graons com a únic recorregut per arribar al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: El nucli de comunicació vertical no té espai per un ascensor, ja que el forat d'escala és de 55x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 63

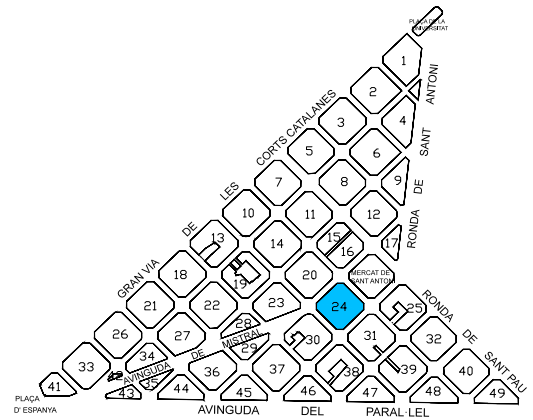

OBSERVACIONS GENERALS:

Aquesta finca estava en condicions molt dolentes.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: dim.forat: 170x130



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 61

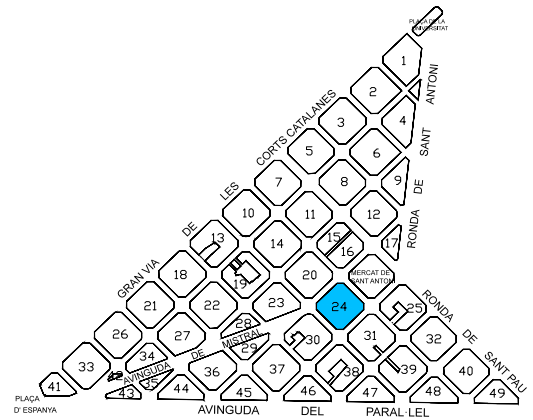

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Hi ha dos trams d'escales com a únic recorregut per arribar al ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 120x70



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Manso 51

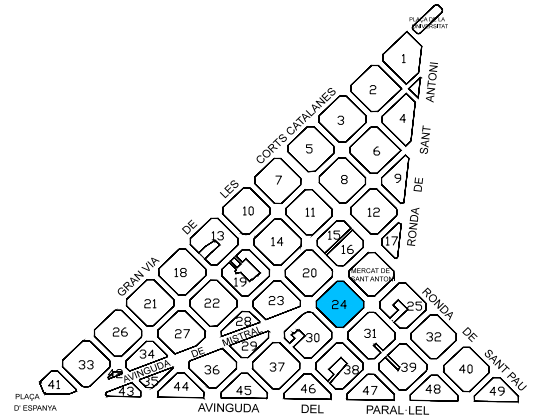

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: No hi ha espai on es pugui instal·lar un ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso 49

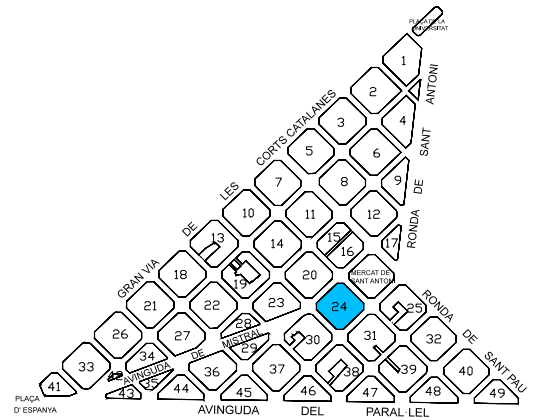

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per arribar a l'ascensor el paviment té un pendent 8% però no té passamans de suport. Davant de l'ascensor hi ha un espai de 85cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 40x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 11

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: C/ Manso 47

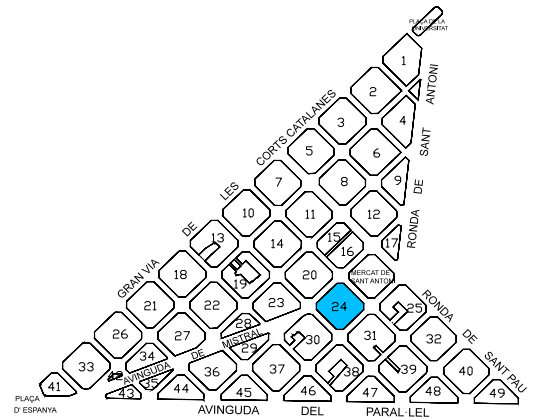

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: --

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 12

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Manso 45

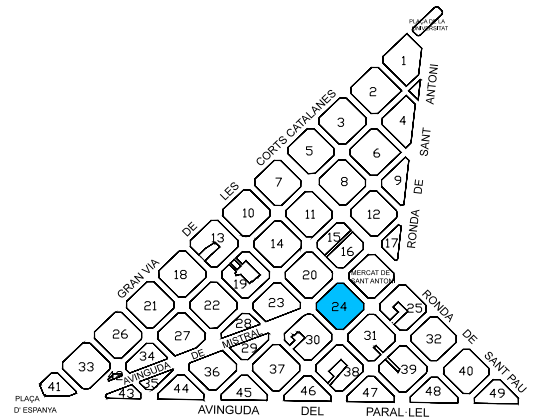

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 3cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: El nucli de comunicació vertical no té espai per un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 13

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Manso 43

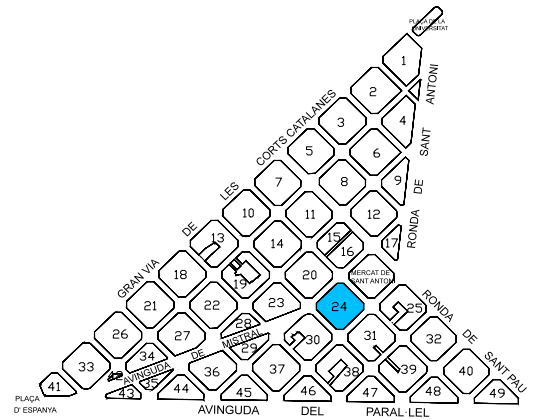

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Hi ha dos ascensors

Dim.porta: 70cm

dim.caixa: 90x90

Dim.porta: 70cm

dim.caixa: 110x60

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Manso 41

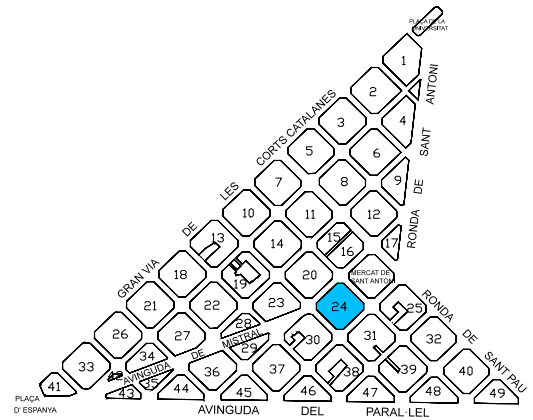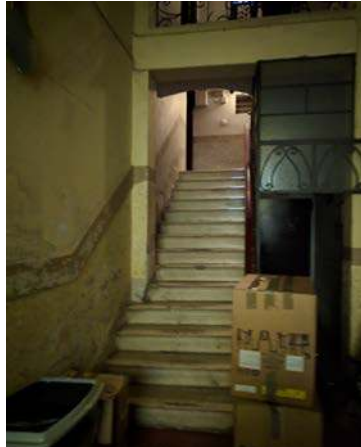

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: El forat d'escales pròpiament no disposa d'espai per a instal·lar un ascensor, però sí que es podria posar per davant del nucli de comunicació vertical, on hi ha l'espai suficient i des d'on es pot accedir als replans de portes d'habitatges



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso 39

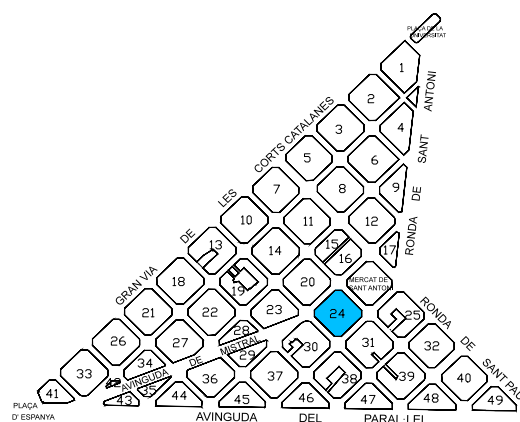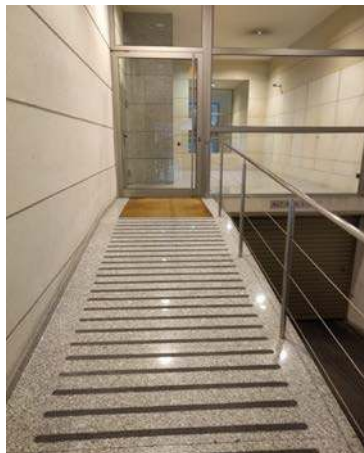

OBSERVACIONS GENERALS:

En aquesta finca només em van deixar entrar al primer vestíbul, no vaig poder accedir a l'ascensor.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Paviment amb pendent davant l'accés del 10% amb barana en un sol costat.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Hi ha dos vestíbuls. El primer al que vaig poder accedir té el paviment amb una pendent del 11%, amb barana en un sol costat. Des de la porta, el segon vestíbul sembla correcte sense obstacles per accedir a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No es va poder accedir a l'ascensor i comprovar mesures

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 16

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Manso 37

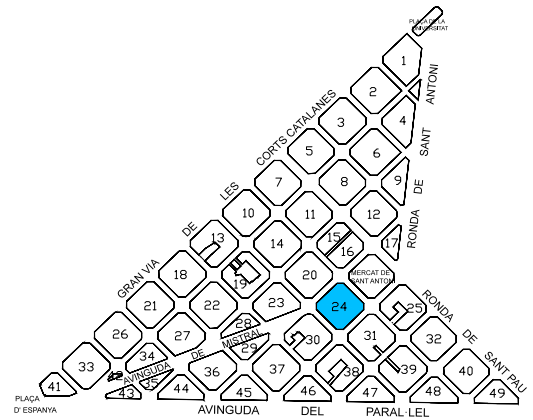

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Al vestíbul hi ha 2 graons aïllats sense recorregut alternatiu per accedir a l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x80

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 17

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 46

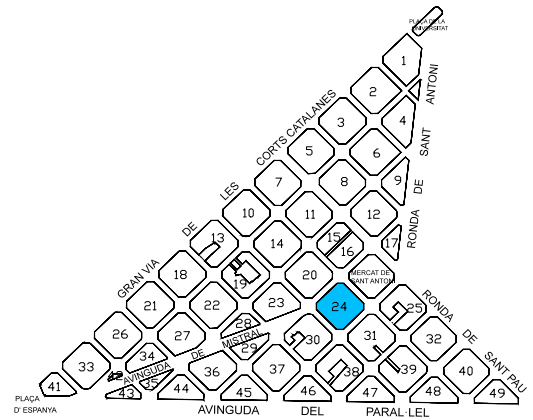

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 9cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram de 4 graons sense recorregut alternatiu per accedir al nucli de comunicació vertical.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No hi ha espai on es pugui instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 48

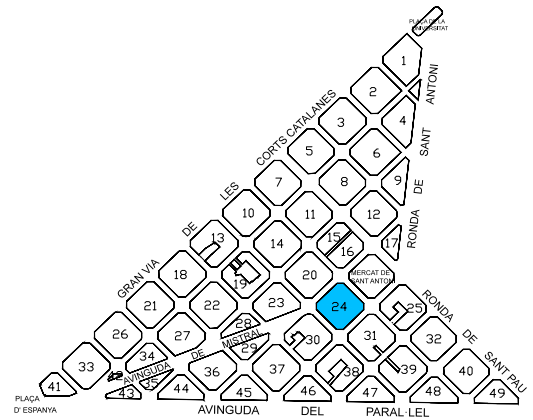

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Per accedir a l'ascensor hi ha una rampa del 11% i 90cm d'amplada però sense passamà de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'ascensor perquè anava amb clau.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat 50

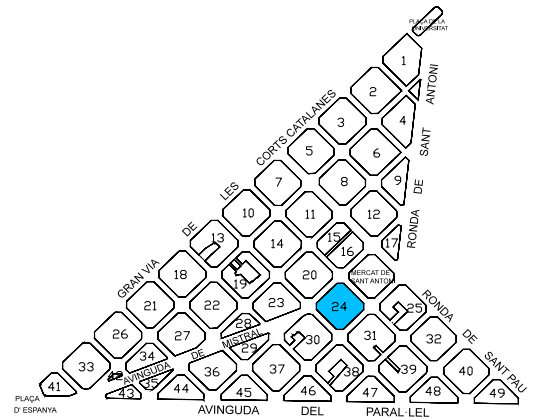

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Al vestíbul hi ha 2 graons aïllats sense recorregut alternatiu per accedir al nucli de comunicació vertical.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'ascensor perquè anava amb clau.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 20

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 52

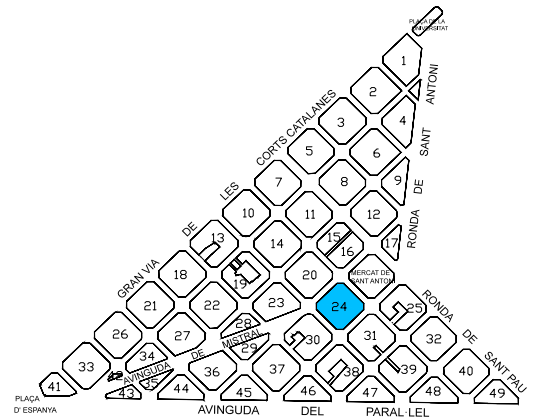

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Hi ha dos ascensors iguals

Dim.porta: 70cm

dim.caixa: 80x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 21

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Viladomat 56

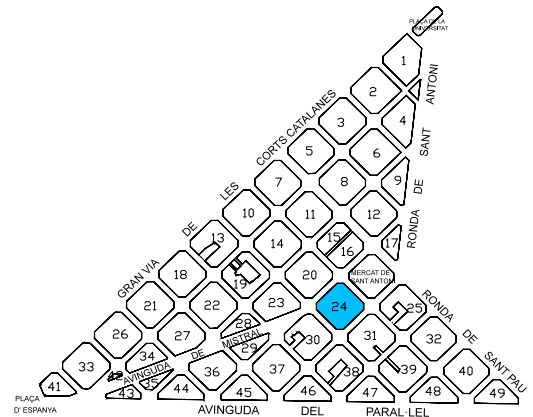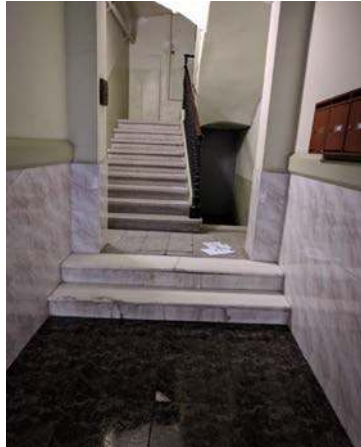

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 10cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 55cm, restant marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Al vestíbul hi ha 2 graons aïllats sense recorregut alternatiu per accedir al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: El nucli de comunicació vertical no té espai per un ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 22

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 58

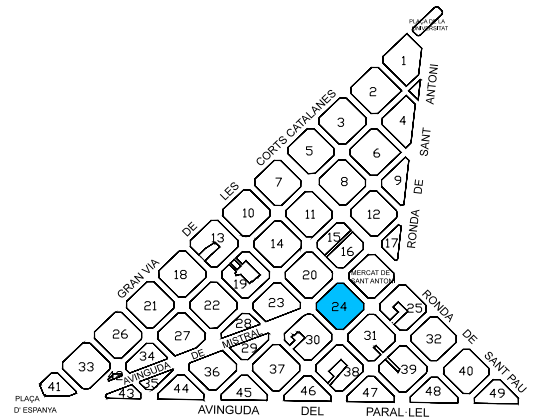

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó de 4cm dava` t de l'accés a la fi` ca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Per accedir a l'asce` sor hi ha u` a rampa del 8% i 90cm però se` se passama` s de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x90

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 23

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Viladomat 60

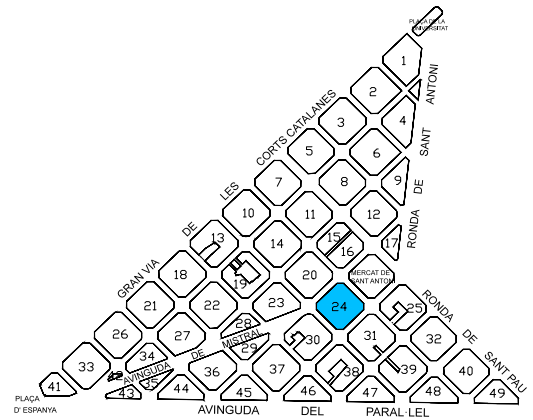

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x110

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 24

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat 60bis

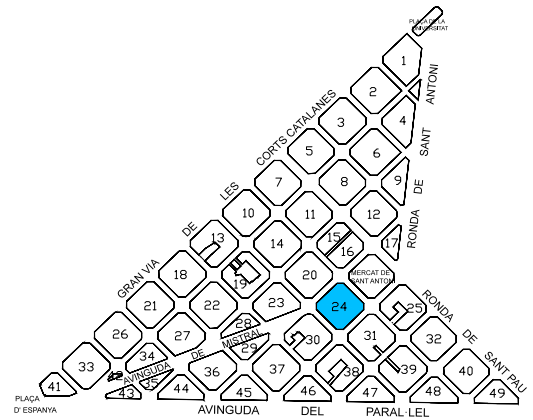

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm davant de l'accés a la finca.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 60cm dim.caixa: 80x65

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 142

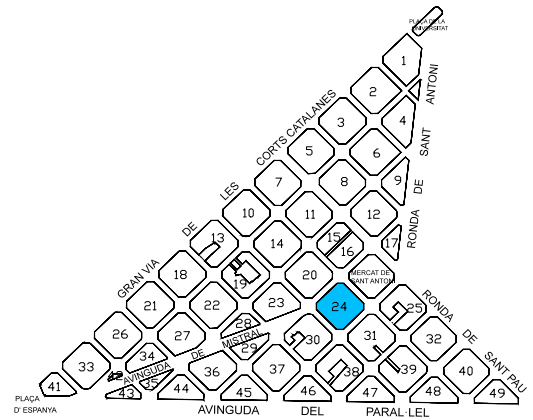

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Al vestíbul hi ha 2 graons aïllats sense recorregut alternatiu per accedir al nucli de comunicació vertical.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 26

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit 142bis

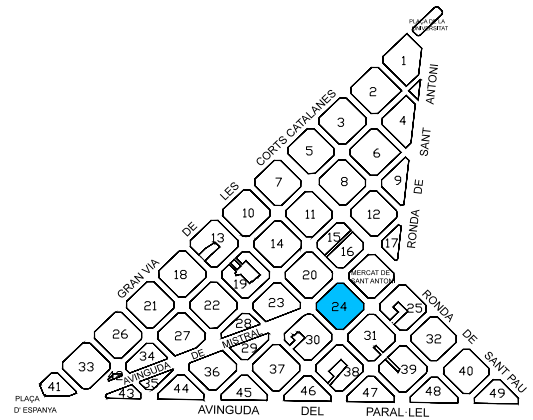

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Al vestíbul hi ha un tram d'escales sense recorregut alternatiu per accedir al nucli de comunicació vertical.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: No hi ha espai on es pugui instal·lar un ascensor.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 27

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Tamarit 144/146

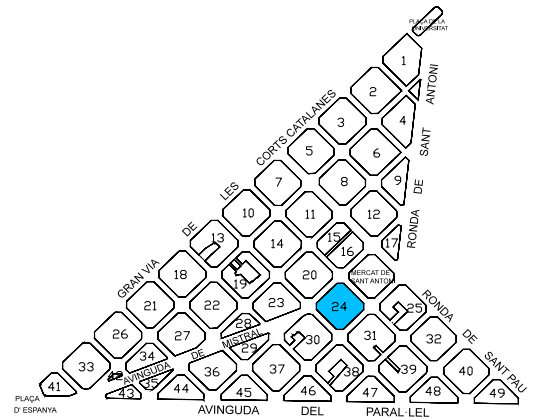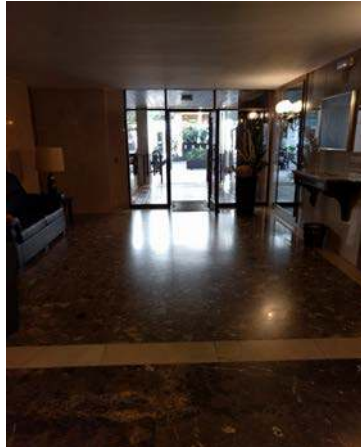

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 90x110 Dos ascensors iguals

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 28

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit 148

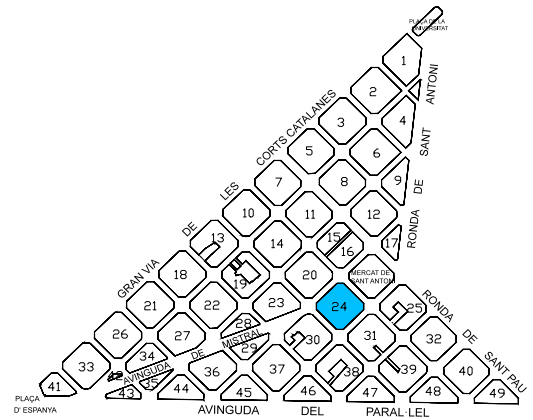

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm davant de l'accés a la finca.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Espai de davant l'ascensor de 68cm d'amplada.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 56x110



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 29

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit 150

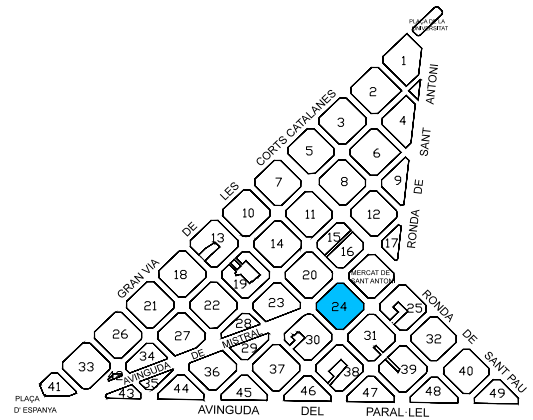

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 6cm davant de l'accés a la finca, que baixa 4cm pel costat interior. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 55cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Hi ha un graó aïllat al mig del vestíbul. Per arribar a l'ascensor el paviment fa una pendent del 3%.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 80x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 24/ 30

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Tamarit 154

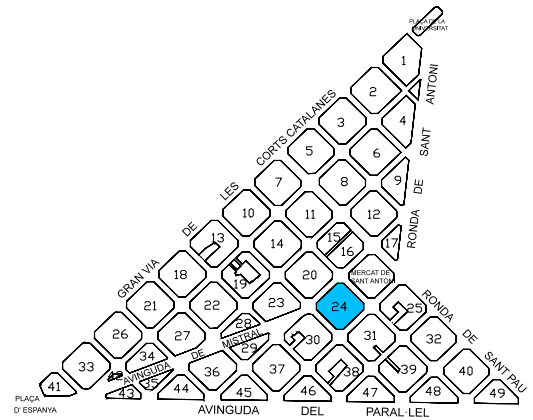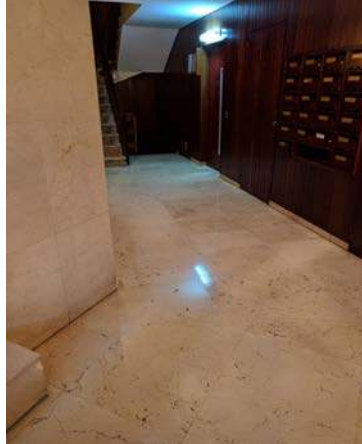

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu accessible



Comentaris: Rampa del 4% alternativa al graó d'accés existent. Permet replà davant de la porta i accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Dim.porta: 70cm dim.caixa: 100x100

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

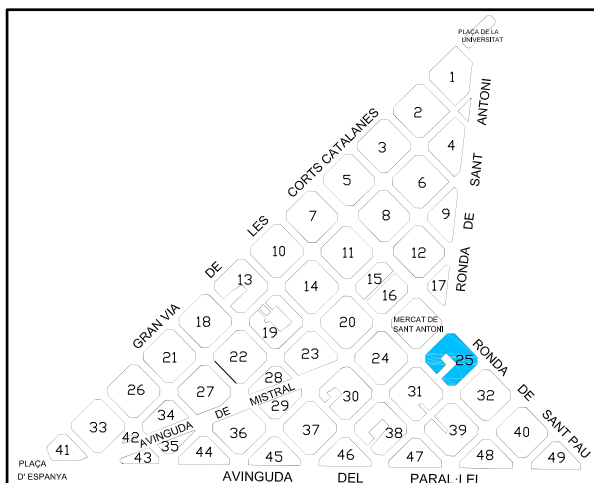

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 25

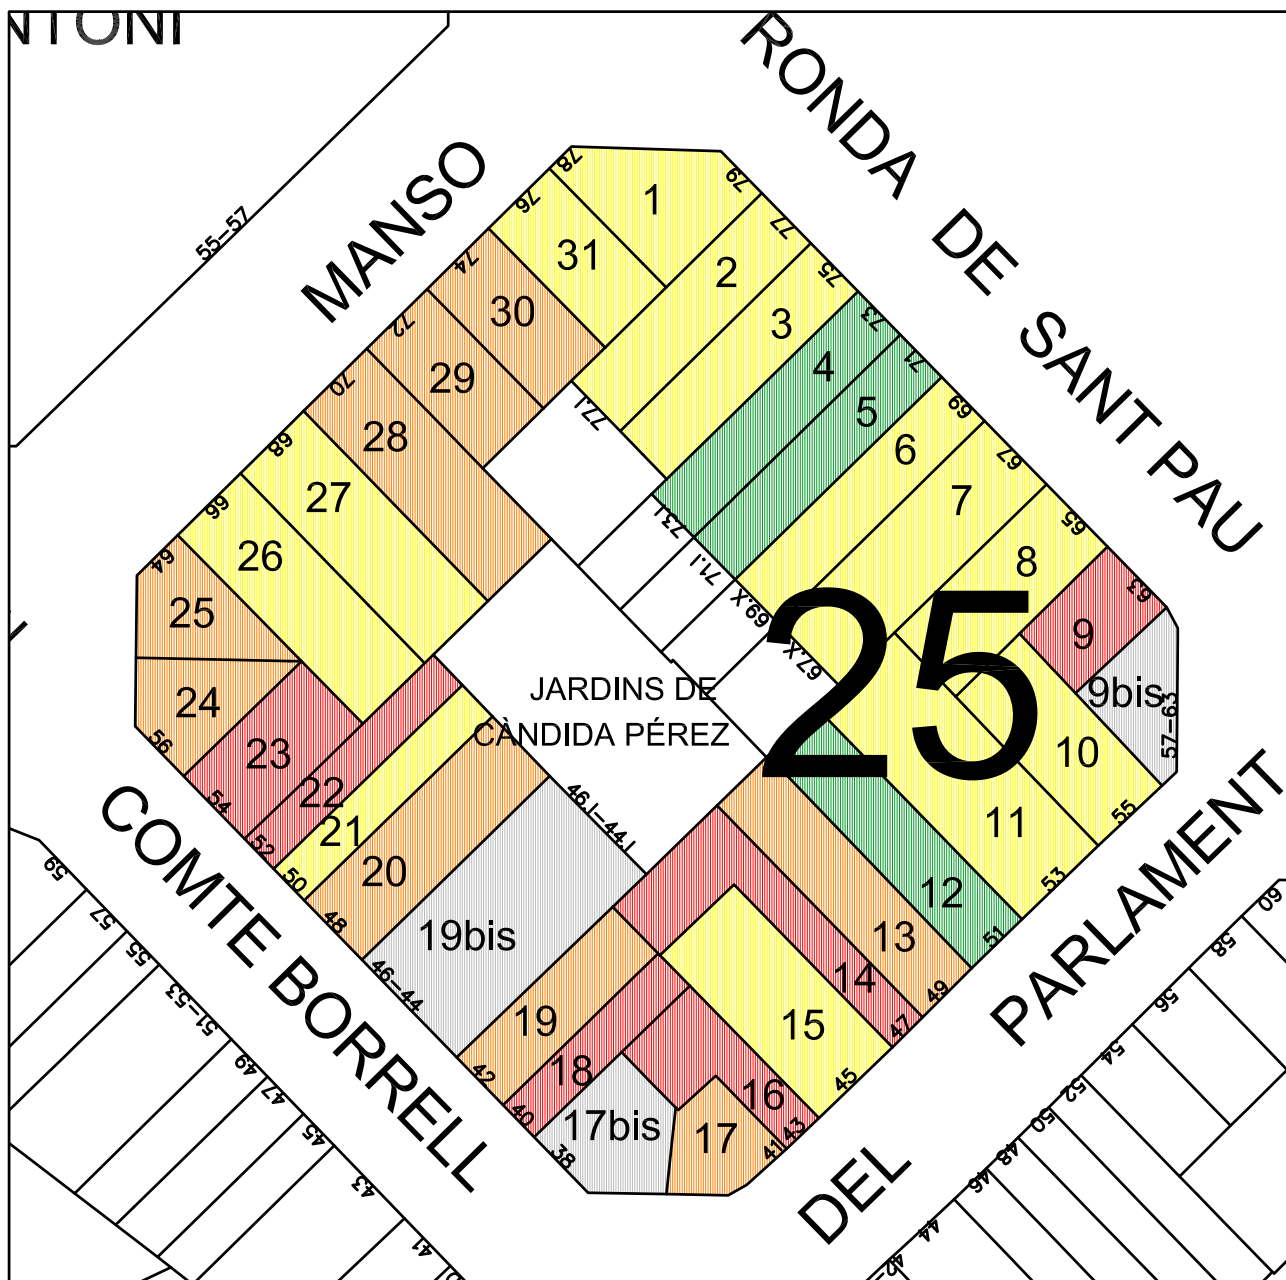


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 79

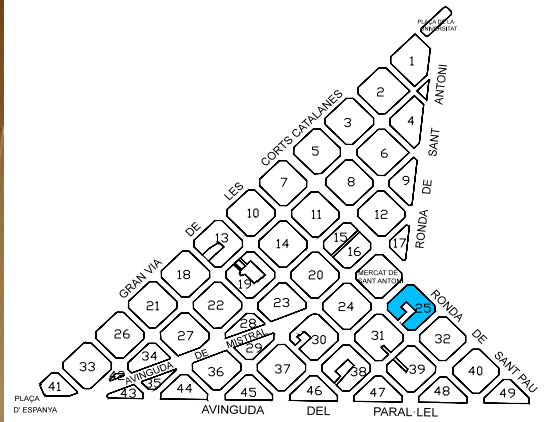

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Come`taris: Graó variable 6-8cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Come`taris: Hi ha dues portes i ambdues són correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Come`taris: Hi ha un a estora entre les dues portes però no representa cap dificultat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Come`taris: 0,81x0,90m. Pas de porta de 70cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Come`taris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 77

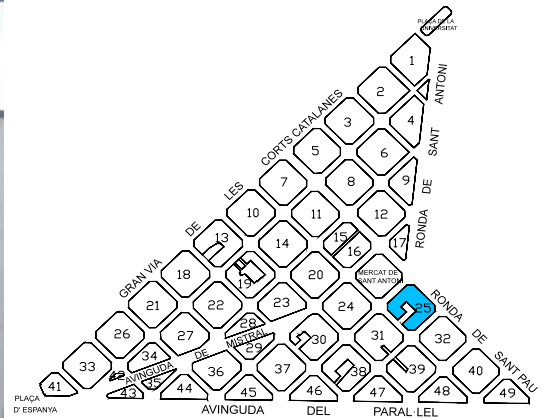

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó 3,5cm (en doble sentit, tant des del carrer com des de l'exterior), de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Ascensor amb clau, no s'ha tingut accés a l'interior. Dimensions exteriors: 1,40x1,10m. Pas de porta de 70cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 75

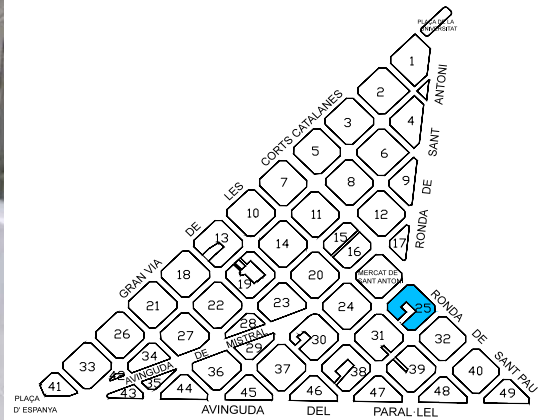

OBSERVACIONS GENERALS:

A la finca viuen diverses persones grans amb mobilitat reduïda.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Hi ha una plataforma remunta-escapes. S'ha coincidit amb una dona gran amb un caminador que l'ha utilitzat i diu que hi ha un altre home gran amb cadira de rodes. Diuen que l'inconvenient és que és lent.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x1,00m. Pas de porta de 70cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 13/07/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 4

DIAGNÒSTIC: **Accessible**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 73

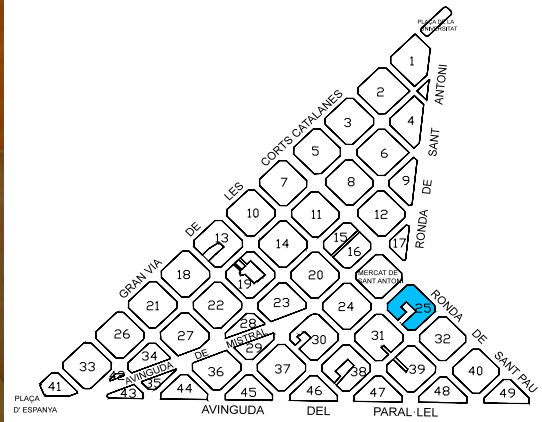

OBSERVACIONS GENERALS:

Segons ens informen, a la finca hi viu un jove usuari de cadira de rodes

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha dues portes i ambdues són correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,00x1,25m. Pas de porta de 80cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 13/07/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 5

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Ronda Sant Pau 71

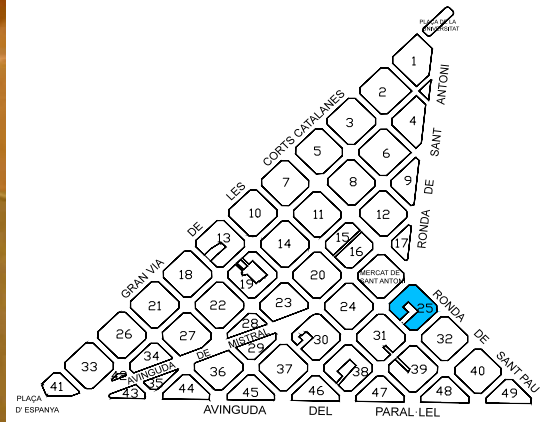

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 2-5cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha dues portes i ambdues són correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,00x1,20m. Pas de porta de 80cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 69

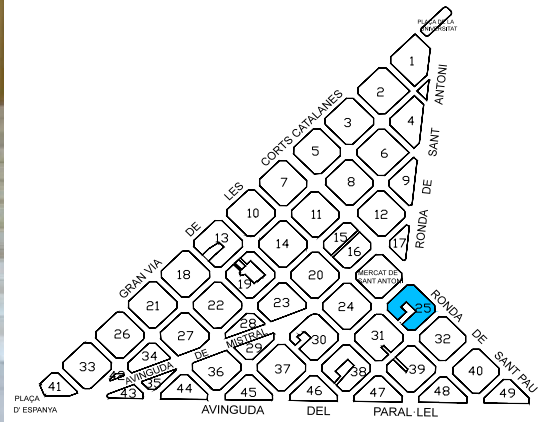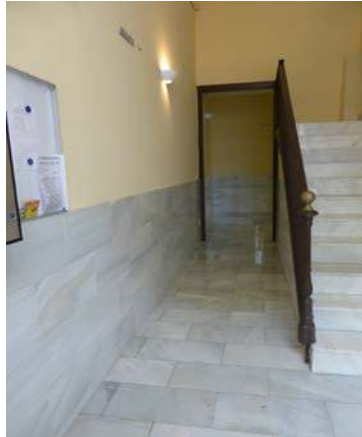

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta com a alternativa al graó que hi devia haver d'accés

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,10m. Pas de porta de 70cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 67

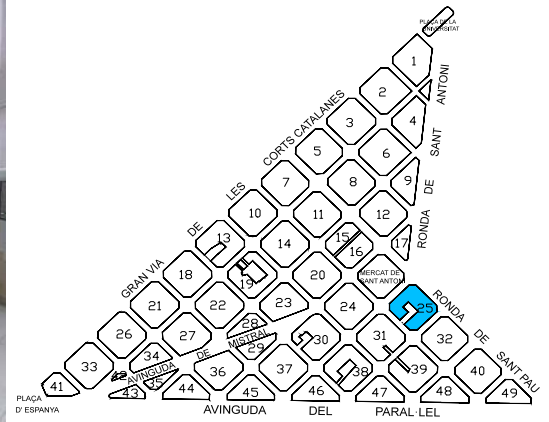

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta com a alternativa al graó que hi devia haver d'accés

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,25m. Pas de porta de 70cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 65

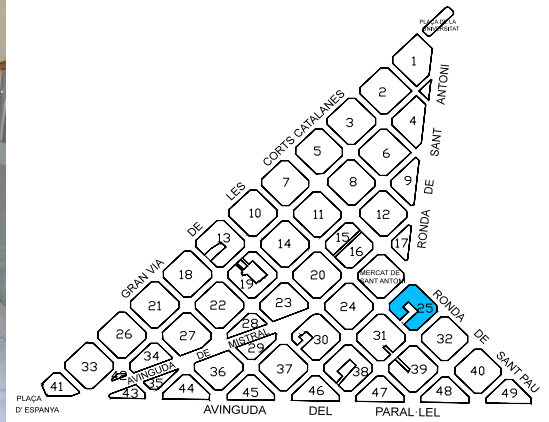

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta com a alternativa al graó existent d'accés

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Petita rampa del 5,3% en sentit descendent fins a l'ascensor (280x15cm)

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,20m. Pas de porta de 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 9

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Ronda Sant Pau 63

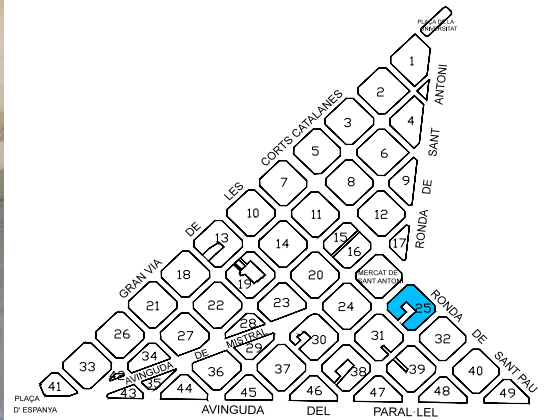

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta 70cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 2 trams d'escales fins a forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala justet, 0,68x1,85m. Potser hi hauria la possibilitat de posar-lo al pati de llums



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ del Parlament 55

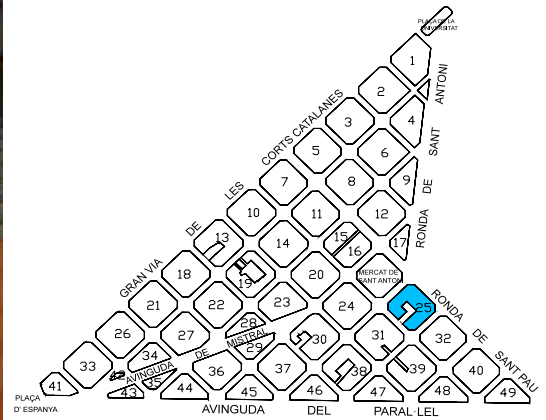

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (8cm des del carrer i 4cm des de l'interior), fàcilment rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Hi ha una cadira remunta-escapes com a recorregut alternatiu al tram d'escapes que hi ha fins a arribar a l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,90m. Pas de porta de 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ del Parlament 53

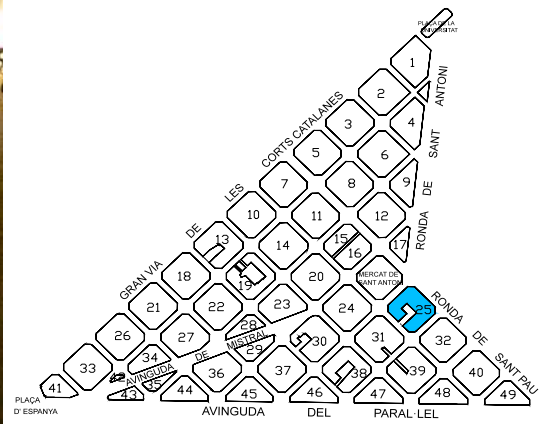

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (10cm des del carrer i 9cm des de l'interior), fàcilment rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Hi ha una cadira remunta-escala com a recorregut alternatiu als dos trams d'escala que hi ha fins a arribar a l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,55m. Pas de porta de 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 12

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ del Parlament 51

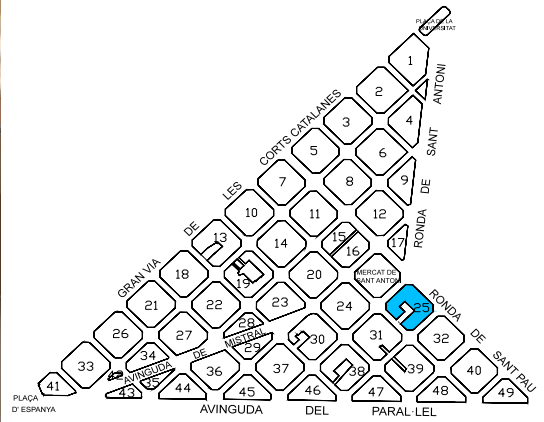

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Hi ha 2 portes, ambdues correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Fins a l'ascensor no hi ha cap obstacle, l'accés a l'escala es fa a través d'una altra porta i allà sí que hi ha un petit graó just a la porta.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,90m. Pas de porta de 70cm. 2 portes a 90 graus



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ del Parlament 49

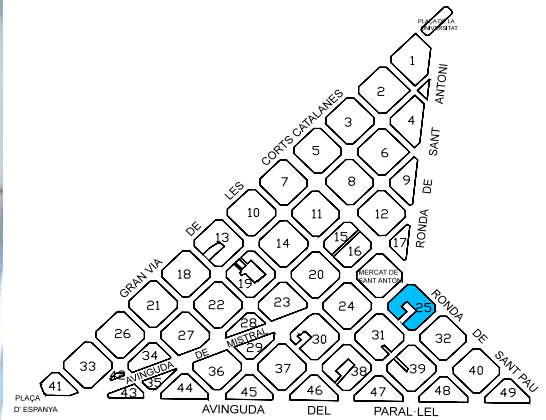

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: La 1a porta que és comuna amb la finca Parlament, 51 és correcte. La 2a porta (veure a la imatge) amb un graó variable 4-5cm, fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha 2 portes, ambdues correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Tot i que podrien fer com a la finca veïna, Parlament, 51 i posar-lo per l'exterior. Ens comenten a Parlament, 47, que hi ha la idea de posar-ne un conjuntament per les cuines

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ del Parlament 47

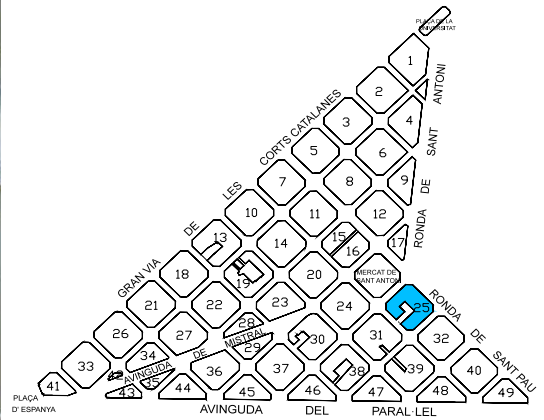

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 7cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Pas de porta 70cm



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: Més de 10 graons per accedir al nucli de comunicació vertical



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Tot i que comenten que ja hi ha la idea de posar-lo comunitari amb la finca veïna, Parlament, 49, per les cuines



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ del Parlament 45

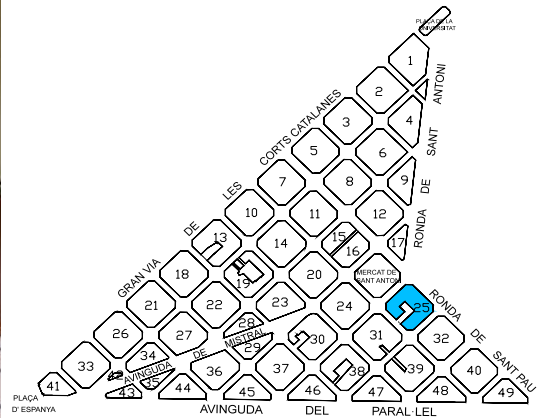

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (5cm des del carrer i 4cm des de l'interior), fàcilment rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa amb pendent notable (15% aprox.) amb passamà a un sol costat

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,70m. Pas de porta de 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 16

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ del Parlament 43

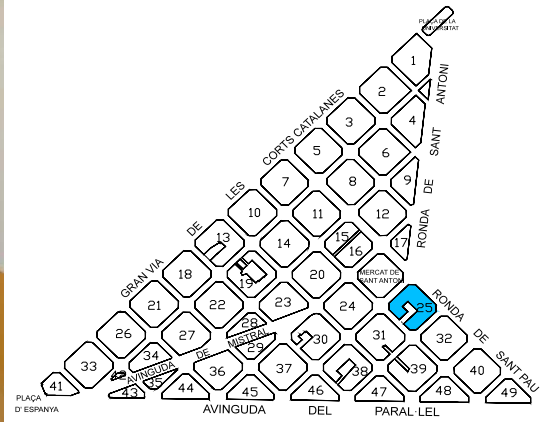

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (5cm des del carrer i 4cm des de l'interior), fàcilment rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 11 graons fins al nucli de comunicació vertical

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat escala 1,50x0,50m

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ del Parlament 41

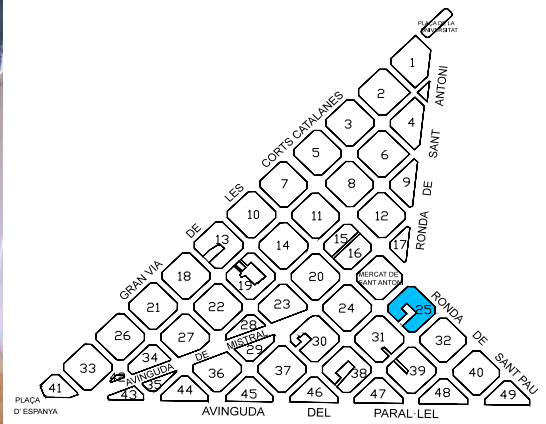

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 11cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 19 graons fins a l'ascensor. A simple vista no es veu possible baixar l'ascensor a nivell de carrer (però caldria estudiar-ho). També hi hauria l'opció d'instal·lar una plataforma remunta-escapes per fer-ho practicable cara a certs usuaris



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x0,85m. Pas de porta de 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 18

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 40

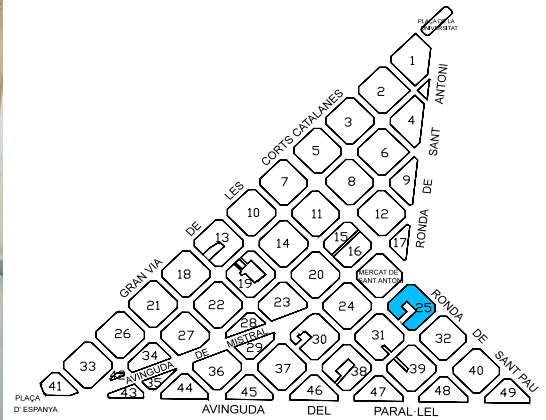

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó d'accés e` doble se`tit (3cm des del carrer i 8cm des de l`terior), fàcilme`t rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: 15 grao`s fi`s al`ucli de comu`icació vertical

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Come`taris: Forat d'escala de 1,35x0,80m

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 42

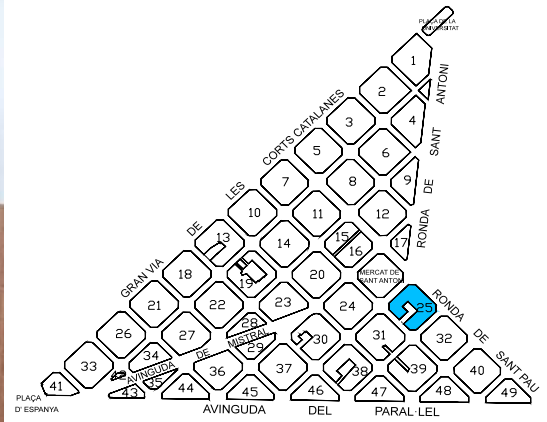

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 3-5cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: 1 graó de 18cm fins a forat d'escala hàbil. Possibilitat fàcil de rampa practicable



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala de 1,25x1,20m



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 20

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 48

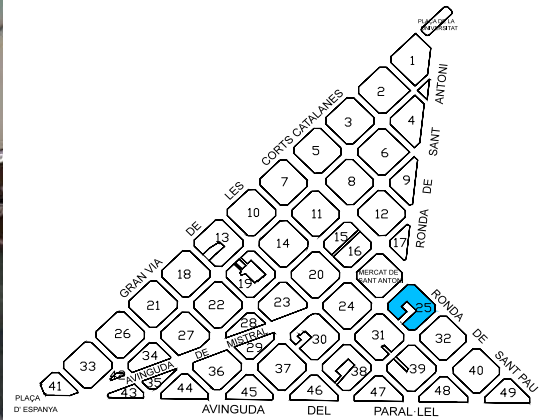

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable 3-5cm, segons mesurat des de l'interior o exterior. De fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 1 graó de 18cm fins a l'ascensor. Possibilitat de rampa practicable

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,15m. Pas de porta de 70cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 50

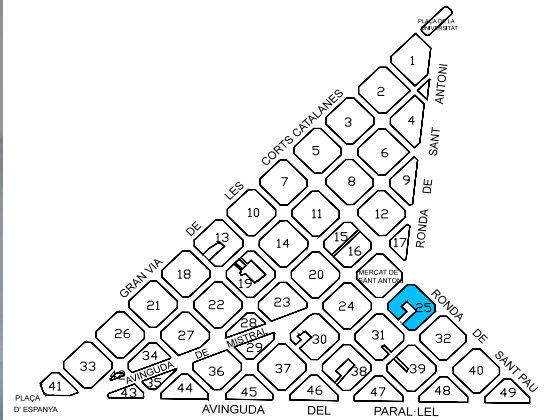

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 2-4cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Rampa accessible del 5,4% (8,35x0,45m), amb passamà a un sol costat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,10x0,60m. Pas de porta de 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 22

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 52

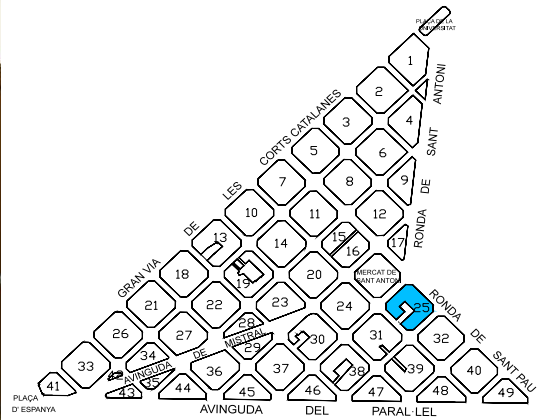

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (5cm des del carrer i 6cm des de l'interior), fàcilment rebaixable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala amplada 50cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 23

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Comte Borrell 54

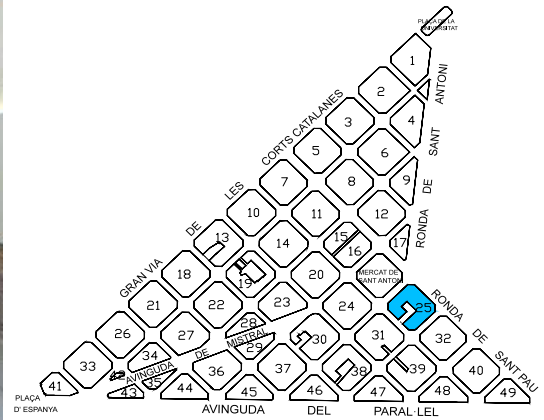

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 9,5cm



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 21 graons fins al forat d'escala hàbil



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala hàbil però a partir de l'entresòl, dimensions de 1,40x1,70m.
Abans de l'entresòl no hi ha forat d'escala



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 24

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Comte Borrell 56

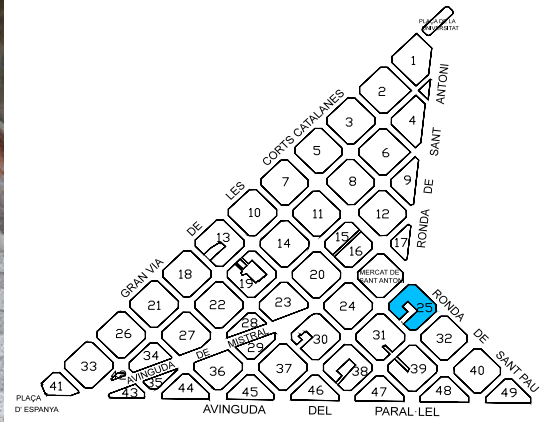

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (6cm des del carrer i 14cm des de l'interior)

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 9 graons fins al forat d'escala hàbil. Possibilitat de baixar l'ascensor en cas de posar-lo si no hi ha soterrani.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala hàbil però triangular, dimensions de 2,00x1,70x0,50m.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Manso 64

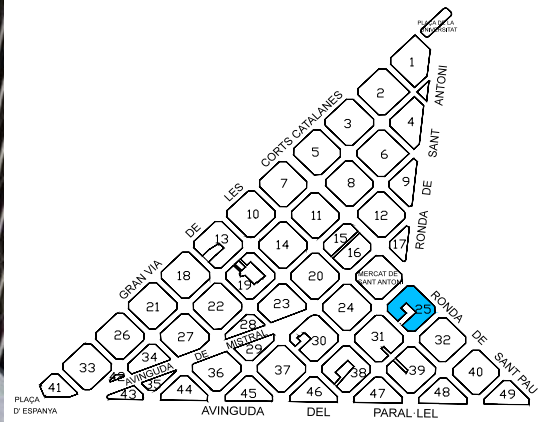

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó d'accés en doble sentit (6cm des del carrer i 8cm des de l'interior), de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar-lo a nivell de carrer solucionant també el graó de l'entrada

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,65x0,90m. Pas de porta de 60cm. 2 portes a 90 graus

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 26

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso 66

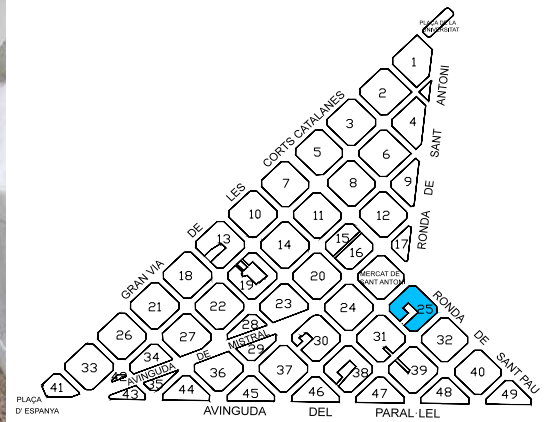

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable 2-5cm, (en ambdós sentits, tant des de l'exterior com des de l'interior), de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa practicable del 13,5% de pendent (1,25x0,17m). Possibilitat de fer la rampa més ampla (actualment té un pas estret de 73cm) i més suau ja que es disposa d'espai suficient

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,70x1,15m. Pas de porta de 65cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 27

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso 68

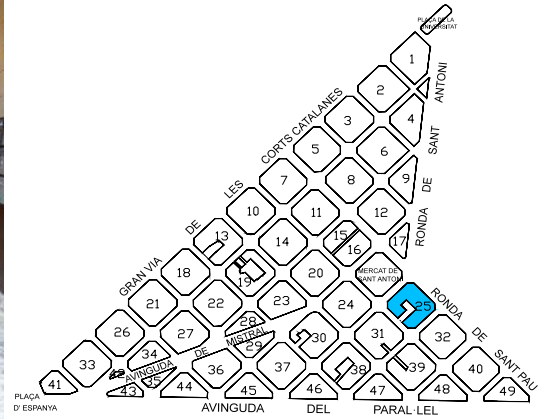

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 6-8cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Rampa practicable en sentit descendent del 9,4% de pendent (5,00x0,47m) per arribar fins l'ascensor, té un pas estret de 85cm



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,00x1,20m. Pas de porta de 80cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 28

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Manso 70

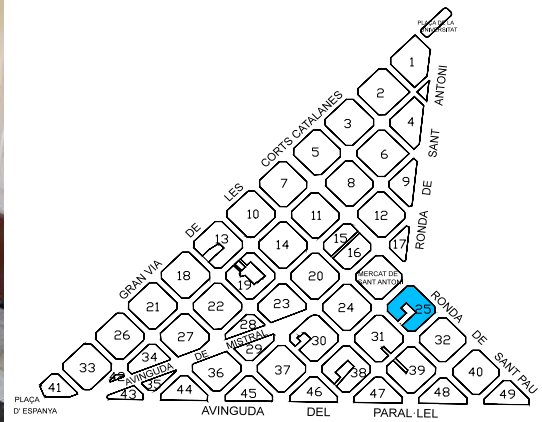

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 6-8cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Porta petita que forma part d'una porta de fulles més grans. La fulla gran es podria obrir fàcilment, però actualment es troba tancat amb un cademat



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 4 graons per arribar fins al forat d'escala hàbil. Possibilitat de fer rampa practicable o fer baixar ascensor fins a cota accés



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala hàbil de 2,00x0,75m.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 29

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Manso 72

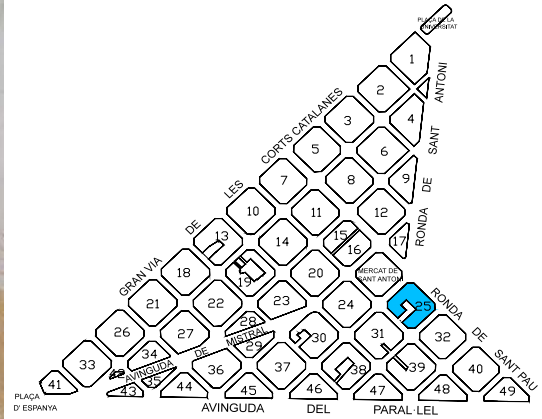

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm en sentit descendent mesurat des de l'interior de la finca

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 8 graons per arribar fins a l'ascensor. No es veu factible fer baixar l'ascensor fins a cota carrer pel que, a primera vista, la única alternativa seria instal·lar una plataforma remunta-escales

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,05x1,00m. Pas de porta de 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 30

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible (adaptable)**

ADREÇA: C/ Manso 74

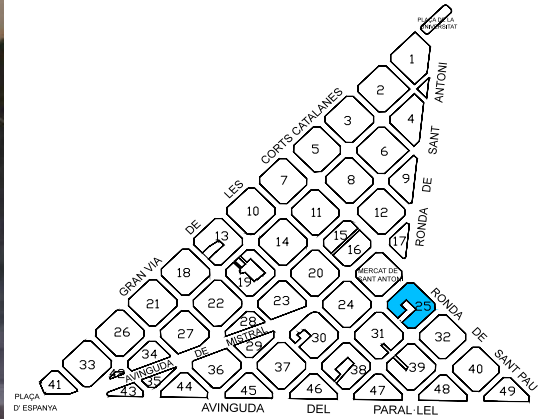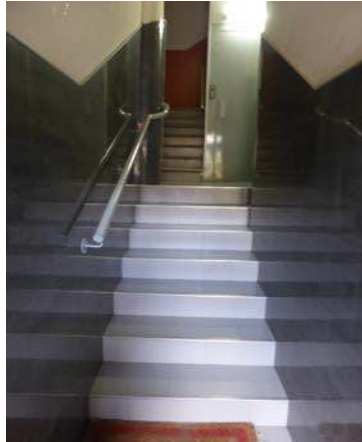

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó 3cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 7 graons per arribar fins a l'ascensor. No es veu factible fer baixar l'ascensor fins a cota carrer pel que, a primera vista, la única alternativa seria instal·lar una plataforma remunta-escala



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: Ascensor amb clau, no s'ha pogut accedir per a mesurar-lo, però aparentment presenta unes dimensions reduïdes



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 25 / 31

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso 76

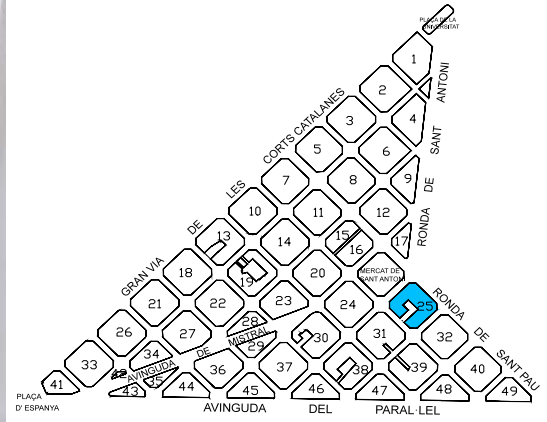

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable 5-8cm, fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Pas estret de 95cm



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x1,00m. Pas de porta de 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

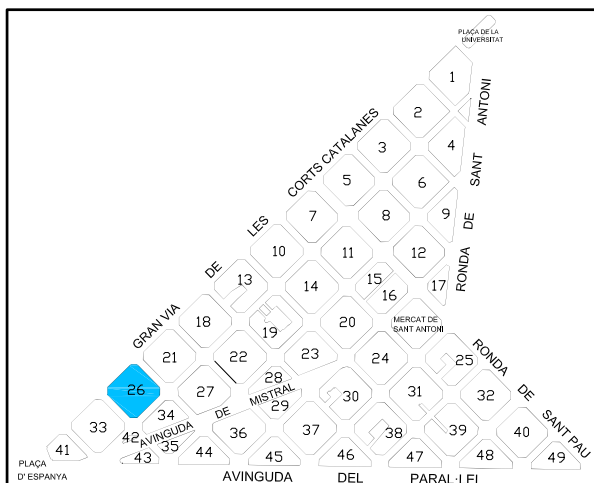

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 26

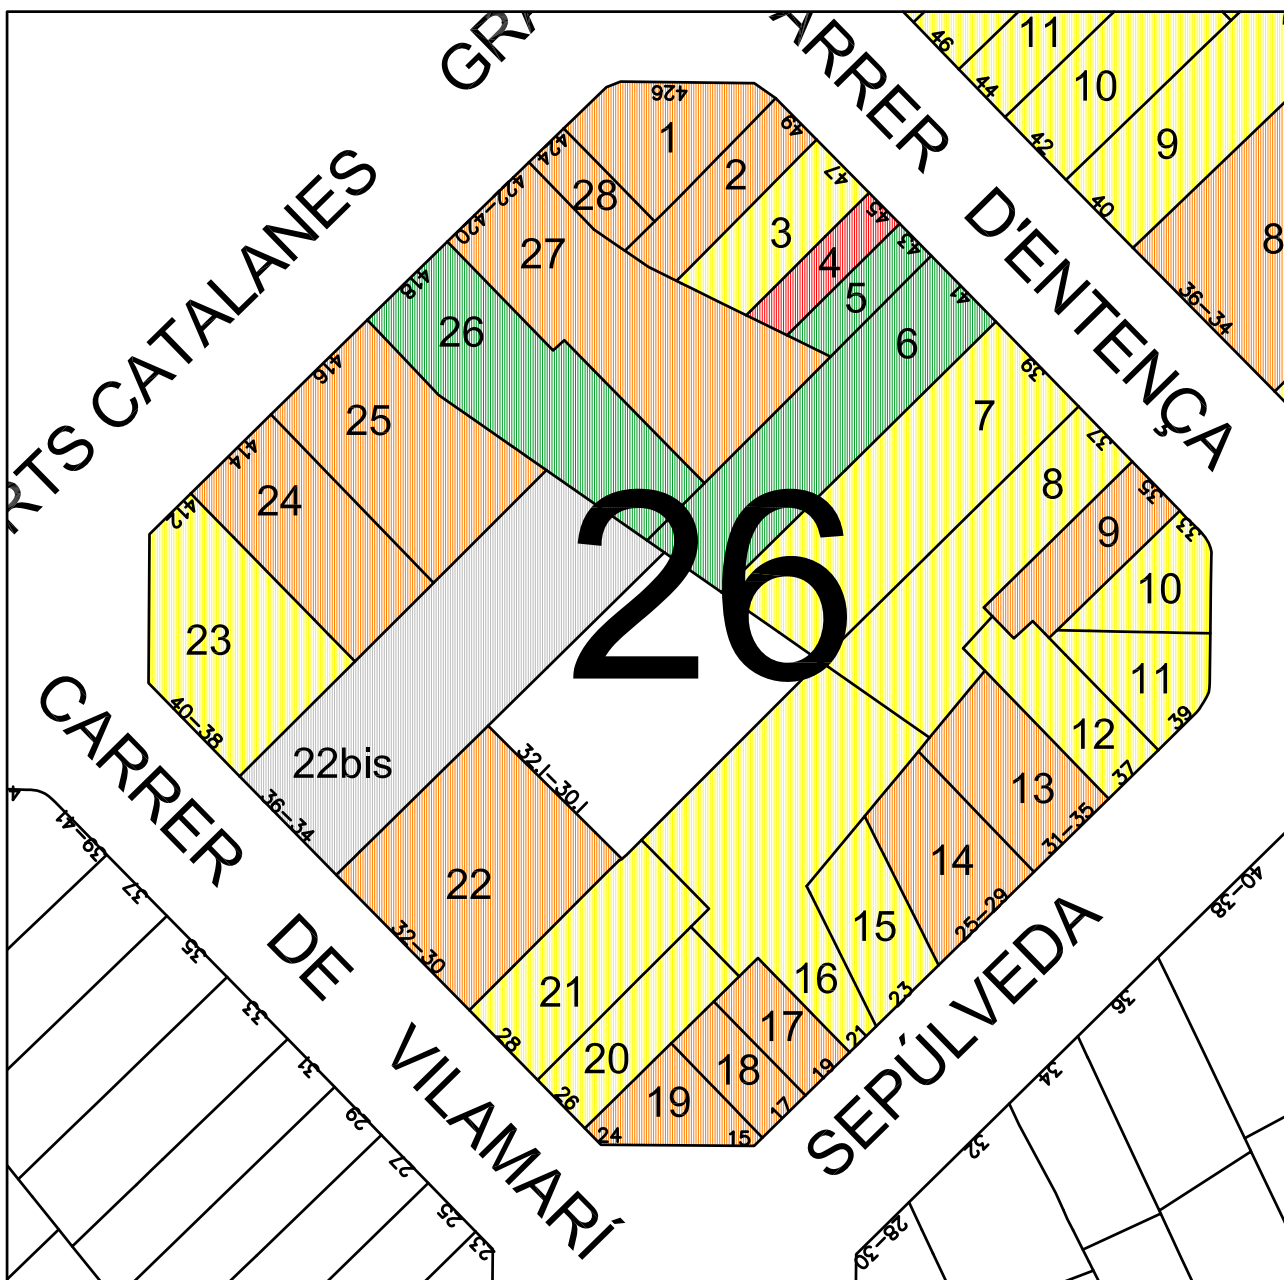


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 426

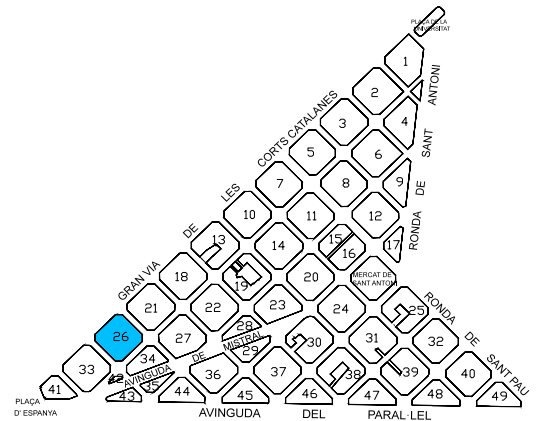

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 6-10cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran. La porta interior és de dues fulles de 55cm, requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons ascendents fins al nivell de l'ascensor, possibilitat de baixar l'ascensor o de posar una rampa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,88x0,57m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Entença, 49

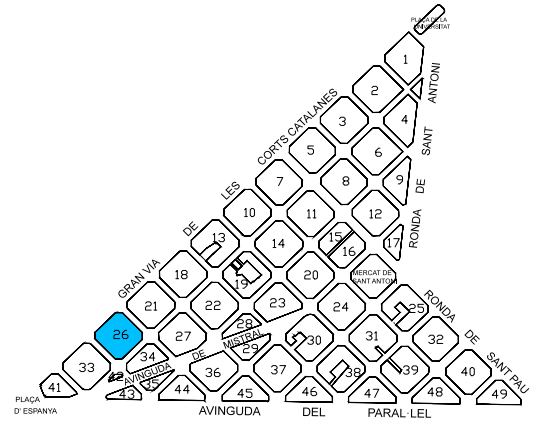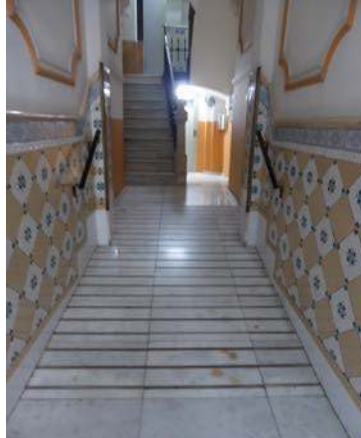

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 10-13cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa ascendent fins a l'escala del 11,5% de pendent (276x32cm) i rampa descendent fins a l'ascensor del 14% (263x38cm). Ocupa tota l'amplada de pas i segons s'observa, prèviament hi havia dos graons de pujada i dos de baixada (els passamans existents corresponen als graons i no a la rampa)

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,83x1,05m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 47

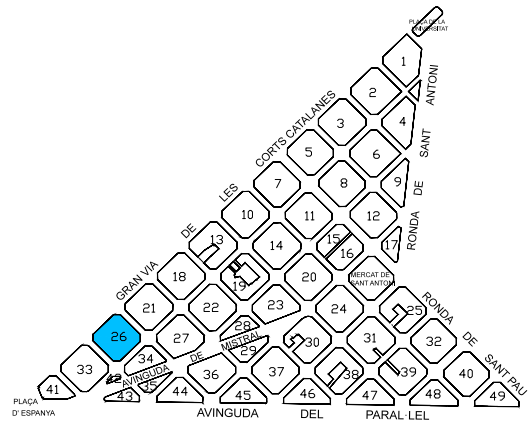

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa just davant de la porta, de pendent del 18% (38x7cm) en sentit ascendent des de vorera, com a alternativa al graó existent. El problema, a part de no permetre l'accés a l'interfon, es que no s'ha enrassat correctament amb la vorera i encara hi ha una graó de 5cm.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Rampa ascendent fins a l'ascensor del 4% de pendent (485x20cm) ocupant tota l'amplada del vestíbul i amb passamans de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,85m, pas de porta 62cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 4

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Entença, 45

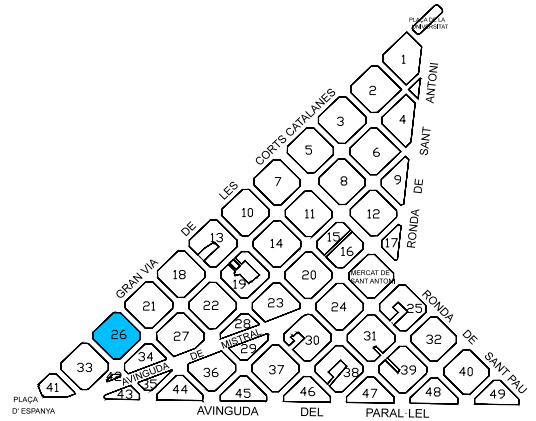

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: Hi ha diversos graons aïllats abans d'arribar al nucli de comunicació vertical. A més a més, l'ascensor fa la primera para en el 1er pis, pel que cal superar un total de 13 graons. De difícil solució

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x0,50m, pas de porta 60cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 5

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Entença, 43

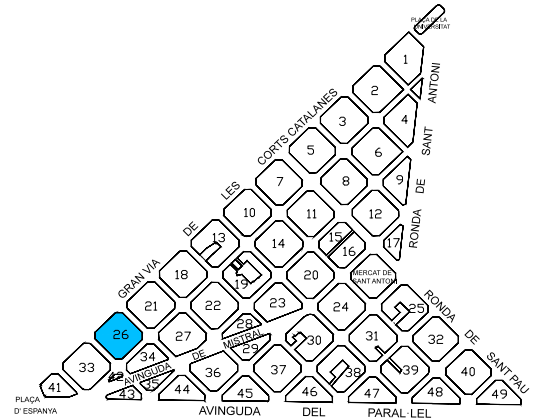

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: 0,90x1,30m, pas de porta 80cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 6

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Entença, 41

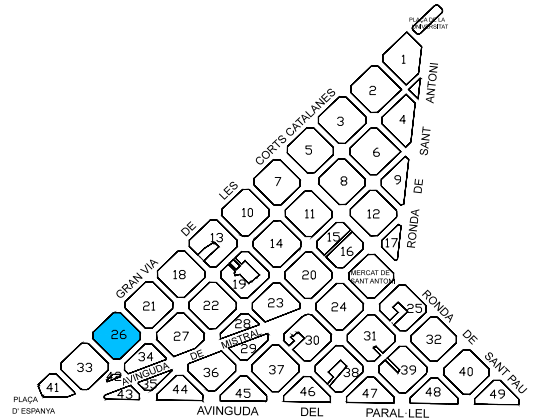

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a l'interior de la finca en els diversos intents de visita. Les informacions que es donen és el que s'ha pogut observar des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Comentaris: No s'ha pogut accedir a l'interior de l'ascensor.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 39

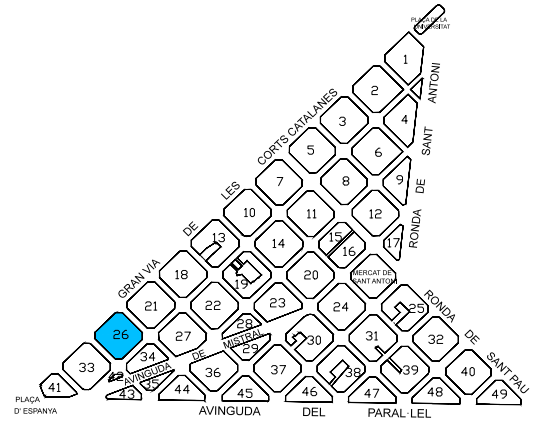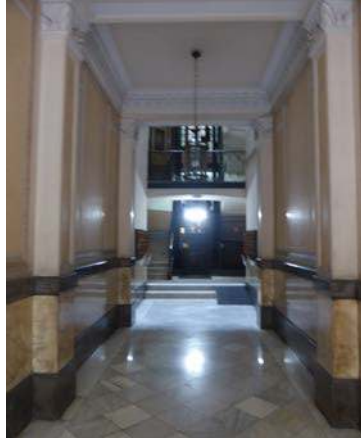

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 4-8cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons de fort pendent del 27,5% (116x32cm). Possibilitat de millorar la rampa amb barana de protecció i passamans de suport.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,82m, pas de porta 55cm. 2 portes enfrontades que obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 37

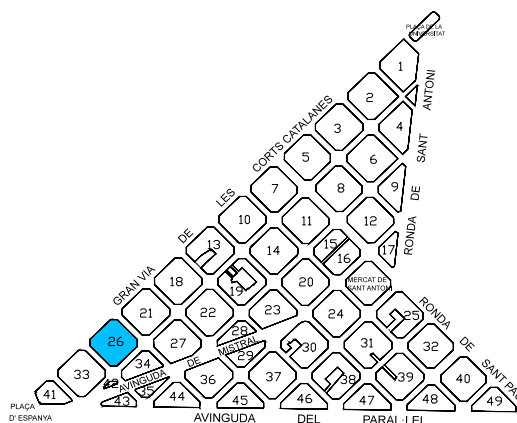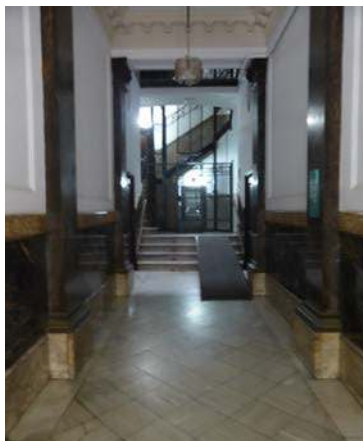

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 2-6cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 4 graons de fort pendent del 20% (326x68cm); possibilitat de millorar la rampa amb barana de protecció i passamans de suport. 9 graons fins a l'entresòl que no hi para l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,20x0,55m, pas de porta 53cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 9

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Entença, 35

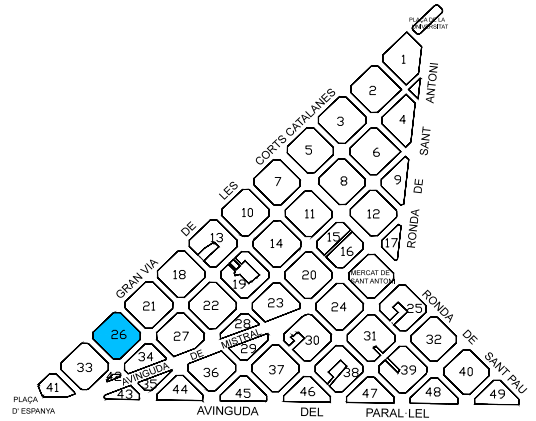

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 60cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó aïllat de 17cm fins a l'ascensor, possibilitat de fer rampa alternativa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,20x0,30m, pas de porta 64cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 33

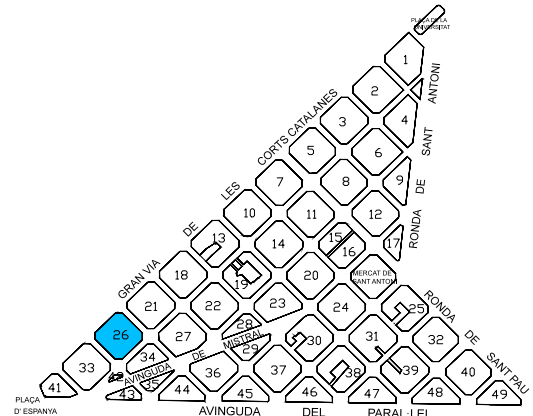

OBSERVACIONS GENERALS:

Hi viu gent gran a la finca, segons cartell a l'ascensor.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó per l'interior de 5cm, en sentit descendent des de vorera.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 60cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,88x0,52x0,70m, pas de porta 56cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes. Notar que hi ha una porta a la que no hi dóna accés l'ascensor, però aquesta no és d'habitatge

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 21/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 39

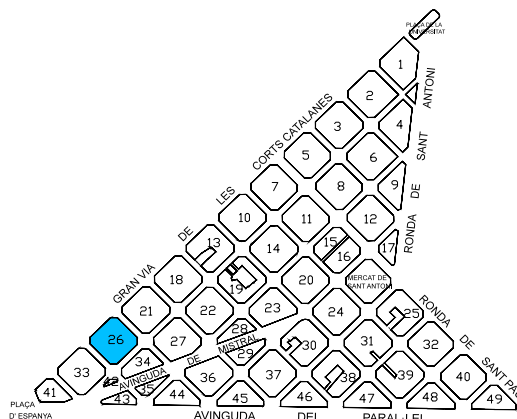

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 8-13cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, de fàcil solució rebaixar-lo.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 60cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 3 graons del 17% de pendent (320x55cm) amb passamà de suport únicament per la banda exterior. Cal notar que hi ha 8 graons fins a l'entresòl que l'ascensor no hi para.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,87x0,50x0,95x0,62m, pas de porta 55cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 37

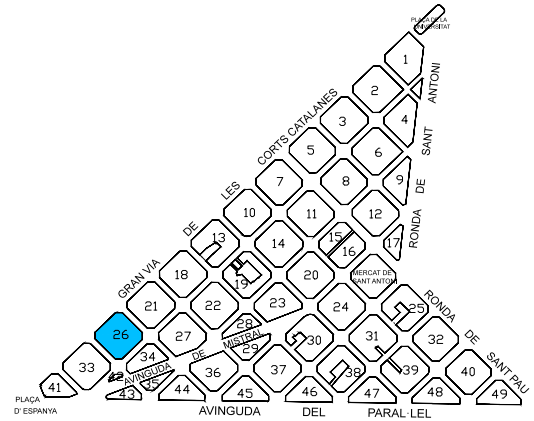

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir en els diversos intents de visita. Les informacions que es donen és el que s'ha pogut observar des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó variable de 5-9cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera i a l'i` terior baixa, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Porta de dues fulles de 60cm. U` a d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres



Come`taris: No s'hi ha ti` gut accés.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 13

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 31-35

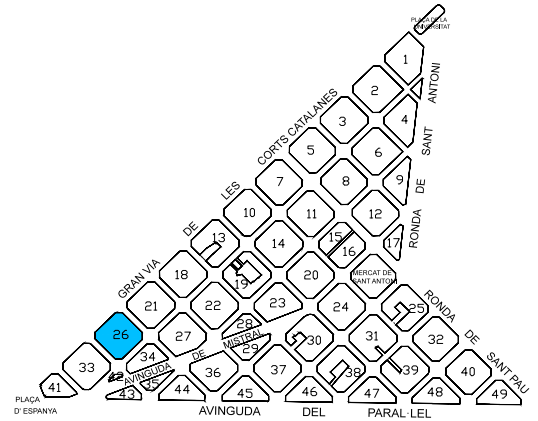

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable de 6-13cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Rampa inaccessible alternativa als 2 graons del 45% de pendent (75x34cm). Possibilitat de millorar la rampa.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,80m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 14

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 25-29

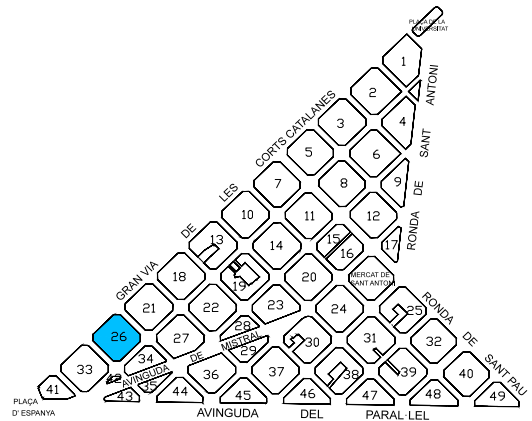

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable de 16-19cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x0,87pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --





ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 23

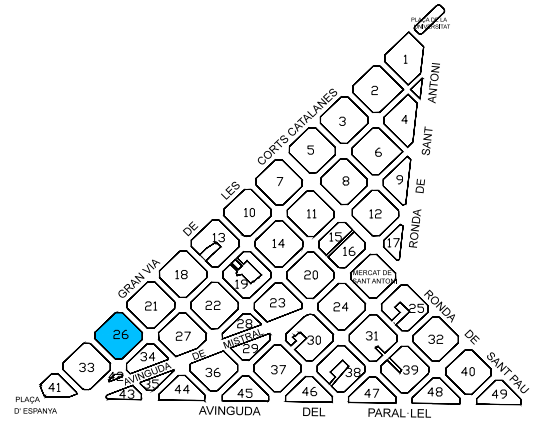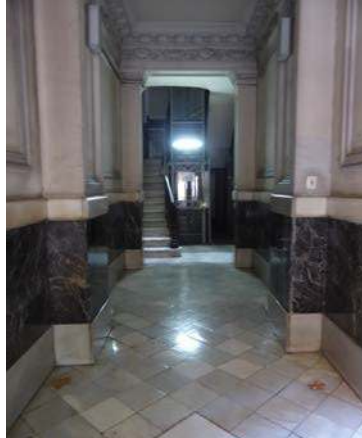

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó a l'interior de 8cm, en sentit descendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,68x0,94m, pas de porta 51cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 21

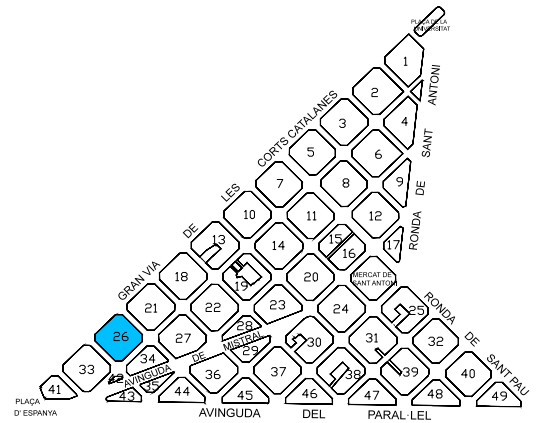

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x0,90m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --






ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 19

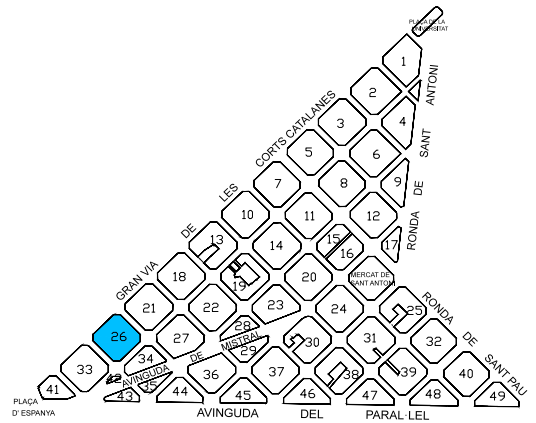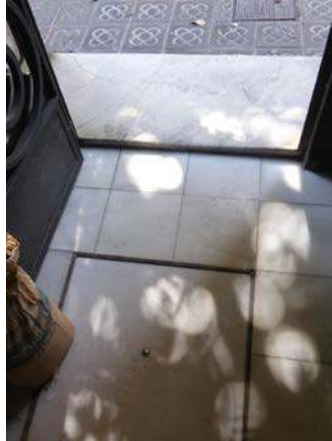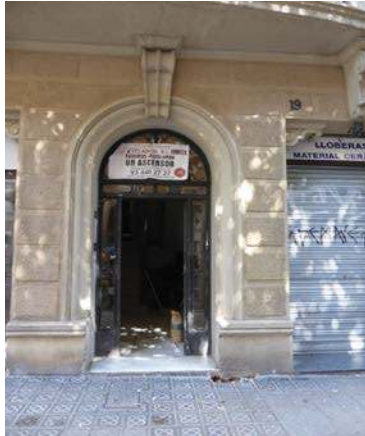

OBSERVACIONS GENERALS:

Estan fent obres per posar l'ascensor però no faran rampa i hi haurà 4 graons descendents fins a l'ascensor.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 5-9cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4cm, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 4 graons descendents fins a l'ascensor, possibilitat de fer rampa, tot i que no l'estan fent.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,00m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 18

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 17

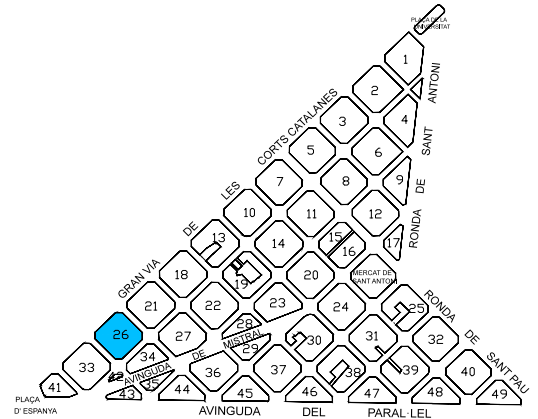

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 2-5cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 3cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Sense forat d'escala hàbil, però es pot posar fàcilment pel pati de llums de l'escala, com estant fent a la finca veïna Sepúlveda, 19.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 19

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Vilamarí, 24 (Sepúlveda, 15)

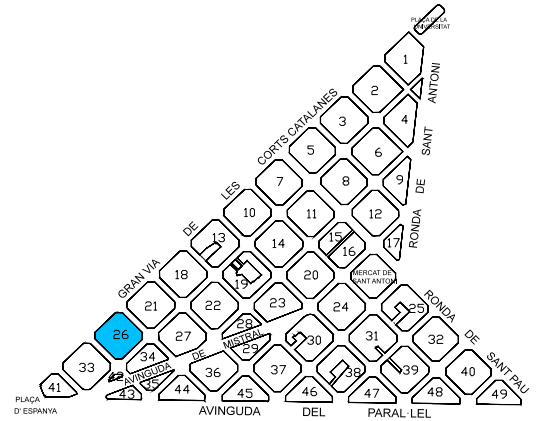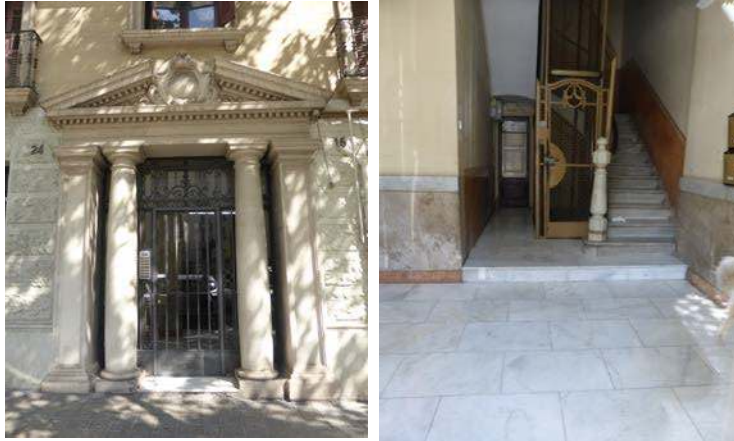

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir a la finca en els diversos intents de visita. Les informacions que es donen és el que s'ha observat des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 8-11cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó aïllat ascendent fins a l'ascensor, possibilitat de rampa alternativa. Pas estret davant l'ascensor.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres


Comentaris: No s'hi ha pogut accedir.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 20

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Vilamarí, 26

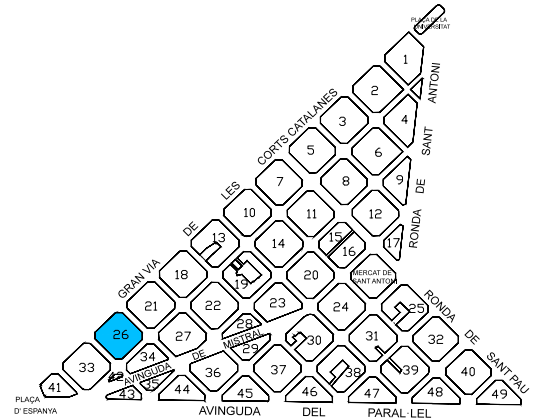

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 65cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Pas estret de 86cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x1,00m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 21

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Vilamarí, 28

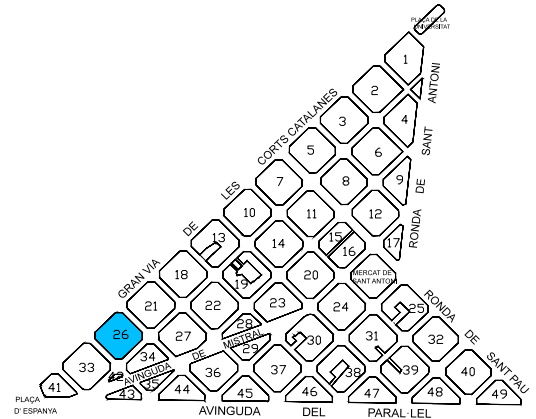

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 8cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles de 60cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons del 23% de pendent (87x20cm). Possibilitat de millorar la rampa amb passamans de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,75x1,10m, pas de porta 65cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 22

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Vilamarí, 30

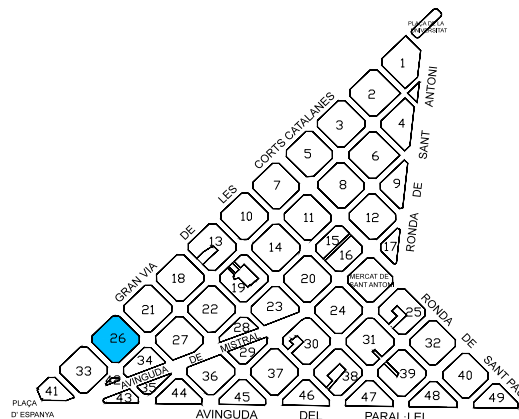

OBSERVACIONS GENERALS:

La portera informa que porten temps intentant solucionar el graó de l'entrada baixant el vestíbul, però degut a la companyia elèctrica no han pogut de moment, ja que s'hauria de rebaixar el sostre de l'espai dels comptadors. Hi viuen 3 usuaris de cadires de rodes i el 60% dels veïns són gent gran. Demanen la fitxa per poder fer pressió.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Come`taris: Graó variable de 15-17cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera, de difícil solució pels comptadors elèctrics, però possible a` ivell tèc`ic.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: Hi ha 2 asce` sors iguals. 1,00x0,85x0,65m, pas de porta 66cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Come`taris: --

Dia de visita: 21/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 23

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Vilamarí, 40

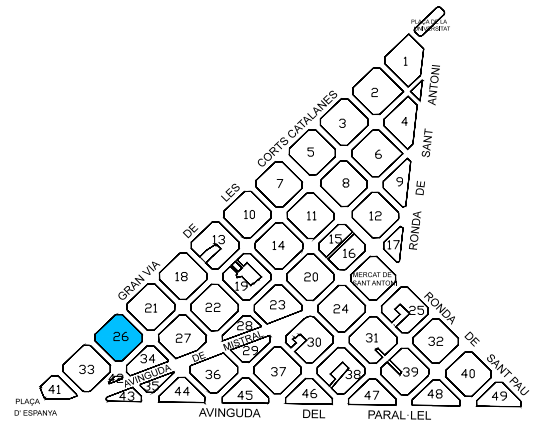

OBSERVACIONS GENERALS:

El porter informa que hi viu gent gran a la finca amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Hi ha 2 ascensors. 1,00x0,80x0,77m, pas de porta 65cm. 0,95x0,87m, pas de porta de 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 21/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 24

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 414

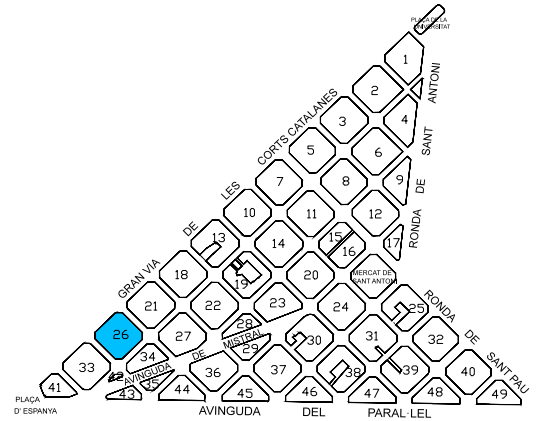

OBSERVACIONS GENERALS:

Només ens han obert la porta de fora, la de dintre no i per tant no s'ha tingut accés a l'interior del vestíbul ni a l'ascensor.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'hi ha pogut accedir.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 25

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 416

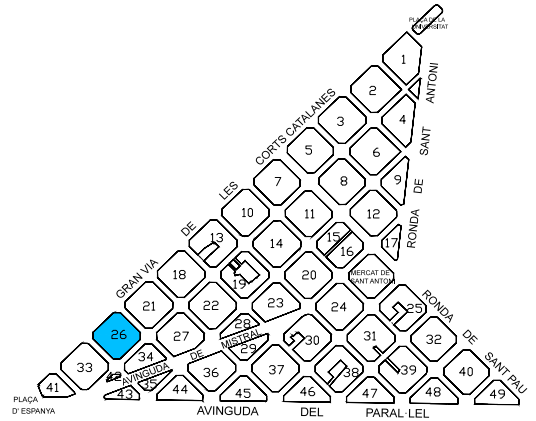

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 12-15cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó aïllat fins a l'ascensor de 12cm, possibilitat de fer rampa alternativa. No es permet un radi de gir accessible davant de la porta de l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,60x0,60m, pas de porta 70cm. 2 portes a 90 graus

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 26

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 418

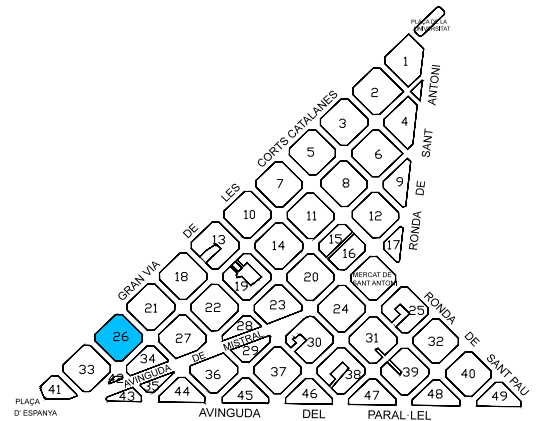

OBSERVACIONS GENERALS:

Estan pintant el vestíbul.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: *Lleuger pendent ascendent correcte.*



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *0,90x1,00m, pas de porta 70cm.*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 27

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 420-422

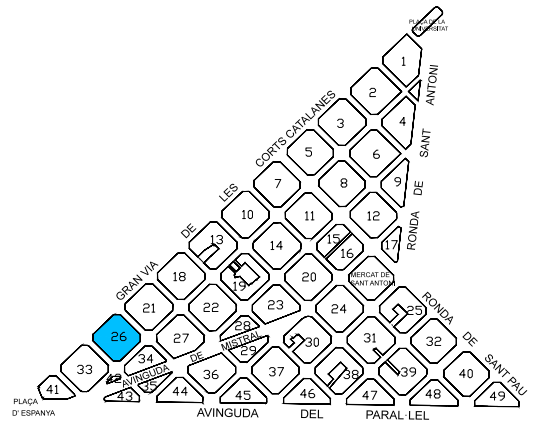

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 18-22cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó aïllat fins a l'ascensor de 16cm, possibilitat de fer rampa alternativa.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x0,85m, pas de porta 53cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 26 / 28

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Gran Via de les Corts Catalanes, 424

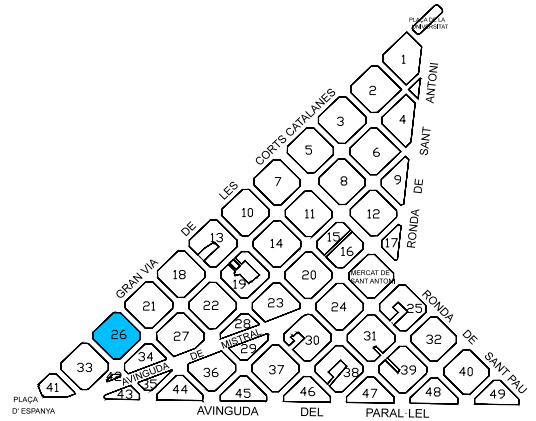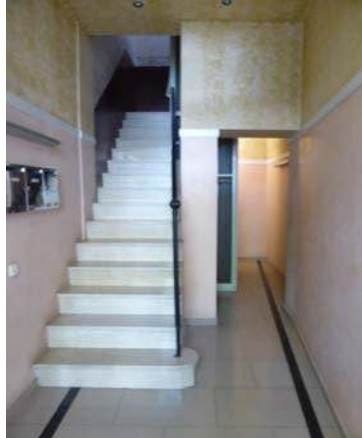

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó variable de 10-12cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Diferents passos estrets fins a l'ascensor de 76cm tots.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,66x0,67m, pas de porta 55cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

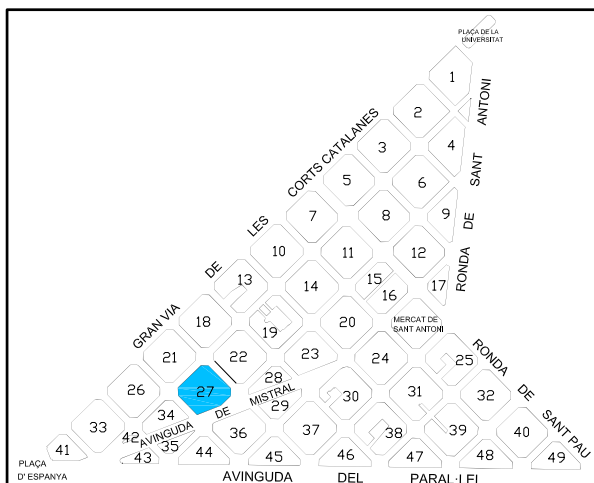

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 27

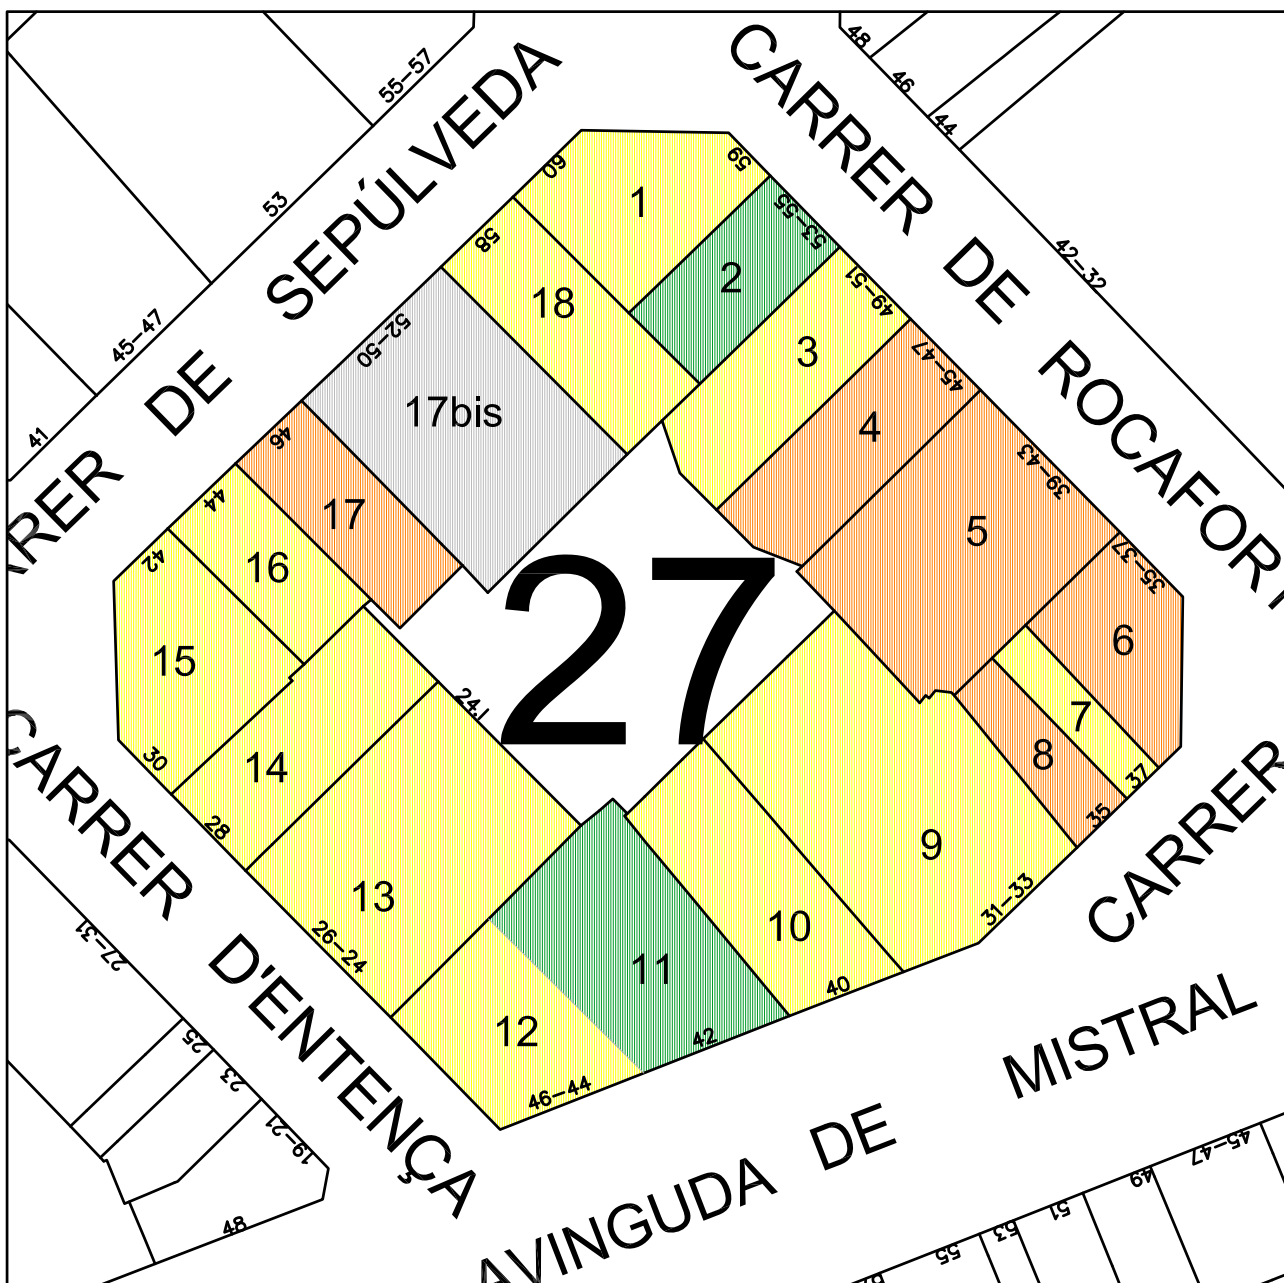


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 59

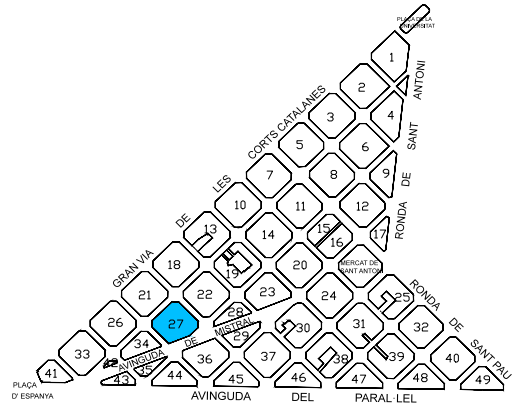

OBSERVACIONS GENERALS:

Finca amb 2 escales a l'interior i 2 ascensors. Ens informa la portera que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa just davant de la porta per solucionar el graó d'accés. No es permet l'accés a l'intèrton

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 5 graons del 10,5% de pendent (9x0,95m), amb barana de protecció pel costat exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Ascensor de l'escala dreta 1,00x0,95m, pas de porta 70cm. Ascensor de l'esquerra 1,18x0,77m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 2

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Rocafort, 53-55

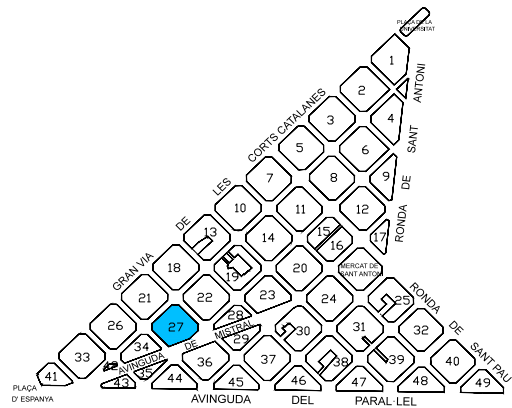

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,80m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Rocafort, 49-51

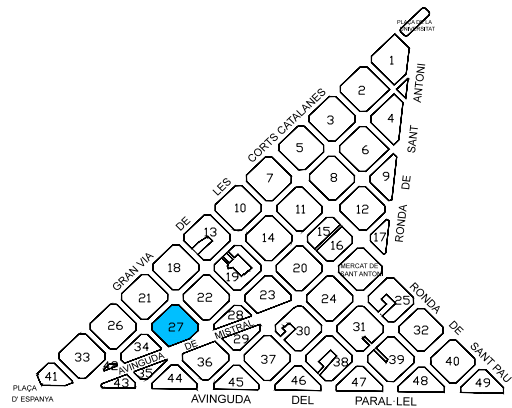

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 10-11cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,97x1,00m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 4

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 45-47

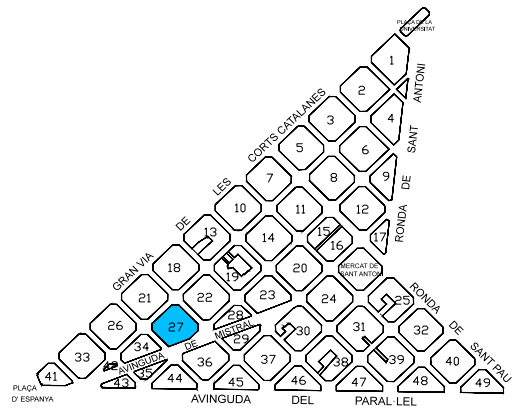

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable de 14-15cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x0,85m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 5

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 39-43

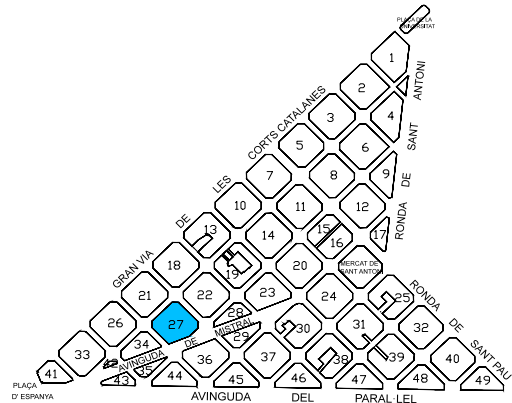

OBSERVACIONS GENERALS:

Finca de 2 escales idèntiques a l'interior amb 2 ascensors cada una (total 4). La portera ens informa que hi viu molta gent gran i alguns amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 7-4cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Per accedir als 2 ascensors petits de cada escala hi ha dos graons aïllats actualment sense recorregut alternatiu viable, tot i que hi ha el projecte de posar rampa alternativa. A la resta d'ascensors és practicable gràcies a la plataforma remunta-escapes fins al nivell del vestíbul superior.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 2 ascensors de 1,00x0,85m, pas de porta 70cm i 2 ascensors de 1,00x0,75m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 35-37

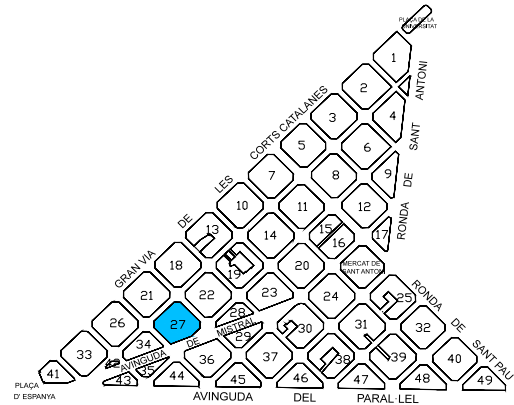

OBSERVACIONS GENERALS:

La portera ens informa que hi viu gent gran i alguns amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó variable de 15-18cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa ascendent alternativa als 2 graons que hi ha entre les dues portes, del 20,5% de pendent (160x33cm) amb un sol passamà per la banda interior. Per accedir a un dels ascensors hi ha dos graons en sentit ascendent sense rampa alternativa.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x1,00m, pas de porta 70cm. 2 ascensors iguals.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 37

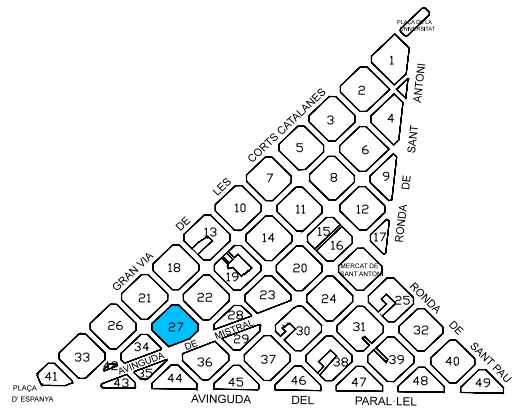

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3 cm, en sentit ascendent des de vorera i a l'interior baixa 4 cm, de fàcil solució.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Passadís estret fins a l'ascensor de 68 cm d'amplada i s'aixample davant l'ascensor formant un rectangle de 1,30x0,80m.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,95x0,65m, pas de porta 70cm. 2 portes a 90°

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 8

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Floridablanca, 35

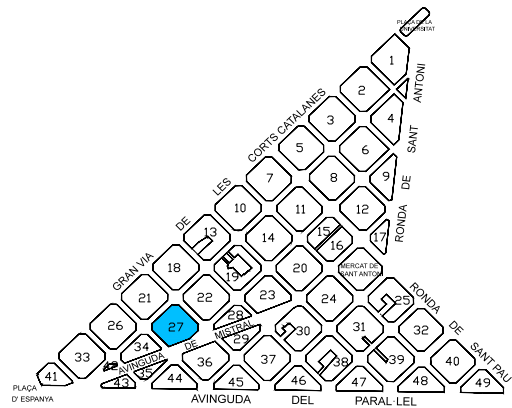

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut accedir en els diversos intents de visita. Des de l'exterior no es pot observar res. Per defecte és qualifica com adaptable

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: Ressalt de 2cm que caldria aixamfrantar



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Aparentment sembla que l'accessibilitat de la porta sigui correcta



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Altres

Comentaris: Es desconeix perquè no s'hi ha pogut accedir



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: Es desconeix perquè no s'hi ha pogut accedir



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Altres

Comentaris: Es desconeix perquè no s'hi ha pogut accedir




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 31-33

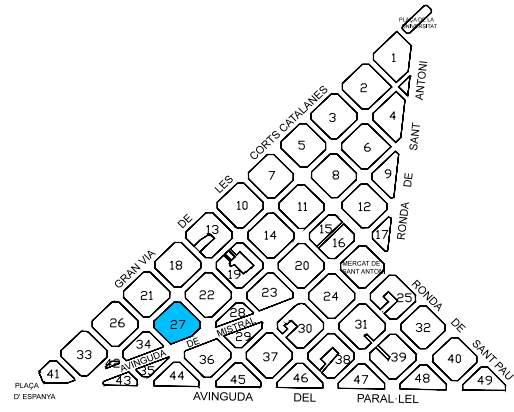

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 2 ascensors cada una (en total 4). La portera informa que hi viu gent gran usuaris de cadires de rodes.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 3-7cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: 3 rampes iguals alternatives a cada graó aïllat que hi ha per accedir als ascensors del 11,7% de pendent (145x17cm), amb passamà de suport en el costat interior



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 4 ascensors iguals de 1,00x0,80m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 40

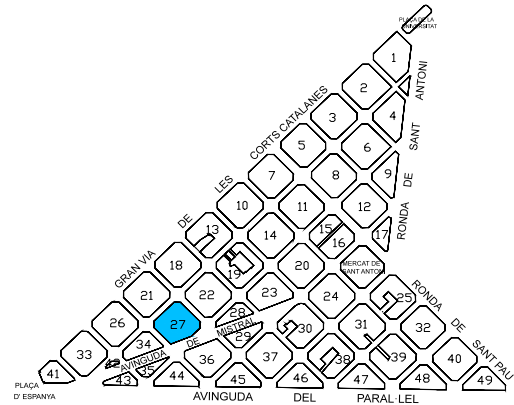

OBSERVACIONS GENERALS:

2 ascensors diferents. La portera ens informa que hi viu gent gran amb problemes de mobilitat.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: *Plataforma remunta-escapes fins al nivell del vestíbul superior.*



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: *Un ascensor de 0,90x0,90m, pas de porta 65cm i l'altre de 1,00x0,90m, pas de porta 65cm.*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 11

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Av. Mistral, 42

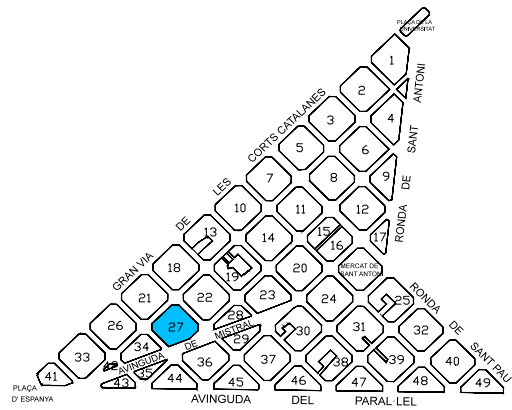

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Pas estret puntual de més de 90 cm.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 1,00x1,20m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 44-46

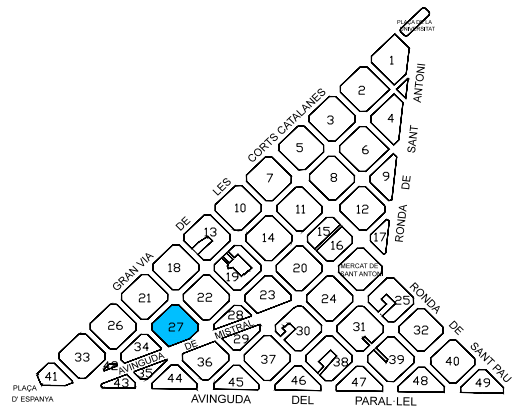

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior amb 2 ascensors a l'escala dreta i 1 a l'esquerra, total 3.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 4-10cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: De l'escala dreta 2 ascensors de 1,07x1,20m, pas de porta 65cm. De l'escala esquerra un de 1,13x1,20m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 24-26

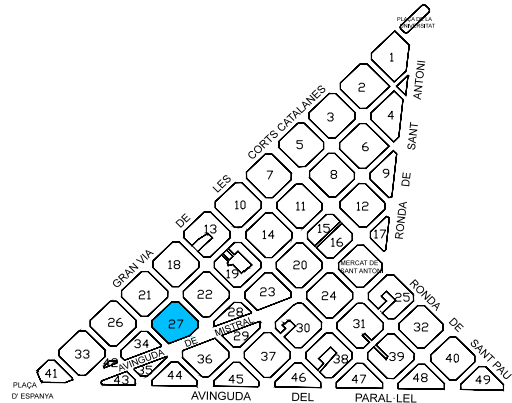

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques amb 2 ascensor iguals a cada una, total de 4 ascensors iguals. El porter ens informa que hi viu gent gran a la finca.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó variable de 3-4,5cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: 2 portes correctes.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Come`taris: Plataforma remu`ta-escapes fi`s al` ivell del vestíbul superior o` es trobe` els asce`sors

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 0,77x0,90m, pas de porta 75cm. 4 asce`sors iguals.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Come`taris: --

Dia de visita: 01/09/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 14

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 28

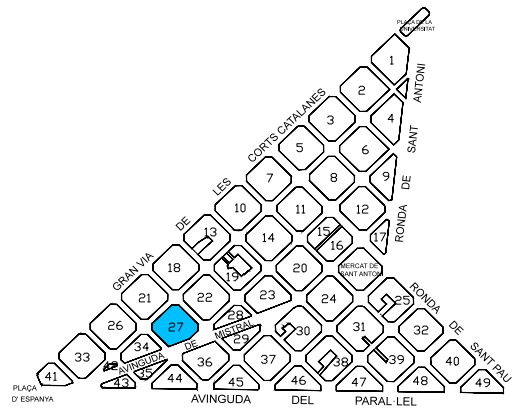

OBSERVACIONS GENERALS:

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 5-7cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Plataforma remunta-escapes fins al nivell del vestíbul superior on es situen els ascensors



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,83x1,00m, pas de porta 65cm. 2 ascensors iguals.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Entença, 30

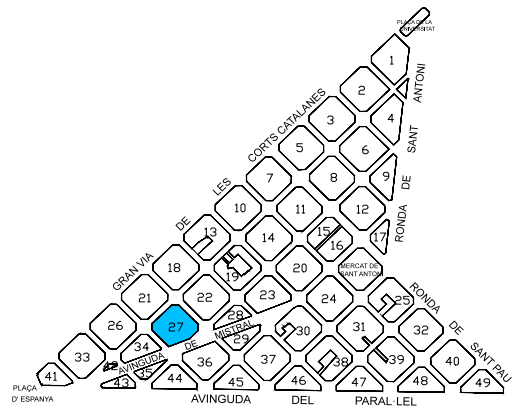

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior (se separen a l'entresòl) amb un ascensor a cada una diferent.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

*Comentaris: Ascensor de l'escala esquerra de 1,00x0,75x1,07m, pas de porta 70cm.
Ascensor de la dreta de 1,00x0,56m, pas de porta 65cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.*



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 44

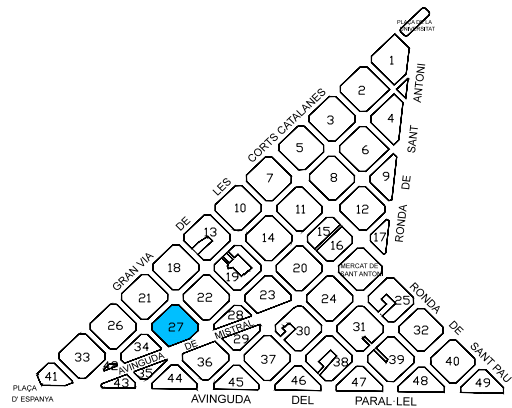

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 4-10cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 3 graons fins a l'ascensor del 22% de pendent (230x51cm) i de 95 cm d'amplada amb un pas estret de 78 cm, amb passamà només al costat interior



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,98x1,00m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 46

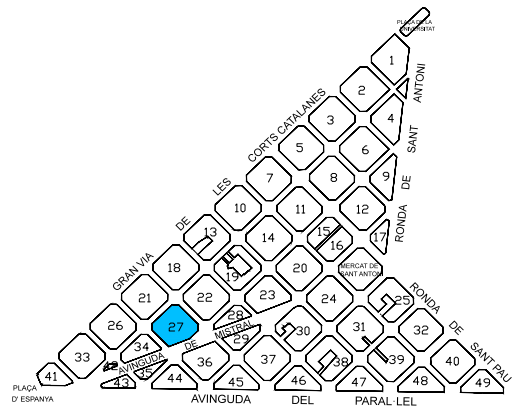

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 2-6cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: 1ª porta de dues fulles de 70cm. Una d'elles es troba fixa, per tal que sigui accessible requereix l'obertura d'ambdues fulles. La 2ª porta correcta.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible

Comentaris: Graó aïllat de 16cm entre les dues portes, de fàcil solució



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,97x1,15m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 27/ 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Sepúlveda, 58

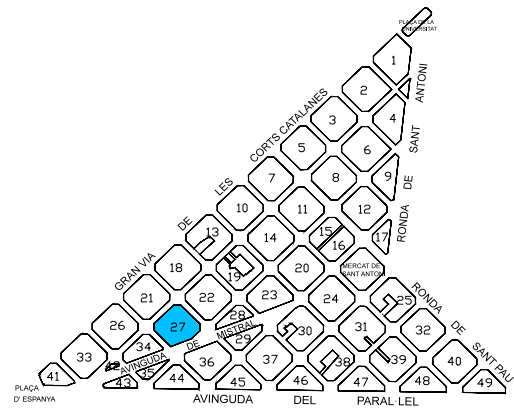

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: S'ha habilitat una rampa del 13% de pendent (44x6 cm) com a alternativa al graó d'accés just davant de la porta. No es permet l'accés a l'interfon

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: 2 rampes, una entre les dues portes del 21% de pendent (220x46cm) i l'altra fins al nivell de l'ascensor del 15% (200x30cm). Ambdues només presenten barana pel costat exterior

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,70m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:


No



Comentaris: --


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

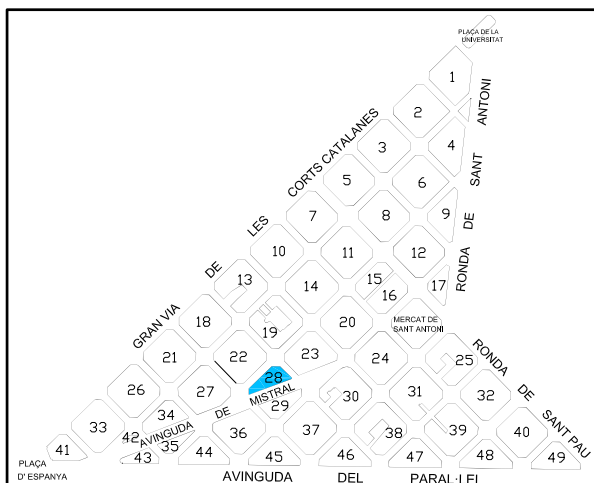

- Accessible
- Practicable - millorable
- Inaccessible - adaptable
- Inaccessible
- No habitatge

Plànol detall - ILLA 28

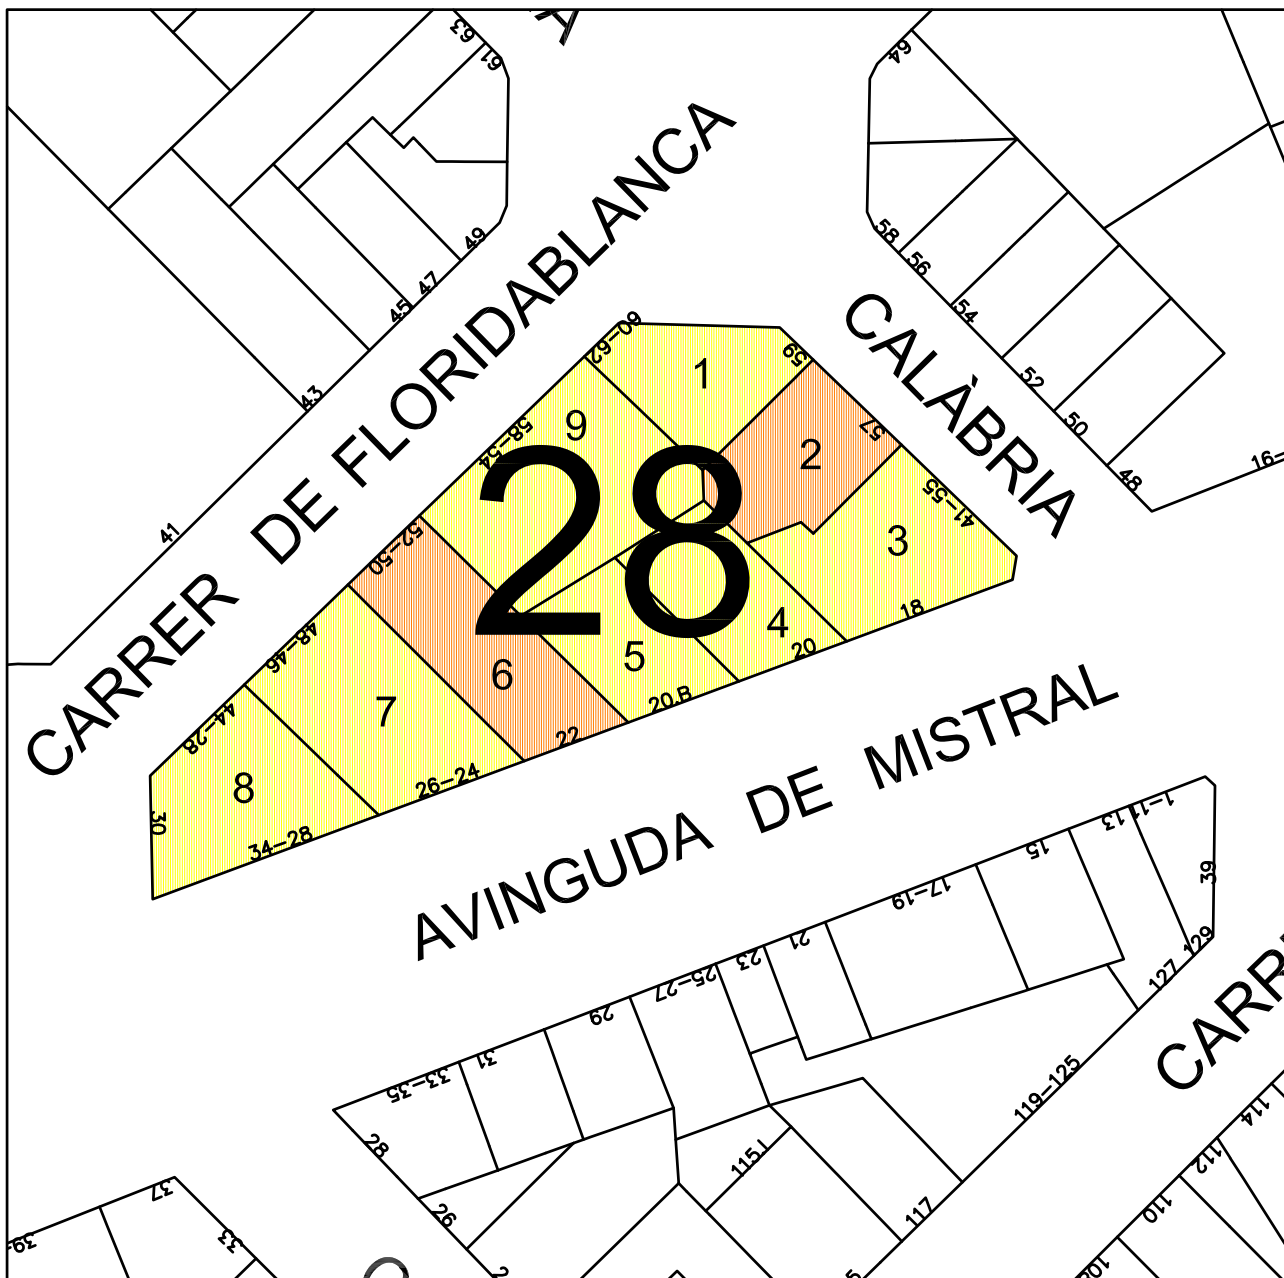


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 60-62

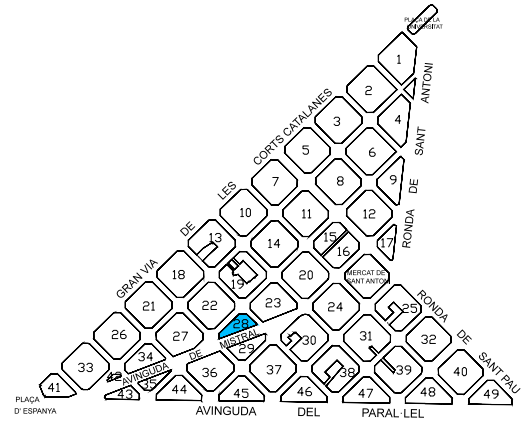

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable alternativa als 3 graons de l'entrada del 16% de pendent (208x33cm).

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa practicable del 13% de pendent (410x53cm).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x1,15m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria, 57

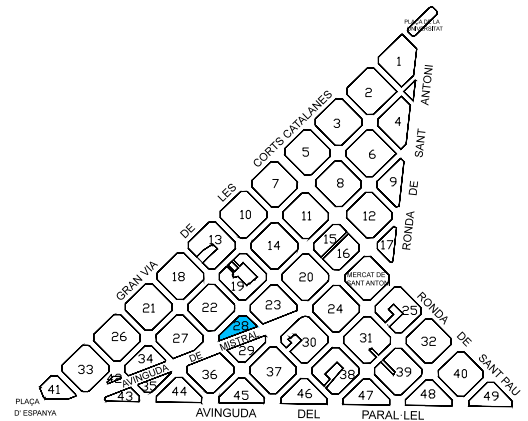

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 graons de 16 i 18cm, en sentit ascendent des de vorera. Valorar possibilitat d'habilitar rampa practicable

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,95x0,75m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 18

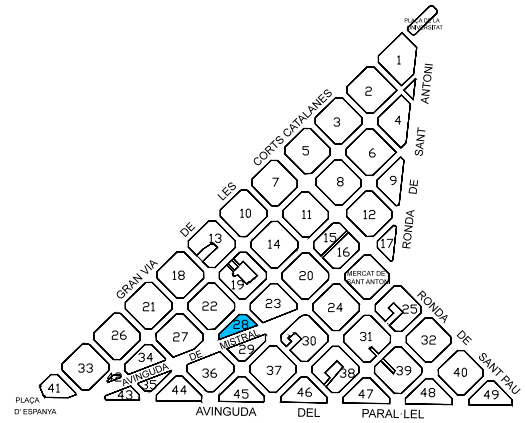

OBSERVACIONS GENERALS:

Hem vist i ens informen que hi ha gent gran usuaris de cadira de rodes

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa practicable alternativa als 3 graons del 19% de pendent (252x48cm). Té un pas estret de 70cm

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,00m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 07/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 20

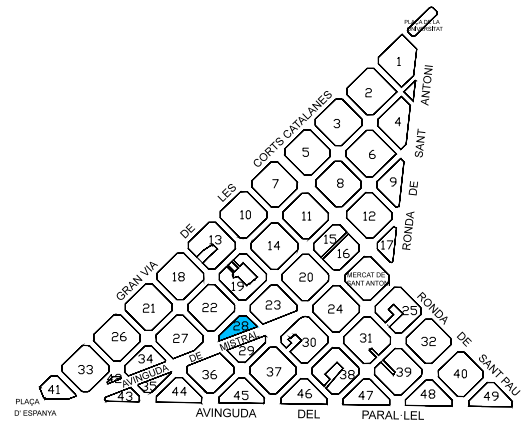

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que hi ha gent gran usuaris de cadira de rodes

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons del 21% de pendent (152x33cm) i 75cm d'amplada.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x1,05m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 07/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 20bis

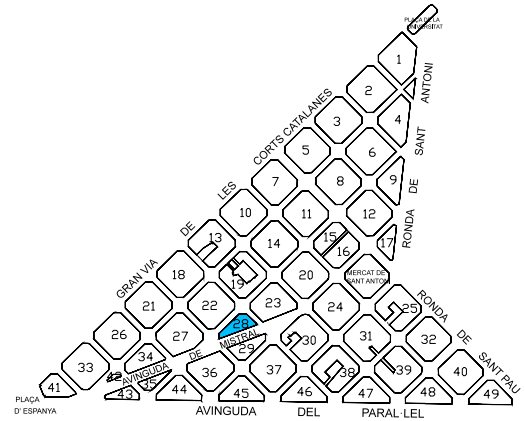

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable

Comentaris: Rampa alternativa al graó del 15% de pendent (120x18cm), 67cm d'amplada i pas estret de 60 cm.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x1,05m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Mistral, 22

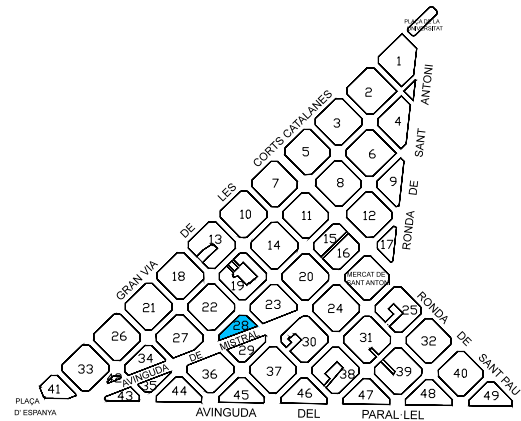

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que viu una dona gran a la finca

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 10 graons fins a l'ascensor, possibilitat de baixar-lo fàcilment fins al nivell del vestíbul, s'hauria de posar doble porta enfrontada.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,75x1,00m, pas de porta 65cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --



Dia de visita: 07/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 7

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 24-26

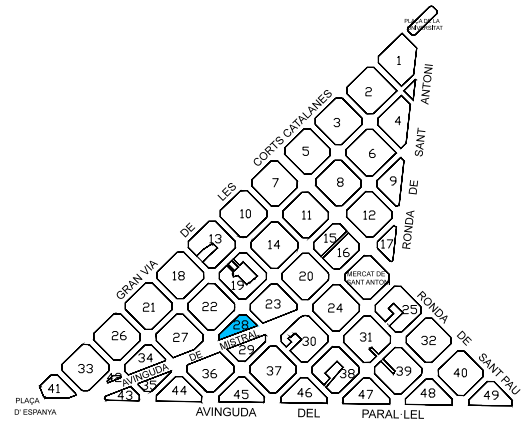

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques a l'interior amb 2 ascensors iguals. Ens informen que viu una persona gran a la finca amb problemes de mobilitat

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm axamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: 2 rampes alternatives els 4 graons, la primera de 10,5% de pendent (260x28cm) i la segona del 9,5% (270x26cm).

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,95x1,00m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 07/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 28-34

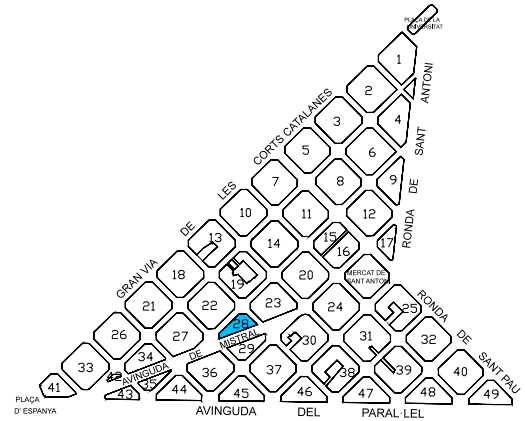

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 6cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,95x1,15m, pas de porta 60cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 28 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Floridablanca, 54

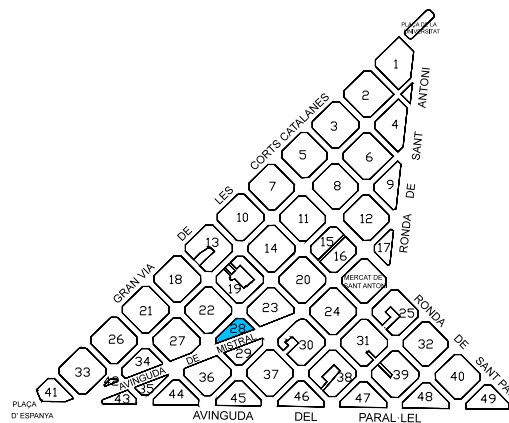

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales idèntiques. Ens informen que hi ha gent gran amb problemes de mobilitat

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 2 graons de molt de pendent 27% (80x22cm) i 76cm d'amplada.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa de molt pendent 25% alternativa als 2 graons (135x34cm) i 68cm d'amplada.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,70m, pas de porta 60cm. 2 ascensors iguals

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --


Dia de visita: 07/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

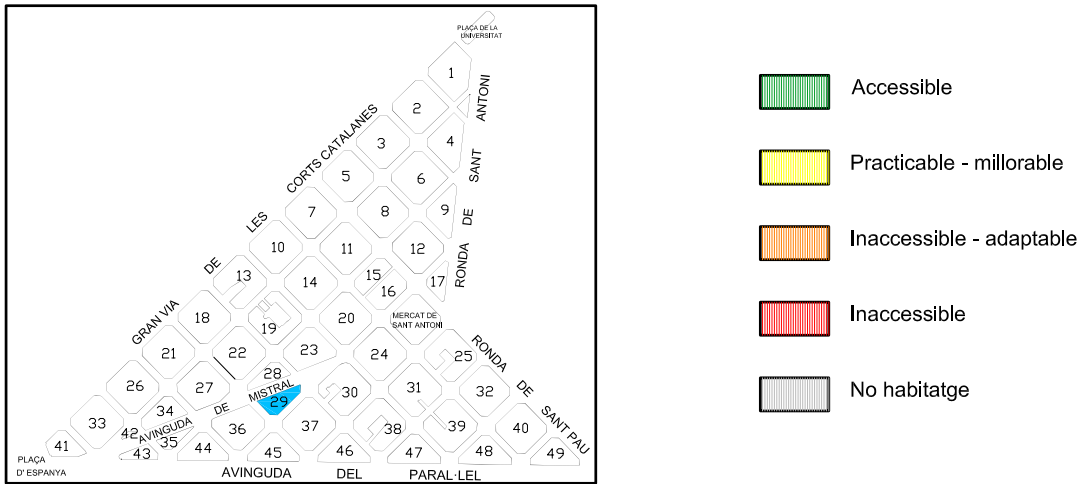

Plànol detall - ILLA 29

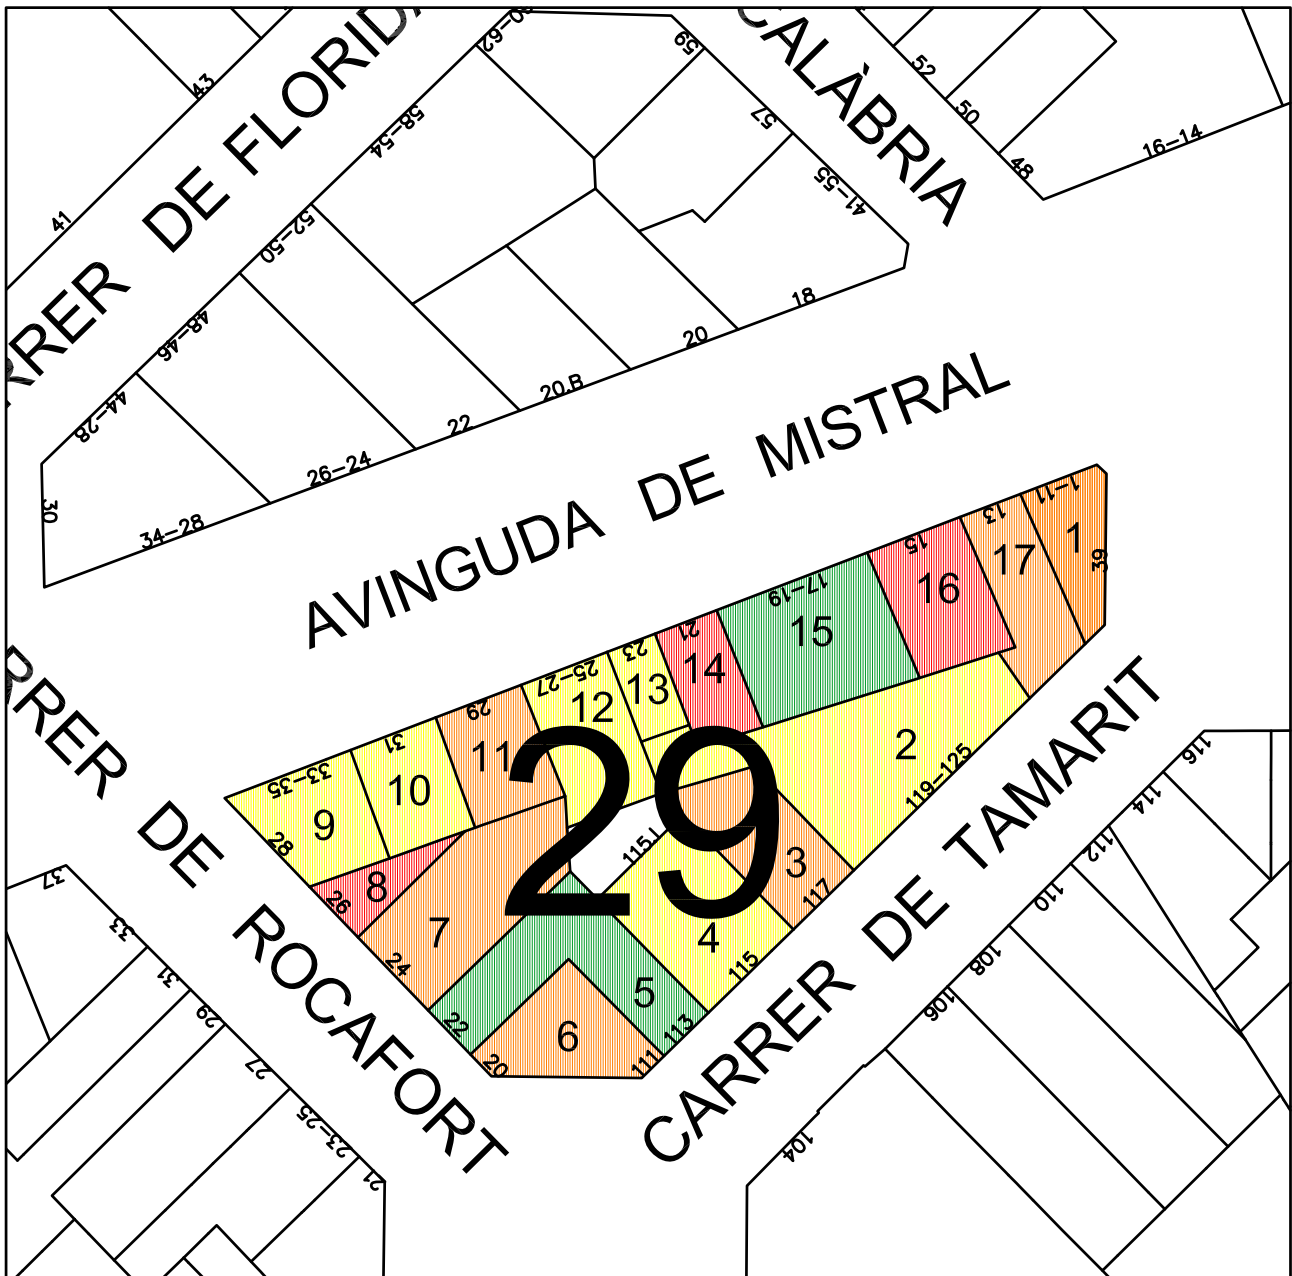


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 1

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Calàbria, 39

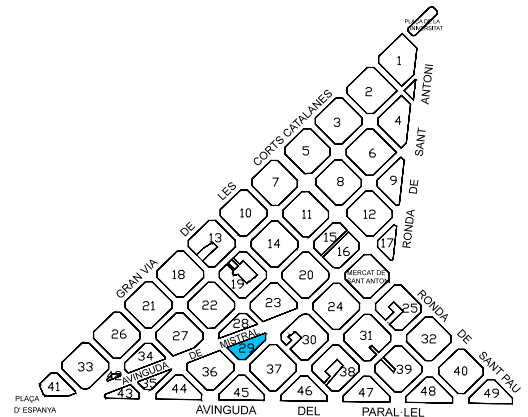

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó de 5cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera, de fàcil solució rebaixar-lo

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Porta de dues fulles, pas de porta de 65cm i u` a d'elles fixe. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: 7 grao`s, possibilitat de posar plataforma remu`ta-escales, l'asce` sor`o es pot fer baixar fàcilme`t

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 1,18x0,80m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 2

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 119-125

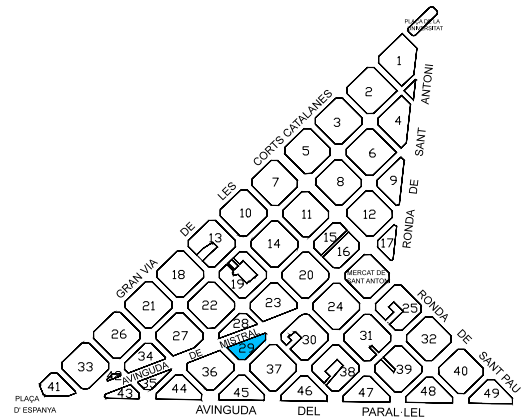

OBSERVACIONS GENERALS:

2 escales a l'interior del vestíbul amb 2 ascensors iguals

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 13% de pendent 46x6cm, en sentit ascendent des de vorera, just davant de la porta

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: 2 rampes, una d'elles com a recorregut alternatiu a 2 graons i l'altra per a tothom. Les dues tenen les mateixes dimensions i pendent del 11% (300x33cm), ambdues amb passamà a doble alçada i a ambdós costats.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,95x0,90m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 3

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit, 117

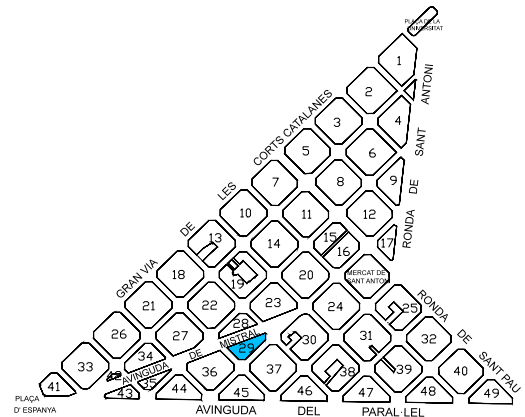

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm, amb un gran sócol. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 3 graons fins a nucli de connexió vertical

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala inferior a 60cm, però és possible posar-lo pel pati de llums de l'escala de manera que podria arribar al nivell del vestíbul (solucionant els tres graons del vestíbul)

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 115

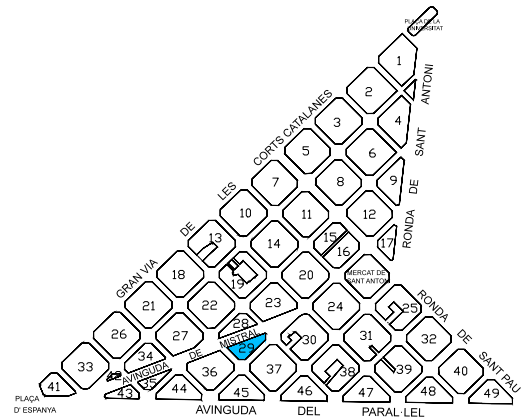

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 10% (50x5cm) just davant la porta, sense replà previ, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: 2 rampes, la primera del 8,6% de pendent (150x13cm) i la segona del 6,5% (365x24cm), en tota l'amplada del vestíbul. Puntualment hi ha algun passamà de suport

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,75x0,95m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 5

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Tamarit, 113

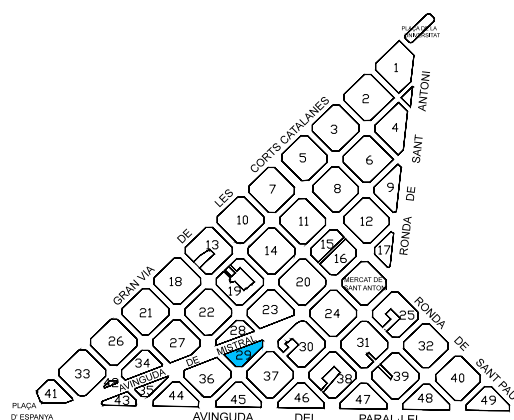

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: --

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Hi ha 2 portes i les 2 són correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Entre les 2 portes hi ha un lleuger pendent ascendent. Fins a l'ascensor del davant és a peu planer, fins a les escales i a l'ascensor del darrera hi ha una rampa del 14,5% de pendent (240x35cm), amb passamà a un sol costat

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: Hi ha 2 ascensors, el de fons 1,00x0,90m, pas de porta 70cm. I el del davant 0,80x0,95m, pas de porta 70cm amb 2 portes enfrontades. Els 2 ascensors arriben a la porta de tots els habitatges.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 6

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Tamarit, 111

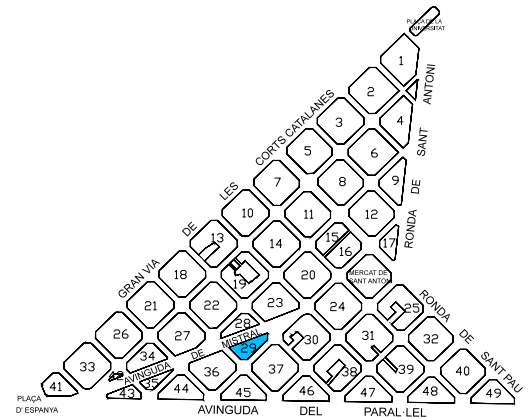

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó de 6cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Porta de dues fulles, pas de porta de 65cm i u` a d'elles fixe. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Come`taris: 5 grao`s fi`s a l'asce`sor, possibilitat de baixar l'asce`sor fi`s a` ivell de vestíbul fe`t obres o i` stal`lar u` a plataforma remu`ta-escales

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 0,85x1,05m, pas de porta 65cm. Pas estret de 75cm dava`t l'asce`sor

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Rocafort, 24

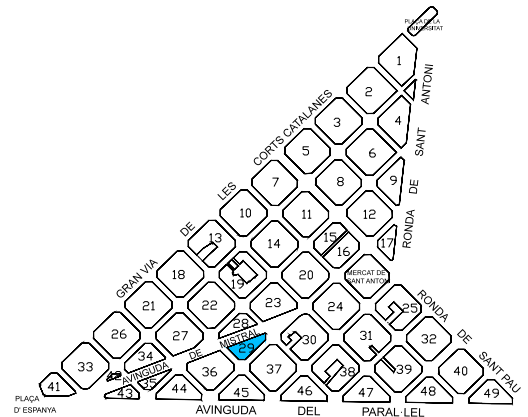

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 5cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 55cm, amb un graó molt alt i molt baixa altura (de 1,38m). Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)

Comentaris: Forat d'escala 0,78x2,04m, l'escala és molt ampla i es podria retallar si fos necessari.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 8

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Rocafort, 26

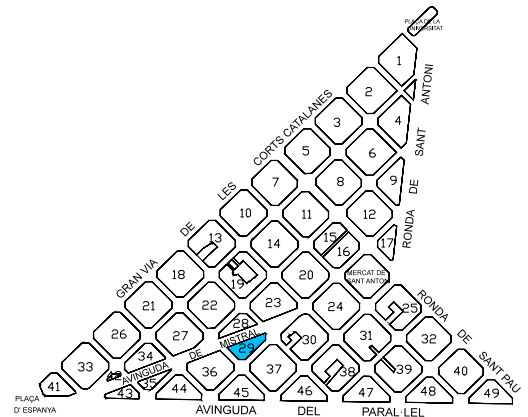

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'hi ha pogut accedir en els diversos intents de visita. L'anàlisi es realitza segons s'ha pogut observar des de l'exterior

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)



Comentaris: Forat d'escala inferior a 50 cm

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀlisi DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 33

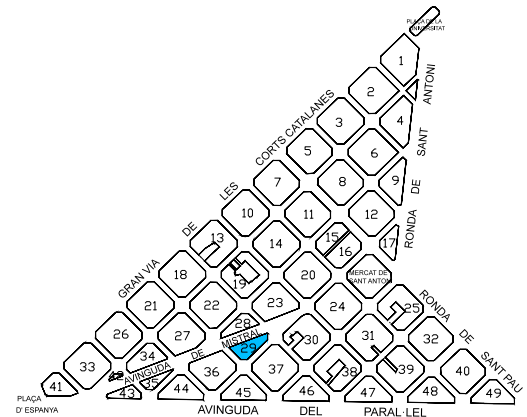

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 2-4cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 15,7% de pendent (108x17cm), pas estret de 80cm

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,23x0,65m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 10

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 31

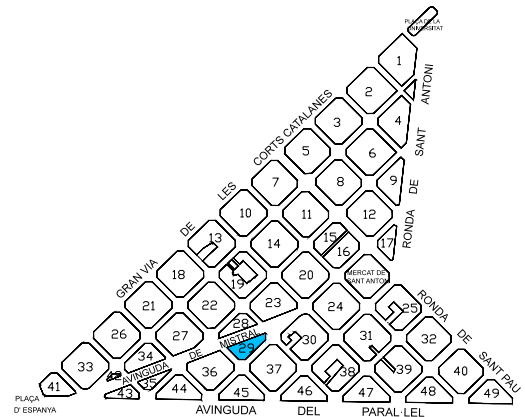

OBSERVACIONS GENERALS:

Vestíbul en obres d'accessibilitat per posar rampa fins a l'ascensor

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 2-4cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Porta de dues fulles, pas de porta de 55cm i una d'elles fixe. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de les dues fulles.

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa del 11% de pendent (302x34cm)

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,96x0,77m, pas de porta 60cm. Les portes obren cap dins, les dimensions són lliures de pas (amb les portes obertes).

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 11

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Mistral, 29

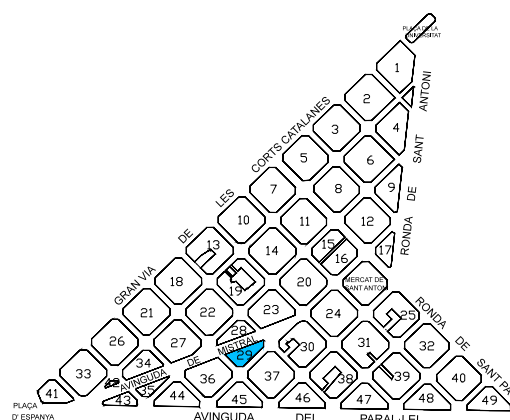

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm, en sentit ascendent des de vorera i sentit descendent cap a l'interior de la mateixa altura

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: Graó de 18cm fins a l'ascensor, de fàcil solució. Pas estret de 83cm davant l'ascensor.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,83x0,55m, pas de porta 60cm. Les portes obren cap dins, les dimensions són lliures de pas (amb les portes obertes).

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀlisi DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 12

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 25-27

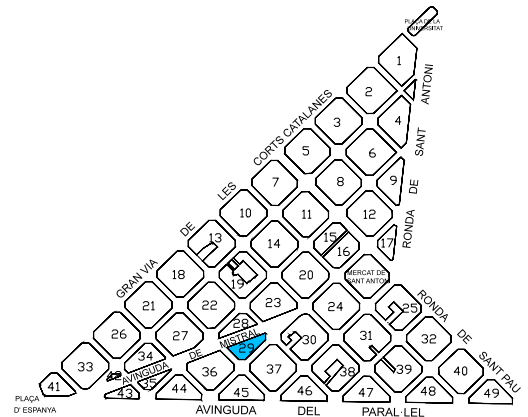

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 8,8% de pendent (205x18cm), però sense passamà al llarg del tot el seu recorregut

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,05x1,15m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: Av. Mistral, 23

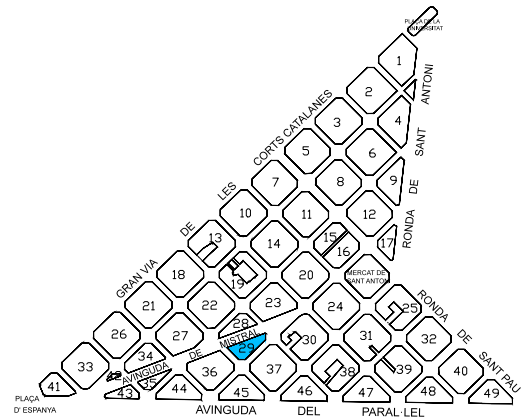

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Come`taris: Graó variable de 3-5cm, e` se` tit asce` de` t des de vorera, fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Come`taris: Hi ha 2 i totes dues só` correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Come`taris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Come`taris: 0,87x0,87m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Come`taris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 21

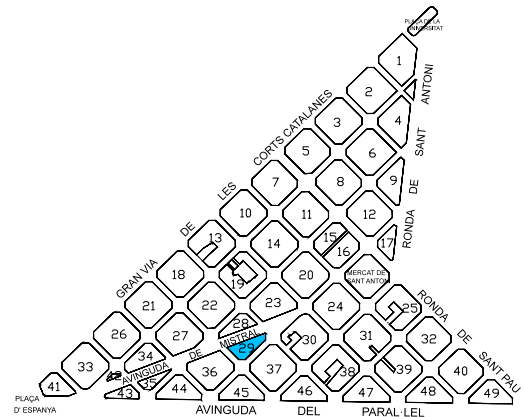

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó variable de 5-7cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales sense forat d'escala)

Comentaris: Forat d'escala inferior a 50cm



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 15

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: Av. Mistral, 17-19

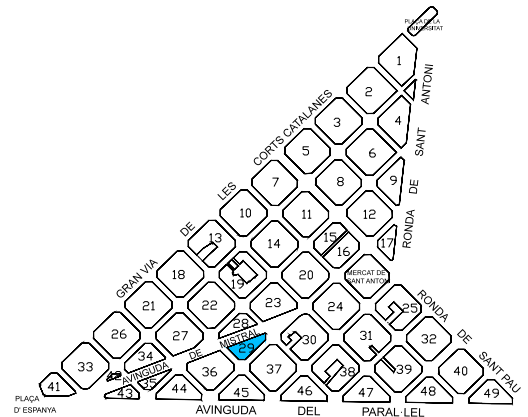

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfrant)



Comentaris: Graó variable de 1-7cm, en sentit ascendent des de vorera. Hi ha espai suficient de pas en la zona inferior als 2cm.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,05x0,80m, pas de porta 70cm. 2 portes enfrontades

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 16

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: Av. Mistral, 15

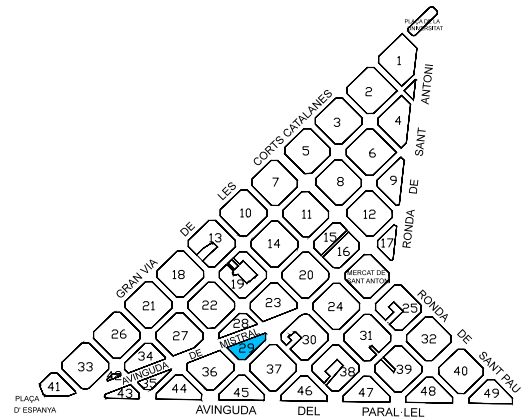

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 5-7cm, en sentit ascendent des de vorera i descendent cap a l'interior, fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 1r tram d'escala de 15 graons es troba al mig del forat d'escala hàbil dificultant la col·locació de l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Sense ascensor (escales amb forat d'escala hàbil)



Comentaris: Forat d'escala 0,90x2,25m

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 29 / 17

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: Av. Mistral, 13

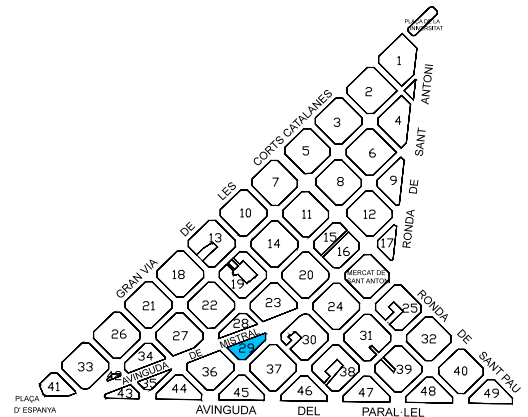

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; inaccessible



Comentaris: 2 trams de 2 graons de 17cm i un pas estret de 60cm. Possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul i posant doble porta enfrontada, evitant així els graons i el pas estret

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,90m, pas de porta 65cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:



No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

Plànol situació

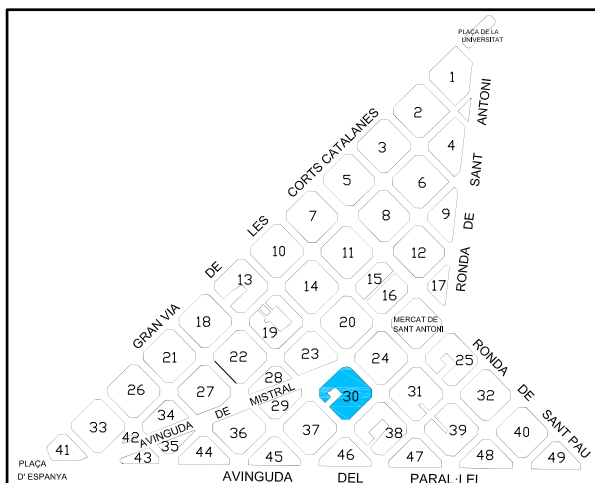

Plànol detall - ILLA 30

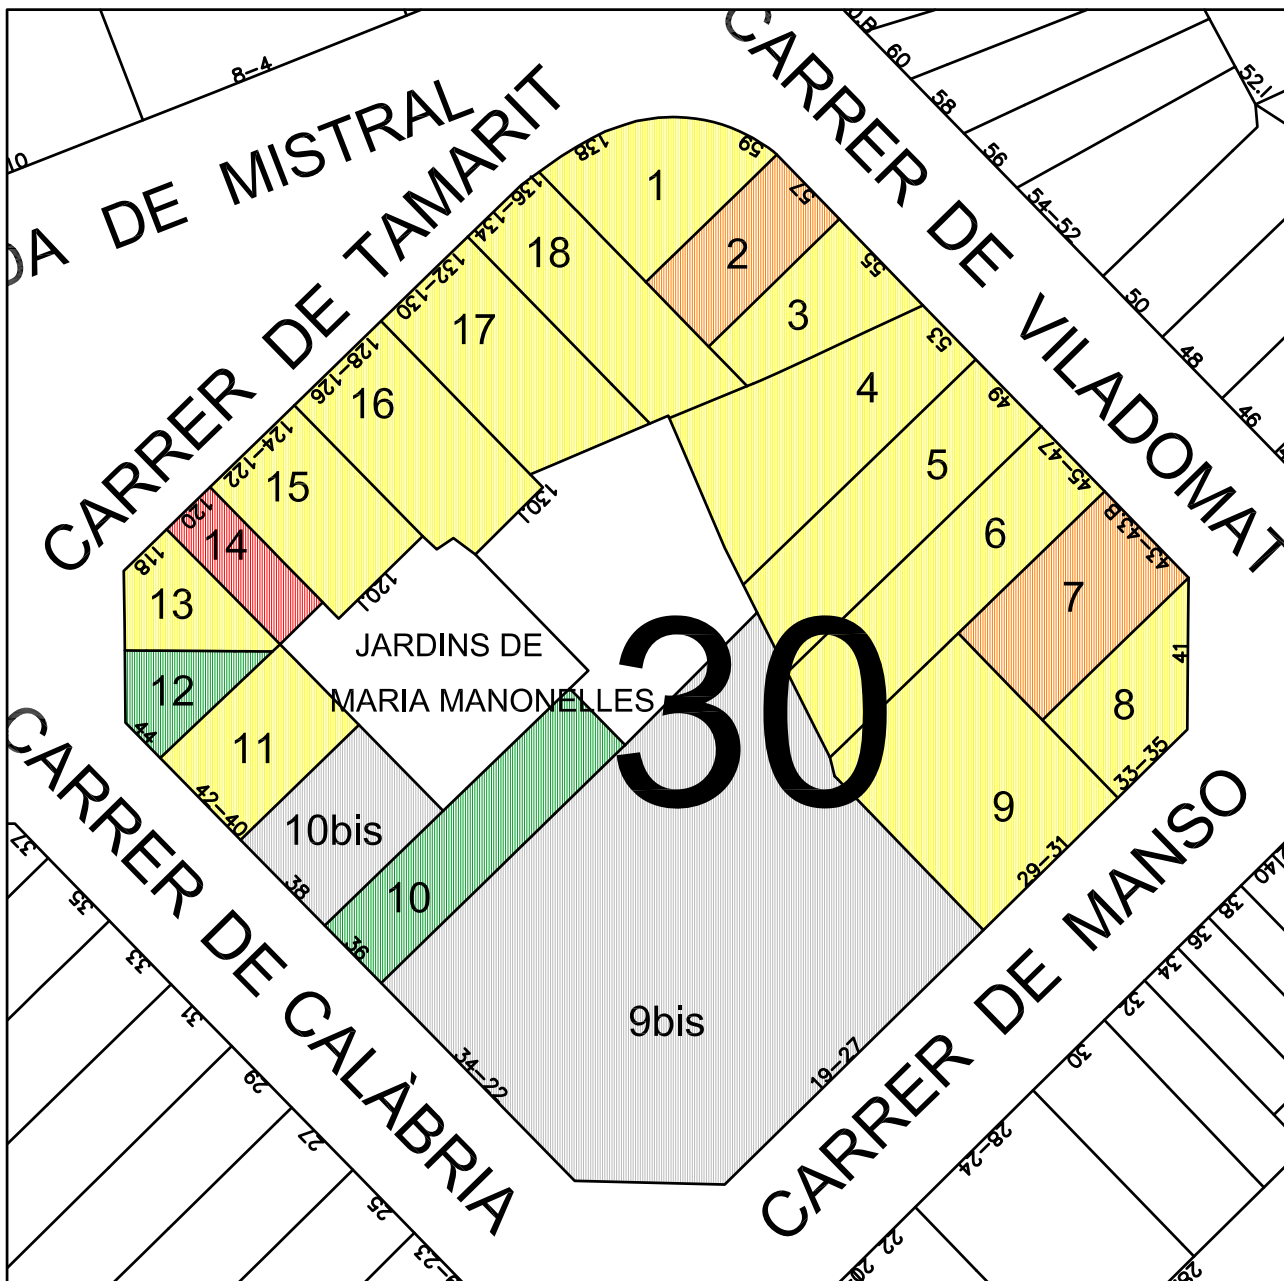


ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 1

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat, 59

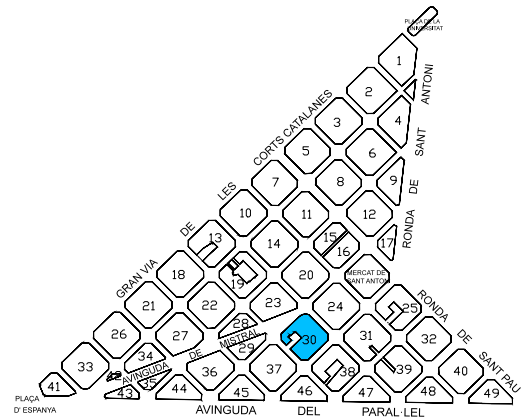

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Graó variable de 0-3cm, en sentit ascendent des de vorera, no suposa un obstacle, a l'interior baixa 2 cm, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 3 graons del 26% de pendent (200x52cm), amb un sol passamà de suport i no ajustat al fort pendent de la rampa

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,00x0,74m, pas de porta 60cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 2

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat, 57

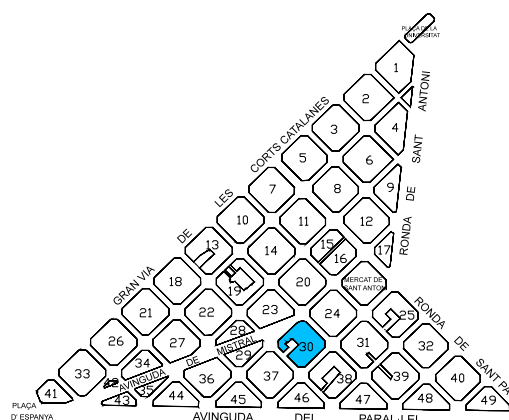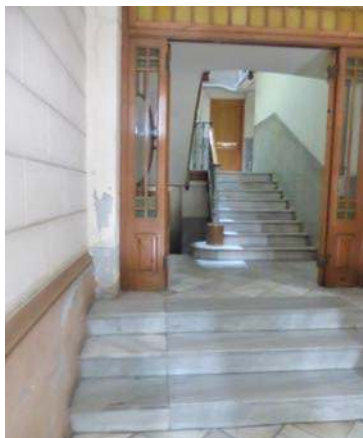

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 9cm, en sentit ascendent des de vorera



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Porta de dues fulles grans, generalment fixes i una d'elles s'obre només una part de 60cm restant un marc inferior. Per tal que sigui accessible requereix l'obertura de la fulla gran.



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 3 graons més un altre tram descala fins a l'ascensor. Possibilitat de baixar l'ascensor fins al nivell del vestíbul, solucionant tots els graons que fan que sigui inaccessible.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,85x0,72m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca però amb obstacles impracticables

Comentaris: Són els mateixos obstacles que hi ha per arribar a l'ascensor.




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 3

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat, 55

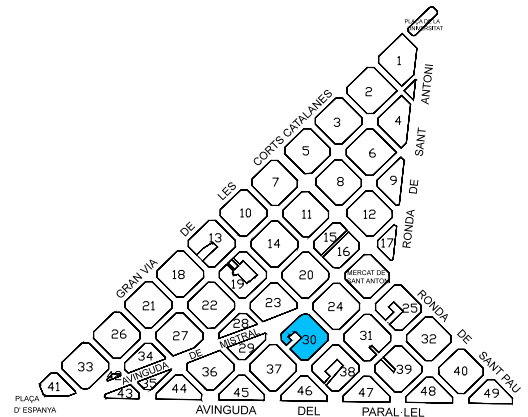

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Graó de 10cm, en sentit ascendent des de vorera.



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,05x1,20m, pas de porta 80cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 4

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat, 53

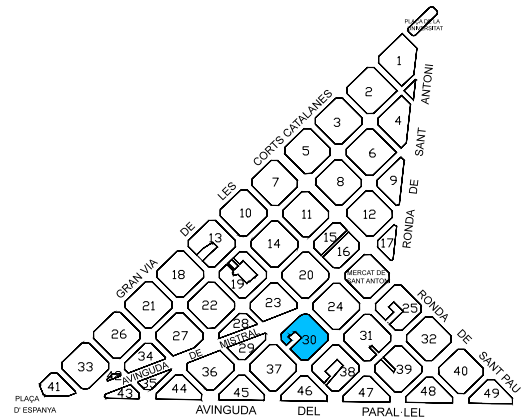

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb obstacles; practicable

Comentaris: Rampa del 11% de pendent (725x80cm) al llarg de tot el vestíbul, amb un passamà a doble alçada en un sol costat



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,90m, pas de porta 70cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 5

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat, 49

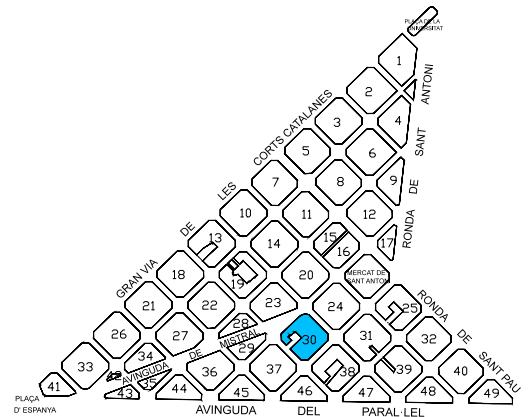

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 9% de pendent (65x6cm), just davant de la porta com a alternativa al graó existent. Problema de no permetre l'accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 5 graons fins a l'ascensor del 15% de pendent (512x77cm), amb baranes en ambdós costats

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x0,90m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 6

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Viladomat, 47-45

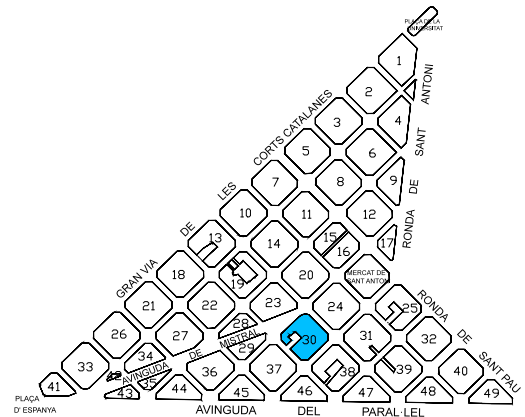

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 16,5% de pendent (60x10cm), com a alternativa al graó d'accés existent. De fàcil solució ja que es pot allargar sense problema per tal de suavitzar el pendent.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 5 graons que hi ha fins a l'ascensor, del 17% de pendent (485x82cm) i barana en un sol costat, amb un pas estret al principi de 73 cm.

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,30m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 7

DIAGNÒSTIC: Inaccessible (adaptable)

ADREÇA: C/ Viladomat, 43 i 43 bis

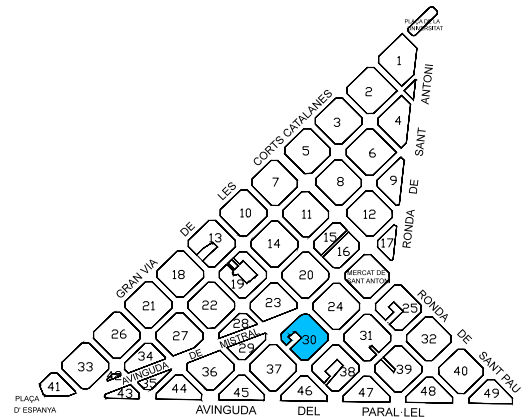

OBSERVACIONS GENERALS:

2 finques idèntiques a l'interior amb 2 ascensors iguals

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 3 cm ascendent per l'exterior i 2 cm descendent a l'interior, fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes, ambdues correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)



Comentaris: 6 graons fins als ascensors. Estudiar la possibilitat de fer-los baixar fins a cota vestíbul o fer rampes al vestíbul per arribar al nivell de l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x0,85m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 8

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso, 33-35

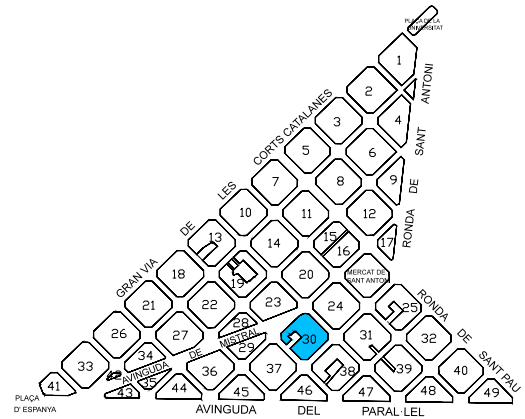

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informa la portera que el 70% dels veïns és gent gran i 2 d'ells van amb cadira de rodes

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm a l'interior en sentit descendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa al graó del 18% de pendent (100x18cm), 90cm d'amplada i pas estret de 73 cm. Hi ha la previsió d'allargar la rampa per suavitzar el pendent. Es recomana també ampliar l'amplada

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10xx0,55x0,90m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 09/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 9

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Manso, 29-31

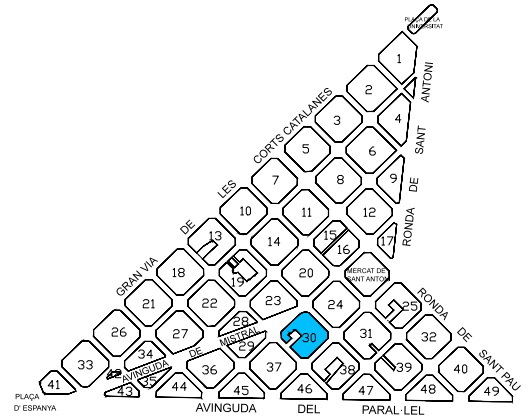

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 4cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes, ambdues correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: Vestíbul en rampa de lleu pendent: 2,75% (360x10cm)

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte



Comentaris: 1,00x1,20m, pas de porta 80cm. 2 ascensors iguals (un baixa al soterrani l'altre no).

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 10

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Calàbria, 36

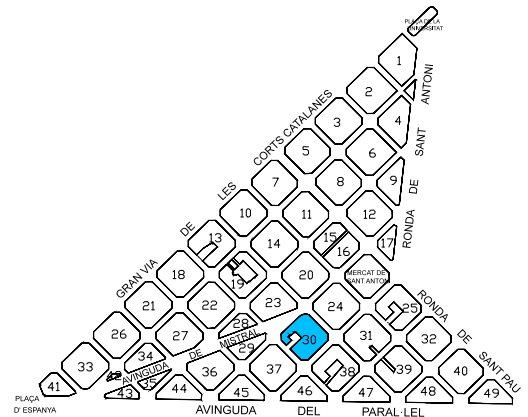

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes, ambdues correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: Per a arribar a un dels baixos hi ha 2 graons. La resta tot és peu planer.



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - correcte

Comentaris: 1,00x1,20m, pas de porta 80cm.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

Sí, accés des de l'interior de la finca correcte

Comentaris: Per accedir a un baix és a peu planer i a un altre hi ha 2 graons.




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 11

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Calàbria, 40

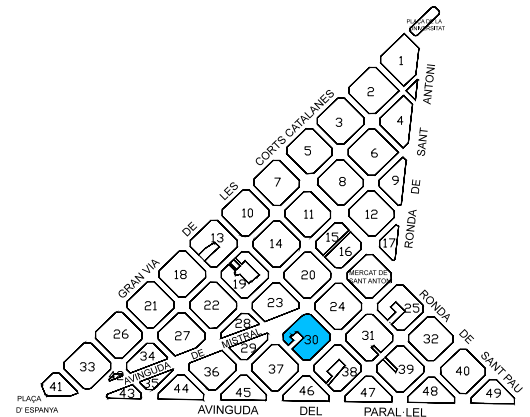

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó variable de 4-8cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes, ambdues correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,90x1,10m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 12

DIAGNÒSTIC: Accessible

ADREÇA: C/ Calàbria, 44

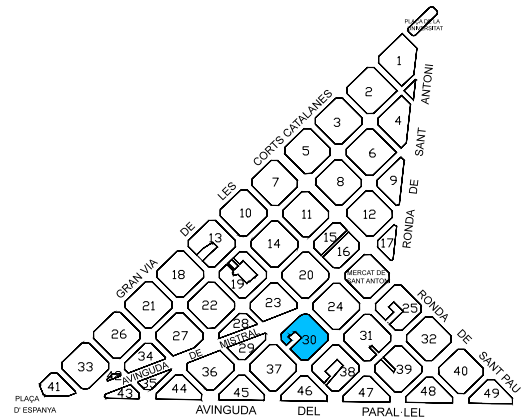

OBSERVACIONS GENERALS:

No s'ha pogut entrar en els diversos intents de visita. Les informacions que es donen són del que s'ha observat des de l'exterior.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions

Comentaris: --



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Altres

Comentaris: No s'hi ha pogut accedir per mesurar-lo



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 13

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 118

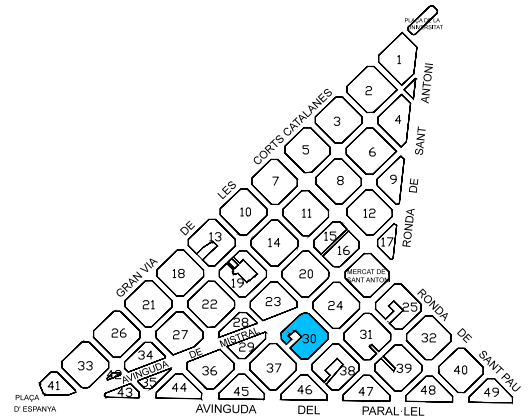

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que hi ha un usuari en cadira de rodes a la finca

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 7,5cm, en sentit ascendent des de vorera

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Plataforma remunta-escals com a recorregut alternatiu als 7 graons que hi ha fins a l'ascensor

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 0,80x1,00m, pas de porta 60cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 09/08/2017

Inspector: Alba Romera


PRIORITAT ALTA

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 14

DIAGNÒSTIC: **Inaccessible**

ADREÇA: C/ Tamarit, 120

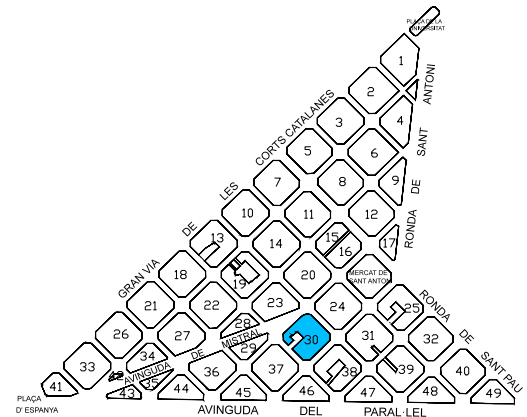

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)

Comentaris: --



2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions

Comentaris: 2 portes correctes



3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Amb escales (més de tres graons seguits)

Comentaris: 9 graons fins a l'ascensor (7+2), es veu difícil a priori fer-lo baixar a cota vestíbul i/o instal·lar plataforma remunta-escales



4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes

Comentaris: 0,90x0,83m, pas de porta 52cm. Les portes obren cap dins les dimensions són de l'espai lliure de pas amb les portes obertes.



5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No

Comentaris: --




ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 15

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 122-124

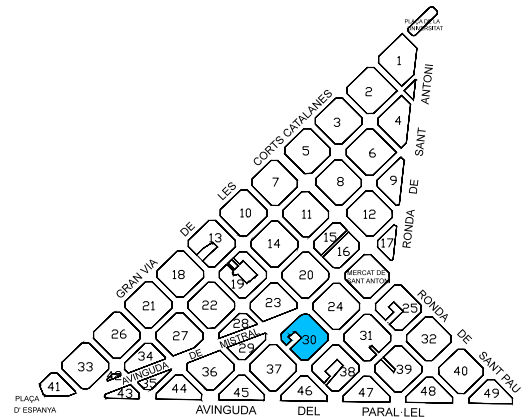

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Graó de 8cm, en sentit ascendent des de vorera, de fàcil solució

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x1,20m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 16

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 126-128

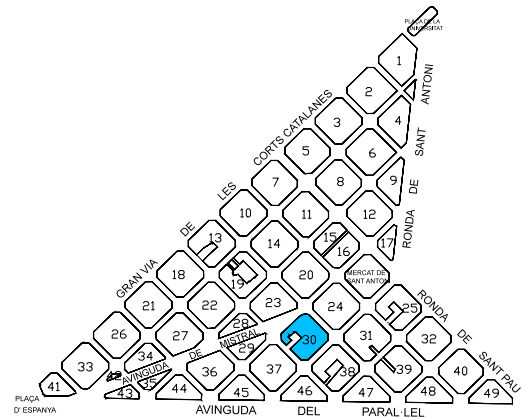

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Amb obstacles; practicable



Comentaris: Rampa del 17,5% de pendent (57x10cm), en sentit ascendent des de vorera, just davant de la porta i en tota la seva amplada

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa 10% pendent (145x15cm) en sentit ascendent sense passamans de suport en tota l'amplada de pas. Més endavant, plataforma elevadora inclinada per arribar fins a l'ascensor, com a alternativa al tram d'escales existent

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,15x1,15m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No





Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 17

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 130-132

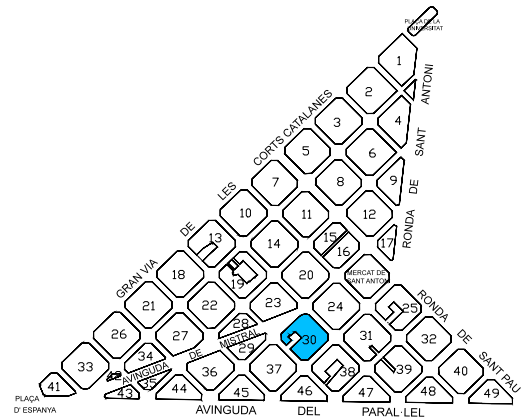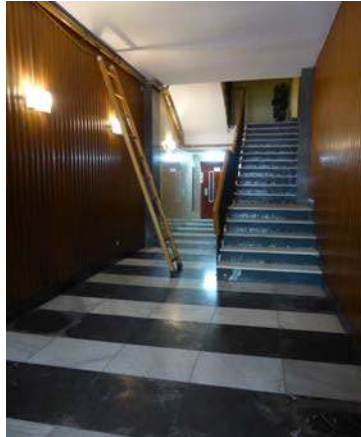

OBSERVACIONS GENERALS:

--

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa del 9,8% de pendent (76x7,5cm) en sentit ascendent des de vorera just davant de la porta, com a alternativa al graó existent. Problema que no es permet l'accés a l'interfon.

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: 2 portes correctes

3) Accessibilitat del vestíbul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x0,90m, pas de porta 70cm.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No




Comentaris: --

ANÀLISI DE L'ACCESSIBILITAT DE LES FINQUES DEL BARRI DE SANT ANTONI

ID ILLA / FINCA: 30 / 18

DIAGNÒSTIC: **Practicable (millorable)**

ADREÇA: C/ Tamarit, 134-136

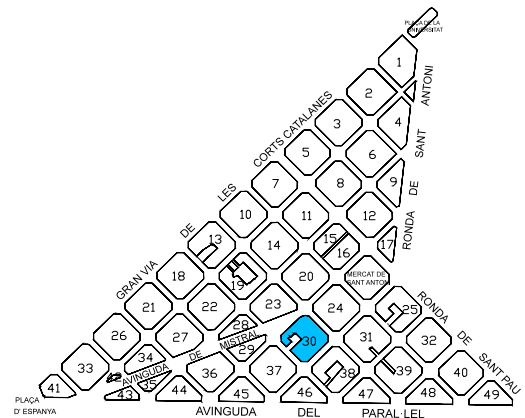

OBSERVACIONS GENERALS:

Ens informen que hi viu un usuari amb cadira de rodes i molta gent gran.

1) Accessibilitat fins a la porta de la finca:

A peu pla (o ressalt màxim 2cm aixamfranat)



Comentaris: Graó variable des de 0 a 3,5cm, en sentit ascendent des de vorera, no representa un obstacle

2) Accessibilitat de la porta de la finca:

Correcte; sense major observacions



Comentaris: --

3) Accessibilitat del vestibul interior (connexió entre porta i nucli comunicació vertical):

Recorregut alternatiu practicable



Comentaris: Rampa alternativa als 3 graons de sentit ascendent del 9,5% de pendent (545x52cm)

4) Tipus de comunicació vertical existent a la finca:

Ascensor - dimensions reduïdes



Comentaris: 1,10x0,95m, pas de porta 70cm. Ara les portes obren cap dins, però està previst que al setembre posin les portes corredisses, per tant les mides són sense tenir en consideració l'obertura de les portes.

5) Existència de baixos residencial amb accés independent:

No



Comentaris: --

Dia de visita: 09/08/2017

Inspector: Alba Romera

PRIORITAT ALTA