
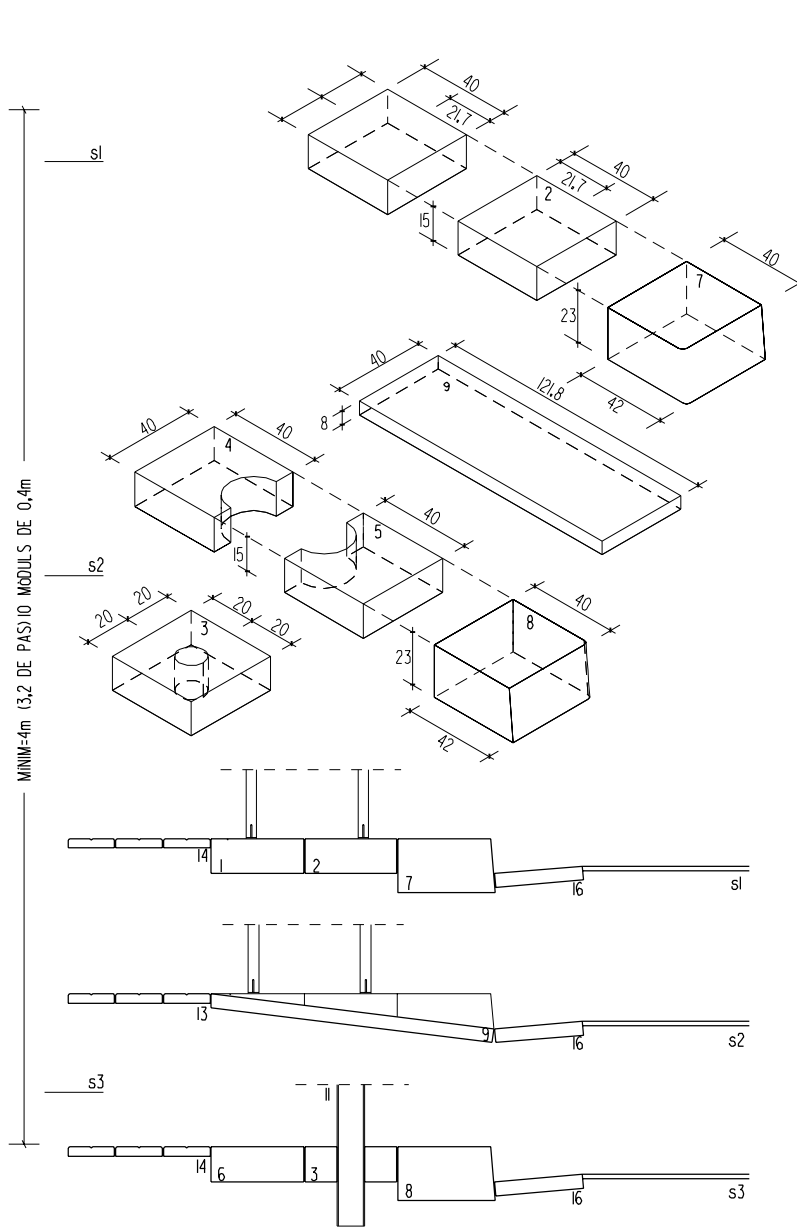


SERVEI D'ELEMENTS URBANS

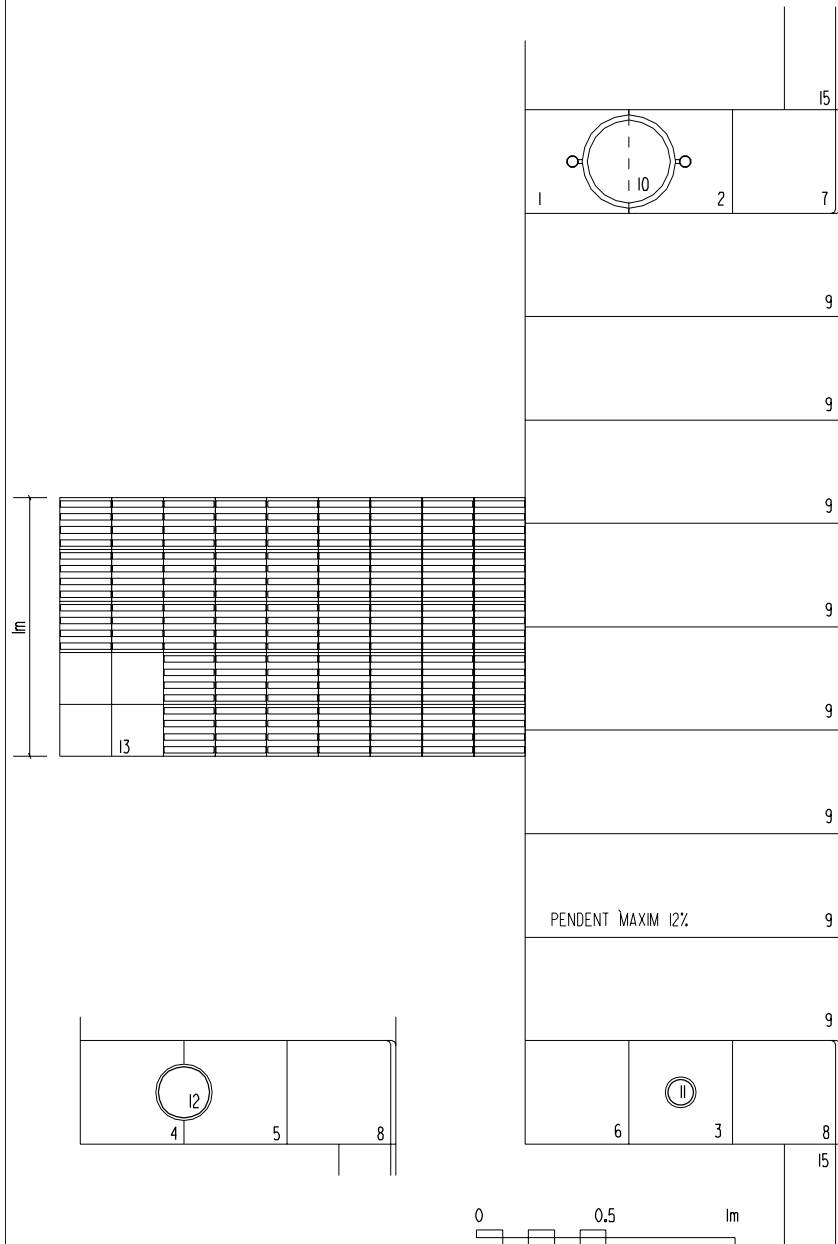

1. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES
2. CARES VISTES FLAMEJADES, COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ
3. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. PEFORACIÓ PER A PAL DE SEMAFOR DE D=120mm AL CENTRE DE LA PEÇA COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
4. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. PEFORACIÓ PER BACUL D'ENLLUMENAT (AMB SEMAFOR ACOPLAT) DE D=230mm CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
5. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. SENSE PEFORAR COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
6. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x23 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. ARESTA VERTICAL ARRODONIDA DE R=20mm CARA LATERAL D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ
7. PEÇA DE GRANIT DE 40x121, 8x8 AMB LA CARA SUPERIOR FLAMEJADA. S'ENTREGA A NIVELL AMB EL DE VORERA I DE CALÇADA. PENDENT MAXIM 12%. COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ
11. PAL DE SEMAFOR DE FIBRA DE VIDRE EMPOTRAT A 3. JUNT AMORTERAT
12. BACUL ENLLUMENAT (AMB SEMAFOR ACOPLAT) EMPOTRAT A 4 I A 5. JUNT AMORTERAT. ANCORATGE A LA SABATA DE FORMIGÓ I CARTEL·LES PER SOTA 4 I 5.
13. FRANJA DE PANOT ESTRIAT CENTRADA AL GUAL. AMPLADA DE 1m DES DEL GUAL A LA FACANA. COL·LOCADA SEGUINT EL MODULATGE DELS PANOTS DE L'ENTORN
14. PANOT
15. VORADA DE GRANIT
16. RIGOLA

NORMATIVA:

- EL GUAL VIANANTS ES COL·LOCARÀ EN VORERES DE MÉS DE 260m I COINCIDENT AMB EL PAS DE VIANANTS
- LES PECES 9 QUE FORMEN LA RAMPA DEL GUAL HAURAN D'ENTREGAR-SE A NIVELL AMB LA CALÇADA I LA VORERA